

Manuale, guida alla progettazione
e listino al pubblico Aprile 2023



La perfezione svizzera a casa vostra

INDICE

Introduzione forni Excellence Line	pag. 3
Forni a vapore combinato Excellence Line larghezza 90 cm	pag. 10
Forni a vapore combinato Excellence Line	pag. 11
Forni a vapore Excellence Line	pag. 17
Forni microonde a vapore combinato Excellence Line	pag. 18
Forni multifunzione Excellence Line	pag. 19
Forni microonde combinato Excellence Line	pag. 29
Introduzione Coffee-Center Excellence Line	pag. 31
Coffee-Center Excellence Line	pag. 32
Introduzione cassette sottovuoto e scaldavivande Excellence Line	pag. 34
Cassetti sottovuoto Excellence Line	pag. 36
Cassetti scaldavivande Excellence Line	pag. 38
Accessori forni, cassette e Coffee-Center	pag. 42
Introduzione piani cottura a induzione	pag. 48
Piani cottura a induzione Fullflex	pag. 50
Piani cottura a induzione ZoneFlex	pag. 54
Piani cottura a induzione Maxiflex	pag. 58
Modulo Teppayaki a induzione	pag. 70
Modulo Wok a induzione	pag. 72
Piani cottura a gas	pag. 78
Introduzione CombiCookTop	pag. 89
CombiCookTop a induzione con aspirazione integrata	pag. 92
Introduzione cappe d'aspirazione da piano e downdraft	pag. 105
Cappa d'aspirazione da piano	pag. 106
Cappa d'aspirazione downdraft	pag. 112
Sistemi di canalizzazione per evacuazione fumi	pag. 117
Introduzione cappe d'aspirazione sottopensile	pag. 121
Cappe d'aspirazione sottopensile	pag. 122
Introduzione cappe design	pag. 124
Cappe d'aspirazione design a muro e a isola	pag. 125
Introduzione lavastoviglie Adora	pag. 129
Lavastoviglie Adora	pag. 134
Introduzione frigoriferi combinati combicooler	pag. 147
Frigoriferi Combicooler	pag. 150
Introduzione colonne frigorifero e freezer	pag. 153
Colonne frigorifero e freezer	pag. 155
Introduzione Cantine Vino	pag. 160
Cantine vino a colonna e sottopiano	pag. 161
Introduzione Supreme Line	pag. 167
Bottom mount, frigorifero e freezer Supreme Line	pag. 169
Cantina vino Supreme Line	pag. 172
Introduzione Frigo2000 Collection	pag. 178
Sistema filtrazione acqua a osmosi inversa Pure Water Frigo2000 Collection	pag. 180
Abbattitore di temperatura Frigo2000 Collection	pag. 182
Introduzione Cura dei tessuti lavatrici e asciugatrici	pag. 188
Lavatrici AdoraWash	pag. 192
Asciugatrici AdoraDry	pag. 196
Introduzione Cura dei tessuti RefreshButler	pag. 201
RefreshButler	pag. 203
Tabelle specifiche prodotti	pag. 206
Steam Smart Kitchen e Smart Kitchen	pag. 220
Servizi Frigo2000	pag. 222
Termini di garanzia	pag. 224

Prezzi espressi in Euro - Eco contributo RAEE escluso



Combi Steamer Grand: un nuovo livello nell'arte dell'ospitalità

La novità mondiale Combi Steamer V6000 Grand è un ampio forno a vapore combinato che porta la cucina e l'ospitalità domestica ad un livello superiore. Consente agli utenti di preparare alimenti di grandi dimensioni o di cucinare più pietanze contemporaneamente. Imponente per dimensioni e struttura, questo forno è caratterizzato da materiali di alta qualità e da un design elegante e minimalista e da una maniglia discreta. Il modello con AutoDoor apre e chiude la porta automaticamente, rendendola una caratteristica straordinaria per le cucine senza maniglie.




TwinHeat Technology: un'esperienza culinaria degna di uno chef

Ispirato e dotato di tecniche professionali, il modello Combi Steamer V6000 Grand permette agli chef di casa di ricreare nella propria cucina risultati di qualità da ristorante. Le tecnologie brevettate di cottura automatica e la TwinHeat Technology, che utilizza due resistenze e due ventole, garantiscono risultati di cottura uniformi, perfezione costante e facilità d'utilizzo.

AutoDoor e collegamento alla rete idrica: praticità di livello superiore

Combi Steamer V6000 è stato sviluppato per portare la praticità ad un livello superiore. La funzione opzionale AutoDoor, permette l'apertura e la chiusura della porta in automatico, rendendolo particolarmente adatto all'estetica delle cucine senza maniglie. Nel modello con allaccio alla rete idrica, il collegamento diretto evita di dover riempire il serbatoio di acqua per le cotture con il vapore. Il vapore nel vano cottura può essere comodamente ridotto in qualsiasi momento per poi essere rilasciato in automatico al termine di ogni processo di cottura impostato.

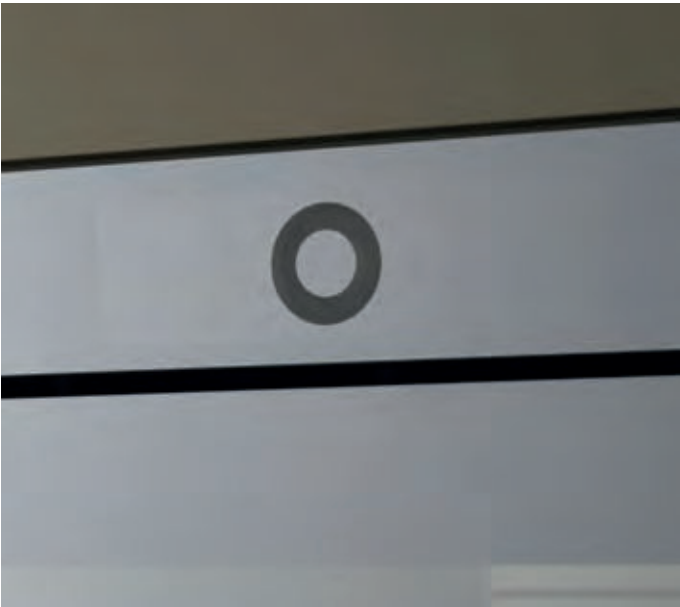

Combi Steamer V6000 Grand 45PLY specchio platino AutoDoor

Minimal, elegante, senza tempo

Design purista e perfetta integrazione degli elettrodomestici in cucina grazie ai frontali in vetro a specchio che si inseriscono armoniosamente nell'architettura e nell'atmosfera di ogni cucina. Gli elettrodomestici ridotti all'essenziale riflettono i colori e i materiali dell'ambiente circostante. Chi ama lo stile minimal può scegliere la variante senza maniglie. Inoltre, è possibile scegliere fra due colori: nero e platino. Massima flessibilità e funzionalità anche nell'estetica, non solo nelle performance. Rigore, disciplina e precisione svizzera, uniti a progettazione ed estetica, hanno dato vita alla nuova rivoluzione domestica. Ora non resta che girare il pulsante. La porta specchiante dei forni è stata progettata per farli scomparire, perché invece che farsi notare, dilatano lo spazio, si trasformano in veri e propri specchi per dare evidenza di sé solo per ciò che sfornano.



Vapore puro al grado, sapore naturale

La cottura a vapore delicata garantisce una migliore conservazione di vitamine e minerali, nonché della consistenza, del colore e del sapore degli alimenti. I risultati desiderati possono essere ottenuti con facilità impostando la temperatura del vapore al grado esatto in cui il cibo deve essere cucinato.



CircleSlider - Un'interfaccia iconica e intuitiva

Il CircleSlider è un sistema comandi touch molato nel vetro, che consente un utilizzo tattile e intuitivo e un controllo preciso. Il display touch ad alta risoluzione offre un'eccellente facilità d'uso. Mentre si cucina, il CircleSlider mostra l'avanzamento del processo di cottura in modo molto discreto, fornendo tutte le informazioni necessarie.

Pulizia automatica con il vapore

La pulizia dei forni a vapore è estremamente semplice. Grazie alla caldaia esterna, nel vano cottura entra solo vapore puro e non si formano macchie di calcare. Durante la cottura a vapore un sensore climatico controlla l'umidità e gestisce la percentuale ottimale di vapore: alla fine resta una minima condensa che viene in parte eliminata grazie alla resistenza sotto il vano cottura e in parte si raccoglie sul fondo. Basta una passata con un panno morbido e tutto torna perfettamente pulito. Il forno segnala anche il momento ottimale per decalcificare la caldaia, un'operazione che può essere eseguita con un programma automatico. Per lo sporco più ostinato basta usare lo speciale detergente SteamerCleaner.



Possibilità infinite, raggiunte in tutta facilità

I forni V-ZUG, dotati di funzioni professionali brevettate e con l'aggiuntiva "modalità vapore controllato", consentono ai cuochi di casa di scegliere tra una vasta gamma di opzioni per la preparazione dei cibi. Unendo le classiche funzioni di cottura, che conferiscono un perfetto risultato di doratura, alla delicata umidità del vapore, si ottengono piatti ricchi di morbidezza e croccantezza.



Rigenerare il cibo già cotto o congelato per ottenere consistenze e gusto ideali

La funzione di rigenerazione unisce vapore e aria calda, una caratteristica esclusiva e unica per un forno a vapore. Consente agli chef di casa di gustare le proprie pietanze come se fossero appena cotte, restituendo umidità e croccantezza agli alimenti.

Vacuisine

Vacuisine, o cottura sottovuoto, è una modalità di cottura lenta a basse temperature (inferiore ai 100 °C) in sacchetti sigillati sottovuoto. Gli alimenti, preparati all'interno dei sacchetti e sigillati, vengono inseriti in forno e cotti per ore a bassa temperatura in modo tale da preservare tutte le sostanze nutritive e i sapori. E' possibile cucinare la carne fino a 72 ore consecutive per avere un risultato morbidissimo e ricco di tutte le proprietà della carne.



Combi Power Steamer: una rivoluzione culinaria unica al mondo

Combi Power Steamer unisce le opzioni di cottura a vapore e cottura tradizionale con la tecnologia a microonde in un unico apparecchio e attiva automaticamente la funzione microonde secondo necessità. Genera vapore, cuoce e rigenera più velocemente di un classico forno a vapore combinato V-ZUG, mantenendo perfettamente la qualità, il colore, la consistenza e il sapore degli alimenti. Raggiungere il risultato desiderato non è mai stato così facile.



Aria Calda Umida

Questa funzione di cottura distribuisce uniformemente il calore nel forno e garantisce la corretta ventilazione. Inoltre mantiene l'umidità dell'alimento ed è perfetta per preparare il ragù, biscotti o dolci, gratin, soufflé e cotture in tajine. Il loro tempo di cottura si accorcia e i cibi non si seccano.



PowerRigenerazione

Il programma di Rigenerazione riscalda gli alimenti precotti, congelati o già pronti. Un piatto può così essere servito rapidamente in qualsiasi momento della giornata, come fosse stato appena cucinato. La combinazione di vapore e aria calda previene la perdita di umidità e qualità, ora con una velocità del 40% superiore rispetto a qualsiasi altro forno a vapore combinato V-ZUG.

PizzaPlus: l'importanza del calore dal basso

Il programma PizzaPlus abbina la modalità ventilata al calore dal basso, conferendo a pizze, focacce, quiche o crostate una superficie dorata e un fondo croccante.



Ricette per Combi Power Steamer

Create dalla Gourmet Academy V-ZUG, le ricette sono facilmente accessibili tramite il display. L'apparecchio si occupa del resto, per una praticità ai massimi livelli.



FORNO A VAPORE COMBINATO COMBAIR STEAMER V2000 ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS2T660ECHG 2303600007	COMBAIR STEAMER V2000 60N specchio nero con maniglia	€ 3.050,00	€ 3.721,00



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS2T660ECHA 2303600012	COMBAIR STEAMER V2000 60P specchio platino con maniglia	€ 3.130,00	€ 3.818,60

Dimensioni
598 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 45/40 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine® (30-95°C)
Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)
Rigenerazione
Funzione Wellness/Oshibori
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura al vapore e Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore/Calore inferiore
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità
Cottura ventilata combinata con vapore
PizzaPlus/Grill/ Grill ventilato
Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia
Decalcificante Durgol
Pdf del Libro ricette Cottura in forno e Cottura al vapore (su richiesta)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

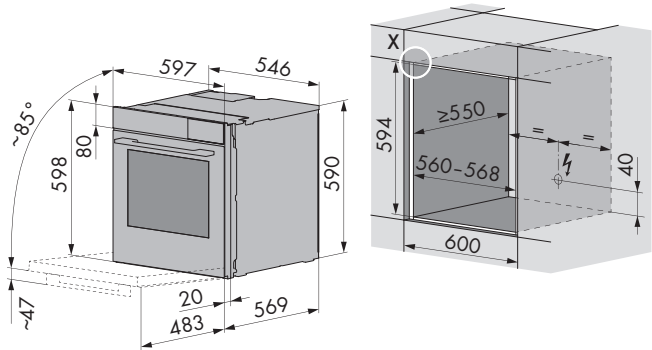

Dettaglio dimensioni lato frontale

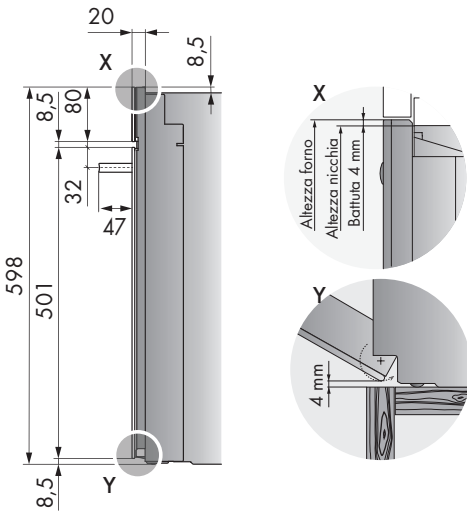

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V6000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T645CCHG 2303200006	COMBI STEAMER V6000 45N specchio nero con maniglia	€ 4.100,00	€ 5.002,00
CS6T645CCYHG 2304300004	COMBI STEAMER V6000 45NY specchio nero AutoDoor*	€ 4.750,00	€ 5.795,00

Dimensioni
454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 39/34 kg
Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica (solo nei modelli AutoDoor)*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine (30-95°C)
Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)
Essiccazione automatica al grado (40-85°C- solo nei modelli AutoDoor)*
CotturaAutomatica (CSS)/RigenerazioneAutomatica
SoftRoasting (cottura delicata con rosolatura)
EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Funzione Wellness/Oshibori
V-ZUG home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura al vapore)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Cottura ventilata
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità
Cottura ventilata combinata vapore
Rigenerazione
Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
50 programmi memorizzabili
Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione

Illuminazione: 2 luci a led
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia
Decalcificante Durgol
Pulitore SteamerCleaner
Libro ricette Cottura al vapore


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240V/50Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

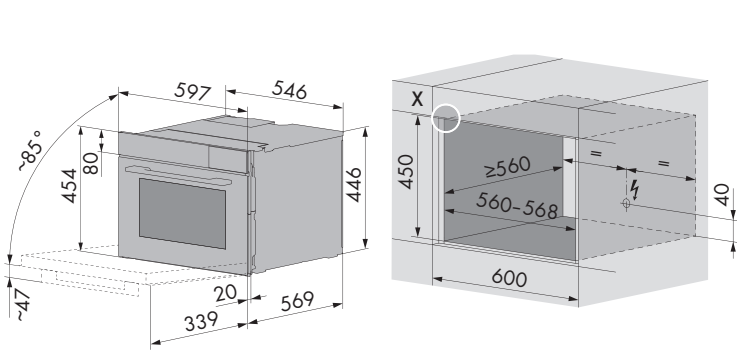

Dettaglio dimensioni lato frontale

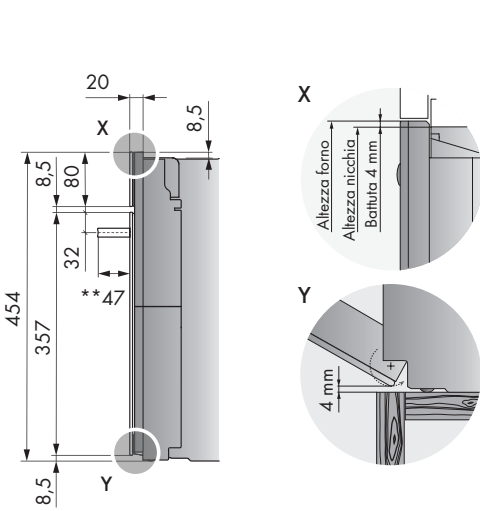

** non valida per i modelli con AutoDoor

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V6000 CON ALLACCIO IDRICO ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T645CCFHG 2303300004	COMBI STEAMER V6000 45NF specchio nero con maniglia	€ 4.660,00	€ 5.685,20
CS6T645CCYFHG 2304500004	COMBI STEAMER V6000 45NFY specchio nero AutoDoor*	€ 5.100,00	€ 6.222,00

Dimensioni
454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 40/35 kg
Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri
Allacciamento diretto alla rete idrica
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica (solo nei modelli AutoDoor)*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine (30-95°C)
Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione al grado (25-40°C)
Essiccazione automatica al grado (40-85°C- solo nei modelli AutoDoor)*
CotturaAutomatica (CSS)/RigenerazioneAutomatica
SoftRoasting (cottura delicata con rosolatura)
EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Funzione Wellness/Oshibori
V-ZUG home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura al vapore)

Funzioni
Eco (risparmio energia): cottura ventilata
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità
Cottura ventilata combinata vapore
Rigenerazione/ Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
50 programmi memorizzabili
Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

Dotazione
Illuminazione: 2 luci a led
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia
Decalcificante Durgol
Pulitore SteamerCleaner
Libro ricette Cottura al vapore


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000




Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T645CCFHA 2303300014	COMBI STEAMER V6000 45PF specchio platino con maniglia	€ 4.700,00	€ 5.734,00
CS6T645CCYFHA 2304500009	COMBI STEAMER V6000 45PFY specchio platino AutoDoor*	€ 5.170,00	€ 6.307,40

Dimensioni prodotti/vano incasso

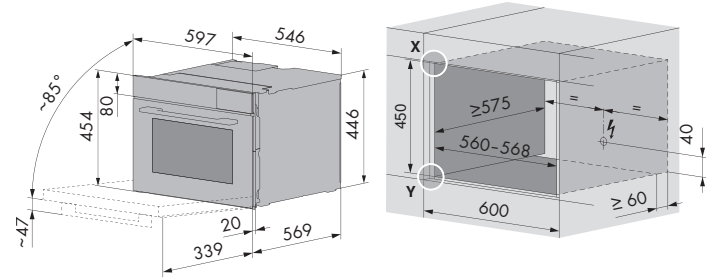

Dettaglio dimensioni lato frontale

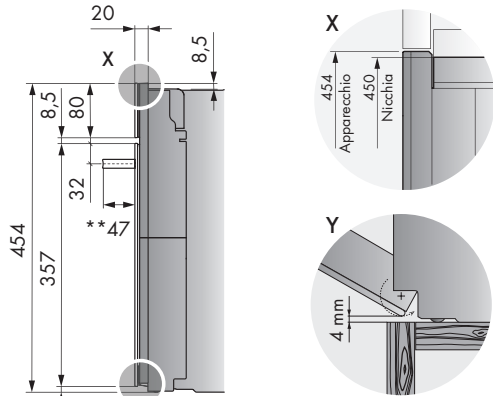


**non valida per i modelli con AutoDoor

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

INSTALLAZIONE FORNO A VAPORE COMBINATO 45 CM

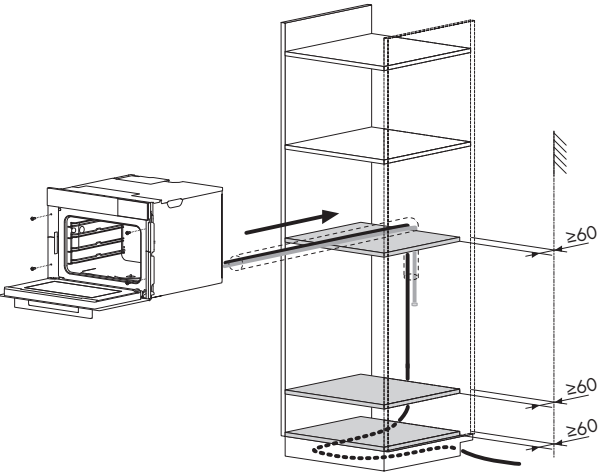

Collegamento idrico

Alimentazione collegamento dell'acqua fredda:
Pressione di esercizio: 0,1 -1,0 MPa (1-10 bar)
Impiego possibile solo con durezza dell'acqua >3°(franc.) e <1,7°(ted.)
Lunghezza del tubo flessibile armato 2 metri.

Nota: rispettare le prescrizioni dell'azienda idrica locale.
I tubi flessibili esistenti devono essere sostituiti se difettosi.
Il tubo flessibile armato non può essere allungato. Il rubinetto di chiusura dell'acqua deve essere sempre facilmente accessibile.

Scarico: lunghezza del tubo di scarico 3 metri
All'occorrenza è possibile ordinare un tubo di scarico opzionale di 5 metri di lunghezza da ordinare separatamente (**cod. 1012933**).


ATTENZIONE: il collare di serraggio del tubo flessibile (1) deve essere montato ad un'altezza di 700 mm (vedi fig. a sinistra).
Non allungare né accorciare il tubo di scarico. Il punto di scarico a parete (4) deve essere almeno 5 cm più basso rispetto alla base del forno. Posizionare il tubo di scarico ben disteso e senza piegature.

- 1 Collare di serraggio del tubo flessibile
- 2 Tubo flessibile armato di alimentazione 2 m, G 3/4" femmina
- 3 Tubo di scarico 3 m, diametro interno del collegamento 22 mm

Installazione a cura del committente:

- 4 Sifone
- 5 Pannello dello zoccolo
- 6 Tubo flessibile infilato nello zoccolo
- 7 Collegamento dell'acqua fredda con rubinetto di chiusura

Esempi di installazioni combinate

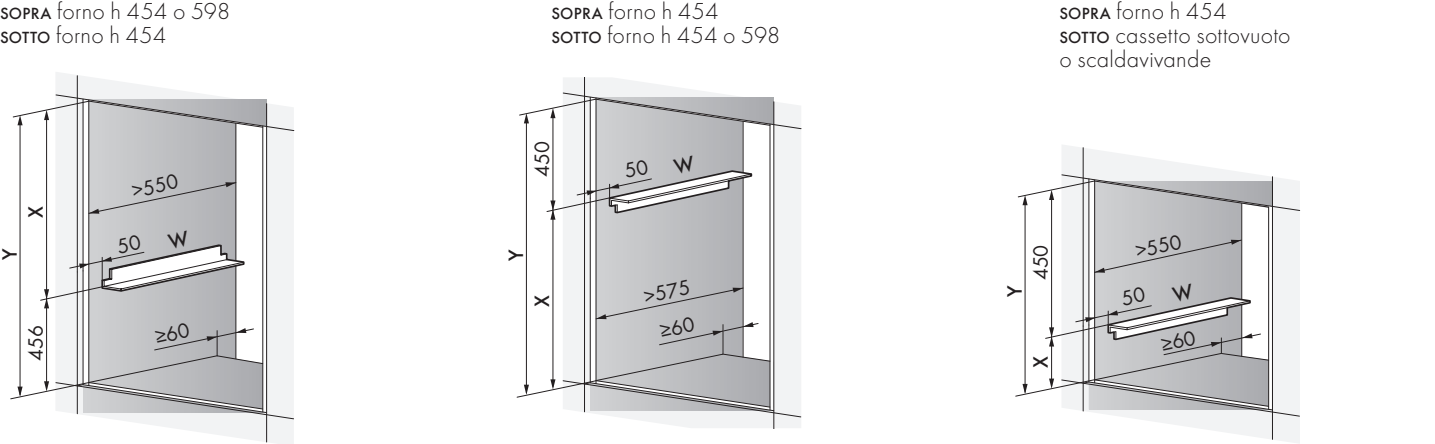

Y= altezza nicchia
X= altezza secondo apparecchio
W= kit staffe di supporto per installazione a colonna (cod. **K50572**).
Nota: se la profondità del vano incasso è inferiore a 575 mm, si consiglia di posizionare l'apparecchio sotto altri elettrodomestici utilizzando l'apposito kit staffe.

FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V4000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS4T645CCHG 2303100004	COMBI STEAMER V4000 45N specchio nero con maniglia	€ 3.750,00	€ 4.575,00



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS4T645CCHA 2303100009	COMBI STEAMER V4000 45P specchio platino con maniglia	€ 3.800,00	€ 4.636,00

Dimensioni
454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 39/34 kg
Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
Circle Slider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine (30-95°C)
Rigenerazione
SoftRoasting (Cottura delicata con rosolatura)
EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Funzione Wellness/Oshibori
V-ZUG home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura al vapore)

Funzioni

Eco (risparmio energia): cottura ventilata
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità
Cottura ventilata combinata vapore
Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
50 programmi memorizzabili
Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia
Decalcificante Durgol
Pulitore SteamerCleaner
Pdf del Libro ricette Cottura al vapore (su richiesta)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

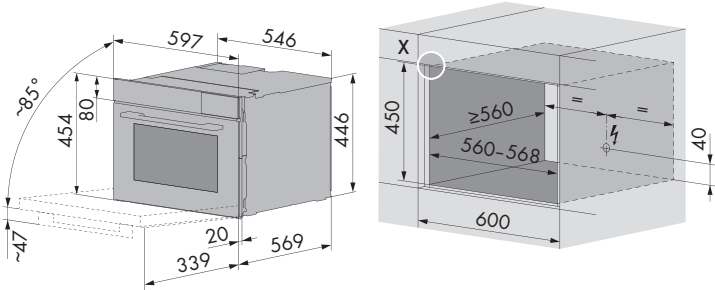

Dettaglio dimensioni lato frontale

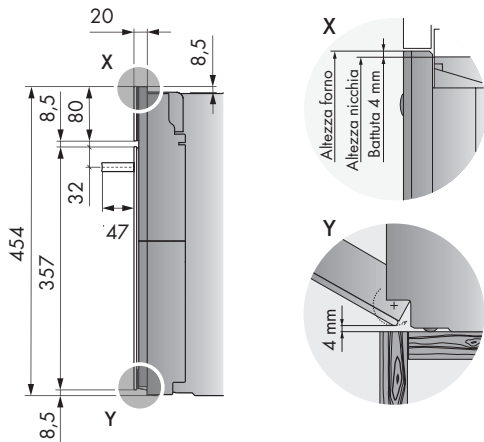

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO A VAPORE STEAMER V4000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
S4T645CCHG 2302600006	STEAMER V4000 45N specchio nero con maniglia	€ 2.500,00	€ 3.050,00

Dimensioni
454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso 38/34 kg
Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
Circle Slider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine (30-95°C)
Rigenerazione
EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Funzione Wellness/Oshibori
V-ZUG home

Funzioni

Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
50 programmi memorizzabili

Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
1 teglia in acciaio/1 teglia perforata in acciaio/1 griglia
Decalcificante Durgol

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase (380-415 V -3N/50 Hz), contattare Frigo2000




Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
S4T645CCHA 2302600011	STEAMER V4000 45P specchio platino con maniglia	€ 2.560,00	€ 3.123,20

Dimensioni prodotti/vano incasso

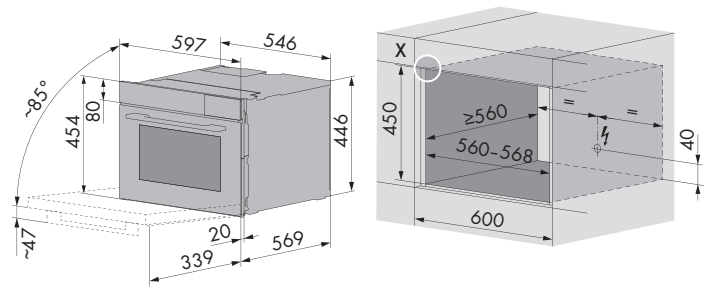

Dettaglio dimensioni lato frontale

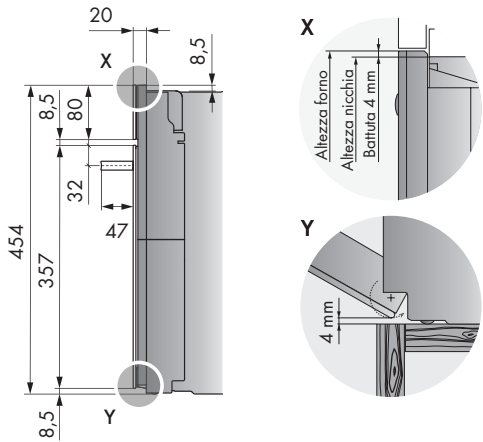

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MICROONDE A VAPORE COMBINATO COMBI POWER STEAMER V6000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CSM6T645CCHG 2304100007	COMBI POWER STEAMER V6000 45NM specchio nero con maniglia	€ 5.680,00	€ 6.929,60
CSM6T645CCYHG 2304700004	COMBI POWER STEAMER V6000 45NMY specchio nero AutoDoor*	€ 6.050,00	€ 7.381,00



Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CSM6T645CCHA 2304100012	COMBI POWER STEAMER V6000 45PM specchio platino con maniglia	€ 5.680,00	€ 6.929,60
CSM6T645CCYHA 2304700010	COMBI POWER STEAMER V6000 45PMY specchio platino AutoDoor*	€ 6.050,00	€ 7.381,00

Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 50/46 kg
Vano cottura in acciaio inossidabile da 41 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
Circle Slider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica (solo nei modelli AutoDoor)*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Apertura automatica sportello del serbatoio da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore (30-100°C) e Vacuissime® (30-95°C)
Power aria calda vapore
Power aria calda
PowerRigenerazione (rigenerazione combinata in automatico con microonde)
PowerVapore (vapore combinato in automatico con microonde)
Rigenerazione/RigenerazioneAutomatica
Cottura professionale pane/CotturaAutomatica (CCS)
SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/vapore con sonda)
EasyCook con suggerimenti di cottura
Abbassamento rapido della temperatura/ Scongellamento
Funzione Wellness/Oshibori/V-ZUG home

Funzioni

Microonde (1000 W) con tecnologia inverter
Cottura ventilata (30/230°C)
Cottura ventilata alta umidità
Cottura ventilata combinata con vapore
Programma pulizia a vapore
Preriscaldamento rapido/ Scongellamento
Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie/Programma igiene
50 programmi memorizzabili


Dotazione

Illuminazione: 2 luci a led
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
1 teglia in acciaio/1 teglia in acciaio forata/1 teglia perforata piccola in plastica/1 teglia/1 teglia in vetro temperato/1 griglia
Decalcificante Durgol
Libro ricette Power Vapore
Pulitore SteamerCleaner
Pdf del Libro ricette Cottura a vapore e Cottura in forno (su richiesta)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase 380-415 V-2N/50 Hz vedi a lato
Sezione cavo 4x2,5mmq -Assorbimento 5,1 kW/16 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz) vedi a lato
Sezione cavo 4x2,5mmq -Assorbimento 3,7 kW/16 A


Dimensioni prodotti/vano incasso

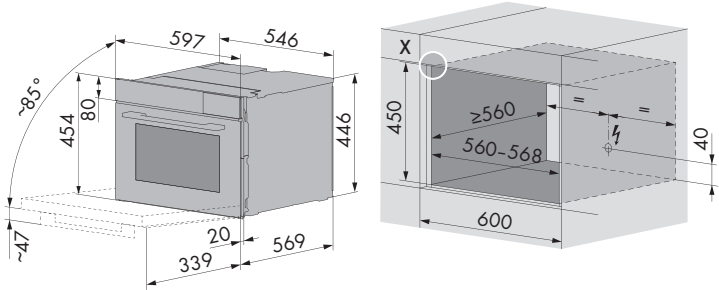

Dettaglio dimensioni lato frontale

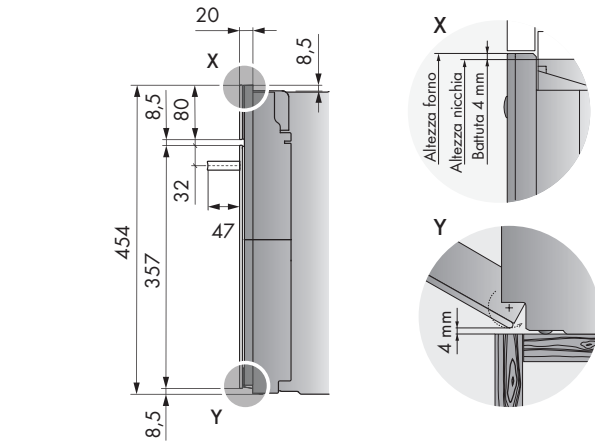

DETTAGLIO SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE BIFASE E MONOFASE

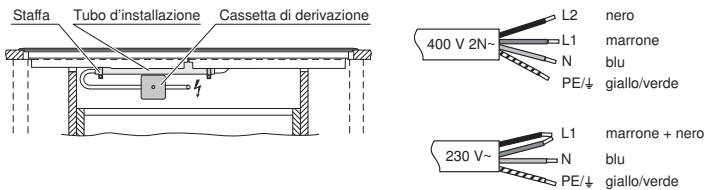

Apparecchio dotato di cavo di collegamento da allacciare ad una cassetta di derivazione.

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 PIROLITICO ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T660PCHG 2105700009	COMBAIR V6000 60NP specchio nero con maniglia	€ 3.180,00	€ 3.879,60
C6T660PCYHG 2107300007	COMBAIR V6000 60NPY specchio nero AutoDoor*	€ 3.640,00	€ 4.440,80

Dimensioni

598 × 597 × 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 48/46 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica (solo nei modelli AutoDoor)*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
CotturaAutomatica (CCS)
SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easycook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Essiccazione automatica al grado (40-85°C- solo nei modelli AutoDoor)*
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-300°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-300°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-300°C)
Grill/Grill ventilato (30-300°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico
Pulizia pirolitica

Dotazione

Illuminazione: 2 luci a led
2 teglie/1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Girarrosto
Sonda per girarrosto
Libro ricette Cottura in forno

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,4 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000




Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T660PCHA 2105700019	COMBAIR V6000 60PP specchio platino con maniglia	€ 3.250,00	€ 3.965,00
C6T660PCYHA 2107300012	COMBAIR V6000 60PPY specchio platino AutoDoor*	€ 3.700,00	€ 4.514,00

Dimensioni prodotti/vano incasso

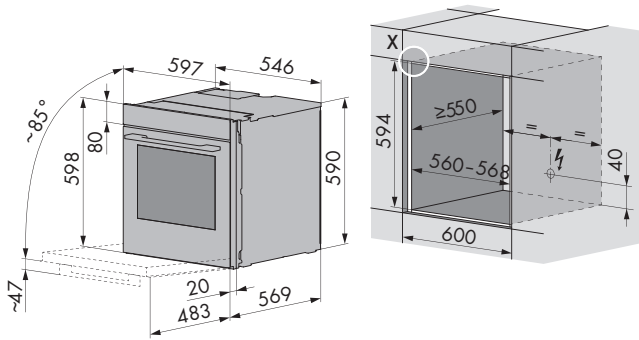

Dettaglio dimensioni lato frontale

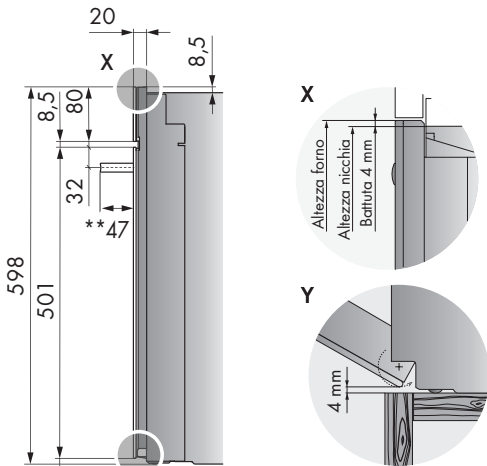

**non valida per i modelli con AutoDoor

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 TOP CLEAN ALTEZZA 60 CM



Specchio nero AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T660TCHG 2104700007	COMBAIR V6000 60N specchio nero con maniglia	€ 2.840,00	€ 3.464,80
C6T660TCYHG 2106800007	COMBAIR V6000 60NY specchio nero AutoDoor*	€ 3.300,00	€ 4.026,00



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T660TCHA 2104700012	COMBAIR V6000 60P specchio platino con maniglia	€ 2.900,00	€ 3.538,00
C6T660TCYHA 2106800012	COMBAIR V6000 60PY specchio platino AutoDoor*	€ 3.350,00	€ 4.087,00

Dimensioni
598 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 44/40 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica (solo nei modelli AutoDoor)*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG




Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
CotturaAutomatica (CCS)
SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easycook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Essiccazione automatica al grado (40-85°C- solo nei modelli AutoDoor)*
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni
Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-280°C)
Grill/Grill ventilato (30-280°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione
Illuminazione: 2 luci a led
2 teglie/1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Girarrosto
Sonda per girarrosto
Libro ricette Cottura in forno

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,4 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

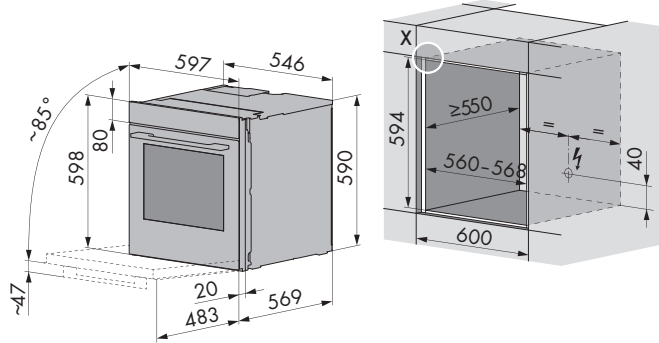

Dettaglio dimensioni lato frontale

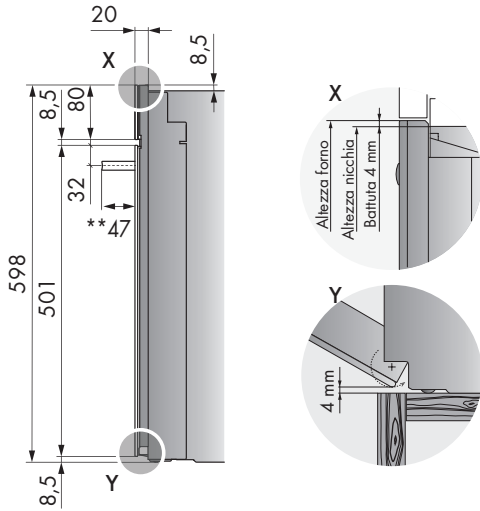

**non valido per modelli con AutoDoor

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 PIROLITICO ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T660PCHG 2105500009	COMBAIR V4000 60NP specchio nero con maniglia	€ 2.730,00	€ 3.330,60

Dimensioni
598 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 48/43 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-300°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-300°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-300°C)
Grill
Grill ventilato (30-300°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico
Pulizia pirolitica

Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,4 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000




Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T660PCHA 2105500014	COMBAIR V4000 60PP specchio platino con maniglia	€ 2.790,00	€ 3.403,80

Dimensioni prodotti/vano incasso

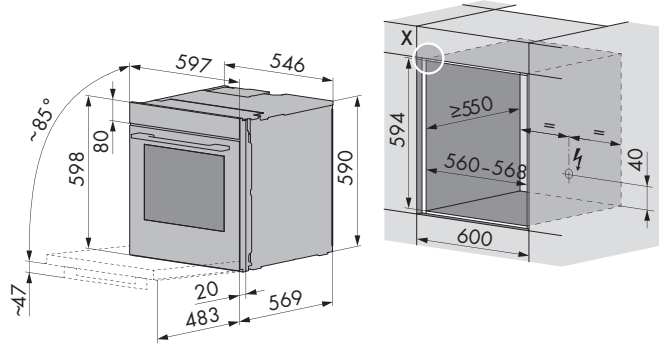

Dettaglio dimensioni lato frontale

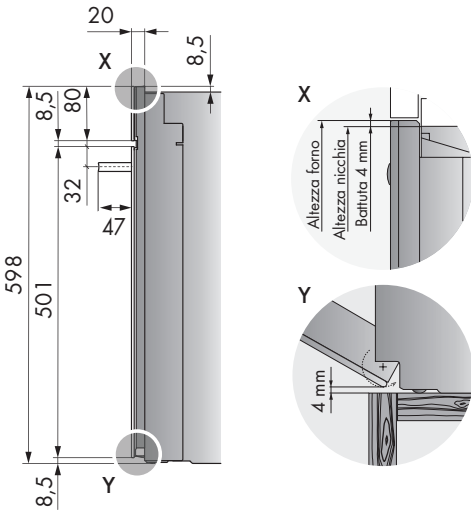

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 TOP CLEAN ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T660TCHG 2104500009	COMBAIR V4000 60N specchio nero con maniglia	€ 2.290,00	€ 2.793,80



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T660TCHA 2104500014	COMBAIR V4000 60P specchio platino con maniglia	€ 2.390,00	€ 2.915,80

Dimensioni
598 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 40/36 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG




SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni
Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-280°C)
Grill
Grill ventilato (30-280°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione
Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,4 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

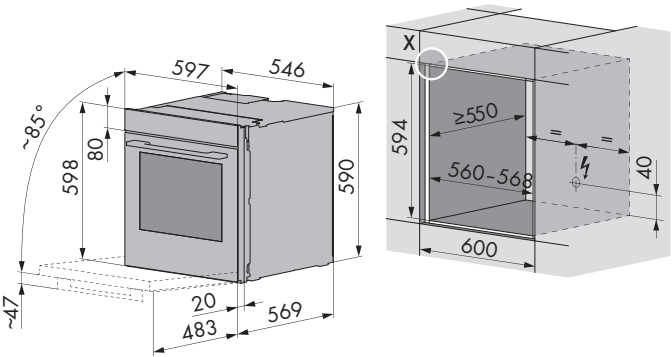

Dettaglio dimensioni lato frontale

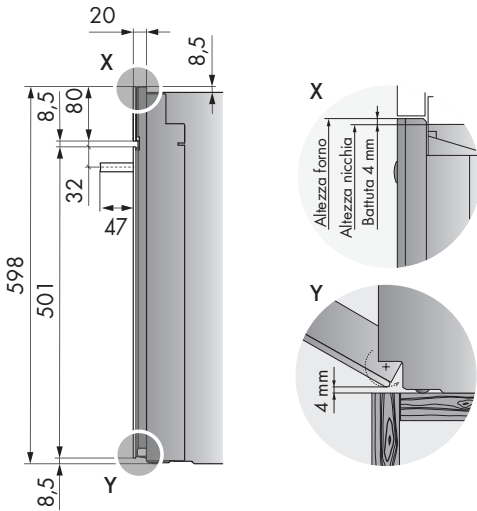

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V2000 ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C2T660CHG 2104300014	COMBAIR V2000 60N specchio nero con maniglia	€ 1.900,00	€ 2.318,00

Dimensioni
598 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 40/36 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



V-ZUG Home
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni
Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus
Grill/Grill ventilato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

Dotazione
Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,4 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000




Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C2T660CHA 2104300015	COMBAIR V2000 60P specchio platino con maniglia	€ 2.000,00	€ 2.440,00

Dimensioni prodotti/vano incasso

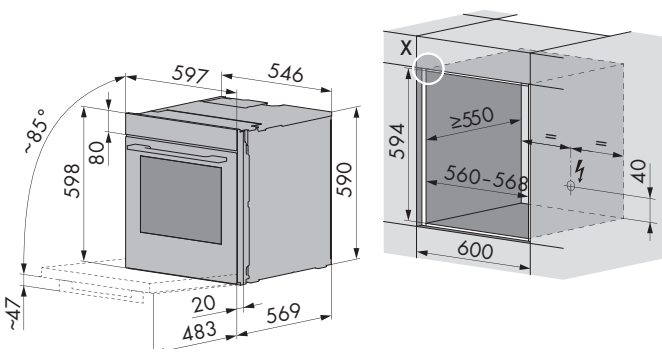

Dettaglio dimensioni lato frontale

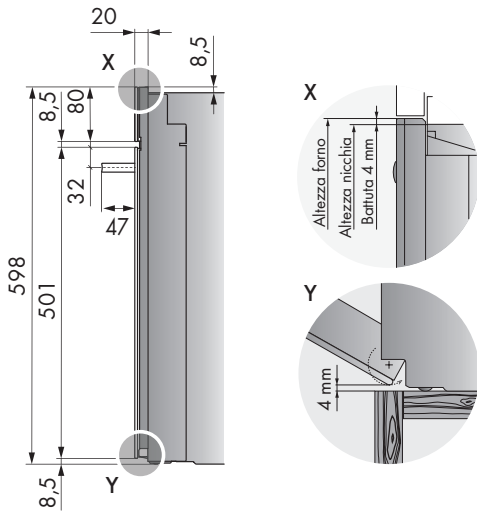

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 PIROLITICO ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T645PCHG 2105900006	COMBAIR V6000 45NP specchio nero con maniglia	€ 3.080,00	€ 3.757,60
C6T645PCYHG 2107000004	COMBAIR V6000 45NPY specchio nero AutoDoor*	€ 3.530,00	€ 4.306,60

Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 40/35 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica (solo nei modelli AutoDoor)*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

CotturaAutomatica (CCS)

SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Essiccazione automatica al grado (40-85°C- solo nei modelli AutoDoor)*
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-300°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-300°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus
Grill/Grill ventilato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico
Pulizia pirolitica

Dotazione

Illuminazione: 2 luci a led
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Libro ricette Cottura in forno

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000




Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T645PCHA 2105900016	COMBAIR V6000 45PP specchio platino con maniglia	€ 3.130,00	€ 3.818,60
C6T645PCYHA 2107000009	COMBAIR V6000 45PPY specchio platino AutoDoor*	€ 3.580,00	€ 4.367,60

Dimensioni prodotti/vano incasso

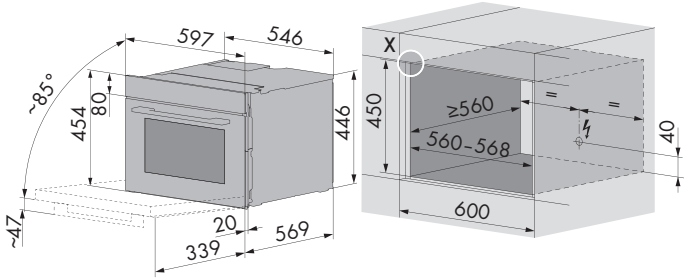

Dettaglio dimensioni lato frontale

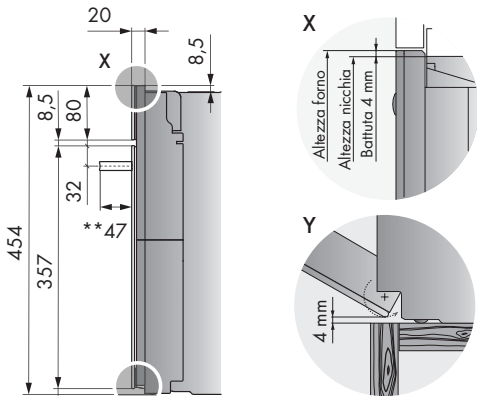

**non valido per modelli con AutoDoor

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 TOP CLEAN ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T645TCHG 2105000006	COMBAIR V6000 45N specchio nero con maniglia	€ 2.730,00	€ 3.330,60
C6T645TCYHG 2106700004	COMBAIR V6000 45NY specchio nero AutoDoor*	€ 3.180,00	€ 3.879,60

Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 36/32 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica (solo nei modelli AutoDoor)*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG

CotturaAutomatica (CCS)

SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Essiccazione automatica al grado (40-85°C- solo nei modelli AutoDoor)*
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus
Grill/Grill ventilato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

Dotazione

Illuminazione: 2 luci a led
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Libro ricette Cottura in forno

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000




Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T645TCHA 2105000011	COMBAIR V6000 45P specchio platino con maniglia	€ 2.790,00	€ 3.403,80
C6T645TCYHA 2106700009	COMBAIR V6000 45PY specchio platino AutoDoor*	€ 3.250,00	€ 3.965,00

Dimensioni prodotti/vano incasso

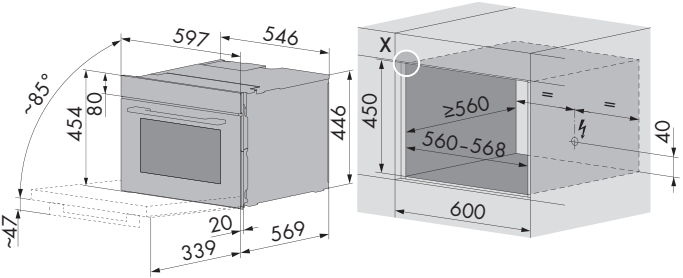

Dettaglio dimensioni lato frontale

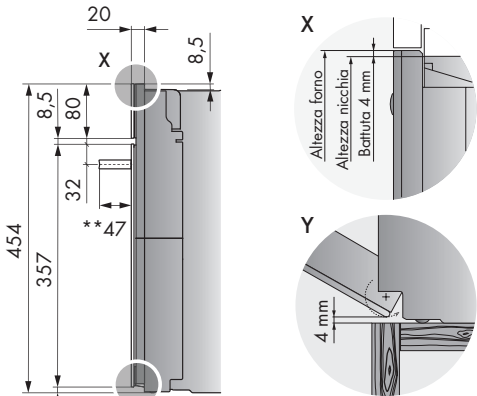

**non valido per modelli con AutoDoor

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 PIROLITICO ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T645PCHG 2105800006	COMBAIR V4000 45NP specchio nero con maniglia	€ 2.560,00	€ 3.123,20



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T645PCHA 2105800011	COMBAIR V4000 45PP specchio platino con maniglia	€ 2.620,00	€ 3.196,40

Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 38/34 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-300°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-300°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-300°C)
Grill
Grill ventilato (30-300°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico
Pulizia pirolitica


Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

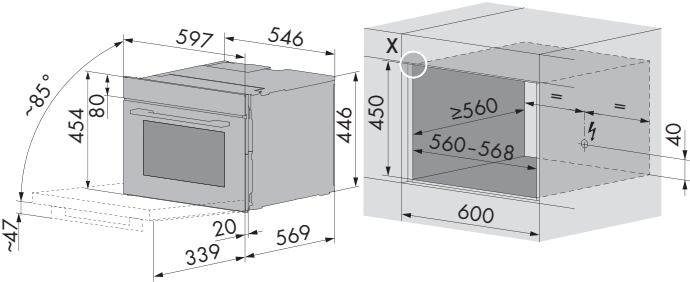

Dettaglio dimensioni lato frontale

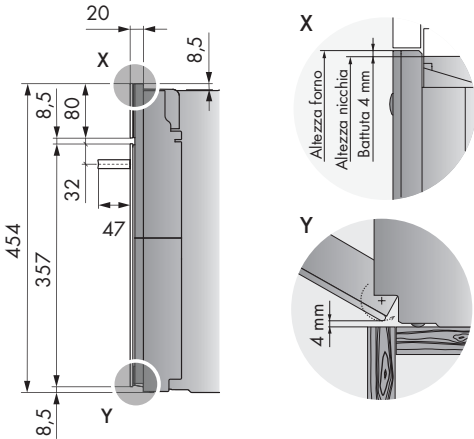

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 TOP CLEAN ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T645TCHG 2104900006	COMBAIR V4000 45N specchio nero con maniglia	€ 2.220,00	€ 2.708,40

Dimensioni

454 × 597 × 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto 35/31 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-280°C)
Grill
Grill ventilato (30-280°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione

Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

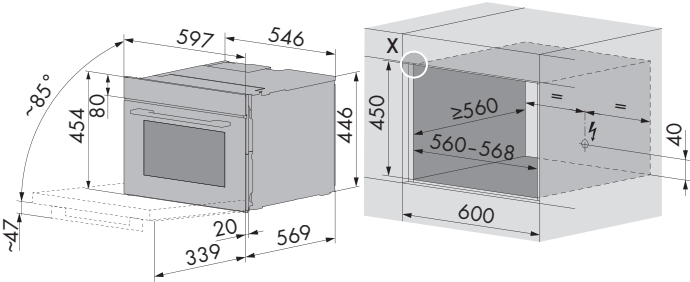

Dettaglio dimensioni lato frontale

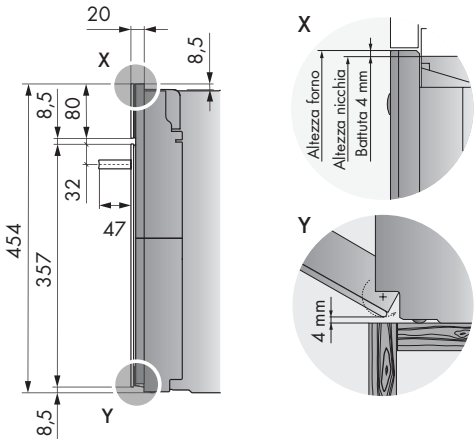

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno



Macchina del caffè, cappuccino e caffelatte

Un design intramontabile, un meccanismo di macinatura di alta qualità e un processo di erogazione brevettato. Coffee-Center V6000 di V-ZUG offre un'esperienza di caffè ineguagliabile per semplicità e raffinatezza. Grazie alla sua struttura da incasso, si integra perfettamente in qualsiasi cucina, consentendo di salvare spazio prezioso sul piano di lavoro.



Un caffè sempre irresistibile

Una macchina per il caffè automatica pensata per gli amanti del caffè più raffinati. Premendo semplicemente un pulsante, è possibile memorizzare e richiamare fino a sei profili utente. Caffè ristretto, americano o doppio: è possibile personalizzare e salvare tra i preferiti le dimensioni della tazza e l'intensità di un'ampia gamma di specialità di caffè. Per gustare un ottimo caffè in ogni momento.

Latte montato alla perfezione

Lo schiumalatte consente di preparare cappuccini, latte macchiato o caffelatte come al bar. Il contenitore termico a doppia parete mantiene il latte fresco più a lungo, a prescindere dal fatto che questo venga conservato dentro o fuori dal frigorifero. Per una schiuma di latte fresca e cremosa.



COFFEE-CENTER V6000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
COC6T645VG 2500500003	COFFEE-CENTER V6000 45N specchio nero	€ 3.460,00	€ 4.221,20



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
COC6T645VA 2500500005	COFFEE-CENTER V6000 45P specchio platino	€ 3.580,00	€ 4.367,60

Dimensioni
454 × 596 × 412 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 30/24 kg
Display touch a colori in 10 lingue
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Eroga espresso, espresso macchiato, caffè doppio, caffè americano, caffè lungo, cappuccino, latte macchiato, latte caldo, caffelatte o acqua calda
Completamente automatica per 1 o 2 tazze
Programma quantità per tazze con 5 diverse dimensioni
Erogatore ad altezza variabile 85-140 mm
Ripiano tazzine riscaldato
Capacità serbatoio acqua: 2,3 litri
Capacità recipiente per caffè in grani: 350 g
Contenitore per 14 residui caffè
Schiumatore latte automatico 500 ml integrato lavabile
Apertura/chiusura ammortizzata con guide telescopiche
Pressione di erogazione: 15 bar

Funzioni
Impostazione macinatura (13 livelli)
Impostazione della temperatura del latte sul display
Impostazione intensità (5 livelli)
Temperatura erogazione programmabile
Grado macinatura programmabile
Impostazione durezza acqua programmabile
Impostazione profili utente: 6
Accensione/spegnimento automatico
Programma pulizia automatico
Programma decalcificazione automatico

Dotazione
Illuminazione: 4 luci a led
Contenitore per il latte amovibile da 500 ml


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento: 1,35 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1058960	Ecodecalc decalcificante 100 ml (2 pz)	€ 28,00	€ 34,16
1091437	Filtro addolcitore acqua	€ 29,00	€ 35,38
K50572	Kit staffe per installazioni sovrapposte	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

Dimensioni prodotti/vano incasso

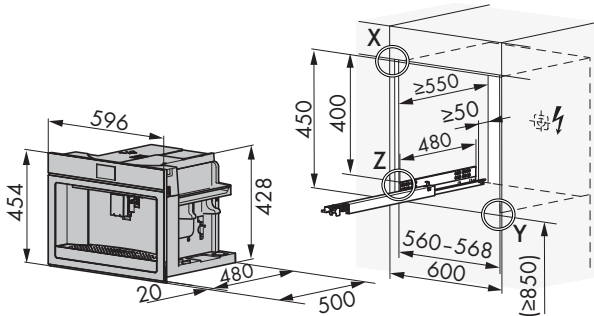

Dettaglio dimensioni lato frontale

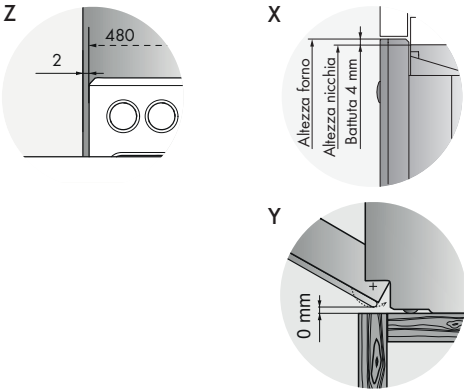

Design semplice e raffinato

Il cassetto sottovuoto V6000 sigilla gli alimenti per la cottura sottovuoto e per la loro porzionatura, conservazione e marinatura. Grazie al processo di osmosi può anche essere utilizzato per preparare meravigliose acque e oli aromatizzati.



Vacuum Power: 4 livelli di sigillatura sottovuoto per diverse funzioni

La funzione Vacuum Power crea le condizioni ottimali per tutti i tipi di alimenti, da quelli molto sensibili alla pressione come i frutti di bosco, la pesca, ecc a quelli più compatti come i formaggi a pasta dura. Con l'opzione del sottovuoto esterno, è possibile sigillare anche contenitori come bottiglie di vino o di olio per mantenere il loro contenuto fresco più a lungo.



Cottura sous-vide professionale

L'eliminazione dell'aria e quindi dell'ossigeno mediante la sigillatura sottovuoto prepara in modo ottimale gli alimenti per la cottura sous-vide nel forno a vapore combinato con funzione Vacuisine. La precisione e la delicatezza di questo programma automatico consentono di riprodurre a casa risultati di un ristorante di alto livello.



Perfetti padroni di casa

I cassetti scaldavivande V-ZUG consentono di servire le pietanze su piatti caldi mantenendole alla giusta temperatura per una cortese e raffinata accoglienza.

Conservazione prolungata degli alimenti

La sigillatura sottovuoto prolunga la durata di conservazione dei prodotti freschi e degli alimenti preparati. Gli alimenti possono essere infatti suddivisi in porzioni, conservati, marinati e richiusi in un sacchetto sottovuoto, proteggendo e preservando il loro aspetto e le loro proprietà nutrizionali.



Cassetti scaldavivande

I cassetti scaldavivande scaldano piatti e tazze, tengono in caldo le pietanze e sono adatti alla preparazione dello yogurt. Si può anche portare a termine la cottura di tagli di carne di piccole e medie dimensioni: è sufficiente rosolare a fuoco vivo il pezzo di carne, chiudere con un coperchio e terminare la cottura nel cassetto. Si distinguono inoltre per il sistema di riscaldamento ottimizzato e per i pratici comandi TouchControl.



CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 14 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T614TG 3402600003	SCALDAVIVANDE V4000 14N specchio nero	€ 1.250,00	€ 1.525,00
DW4T614TVI 3402700001	SCALDAVIVANDE V4000 14PA da pannellare	€ 1.200,00	€ 1.464,00

Dimensioni
142 × 596 × 547 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 18/16 kg
Volume 20 litri
Capacità per 14 piatti Ø 27 cm
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Interno in acciaio inox
Display con comandi touch
Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
Intervallo temperatura 30-80°C
6 livelli di temperatura
Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante
Spia di funzionamento led
1 luce interna a led
Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili
Resistenza aggiuntiva sulla ventola
Funzionamento temporizzato

Funzioni
Scaldavivande
Scaldapiatti/Scaldatazzine
Giorno Sabbatico
Programma yogurt

Applicazioni
Cotture delicate/Lievitazione
Programmi Preferiti
Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)
Controllo elettronico delle temperature
Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,81 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati*	€ 99,00	€ 120,78
K50572	Kit staffe per installazioni sovrapposte**	€ 112,00	€ 136,64

*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette
**la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 22 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T622TG 3402900002	SCALDAVIVANDE V4000 22N specchio nero	€ 1.400,00	€ 1.708,00

Dimensioni
218 × 596 × 547 mm (A x L x P)
Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 24/22 kg
Volume 36,4 litri
Capacità per 20 piatti Ø 27 cm
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Interno in acciaio inox
Display con comandi touch
Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
Intervallo temperatura 30-80°C
6 livelli di temperatura
Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante
Spia di funzionamento led
1 luce interna a led
Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili
Resistenza aggiuntiva sulla ventola
Funzionamento temporizzato

Funzioni
Scaldavivande
Funzione Scaldapiatti/Scaldatazzine
Giorno Sabbatico
Programma yogurt

Applicazioni
Cotture delicate/Lievitazione
Programmi Preferiti
Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)
Controllo elettronico delle temperature
Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,81 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati*	€ 99,00	€ 120,78
K50572	Kit staffe per installazioni sovrapposte**	€ 112,00	€ 136,64

*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette
**la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno



Specchio platino


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T622TA 3402900003	SCALDAVIVANDE V4000 22P specchio platino	€ 1.450,00	€ 1.769,00

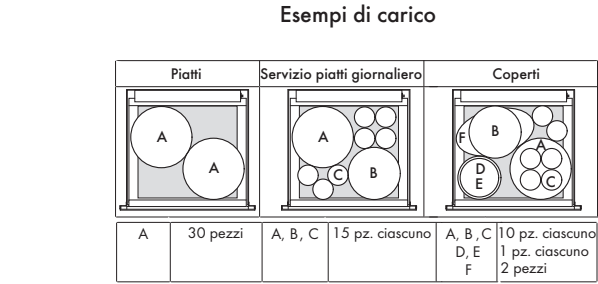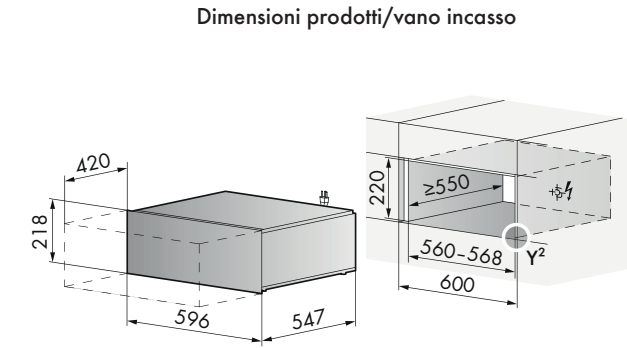


A Piatto da 27 cm
B Piazzo fondo da 23 cm
C Tazza da 9 cm
D Ciotola da 17 cm
E Ciotola da 19 cm
F Piatto da portata da 34 cm

ATTENZIONE: il cassetto può supportare un carico massimo di 25 kg

Dettaglio dimensioni lato frontale

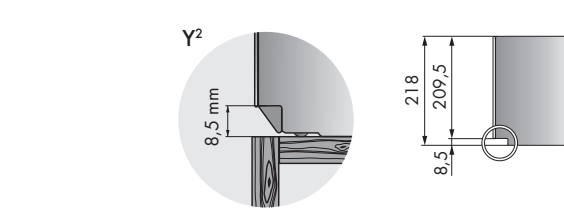

CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 28 CM

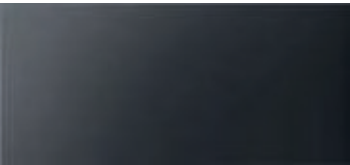

Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T628TG 3403000002	SCALDAVIVANDE V4000 28N specchio nero	€ 1.430,00	€ 1.744,60



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T628TA 3403000003	SCALDAVIVANDE V4000 28P specchio platino	€ 1.480,00	€ 1.805,60

Dimensioni
281 × 596 × 547 mm

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 24/22 kg
Volume 49,4 litri
Capacità per 40 piatti Ø 27 cm
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Interno in acciaio inox
Display con comandi touch
Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
Intervallo temperatura 30-80°C
6 livelli di temperatura
Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante
Spia di funzionamento led
1 luce interna a led
Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili
Resistenza aggiuntiva sulla ventola
Funzionamento temporizzato

Funzioni
Scaldavivande
Funzione Scaldapiatti/Scaldatazzine
Giorno Sabbatico
Programma yogurt

Applicazioni
Cotture delicate/Lievitazione
Programmi Preferiti
Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)
Controllo elettronico delle temperature
Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,81 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati*	€ 99,00	€ 120,78
K50572	Kit staffe per installazioni sovrapposte**	€ 112,00	€ 136,64

*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette
**la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 31 CM

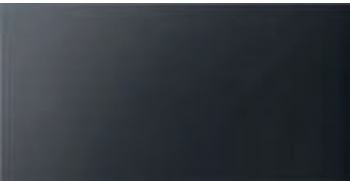

Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T631TG 3403100002	SCALDAVIVANDE V4000 31N specchio nero	€ 1.500,00	€ 1.830,00

Dimensioni
310 × 596 × 547 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 24/22 kg
Volume 50 litri
Capacità per 40 piatti Ø 27 cm
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Interno in acciaio inox
Display con comandi touch
Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
Intervallo temperatura 30-80°C
6 livelli di temperatura
Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante
Spia di funzionamento led
1 luce interna a led
Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili
Resistenza aggiuntiva sulla ventola
Funzionamento temporizzato

Funzioni
Scaldavivande
Funzione Scaldapiatti/Scaldatazzine
Giorno Sabbatico
Programma yogurt

Applicazioni
Cotture delicate/Lievitazione
Programmi Preferiti
Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)
Controllo elettronico delle temperature
Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,81 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati*	€ 99,00	€ 120,78
K50572	Kit staffe per installazioni sovrapposte**	€ 112,00	€ 136,64

*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette
**la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

Dimensioni prodotti/vano incasso

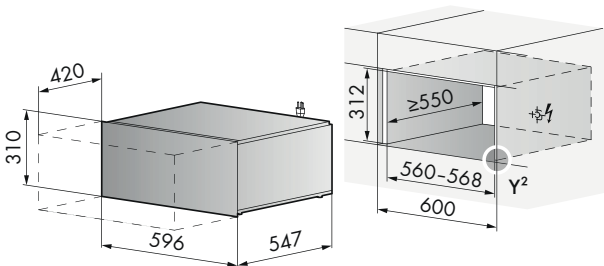


Esempi di carico

Piatti	Servizio piatti giornaliero	Coperti
A 40 pezzi	A, B, C 20 pz. ciascuno	A, B, C 12 pz. ciascuno D, E 1 pz. ciascuno F 2 pezzi


A Piatto da 27 cm
B Piazzo fondo da 23 cm
C Tazza da 9 cm
D Ciotola da 17 cm
E Ciotola da 19 cm
F Piatto da portata da 34 cm

ATTENZIONE: il cassetto può supportare un carico massimo di 25 kg

Dettaglio dimensioni lato frontale

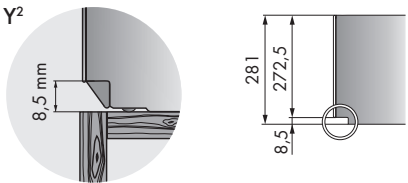

Dettaglio dimensioni lato frontale

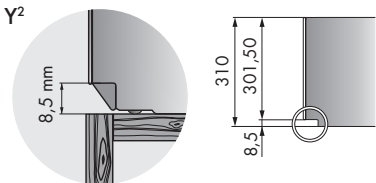

ACCESSORI FORNI COFFEE-CENTER E CASSETTI

Guide telescopiche per forni multifunzione e a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1060456	COMBAIR V6000, V4000, V2000 H 60	€ 427,00	€ 520,94
1060394	COMBAIR V6000, V4000, V2000 H 45	€ 342,00	€ 417,24
1060516	COMBAIR STEAMER V6000, V2000 H 60	€ 427,00	€ 520,94
1046041	COMBI STEAMER V6000, V4000 H 45	€ 424,00	€ 517,28

Griglie per forni multifunzione e a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K44119	COMBAIR V6000,V4000, V2000	€ 29,00	€ 35,38
K44120	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 90,00	€ 109,80

Tortiere rotonde per forni multifunzione e a vapore

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K34527	PER FORNI MULTIFUNZIONE Ø 24 CM	€ 57,00	€ 69,54
K34528	PER TUTTI I FORNI Ø 29 CM	€ 72,00	€ 87,84

Teglia in acciaio per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K40010	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 90,00	€ 109,80

Teglia grande in acciaio forata per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K40011	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 110,00	€ 134,20

Teglia piccola in acciaio perforata 1/3 GN per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K27357	COMBAIR E COMBI-STEAMER	€ 96,00	€ 117,12

Teglie TopClean per forni multifunzione e a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K54000	COMBAIR V6000, V4000, V2000	€ 63,00	€ 76,86
K44077	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 110,00	€ 134,20

Stampo in porcellana 1/3 GN

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K27622	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER	€ 112,00	€ 136,64

Contenitore cottura forato in plastica 1/3 GN per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K40199	COMBI POWER STEAMER	€ 58,00	€ 70,76

Prodotti pulizia e decalcificazione

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1100327	STEAMER CLEANER	€ 26,00	€ 31,72
B28005	DURGOL DECALCIFICANTE	€ 23,00	€ 28,06
CLEANCLOTHPK	PANNO PULIZIA ACCIAIO	€ 18,00	€ 21,96

Filtro e prodotti per la decalcificazione Coffe-Center

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1058960	ECODECALK DECALCIFICANTE 2 PZ	€ 28,00	€ 34,16
1091437	FILTRO ADDOLCITORE ACQUA	€ 29,00	€ 35,38

Oshibori

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1029704	SALVIETTE OSHIBORI (6 pz)	€ 24,00	€ 29,28

Tubo di scarico per forno a vapore con allaccio diretto

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1012933	COMBI-STEAMER V6000 45NF -45PF	€ 28,00	€ 34,16

Accessori cassetto sottovuoto

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1012506	SACCHETTI 180 X 280 (50 PZ)	€ 52,00	€ 63,44
1012507	SACCHETTI 240 X 350 (50 PZ)	€ 60,00	€ 73,20
1029496	FELTRINO PER VACUISINE (1 METRO)	€ 32,00	€ 39,04
1031438	KIT TAPPI SOTTOVUOTO (3 PZ)	€ 64,00	€ 78,08
1016692	SET ANTI-RIBALTAMENTO	€ 74,00	€ 90,28

Kit staffe per installazioni multiple a colonna forni, coffe-center e cassetti

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

Kit staffe e pannelli per installazioni affiancate cassetti

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	KIT MONTAGGIO CASSETTI AFFIANCATI	€ 99,00	€ 120,78

Nota bene: ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassetti

IMMAGINI ACCESSORI



1060456



1060394



1046041



1060516



K44120



K44119



K54000



K44077



K40199



K40010



K40011



1102740



K27357



K34527 - K34528



K27622



1029714



B28005



1100327



1091437



PIANO COTTURA A INDUZIONE V6000 FULLFLEX 5 ZONE DUAL DESIGN VETRO NERO ANTIGRAFFIO 70 CM



Piastra Teppanyaki

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T75FKTFHD 3113200003	PIANO A INDUZIONE V6000 I705 FullFlex 5 zone	€ 4.150,00	€ 5.063,00
H61083 H61085	Lamiera protettiva ventilazione ottimale (obbligatoria) vedi pag. 76	€ 135,00	€ 164,70

Dimensioni
76 × 691 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 23/20 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display grafico touch a colori in 10 lingue
Esclusiva superficie anti graffio colore nero
Superficie unica di cottura 58 x 45 cm
5 zone di cottura
Totale libertà di posizionamento pentole
18 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone di cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Indicatore calore residuo
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Modalità professionale (modifica la potenza spostando le pentole sul piano)
Funzione Memory (ripresa automatica impostazioni per un altro punto cottura)
Funzione Teppanyaki (riconoscimento automatico)
V-ZUG Home

Funzioni

Sicurezza pulizia/bambini
Gourmet Guide Cotture automatiche: Sciogliere (42°C), Scaldavivande (65°C), Lessare (94°C) e Riscaldare (85°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
AutopowerPlus
Ripristino
Pausa
Ecomanagement (assorbimento personalizzabile da 0,65 a 7,4 kW)

Dotazione

Piastra teppanyaki + 2 spatole

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase (380-415 V - 2N/50-60 Hz)
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 7,4 kW/32 A

Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico


Installazione in battuta

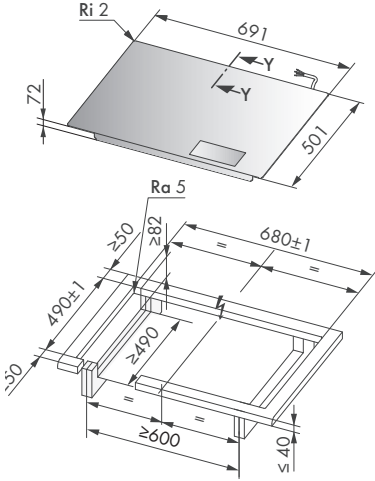

Installazione a filo

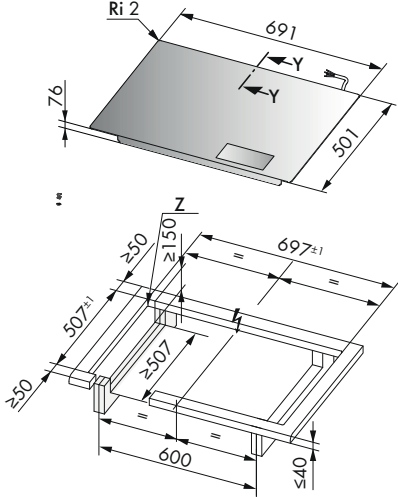


Installazione lamiera di protezione (H61085) con base da 120 cm

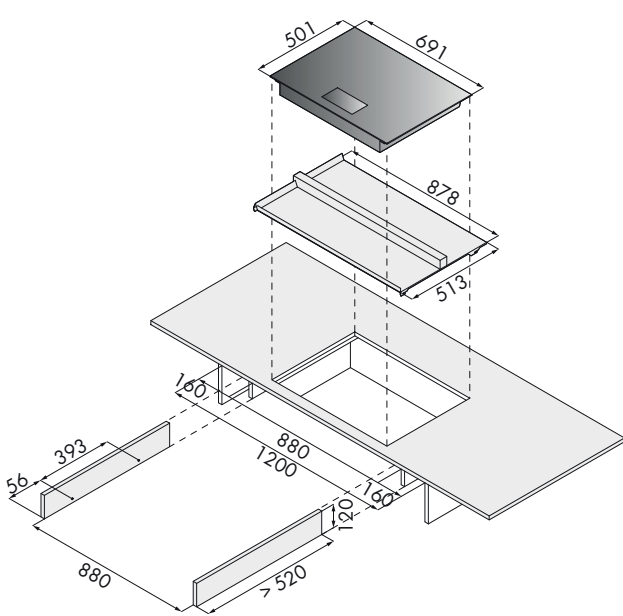

Dettaglio dimensioni


Y-Y

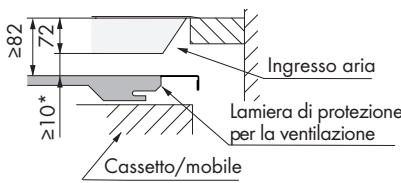


*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dettaglio dimensioni

Y-Y


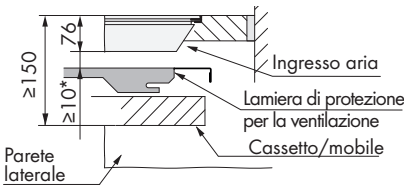


Z



Dettaglio sezione cavo alimentazione bifase e monofase

Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato a una cassetta di derivazione.

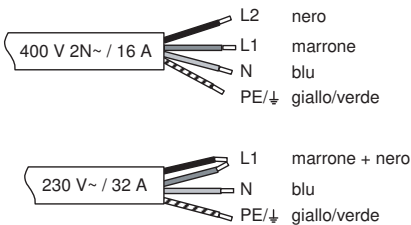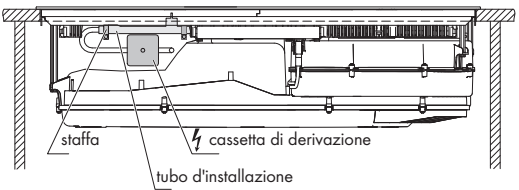

PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 ZONEFLEX 4 ZONE DUAL DESIGN VETRO NERO OPTIGLASS 57 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T64ZFMSOLD	PIANO A INDUZIONE V4000 I604	€ 3.100,00	€ 3.782,00
3115700001	ZoneFlex 4 zone		

Dimensioni
52 × 571 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 14/13 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comando a cursore
Black design superficie nera a specchio
2 zone di cottura a superficie unica ZoneFlex (22x37 cm)
2 ZoneFlex (libero posizionamento delle pentole verticalmente)
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone di cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Indicatore calore residuo
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)
Funzione Bridge automatica
Funzione Memory (ripresa automatica impostazioni per un altro punto cottura)

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C), Scaldavivande (65°C), Lessare (94°C) e Riscaldare (85°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
PowerPlus
Ripristino
Pausa
Ecomanagement (assorbimento personalizzabile da 0,65 a 7,4 kW)

Potenza zone di cottura
Sinistra: PowerPlus 3 kW
Destra: PowerPlus 3,7 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase (380-415 V - 2N/50-60 Hz)
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 7,4 kW/32 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico.

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

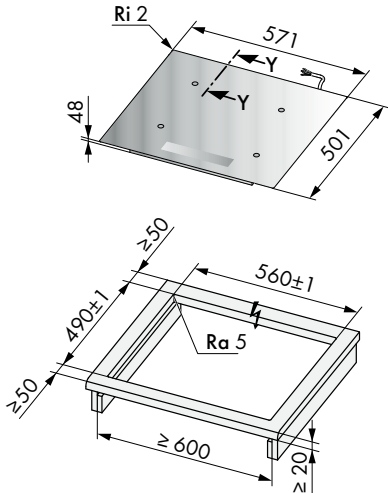


ATTENZIONE:

per la corretta circolazione dell'aria, le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva, sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77

Dettaglio dimensioni


Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo


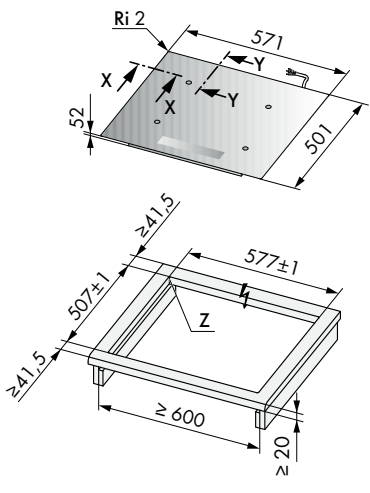


ATTENZIONE:

per la corretta circolazione dell'aria, le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva, sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77


Dettaglio sezione cavo alimentazione bifase e monofase

Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato a una cassetta di derivazione.

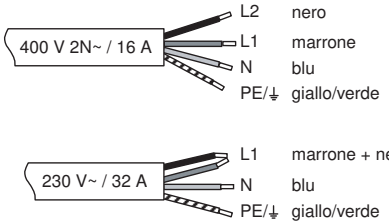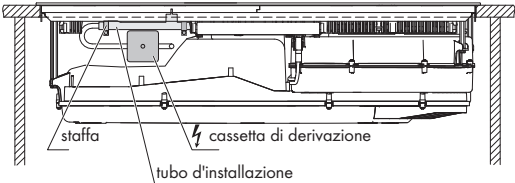


Dettaglio dimensioni


Y-Y



Z



Z




*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

INSTALLAZIONE SENZA LAMIERA DI PROTEZIONE PER LA VENTILAZIONE OTTIMALE DEI PIANI A INDUZIONE


Requisiti per una ventilazione ottimale
Garantire i seguenti spazi: spessore piano di lavoro min. 20 mm/ max. 40 mm

- Legenda:
- A. Spazio necessario per la ventilazione al di sotto del piano cottura
 - B. Spazio necessario sotto al piano di lavoro per l'installazione e la ventilazione
 - C. Sezione necessaria per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo
 - D. Fessura d'aria lungo tutta la larghezza del mobile
 - E. Sezioni necessarie nelle pareti laterali a destra e sinistra per la ventilazione del piano cottura


Piani cottura:
ZONEFLEX V4000 I804 CTI4T84ZFMSOLD - ZONEFLEX V4000 I604 CTI4T64ZFMSOLD - MAXIFLEX V2000 I804 CTI2T84MESOD

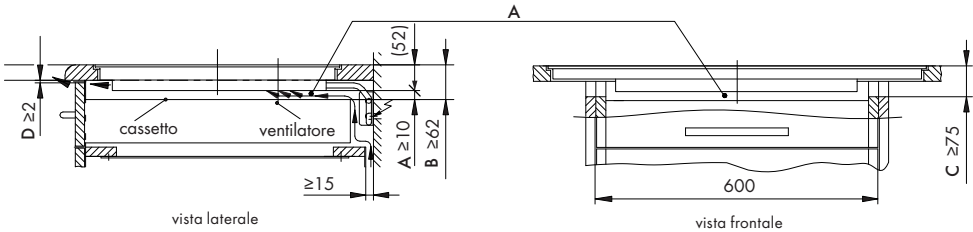


Piani cottura:
MAXIFLEX V4000 I402 CTI4T42MMSD - MAXIFLEX V4000 I604 CTI4T64MMSOLD - MAXIFLEX V4000 I302 CTI4T32MMSD

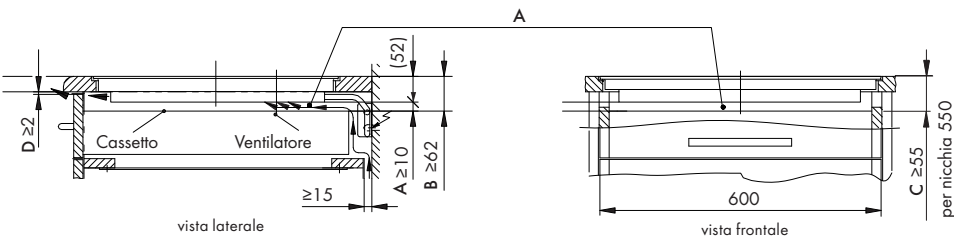


Piano cottura:
MAXIFLEX V6000 I905 CTI6T95MMSOLD

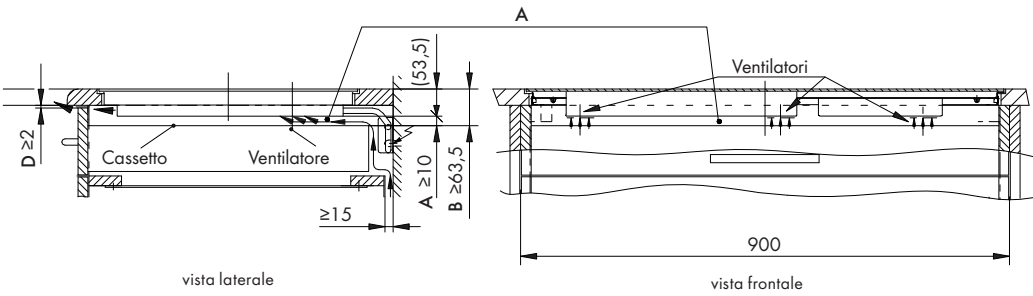


Piano cottura:
MAXIFLEX IN LINEA V4000 I904 CTI4T9P4MSD

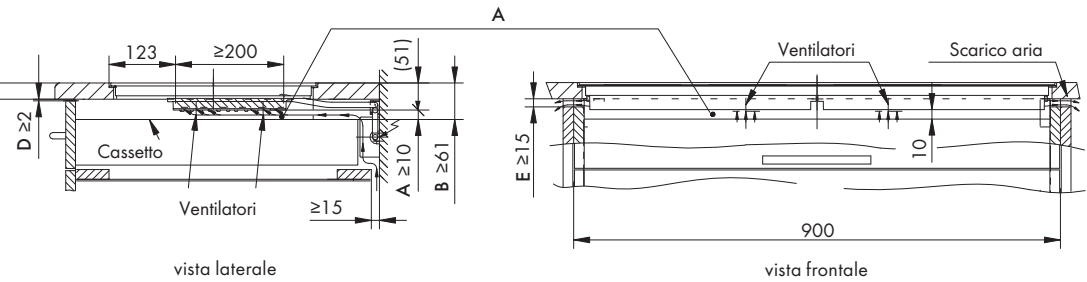

Piano cottura:
TEPPAN YAKI CTI6T4Y1MSD

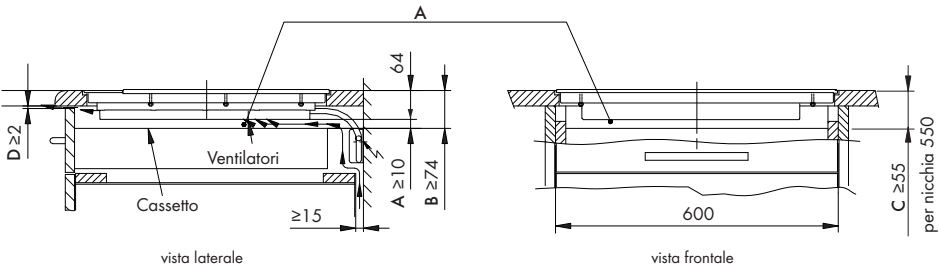


Piano cottura:
WOK CTI6T4W1ESD

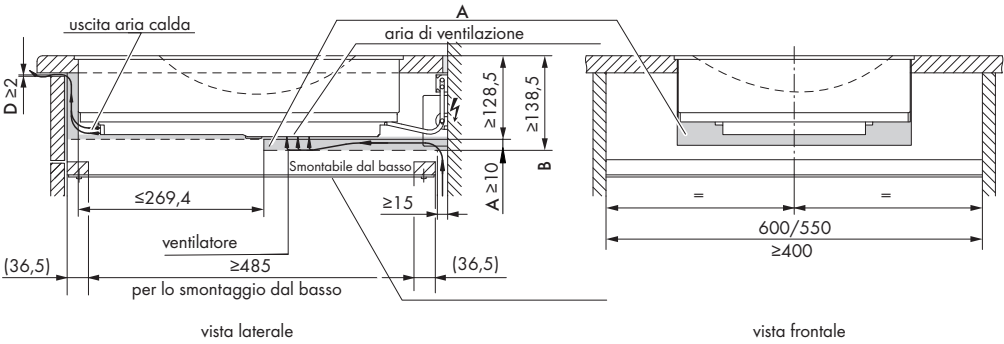

VANO INCASSO INSTALLAZIONI MULTIPLE DEI PIANI COTTURA IN BATTUTA

Tabella misure piani cottura

Combinazioni in mm	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2
281+384 mm	657 mm	277 mm	-
384+384 mm	760 mm	380 mm	-
281+571 mm	844 mm	277 mm	-
384+571 mm	947 mm	380 mm	-
281+384+384 mm	1044 mm	277 mm	664 mm
384+384+384 mm	1147 mm	380 mm	767 mm
281+384+571 mm	1231 mm	277 mm	664 mm
384+384+571 mm	1334 mm	380 mm	767 mm

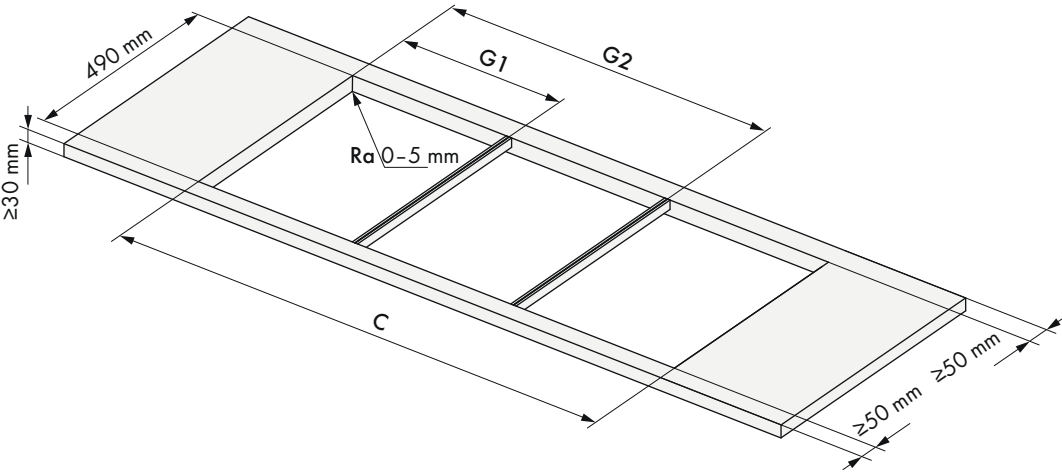

ATTENZIONE: non è possibile installare il piano cottura Wok in battuta in caso di installazioni multiple


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20


VANO INCASSO INSTALLAZIONI MULTIPLE DEI PIANI COTTURA A FILO

Tabella misure piani cottura

Combinazioni in mm	Larghezza sezione E	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2
281+384 mm	674 mm	657 mm	285,5 mm	-
384+384 mm	777 mm	760 mm	388,5 mm	-
281+571 mm	861 mm	844 mm	285,5 mm	-
384+571 mm	964 mm	947 mm	388,50 mm	-
384+691 mm	1084 mm	1067 mm	388,50 mm	-
384+897 mm	1290 mm	1273 mm	388,50 mm	-
281+384+384 mm	1061 mm	1044 mm	285,50 mm	672,50 mm
384+384+384 mm	1164 mm	1147 mm	388,50 mm	775,50 mm
281+384+571 mm	1248 mm	1231 mm	285,50 mm	672,50 mm
384+384+571 mm	1351 mm	1334 mm	385,50 mm	775,50 mm

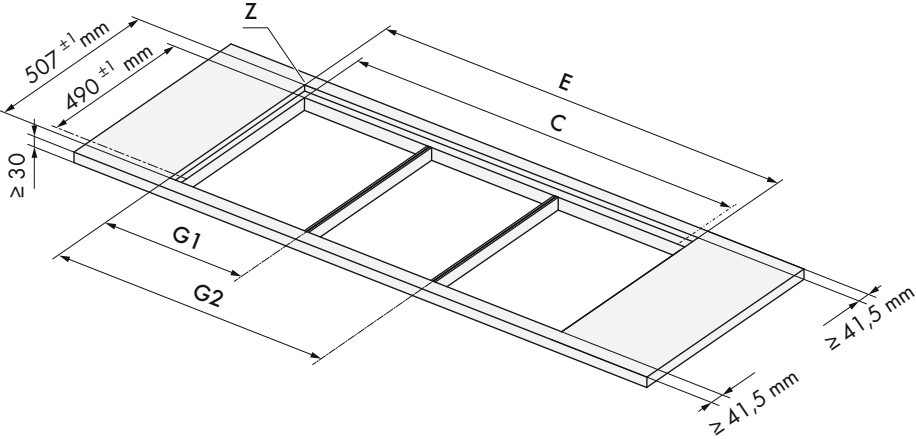


Dettaglio Z

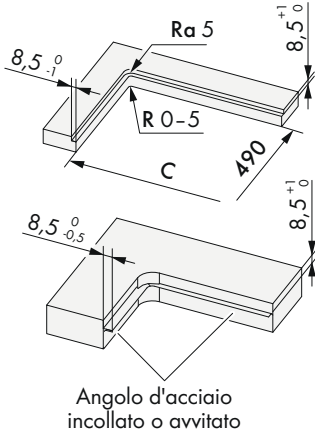

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

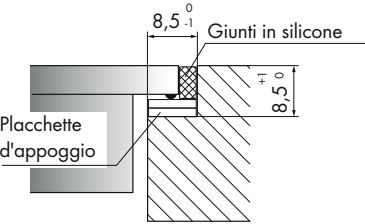

Piani cottura a induzione con sistema di aspirazione integrato

Questi piani cottura uniscono due funzioni in un unico prodotto, facilitando le attività in cucina. La cappa è integrata nel piano e aspira silenziosamente i fumi dal basso direttamente dalle pentole. Gli odori sprigionati durante la cottura sono così catturati sul nascere, prima che possano impregnare tessuti, abiti, capelli, ecc.



Piano cottura e cappa combinati, per cucine dal design minimal

CombiCookTop è un piano cottura a induzione con cappa integrata, ideale per le cucine a vista dal design minimal. Installato a filo del piano di lavoro, questo piano cottura interamente in vetro è stato perfezionato fino alla sua forma più essenziale, conferendo alla cucina un aspetto elegante.




Soluzione salva spazio: semplice da installare

Questo piano cottura con aspirazione integrata è caratterizzato da un'altezza ridotta (206 mm) e da soluzioni di canalizzazioni flessibili. Il suo design consente un'installazione agevole e rapida, lasciando ulteriore spazio per i cassettoni.




ESEMPI DI INSTALLAZIONE A PARETE O A ISOLA VERSIONE FILTRANTE

Dimensioni di ingombro con profondità base min. 580 mm
Esempio di progettazione filtrante con raccordo

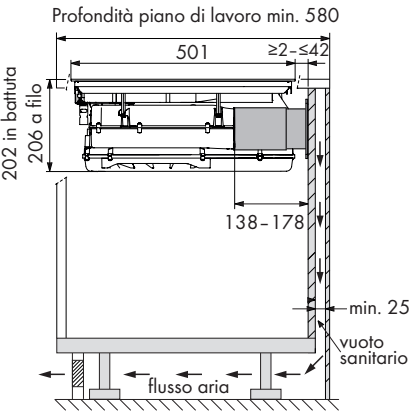







Dimensioni di ingombro con profondità base minima 680 mm
Esempio di progettazione filtrante con raccordo flessibile

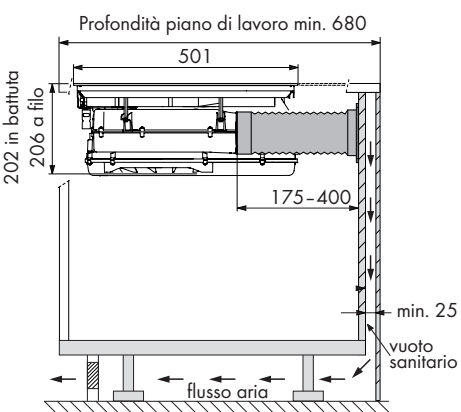

DIMENSIONI INCASSO E INTAGLIO POSTERIORE IN BATTUTA FILTRANTE

IMPORTANTE: realizzare obbligatoriamente il FLUSSO ARIA con zoccolo forato o ribassato per favorire un deflusso dell'aria di min. 500 cm²








Sezione posteriore intagli

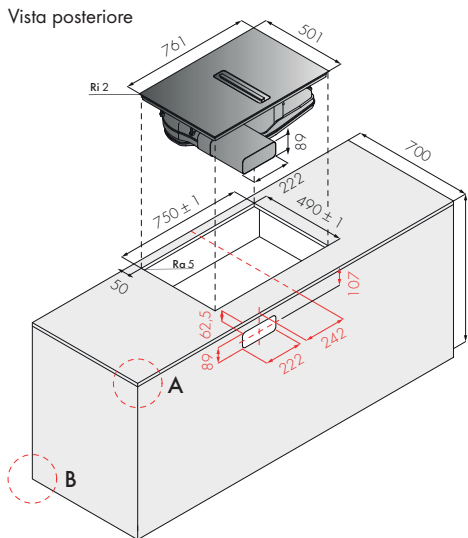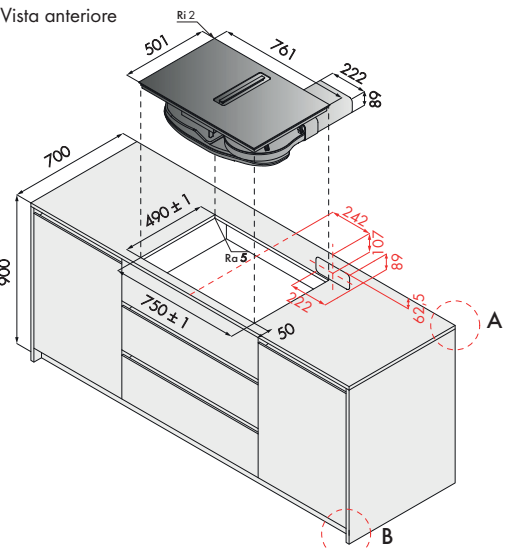

DIMENSIONI INCASSO E INTAGLIO POSTERIORE A FILO FILTRANTE


IMPORTANTE: realizzare obbligatoriamente il FLUSSO ARIA con zoccolo forato o ribassato per favorire un deflusso dell'aria di min. 500 cm²

Sezione posteriore intagli

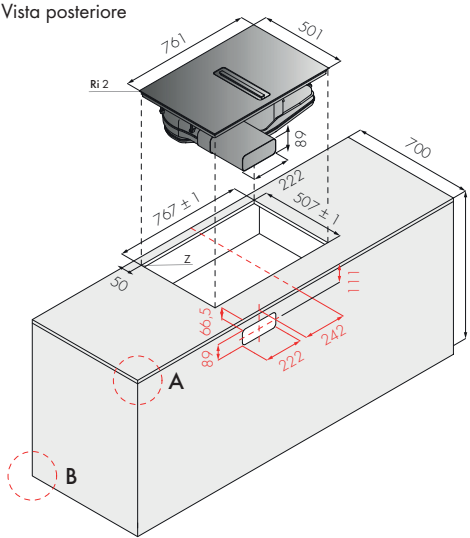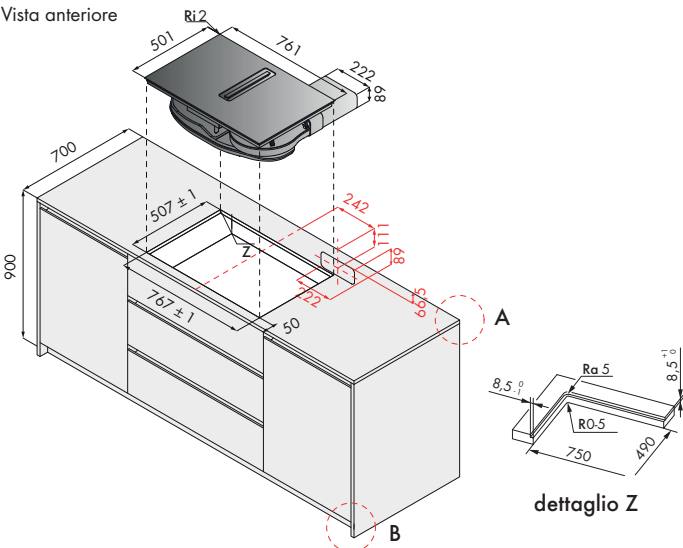


ESEMPI DI INSTALLAZIONE A PARETE O A ISOLA VERSIONE ASPIRANTE


Dimensioni di ingombro con profondità base min. 600 mm
Esempio di progettazione con tubazioni aspirante

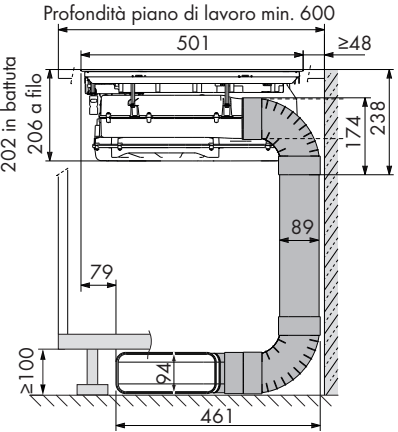


DIMENSIONI:

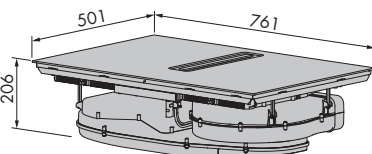

Piano cottura

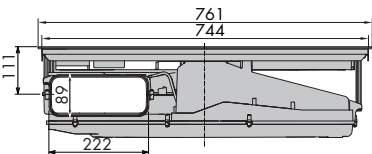


Vista posteriore




Vista laterale

Materiale in dotazione



Contenitore filtro grassi acciaio




Materiale da ordinare separatamente




Raccordo per installazione a parete (versione filtrante)



Raccordo flessibile per installazione a isola (versione filtrante)



Filtro carboni attivi (versione filtrante)

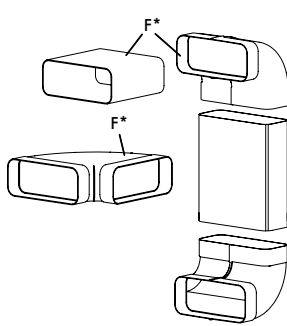

F. Canali piatti, varianti di curve e raccordi (versione aspirante)

Informazioni per un corretto funzionamento del sistema di aspirazione

Per un'aspirazione ottimale prevedere una canalizzazione il cui sviluppo deve avere:

- max. 6 metri di lunghezza con max. 6 curve
- max. 8 metri di lunghezza con max. 4 curve
- max. 10 metri di lunghezza con max. 2 curve

Nota: si contano le curve (90°) a partire dalla prima subito sotto il piano cottura.

Per ottenere la massima portata d'aria possibile e rumori di flusso minimi, occorre considerare quanto segue:

- Utilizzare un canale piatto 222 x 89 mm oppure un tubo con $\geq \varnothing 150$ mm (accessori da ordinare).
- Il condotto dell'aria di scarico deve essere il più corto e rettilineo possibile, non può essere piegato o compresso.
- Utilizzare solo raccordi a gomito con ampi raggi.
- Assicurarsi che tutti i connettori per tubi siano serrati e a tenuta stagna.

Se l'aria di scarico deve essere convogliata all'esterno, installare un terminale a muro esterno (accessorio da ordinare).

Per il condotto dell'aria di scarico utilizzare solo tubi con superficie interna liscia, ove possibile.



Modulare e moderno

DSMS è un sistema di aspirazione compatto che può essere abbinato a molti piani cottura a induzione V-ZUG. Elegante e funzionale, consente una totale flessibilità nella progettazione dello spazio di cottura.



Minimale ed elegante

Installata in mezzo o accanto ai nostri piani cottura domino, questa soluzione modulare consente di integrare perfettamente il sistema di aspirazione nel piano di lavoro. Progettata con un approccio "less-is-more".

Una soluzione moderna di cappa downdraft

Integrata nel piano di lavoro lungo il bordo superiore del piano a induzione, la cappa downdraft diventa un tutt'uno con la superficie, quando è spenta, mentre quando è in funzione arriva all'altezza della pentola. Una cappa discreta che conferisce eleganza e raffinatezza alla zona cottura.



CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DSMS 6400560005	CAPPA D'ASPIRAZIONE da piano	€ 2.800,00	€ 3.416,00

Dimensioni
110 × 900 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 22/19 Kg
Motore integrato da zoccolo da 145 W
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto) o tubazioni (pag. 117)
Display grafico touch Black Design - colore superficie nero specchio
Dual Design - installazione a filo o in battuta
Posizione collettore uscita aria intercambiabile verso dx (fabbrica) o sx
Utilizzabile con basi cucina profondità min. 60 cm
Lunghezza canalizzazione: su progettazione (vedi pag. 108-111)
Utilizzabile con tutti i piani cottura V-ZUG
Possibilità di installazioni multiple
Non è possibile l'installazione con due piani a gas
Con piani a gas **ordinare deflettore** aria (cod. 1031218)
Utilizzabile solo con tubazioni diametro minimo 150 mm

Funzioni
3 livelli di aspirazione + intensivo
Indicatore pulizia filtro grassi
Spegnimento ritardato (15 minuti)
Indicatore saturazione filtro aria carboni attivi


Portate aria
Portata aria di scarico stadio intensivo: 590 m³/h
Portata aria di scarico stadio max.: 500 m³/h
Portata aria di scarico stadio min.: 370 m³/h
Portata circolazione dell'aria stadio intensivo: 420 m³/h
Portata circolazione dell'aria stadio max.: 355 m³/h
Portata circolazione dell'aria stadio min.: 265 m³/h
Livello di potenza sonora aria di scarico stadio intensivo: 70 dB(A)
Livello di potenza sonora aria di scarico stadio max.: 67 dB(A)
Livello di potenza sonora aria di scarico stadio min.: 62 dB(A)

Dotazione
1 filtro grassi in acciaio lavabile in lavastoviglie
Contentitore raccolta grassi 500 ml lavabile in lavastoviglie

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50-60 Hz)
Assorbimento 0,14 kW/16 A

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

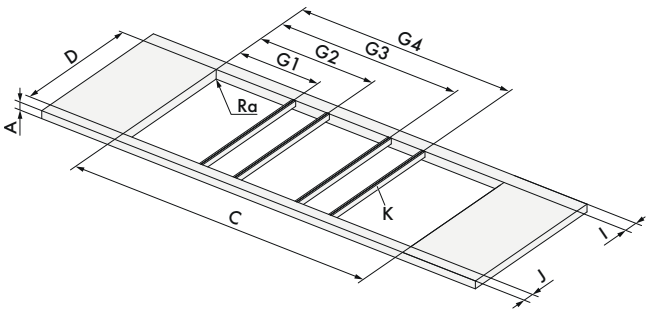

A	D	I	J	Ra	K
≥30	490±1	≥50	≥50	0-5 mm	Profilo
Combinazioni dimensioni in mm	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2	Posizione profilo G3	Posizione profilo G4
28+110+281	667	277	390	-	-
281+110+384	770	277	390	-	-
384+110+384	873	380	493	-	-
384+110+384+110+384	1.373	380	493	880	993

Profili moduli affiancati da ordinare separatamente


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043005	Raccordo per installazione filtro aria in posizione orizzontale nello zoccolo*	€ 13,00	€ 15,86
1012161	Filtro aria carboni attivi (durata 3 anni circa)	€ 381,00	€ 464,82
1016841	Ricambio filtro aria carboni attivi	€ 352,00	€ 429,44
1031218	Deflettore per piano a gas	€ 145,00	€ 176,90
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

*Ordinare sempre insieme al filtro aria carboni attivi (vedi es. di progettazione a pag. 110)
I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

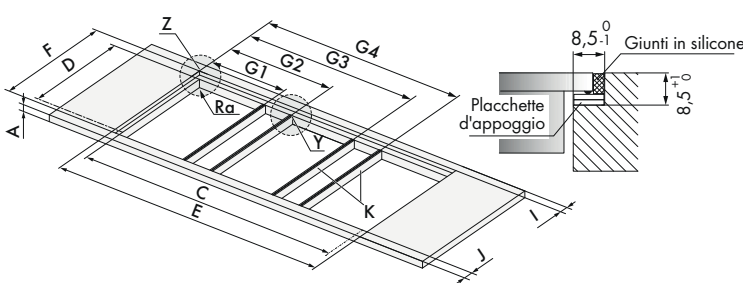


A	F	D	I	J	Ra	K
≥30	507±1	490±1	≥41,5	≥41,5	5 mm	Profilo
Combinazioni dimensioni in mm	Larghezza sezione E	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2	Posizione profilo G3	Posizione profilo G4
281+110+281	684	667	285,5	398,5	-	-
281+110+384	787	770	285,5	398,5	-	-
384+110+384	890	873	388,5	501,5	888,5	1.001,5
384+110+384+110+384	1.390	1.373	388,5	501,5	888,5	1.001,5

Profili moduli affiancati da ordinare separatamente


Dettaglio dimensioni

Y




Z

Z

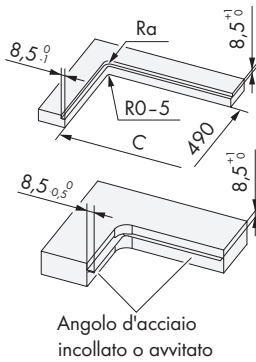


DIMENSIONI INGOMBRO CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS

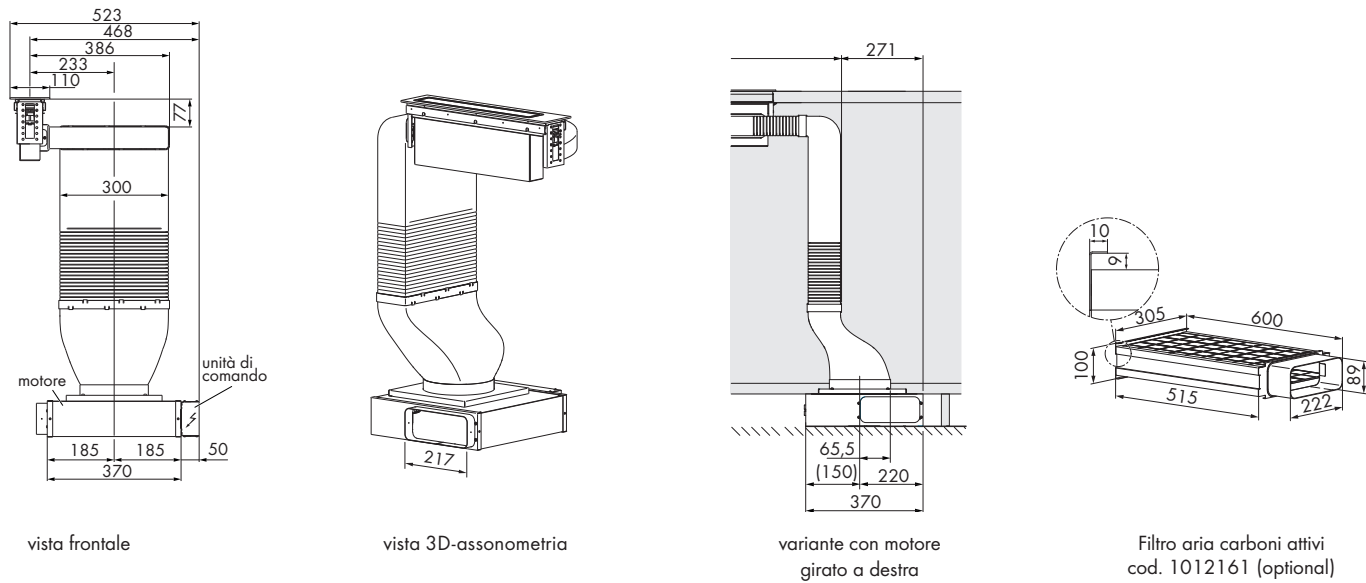

A) Il collettore di fuoriuscita dell'aria posto sotto il piano cottura può essere posizionato a destra o a sinistra.
B) Il motore d'aspirazione sotto la base può essere ruotato in qualsiasi direzione (360°).
C) La posizione del motore d'aspirazione può essere regolata in altezza accorciando la parte verticale del canale.


DIMENSIONI INGOMBRO MOTORE

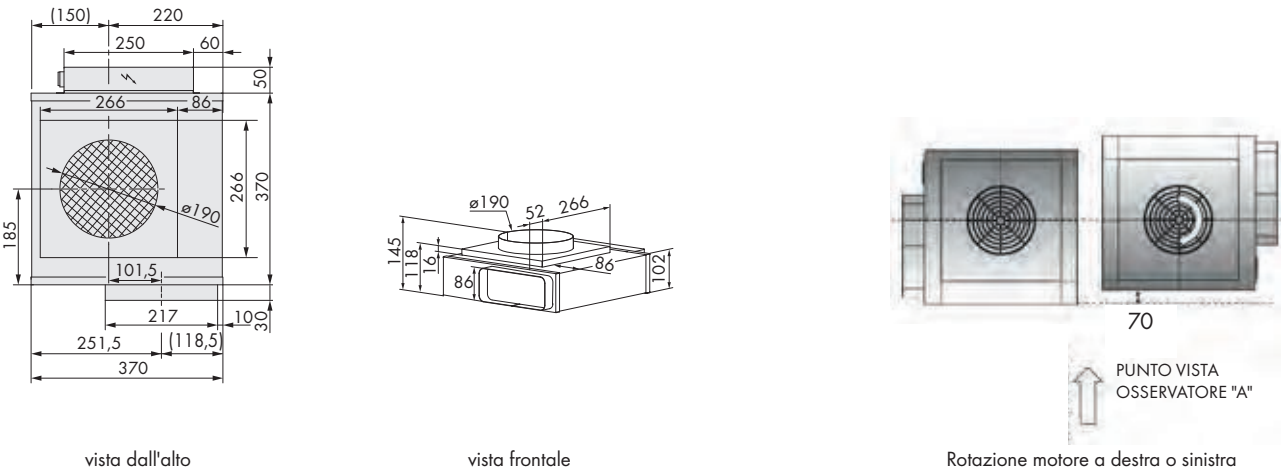

Nota: il centro del foro del collettore circolare del motore non coincide con il centro del corpo del motore pertanto ruotando il motore di 180° in senso orario lo stesso si sposta di 70 mm verso l'osservatore "A".


DIMENSIONI INGOMBRO CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS CUCINA A PARETE O A ISOLA

Dimensioni di ingombro con profondità base minima 600 mm

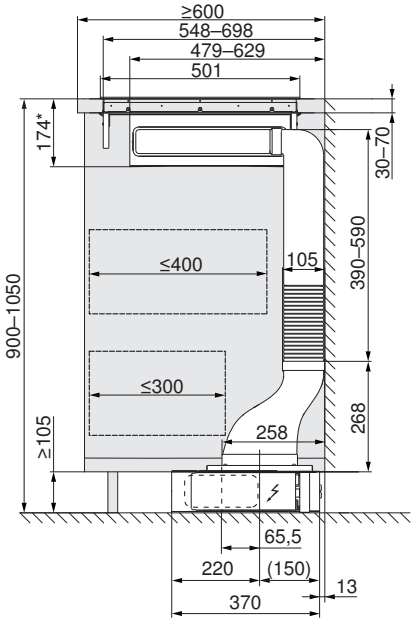


*170 mm in caso di installazioni in battuta

Dimensioni di ingombro con profondità base minima 700 mm

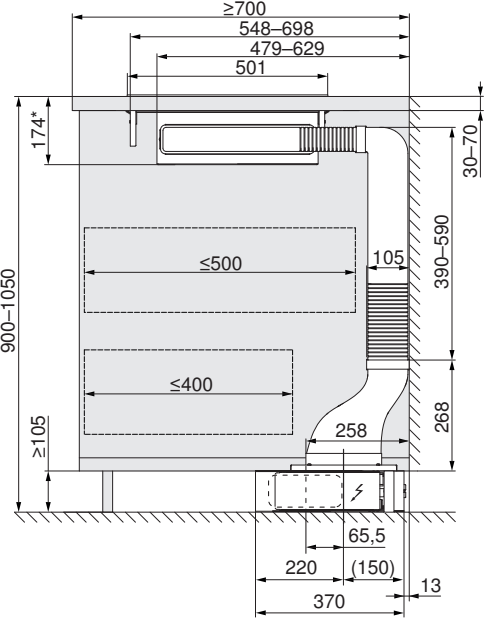


*170 mm in caso di installazioni in battuta

Dimensioni di ingombro con profondità isola minima 900 mm

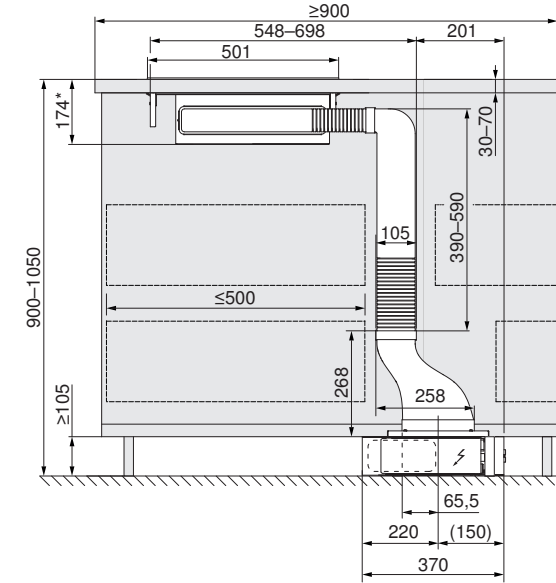

*170 mm in caso di installazioni in battuta

Materiale in dotazione all'interno dell'imballo

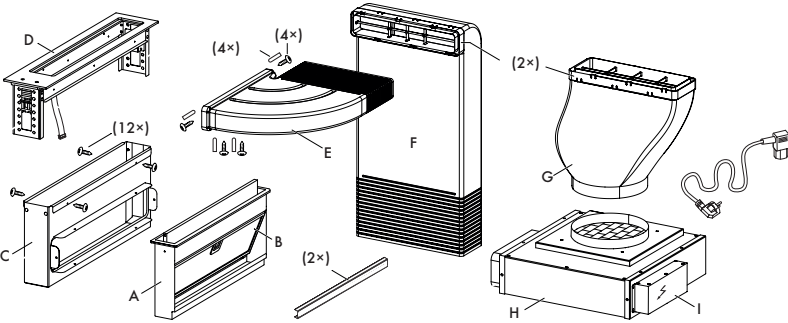

- A. Contenitore filtro grassi
- B. Filtro grassi in acciaio
- C. Telaio contenitore filtro grassi
- D. Telaio cappa d'aspirazione
- E. Gomito orizzontale 90°
- F. Canale verticale piatto con gomito verticale 90°
- G. Raccordo canale verticale/motore
- H. Motore da zoccolo
- I. Unità di comando

CAPPA D'ASPIRAZIONE SOTTOPENSILE V4000 AIROCLEAR 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AE4T9HELC 6401000001	CAPPA V4000 I90 sottopensile	€ 2.050,00	€ 2.501,00

Dimensioni
6,5 × 860 × 320 mm (altezza frontale AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 24/23 kg
Motore integrato da 265 W
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto)
Finitura in acciaio inox
Comandi touch
2 Luci a led a intensità regolabile
Bocchettone di scarico: Ø 150 mm
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)
SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)
OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

Funzioni
3 livelli di aspirazione + intensivo
Aspirazione perimetrale
Protezione pulizia
Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')
Indicatore pulizia filtro grassi
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

Portate aria
Portata aria di scarico m³/h (max): 704
Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 49/67 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min/max): 55/68 dB(A)

Dotazione
1 filtro grassi in acciaio lavabile in lavastoviglie
Valvola di ristagno integrata

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,27 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1046973	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
1046970	Filtro aria interno LongLife (durata 3 anni circa rigenerabile in forno)	€ 438,00	€ 534,36
H42630	Kit con guarnizioni e griglia per ridurre la rumorosità e deviare l'aria frontale	€ 141,00	€ 172,02

CAPPA D'ASPIRAZIONE SOTTOPENSILE V4000 AIROCLEAR 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AE4T6HELC 6400900001	CAPPA V4000 I60 sottopensile	€ 1.700,00	€ 2.074,00

Dimensioni
6,5 × 560 × 320 mm (altezza frontale AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 20/19 kg
Motore integrato da 265 W
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto)
Finitura in acciaio inox
Comandi touch
2 Luci a led a intensità regolabile
Bocchettone di scarico: Ø 150 mm
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)
SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)
OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

Funzioni
3 livelli di aspirazione + intensivo
Aspirazione perimetrale
Protezione pulizia
Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')
Indicatore pulizia filtro grassi
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

Dotazione
1 filtro grassi in acciaio lavabile in lavastoviglie
Valvola di ristagno integrata

Portate aria
Portata aria di scarico m³/h (max): 704
Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 49/67 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min/max): 55/68 dB(A)


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,27 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1046973	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
1046970	Filtro aria interno LongLife (durata 3 anni circa rigenerabile in forno)	€ 438,00	€ 534,36
H42630	Kit con guarnizioni e griglia per ridurre la rumorosità e deviare l'aria frontale	€ 141,00	€ 172,02


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione

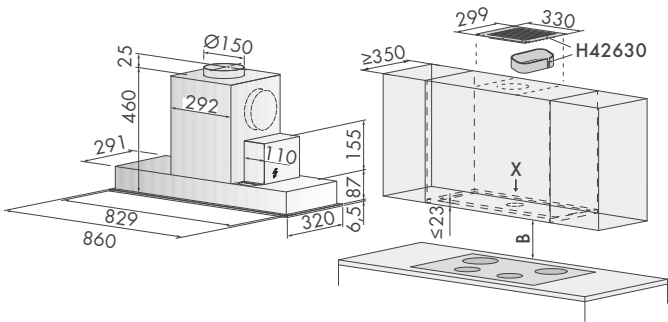


Quota B= distanza minima da:
- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm

Dettaglio dimensioni

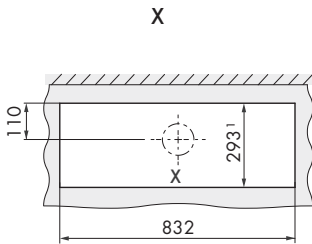


¹ Dimensioni della sezione

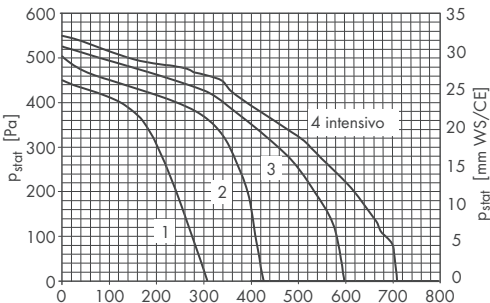


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione

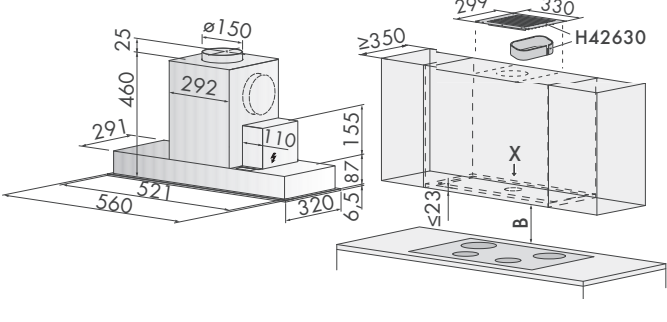


Quota B= distanza minima da:
- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm

Dettaglio dimensioni



¹ Dimensioni della sezione

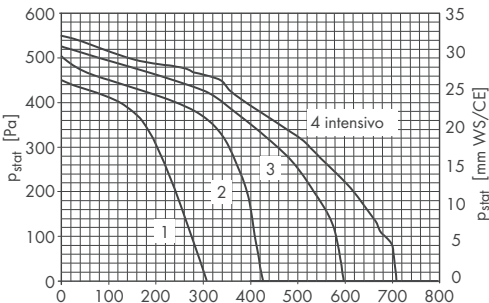

Lavastoviglie

Le nostre lavastoviglie conquistano su tutta la linea, per la modernità delle funzioni e la comodità dei comandi touch. Grazie all'uso del vapore, le stoviglie diventano brillanti e senza aloni. La flessibilità di carico e l'uso ottimizzato dello spazio aumentano notevolmente i risultati di lavaggio e asciugatura.



OptiLift: cestelli ergonomici regolabili in altezza

Le lavastoviglie V-ZUG sono progettate per rendere il lavaggio delle stoviglie il più ergonomico possibile. L'esclusivo sistema di cerniere garantisce un'integrazione perfetta nei mobili della cucina, indipendentemente dall'altezza. Le lavastoviglie con funzione OptiLift dispongono inoltre di un meccanismo che consente di sollevare il cestello inferiore fino al livello del cestello superiore, riducendo così l'impatto sulla schiena quando si mettono e si tolgono i piatti.



Potente, veloce e meravigliosamente silenziosa

Adora V6000 offre potenti programmi brevettati che vanno al di là delle esigenze quotidiane. Con un'attenzione particolare alle occasioni in cui si hanno ospiti, consente di lavare i piatti in tempi record (20 minuti) o di rimuovere i residui bruciati da pentole e padelle, lasciandole perfettamente pulite senza aver bisogno di ammollo. Il programma Silent è quasi impercettibile, perfetto per le cucine open space. Il programma Party vi permetterà di fare 5 lavaggi consecutivi da 11 minuti.



Esclusivo SteamFinish: vapore puro per il tocco finale perfetto

Il programma brevettato SteamFinish è il risultato dell'esperienza di V-ZUG nel mondo del vapore. Sfruttando la delicata potenza del vapore nel ciclo di asciugatura, le macchie d'acqua si riducono al minimo. Per bicchieri cristallini, posate impeccabili e risultati di asciugatura da 10 e lode.



Progettate per garantire sostenibilità e risultati sorprendenti

Da decenni V-ZUG si impegna nello sviluppo di prodotti concepiti non solo per durare ma anche per eccellere in termini di consumo di energia e acqua. Le lavastoviglie Adora sono all'avanguardia per la loro capacità di offrire risultati impeccabili grazie a una realizzazione tecnica precisa e a programmi accuratamente studiati, che utilizzano pochissime risorse. Il consumo minimo di acqua è 5 litri, il consumo energetico per il programma eco è 0,69 kWh (0,48 kWh per modello con pompa di calore).



Velocità e risultati sempre eccellenti

Dotate di programmi intelligenti come Intensivo, Breve o Sprint a seconda dei modelli da 29 o 20 minuti e Automatico. Le lavastoviglie Adora assicurano risultati di pulizia ottimali. Perfette per sistemare velocemente tutto dopo cena. Sostituiscono una lavabicchieri professionale con la loro funzione esclusiva "Party" riescono a fare 5 lavaggi consecutivi da 11 minuti.



Linee pulite, moderne, intelligenti

Le lavastoviglie Adora sono il risultato di un ampio processo di sviluppo e progettazione. Le linee pulite e le superfici nude esprimono l'estetica minimalista ed elegante di V-ZUG. I cestelli sono pensati per sfruttare la zona in maniera ottimale e garantire la massima flessibilità tramite soluzioni a incastro e meccanismi brevettati che si piegano in maniera intelligente per creare più spazio.

Cestelli brevettati per la massima flessibilità

I cestelli sono progettati per sfruttare al massimo lo spazio e offrire la massima flessibilità. Soluzioni intelligenti come meccanismi pieghevoli brevettati o cassette a incastro offrono ulteriore spazio quando serve. Si possono, inoltre, inserire sempre piatti con 33 cm di diametro.



Piatti lavati in modo esclusivo

I cestelli sono stati concepiti per sfruttare al massimo lo spazio e offrire grande flessibilità. Le guide estraibili ridisegnate garantiscono una comodità eccezionale nella movimentazione dei cestelli, assicurando uno scorrimento delicato da proteggere in modo ottimale calici da vino e altri bicchieri fragili.



LAVASTOVIGLIE CON VAPORE ADORA V6000 ALTEZZA STANDARD CON POMPA DI CALORE




Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6WHVI	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000	€ 3.750,00	€ 4.575,00
4112100004	altezza standard con pompa di calore		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello **EASYS/92 10848**

Dimensioni
867-907 × 596 × 550 mm (AxLxP) - P 572 con pannello da 22 mm

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 62/55 kg
Rumorosità 42 dB(A)
Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10'')
Tecnologia a pompa di calore
13 coperti
12 programmi
Sistema anti allagamento/sicurezza bambini
Opzione pastiglie "all-in-one"
Apertura automatica della porta
Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera
Partenza ritardata fino a 24 ore
Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+
Illuminazione interna led regolabile - FunctionLight
Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità
Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)
Consumo d'acqua: da 5 litri
Getto acqua su 3 livelli
Puro design (cerniera con movimento 3D)
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)
Programma Sprint 20 minuti (55°C)
Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)
Silenzioso 37 dB(A) (60°)
Programma fonduta/raclette (65°C)
Giornaliero breve 47 minuti (60°C)
Optistart (avviamento ritardato intelligente)
Ecomanagement (controllo consumi)
V-ZUG Home


Programmi
Eco (50°C)
Automatico (60°C)
Intensivo (65°C)
Bicchieri (45°C)
Igiene (70°C)
Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)
Prelavaggio

Dotazione
Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm):
3 ripiani - 4 porta bicchieri ribaltabili - scomparto bicchieri alti
Cestello inferiore: 4 rastrelliere abbassabili - zona MultiFlex
completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni
SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri)
Cestello Vario per mestoli, cucchiai di legno e fruste

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 3,2 kW/16 A
Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione sottopiano

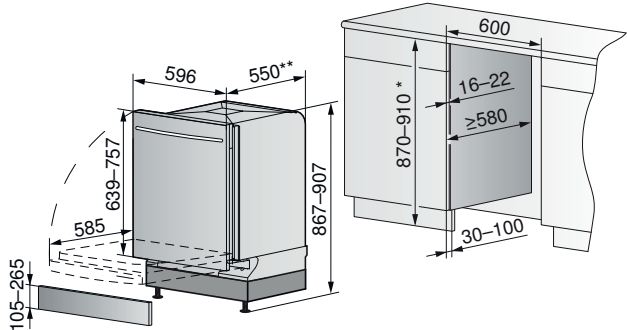


NOTE IMPORTANTI:

*nel caso in cui la nicchia sia più alta di 910 mm, occorre posizionare un pannello nella parte sottostante o applicare un pannello più lunga.
** 572 mm con pannello spessore 22 mm.

LE MOLLE IN DOTAZIONE SOSTITUISCONO PANNELLI FINO A 7 KG
Per installare pannelli di peso o superiore vedi pag. 135.


Tabella installazione

	Altezza nicchia H in mm					min. S in mm
	870	880	890	900	910	
Dimensione A in mm ↑ min. ↓ max	107	117	127	137	147	2
	117	127	137	147	157	2
	127	137	147	157	167	2
	137	147	157	167	177	2
	147	157	167	177	187	2
	157	167	177	187	197	2
	167	177	187	197	207	2
	177	187	197	207	217	2
	187	197	207	217	227	5
	197	207	217	227	237	10
	207	217	227	237	247	15
	217	227	237	247	257	23
	225	235	245	255	265	30




Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a colonna

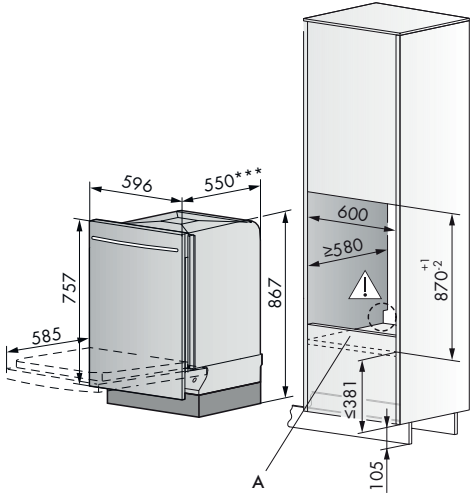


Fondo della nicchia A



- Carico massimo fondo della nicchia **A** 100 Kg.
- Con una sollecitazione di 75 kg per ogni piede dell'apparecchio **G** il fondo della nicchia può piegarsi di max. 1 mm.

Disposizione del carico

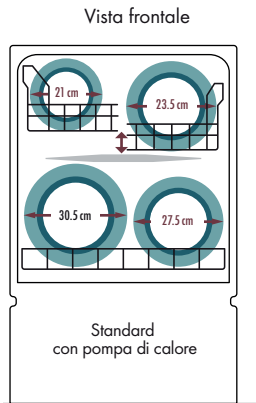


Kit molle rinforzate



Cestello Vario per mestoli e posate lunghe W83586



Cestello bicchieri grande



Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore

Cestello bicchieri piccolo



Cestello bicchieri grande

per lavare fino a:
11 calici da vino rosso:
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
13 calici da vino bianco:
Ø 6,5 x h. 23 cm
12 calici da vino champagne:
Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri grande e cestello superiore

per lavare fino a:
18 calici da vino bianco
21 calici da vino rosso
21 calici da champagne

Cestello bicchieri piccolo

per lavare fino a:
4 calici da vino rosso:
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
5 calici da vino bianco:
Ø 6,5 x h. 23 cm
6 calici da vino champagne:
Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore

per lavare fino a:
13 calici da vino bianco
11 calici da vino rosso
15 calici da champagne

LAVASTOVIGLIE ADORA CON VAPORE V6000 EXTRA HEIGHT CON OPTILIFT E TERZO CESTELLO



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6GHKBHVI	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000	€ 3.640,00	€ 4.440,80
4112500007	Extra Height + Optilift		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni
845-961 × 596 × 550 mm (AxLxP) - P 572 con pannello da 22 mm

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 59/53 kg
Rumorosità 38 dB(A)
Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10'')
13 coperti
12 programmi
Cestello inferiore estraibile con **sistema OptiLift** e chiusura SoftClose
Sistema anti allagamento/sicurezza bambini
Opzione pastiglie "all-in-one"
Apertura automatica della porta
Cestelli con chiusura SoftClose e guide SoftSlide
Partenza ritardata fino a 24 ore
Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+
Illuminazione interna led regolabile - FunctionLight
Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità
Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)
Consumo d'acqua per ciclo standard: da 6,7 litri
Getto acqua su 3 livelli
Puro design (cerniera con movimento 3D)
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)
Programma Sprint 20 minuti (55°C)
Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)
Silenzioso 37 dB(A) (60°)
Programma fonduta/raclette (65°C)
Giornaliero breve 47 minuti (60°C)
Optistart (avviamento ritardato intelligente)
Ecomanagement (controllo consumi)
V-ZUG Home

Programmi

Eco (50°C)
Automatico (60°C)
Bicchieri/vetro (45°C)
Intensivo (65°C)
Igiene (70°C)
Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)
Prelavaggio

Dotazione


Cestello ErgoPlus per posate con inserimento a scatto
Cestello superiore estraibile con 4 regolazioni in altezza: 3 ripiani, 4 porta bicchieri ribaltabili e scomparto bicchieri alti
Cestello inferiore **Optilift**
Cestello posate piccolo - Cestello posate grande
SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri)

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 3,2 kW/16 A
Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione sottopiano

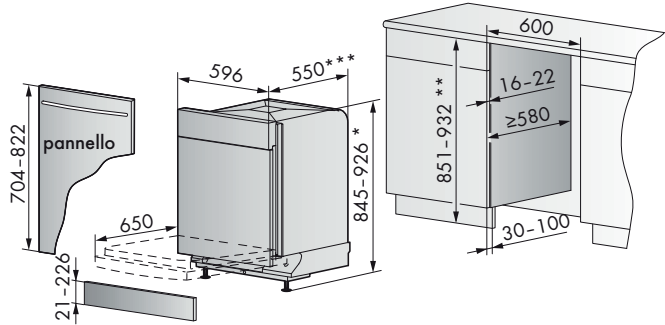

NOTE IMPORTANTI:

- *max. 961 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia;
845 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm);
926 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm).
- **max. 967 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia;
se non viene utilizzata alcuna base di supporto l'altezza minima della lavastoviglie è di 821 mm.
- ***572 mm con pannello spessore 22 mm.


LE MOLLE IN DOTAZIONE SOSTENGONO PANNELLI FINO A 7,5 KG
Per installare pannelli di peso o superiore vedi pag. 137

Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:


BASE BIANCA con regolazione piedini
BASE GRIGIA con altezza fissa

In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima) utilizzando la piastra di supporto W83583.



Dimensioni prodotti/vano incasso



Installazione a colonna

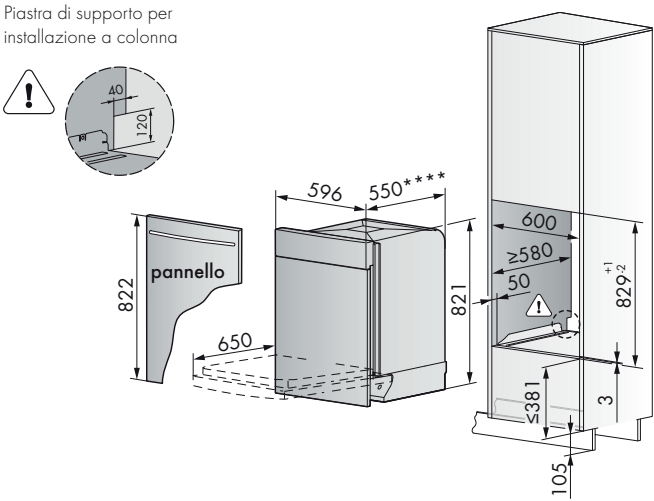

Disposizione del carico

Vista frontale

Vista laterale



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84604	Kit molle rinforzate*	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Piastra supporto per installazione a colonna senza basi**	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Freno apertura porta***	€ 69,00	€ 84,18

LE MOLLE IN DOTAZIONE SOSTENGONO PANNELLI FINO A 7,5 KG
I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.
* Da ordinare in caso di installazione di pannelli con peso compreso tra 7,5 e 9 kg.

**Per installazioni a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto; per installazioni sottopiano altezza vano 829 mm, non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto: la lavastoviglie installata senza basi non avrà la possibilità di regolazione dei piedini.

***Da ordinare in caso di installazione di pannelli spessi e soprattutto disuniformi (es. strutture a telaio o lastre di vetro applicate), per stabilizzare ulteriormente la porta in posizione.

****572 mm con pannello spessore 22 mm.

Kit molle rinforzate



LAVASTOVIGLIE ADORA CON VAPORE V6000 EXTRA HEIGHT CON TERZO CESTELLO



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6GBHVI	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000	€ 2.960,00	€ 3.611,20
4112000008	Extra Height		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello **EASYS/92 10848**

Dimensioni
845-961 × 596 × 550 mm (AxLxP) - P 572 con pannello da 22 mm

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 53/51 kg
Rumorosità 38 dB(A)
Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10'')
14 coperti
12 programmi
Sistema anti allagamento/sicurezza bambini
Opzione pastiglie "all-in-one"
Apertura automatica della porta
Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera
Partenza ritardata fino a 24 ore
Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+
Illuminazione interna led regolabile - FunctionLight
Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità
Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)
Consumo d'acqua: da 5 litri
Getto acqua su 3 livelli
Puro design (cerniera con movimento 3D)
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)
Programma Sprint 20 minuti (55°C)
Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)
Silenzioso 37 dB(A) (60°)
Programma fonduta/raclette (65°C)
Giornaliero breve 47 minuti (60°C)
Optistart (avviamento ritardato intelligente)
Ecomanagement (controllo consumi)
V-ZUG Home

Programmi

Eco (50°C)
Automatico (60°C)
Intensivo (65°C)
Bicchieri (45°C)
Igiene (70°C)
Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)
Prelavaggio

Dotazione


Cestello ErgoPlus per posate e piccolo cestello per cucchiaini
Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm):
3 ripiani, 4 porta bicchieri ribaltabili, scomparto bicchieri alti
Cestello inferiore: 4 rastrelliere abbassabili, zona MultiFlex completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni
SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri)

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 3,2 kW/16 A
Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione sottopiano

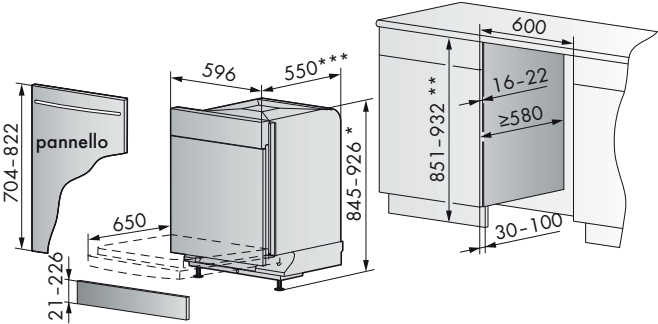

NOTE IMPORTANTI:

- *max. 961 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia;
845 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm);
926 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm).
- **max. 967 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia;
se non viene utilizzata alcuna base di supporto l'altezza minima della lavastoviglie è di 821 mm.
- ***572 mm con pannello spessore 22 mm.


LE MOLLE IN DOTAZIONE SOSTENTANO PANNELLI FINO A 7,5 KG
Per installare pannelli di peso o superiore vedi pag. 139

Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:


BASE BIANCA con regolazione piedini
BASE GRIGIA con altezza fissa

In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima) utilizzando la piastra di supporto W83583.




Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a colonna

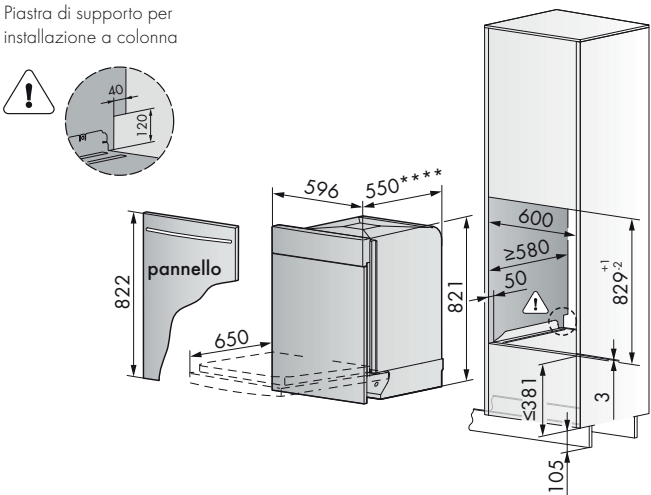

Disposizione del carico

Vista frontale



Kit molle rinforzate



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84604	Kit molle rinforzate*	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Piastra supporto installazione a colonna senza basi**	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Freno apertura porta***	€ 69,00	€ 84,18
1015132	Cestello bicchieri piccolo	€ 264,00	€ 322,08
1013007	Cestello bicchieri grande	€ 264,00	€ 322,08

LE MOLLE IN DOTAZIONE SOSTENTANO PANNELLI FINO A 7,5 KG
I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.

*Da ordinare in caso di installazione di pannelli con peso compreso tra 7,5 e 9 kg.

**Per installazioni a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto; per installazioni sottopiano altezza vano 829 mm, non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto: la lavastoviglie installata senza basi non avrà la possibilità di regolazione dei piedini.

***Da ordinare in caso di installazione di pannelli spessi e soprattutto disuniformi (es. strutture a telaio o lastre di vetro applicate), per stabilizzare ulteriormente la porta in posizione.

****572 mm con pannello spessore 22 mm.

Cestello bicchieri grande



Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore

Cestello bicchieri piccolo



Cestello bicchieri grande
per lavare fino a:
11 calici da vino rosso:
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
13 calici da vino bianco:
Ø 6,5 x h. 23 cm
12 calici da vino champagne:
Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri grande e cestello superiore
per lavare fino a:
18 calici da vino bianco
21 calici da vino rosso
21 calici da champagne

Cestello bicchieri piccolo
per lavare fino a:
4 calici da vino rosso:
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
5 calici da vino bianco:
Ø 6,5 x h. 23 cm
6 calici da vino champagne:
Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore
per lavare fino a:
13 calici da vino bianco
11 calici da vino rosso
15 calici da champagne

LAVASTOVIGLIE CON VAPORE ADORA V6000 ALTEZZA STANDARD



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6HVI 4111800007	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000 altezza standard	€ 2.730,00	€ 3.330,60

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni
780-896 x 596 x 550 mm (AxLxP) - P 572 con pannello da 22 mm

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 50/46 Kg
Rumorosità 38 dB(A)
Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10'')
13 coperti
12 programmi
Sistema anti allagamento/sicurezza bambini
Opzione pastiglie "all-in-one"
Apertura automatica della porta
Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera
Partenza ritardata fino a 24 ore
Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+
Illuminazione interna led regolabile - FunctionLight
Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità
Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)
Consumo d'acqua: da 5 litri
Getto acqua su 3 livelli
Puro design (cerniera con movimento 3D)
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)
Programma Sprint 20 minuti (55°C)
Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)
Silenzioso 37 dB(A) (60°)
Programma fonduta/raclette (65°C)
Giornaliero breve 47 minuti (60°C)
Optistart (avviamento ritardato intelligente)
Ecomanagement (controllo consumi)
V-ZUG Home


Programmi
Eco (50°C)
Automatico (60°C)
Intensivo (65°C)
Bicchieri (45°C)
Igiene (70°C)
Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)
Prelavaggio

Dotazione
Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm): 3 ripiani, 4 porta bicchieri ribaltabili e scomparto bicchieri alti.
Cestello inferiore: 4 rastrelliere abbassabili, zona MultiFlex completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni
SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri) e cestello posate.
Cestello Vario per mestoli, cucchiai di legno e fruste.

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 3,2 kW/16 A
Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione sottopiano

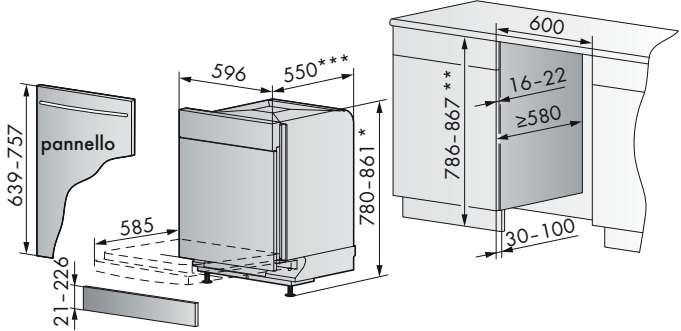

NOTE IMPORTANTI:

- *max. 896 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia; 780 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm); 861 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm).
- **max. 902 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia; Se non viene utilizzata alcuna base di supporto l'altezza minima della lavastoviglie è di 756 mm
- ***572 mm con pannello spessore 22 mm.

LE MOLLE IN DOTAZIONE SUPPORTANO PANNELLI FINO A 7 KG


Per installare pannelli di peso o superiore vedi pag. 141

Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:


BASE BIANCA con regolazione piedini
BASE GRIGIA con altezza fissa

In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima) utilizzando la piastra di supporto W83583.




Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a colonna

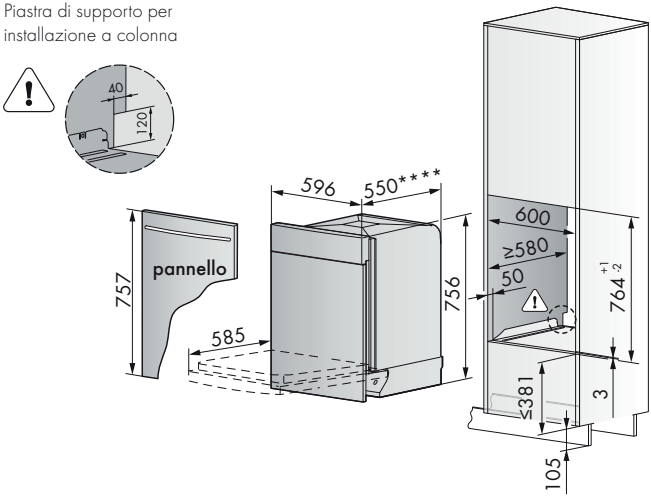

Disposizione del carico

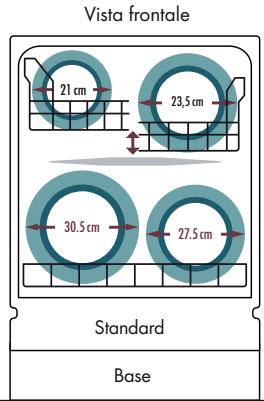

Kit molle rinforzate



Cestello Vario per mestoli e posate lunghe W83586



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84603	Kit molle rinforzate*	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Piastra supporto installazione a colonna senza basi**	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Freno apertura porta***	€ 69,00	€ 84,18
1015132	Cestello bicchieri piccolo	€ 264,00	€ 322,08
1013007	Cestello bicchieri grande	€ 264,00	€ 322,08
W83586	Cestello vario per mestoli e posate lunghe	€ 81,00	€ 98,82

LE MOLLE IN DOTAZIONE SUPPORTANO PANNELLI FINO A 7 KG

I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.

*Da ordinare in caso di installazione di pannelli con peso compreso tra 7 e 10 kg.

**Per installazioni a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto; per installazioni sottopiano altezza vano 829 mm, non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto: la lavastoviglie installata senza basi non avrà la possibilità di regolazione dei piedini.

***Da ordinare in caso di installazione di pannelli spessi e soprattutto disuniformi (es. strutture a telaio o lastre di vetro applicate),per stabilizzare ulteriormente la porta in posizione.

****572 mm con pannello spessore 22 mm.

Cestello bicchieri grande



Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore

Cestello bicchieri piccolo



Cestello bicchieri grande
per lavare fino a:
11 calici da vino rosso:
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
13 calici da vino bianco:
Ø 6,5 x h. 23 cm
12 calici da vino champagne:
Ø 5,5 x h. 23 cm


Cestello bicchieri grande e cestello superiore
per lavare fino a:
18 calici da vino bianco
21 calici da vino rosso
21 calici da champagne



Cestello bicchieri piccolo
per lavare fino a:
4 calici da vino rosso:
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
5 calici da vino bianco:
Ø 6,5 x h. 23 cm
6 calici da vino champagne:
Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore
per lavare fino a:
13 calici da vino bianco
11 calici da vino rosso
15 calici da champagne

LAVASTOVIGLIE ADORA V4000 ALTEZZA STANDARD



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS4T6HVI	LAVASTOVIGLIE ADORA V4000	€ 1.790,00	€ 2.183,80
4111200008	altezza standard		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni
780-896 × 596 × 550 mm (A x L x P) - P 572 con pannello da 22 mm

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 48/45 kg
Rumorosità 42 dB(A)
Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10'')
13 coperti
8 programmi
Sistema anti allagamento/sicurezza bambini
Opzione pastiglie "all-in-one"
Apertura automatica della porta
Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera
Partenza ritardata fino a 24 ore
Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+
Illuminazione interna led regolabile - FunctionLight
Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)
Consumo d'acqua: da 7 litri
Getto acqua su 3 livelli
Puro design (cerniera con movimento 3D)
EcoStandby

Esclusiva V-ZUG



Programma giornaliero breve 30 minuti (50°C)
Programma fonduta/raclette (65°C)
Optistart (avviamento ritardato intelligente)
Ecomanagement (controllo consumi)
V-ZUG home


Programmi
Eco (50°C)
Automatico (60°C)
Intensivo (65°C)
Bicchieri (45°C)
Igiene (70°C)
Prelavaggio

Dotazione
Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm): 3 ripiani, 4 portabicchieri ribaltabili, scomparto per bicchieri alti
Cestello inferiore: 1 cestello portaposate posizionabile a piacere, 4 rastrelliere abbassabili, zona MultiFlex completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni, SpineEasy per vasi, caraffe e bicchieri

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 2,2 kW/16 A
Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione sottopiano

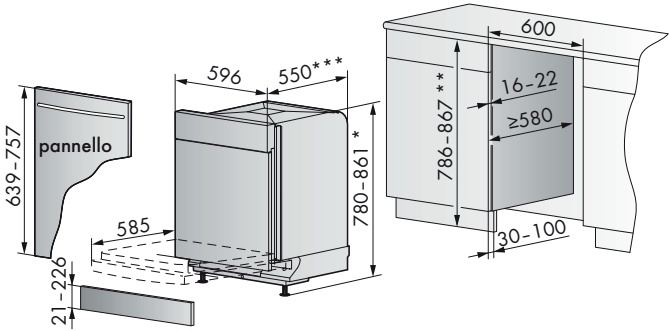

NOTE IMPORTANTI:

- *max. 896 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia; 780 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm); 861 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm).
- **max. 902 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia; Se non viene utilizzata alcuna base di supporto l'altezza minima della lavastoviglie è di 756 mm
- ***572 mm con pannello spessore 22 mm.

LE MOLLE IN DOTAZIONE SUPPORTANO PANNELLI FINO A 7 KG


Per installare pannelli di peso o superiore vedi pag. 143

Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:


BASE BIANCA con regolazione piedini
BASE GRIGIA con altezza fissa

In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima), utilizzando la piastra di supporto W83583




Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a colonna

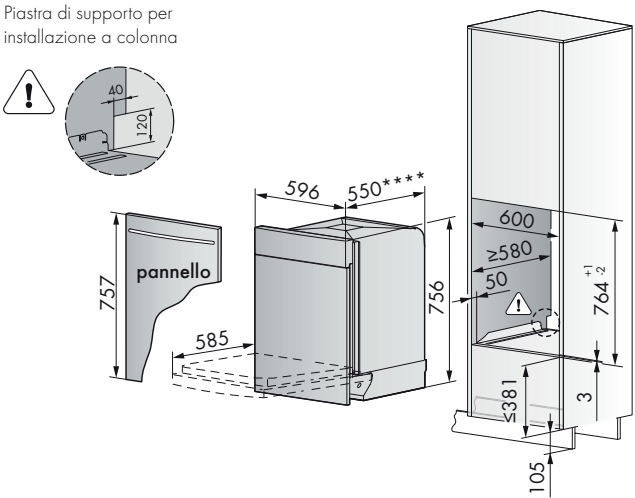

Disposizione del carico

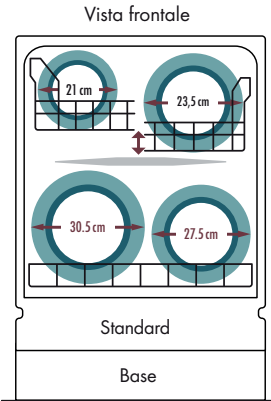

Kit molle rinforzate



Cestello Vario per mestoli e posate lunghe W83586



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84603	Kit molle rinforzate*	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Piastra supporto installazione a colonna senza basi**	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Freno apertura porta***	€ 69,00	€ 84,18
1015132	Cestello bicchieri piccolo	€ 264,00	€ 322,08
1013007	Cestello bicchieri grande	€ 264,00	€ 322,08
W83586	Cestello vario per mestoli e posate lunghe	€ 81,00	€ 98,82

LE MOLLE IN DOTAZIONE SUPPORTANO PANNELLI FINO A 7 KG

I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.

*Da ordinare in caso di installazione di pannelli con peso compreso tra 7 e 10 kg.

**Per installazioni a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto; per installazioni sottopiano altezza vano 829 mm, non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto: la lavastoviglie installata senza basi non avrà la possibilità di regolazione dei piedini.

***Da ordinare in caso di installazione di pannelli spessi e soprattutto disuniformi (es. strutture a telaio o lastre di vetro applicate), per stabilizzare ulteriormente la porta in posizione.

****572 mm con pannello spessore 22 mm.

Cestello bicchieri grande



Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore

Cestello bicchieri piccolo



Cestello bicchieri grande
per lavare fino a:
11 calici da vino rosso:
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
13 calici da vino bianco:
Ø 6,5 x h. 23 cm
12 calici da vino champagne:
Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri grande e cestello superiore
per lavare fino a:
18 calici da vino bianco
21 calici da vino rosso
21 calici da champagne




Cestello bicchieri piccolo
per lavare fino a:
4 calici da vino rosso:
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
5 calici da vino bianco:
Ø 6,5 x h. 23 cm
6 calici da vino champagne:
Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore
per lavare fino a:
13 calici da vino bianco
11 calici da vino rosso
15 calici da champagne


INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE

Collegamento elettrico

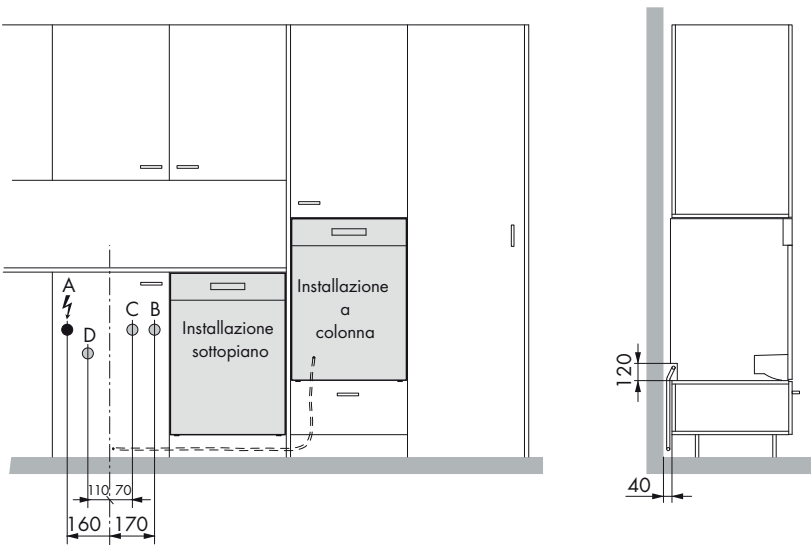

	Distanza dal pavimento
A. Connessione elettrica	600 mm
B. Acqua fredda	600 mm
C. Acqua calda	600 mm
D. Scarico acqua	400 mm
Lavastoviglie altezza standard	Collegamento nel mobile adiacente sx/dx
Lavastoviglie altezza extra	Collegamento max. nel secondo mobile adiacente sx/dx
Cavo collegamento elettrico	Lunghezza 1,5 m
Temperatura ambiente minima richiesta	+ 10°C

Collegamento idrico

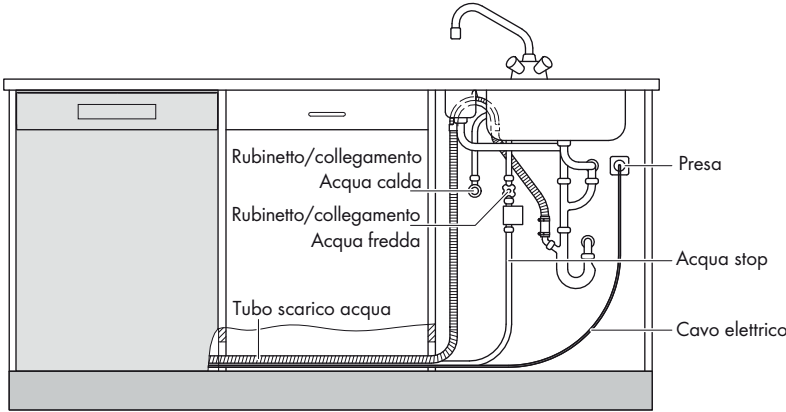


Nel caso in cui la durezza dell'acqua fosse superiore a 50 °F si consiglia l'installazione di un addolcitore

Valore	Valore nominale	Minimo	Massimo	Descrizione	
Pressione principale statica	0.3-0.4 MPa	0.1 MPa	1.0 MPa	Tubo scarico acqua	lunghezza 1,55 m diametro interno 22 mm
Pressione principale dinamica	-	0.08 MPa	1.0 MPa		
Durezza acqua	-	0.5 °F	50 °F	Tubo carico acqua con acqua stop, attacco 3/4	lunghezza 1,5 m
Temperatura acqua fredda	-	5°C	35°C		
Temperatura acqua calda	-	40°C	60°C		

INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE

Inserto top per corretta circolazione aria

Fori fissaggio pannello per lavastoviglie integrata a scomparsa

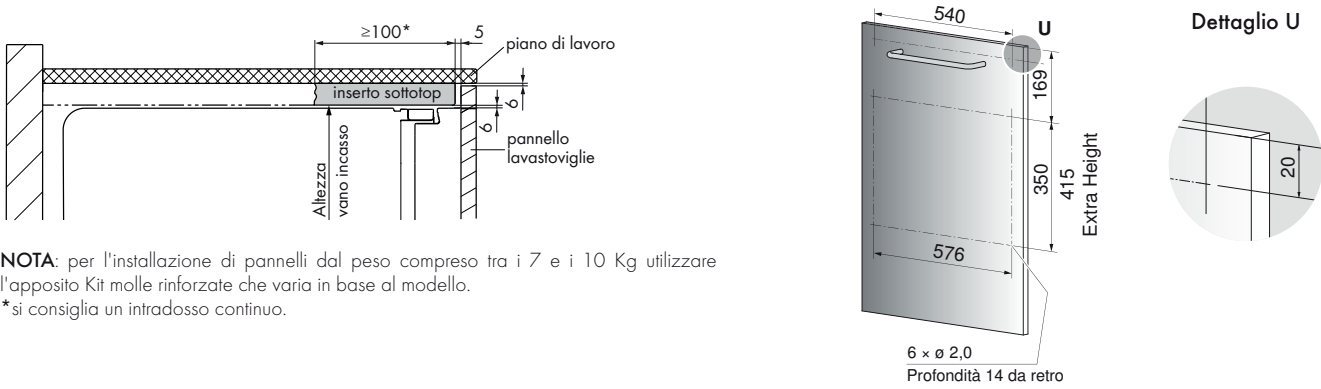

NOTA: per l'installazione di pannelli dal peso compreso tra i 7 e i 10 Kg utilizzare l'apposito Kit molle rinforzate che varia in base al modello.
*si consiglia un intradosso continuo.

Tabella scelta modello

		Altezza nicchia H in mm																	
		790	800	810	820	830	840	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960
Dimensione A in mm	250												S						G
	240											S	S					G	G
	230										S	S	S				G	G	G
	220									S		S	S			G	G	G	G
	210								S	S		S	S			G	G	G	G
	200							S		S		S	S		G	G	G	G	G
	190						S	S	S	S		S	S	G	G	G	G	G	G
	180					S	S	S	S	S		S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G
	170				S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G
	160			S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	150		S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	140	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	130	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G	
	120	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G		
	110	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G			
	107	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G			
	100	S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G			
90	S	S	S	S	S	S	S	S/G	G	G	G	G	G	G					
80	S	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G						
70	S	S	S	S	S			G	G	G	G	G							
60	S	S	S	S				G	G	G									
50	S	S	S					G	G	G									
40	S	S						G											
30	S							G											
23								G											
		S	Standard			G	Extra height			S/G	Standard e extra height								



S Standard G Extra height S/G Standard e extra height

Tabella modello extra height

		Altezza nicchia H in mm												min. S in mm
Dimensione A in mm 	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960		
	min.	23	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	2
		33	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	2
		43	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	2
		53	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	2
		63	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	2
		73	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	2
		83	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	2
		93	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	2
		103	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	5
		113	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	10
		123	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	15
		133	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242	23
	max	141	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	30

Tabella modello standard

		Altezza nicchia H in mm												min. S in mm
Dimensione A in mm ↓ max	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900		
	27	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	2	
	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	2	
	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	2	
	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	2	
	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	2	
	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	2	
	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	2	
	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	2	
	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	5	
	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	10	
	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	237	15	
	137	147	155	167	177	187	197	207	217	227	237	247	23	
	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	30	



Frigoriferi combinati frigo/freezer: l'arte dell'ospitalità

V-ZUG ritiene che l'ospitalità debba essere un'esperienza memorabile e piacevole. La nostra linea dedicata alla conservazione del cibo è stata sviluppata per adattarsi in modo ottimale alle esigenze dei padroni di casa e dei loro ospiti. L'innovativa tecnologia di raffreddamento e congelamento e il design raffinato si traducono nel piacere di cucinare e di ospitare.




Tecnologia PureCool: sistema ClimateControl

I frigoriferi e freezer combinati mantengono cibi e bevande esattamente alla temperatura giusta e uniforme. Gli alimenti restano freschi più a lungo grazie al ClimateControl che riduce al minimo le oscillazioni della temperatura. Dotati di luci a led ed interno antibatterico.



Funzione MonoFridge: il massimo della versatilità

La funzione MonoFridge trasforma l'apparecchio con vano frigorifero/vano congelatore in due vani frigorifero, senza vano congelatore. Il vano congelatore viene utilizzato come secondo vano frigorifero, con un campo di regolazione di 3-6 °C

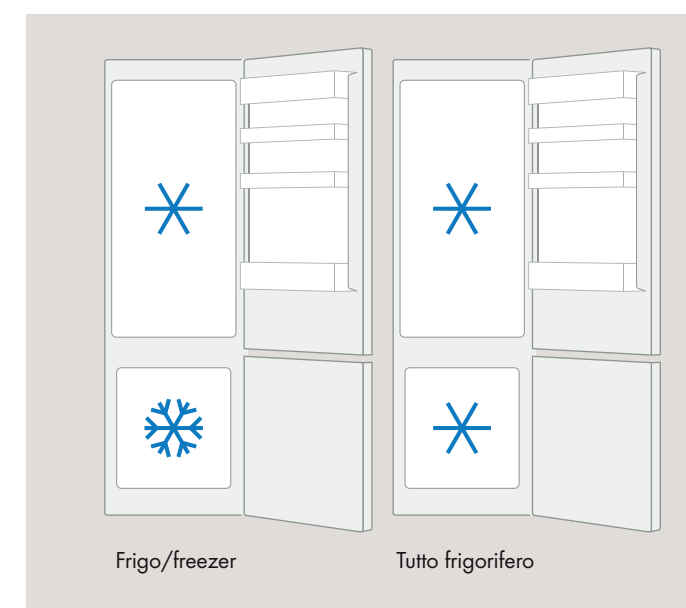

Frigorifero e freezer integrabili a colonna

V-ZUG ritiene che l'ospitalità debba essere un'esperienza memorabile e piacevole. La nostra linea dedicata alla conservazione del cibo è stata sviluppata per adattarsi in modo ottimale alle esigenze dei padroni di casa e dei loro ospiti. L'innovativa tecnologia di raffreddamento e congelamento e il design raffinato si traducono nel piacere di cucinare e di ospitare.



Spazi ampi, flessibilità e praticità

La linea dedicata alla conservazione del cibo è caratterizzata da moduli flessibili, grazie ai quali è facile adattare le varie sezioni alle proprie esigenze. Questo sistema aiuta a mantenere organizzato lo spazio interno rendendo ben accessibili i prodotti conservati. Le caratteristiche di comfort assicurano una piacevole esperienza d'uso, come l'eliminazione del rumore per un funzionamento praticamente silenzioso, i meccanismi di apertura e chiusura dolci e l'illuminazione a led di alta qualità.



Freezer NoFrost

I nostri frigoriferi sono dotati della tecnologia NoFrost. La procedura di scongelamento, viene attivata in modo automatico a intervalli regolari. Si previene così l'accumulo di ghiaccio all'interno del congelatore: la sgradevole e noiosa operazione di sbrinamento diventa così solo un ricordo del passato.

Funzione SuperFrost

Questa funzione consente di congelare rapidamente alimenti freschi fino al loro interno. L'apparecchio funziona con la potenza massima di raffreddamento.



Zona ColdFresh

La zona ColdFresh è dotata di tre ampi cassetti progettati per massimizzare la durata di conservazione a temperature appena superiori a zero gradi Celsius: le condizioni perfette per conservare carne, pesce, frutta e verdura.



Elevata flessibilità per una configurazione personalizzata

I cassetti ed i ripiani con profili in finitura cromata, sono facili da regolare grazie a un sistema di organizzazione intelligente. Ripiani e divisori più corti creano molto spazio anche per oggetti di grandi dimensioni, mentre i cassetti sono completamente estraibili.



SoftClosePlus e SoftTelescope

SoftClosePlus garantisce una chiusura delle porte ammortizzata. SoftTelescope, grazie alle guide telescopiche, rallenta delicatamente e silenziosamente la chiusura dei cassetti.

FRIGORIFERO INTEGRABILE V4000 178K CON PANNELLO POSTERIORE INOX



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CO6178K5VIR	COOLER V4000 178K	€ 2.800,00	€ 3.416,00
5112100002	frigorifero integrabile		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni
1770 x 559 x 546 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 68/64 Kg
Capacità totale: 291 l
Capacità utile zona ColdFresh: 96 l
Rumorosità 36 dB(A)
Consumo energetico annuo 125 kWh
Display digitale touch
Porta con chiusura ammortizzata SoftClosePlus
Cassetti con chiusura ammortizzata SoftTelescope e profili in acciaio inox
Tecnologia NoFrost
Illuminazione led
Tempo di autonomia in caso di guasto: 14 h
Cerniera reversibile auto portante

Esclusive V-ZUG



Zona ColdFresh a temperatura (da 0 a 3 °C) e umidità regolabili
FlexBox per cibi freschi
Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità

Funzioni

- Raffreddamento rapido
- Giorno Sabbatico
- Sicurezza bambini
- Vacanze
- Allarme porte aperte


Dotazione

- 3 cassetti **FreshControl** con chiusura SoftTelescope
- 1 cassetto FlexBox
- 5 ripiani in vetro regolabili in altezza di cui uno divisibile
- 1 ripiano in vetro fisso
- 4 balconcini nella controporta
- Porta uova da 12 uova

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,29 kW/16 A

Dimensioni prodotti/vano incasso

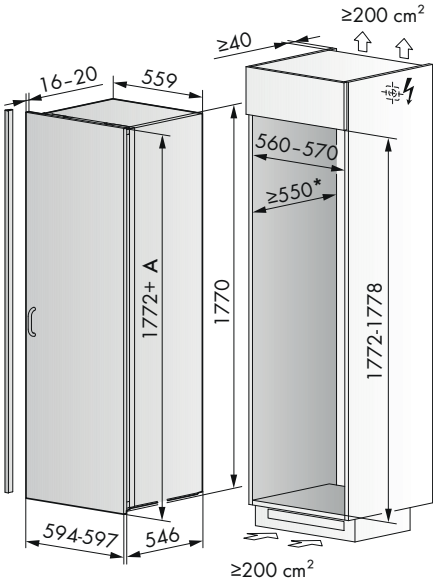

A = Sovrapposizione * = Consiglio 560 mm

NOTE IMPORTANTI:

Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 157
Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 158

FREEZER INTEGRABILE V4000 178N



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
FR6178N4VIL	FREEZER V4000 178N	€ 2.800,00	€ 3.416,00
5300300002	freezer integrabile		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni
1770×559×546 mm (AxLxP)


Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 71/67 Kg
Capacità totale: 213 l
Rumorosità 35 dB(A)
Consumo energetico annuo 271 kWh
Display digitale touch
Porta con chiusura ammortizzata SoftClosePlus
Cassetti con chiusura ammortizzata SoftTelescope e profili in acciaio inox
Tecnologia NoFrost
Illuminazione led
Capacità di congelamento: 18 kg in 24 h
Tempo di autonomia in caso di guasto: 14 h
Cerniera reversibile auto portante

Funzioni
Congelamento rapido

Dotazione
8 cassetti totalmente estraibili con chiusura ammortizzata SoftTelescope
1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,27 kW/16 A

Dimensioni prodotti/vano incasso

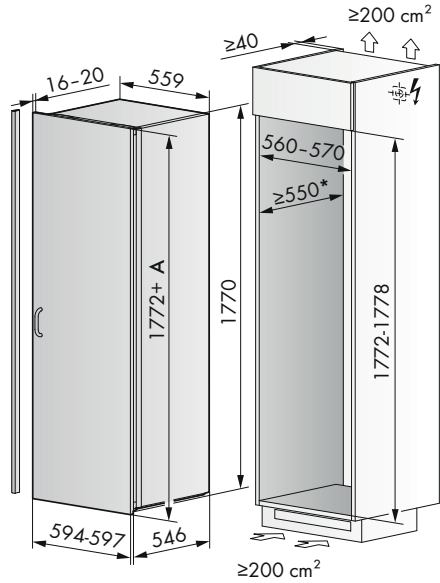

A = Sovrapposizione * = Consiglio 560 mm

NOTE IMPORTANTI:

Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 157
Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 158

AERAZIONE VANO INCASSO COMBICOOLER, FRIGORIFERO E FREEZER V4000 E CANTINA VINO V6000

Per tutto la larghezza del mobile occorre predisporre un canale d'aria con un passaggio libero di almeno 200 cm² dallo zoccolo (A) fino all'uscita dell'aria nella parte posteriore (B), oppure nella parte frontale in alto (C), in modo tale che il calore emesso dall'apparecchio non crei problemi.

In presenza di mobili più larghi, la fessura di sfianto (X) deve essere predisposta in base alla tabella.

Se, per ragioni di design, si desidera avere una fessura di sfianto (Y) più piccola nell'uscita dell'aria sulla parte frontale in alto, tale sfianto deve potersi estendere su più larghezze dell'armadio.

Le varie dimensioni di Y sono riportate nella tabella che segue. In caso di disposizione affiancata di frigoriferi e congelatori, i requisiti per la sezione del canale d'aria raddoppiano (larghezza B).

Dimensioni	B (mm)	Y (mm)	X (mm)	
	550-568	≥40	≥50	
	1100-1168	≥30	≥100	
	≥1650	≥20		


Cantine vini V-ZUG

Cantine vini V-ZUG: per chi ama prendersi cura dei propri vini. Vantano tecnologia avanzata e alta qualità, per conservare e gustare al meglio il buon vino. Grazie al frontale in vetro a specchio si integrano perfettamente con i forni V-ZUG e si inseriscono in modo armonioso in qualsiasi cucina. Moderne luci a led illuminano perfettamente l'interno e si può decidere di lasciarle accese anche a porta chiusa per un gradevole effetto scenografico.



Una regolazione eccellente della temperatura, per un gusto eccellente

La temperatura di servizio dei vini ne influenza notevolmente il gusto. Che si tratti di bianco, rosso o bollicine, le cantine V-ZUG consentono di conservare i propri vini preferiti alla temperatura giusta, per servirli in modo ottimale. Padroni di casa e ospiti si godranno così a pieno il piacere del vino, garantito.

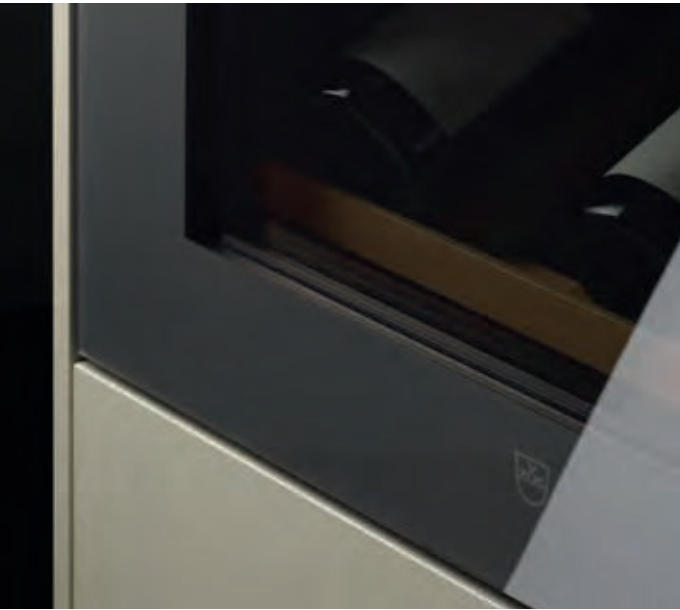

Perfetta integrazione in cucina

La gamma di cantine vino V-ZUG è caratterizzata dal nuovo design della Excellence Line. Grazie al frontale in vetro a specchio si abbinano perfettamente ai forni tradizionali e a vapore combinato di questa nuova generazione di elettrodomestici e si inseriscono in modo armonioso in qualsiasi cucina.

CANTINA VINO INTEGRABILE V6000 A COLONNA ALTEZZA 180 TOUCH TO OPEN



Specchio nero touch to open

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC61781GR	CANTINA VINO V6000 H 180	€ 5.200,00	€ 6.344,00
5109500010	specchio nero cerniera destra		
	Inversione cerniera (su richiesta)	€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni
1770×559×533 mm (A×L×P)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 100/92 kg
Capacità totale: 271 l
Capacità bottiglie vino: 83 da 0,75 l
Rumorosità 32 dB(A)
Consumo energetico annuo 176 kWh
Cornice in vetro nero a specchio
Display digitale touch a colori
2 zone di temperatura da 5 a 20°C
Regolazione separata delle temperature
Chiusura porta ammortizzata SoftClose
Illuminazione led regolabile
Interruttore per illuminazione interna fissa

Esclusive V-ZUG



Apertura touch to open
Tasto incremento umidità

Funzioni

Sicurezza bambini
Allarme porte aperte

Dotazione

8 ripiani in faggio completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose
1 ripiano in faggio inclinato
1 ripiano di separazione fisso per zona vini bianchi/rossi
Filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)


Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,24 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1034054	Ricambio filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)	€ 51,00	€ 62,22

Dimensioni prodotti/vano incasso

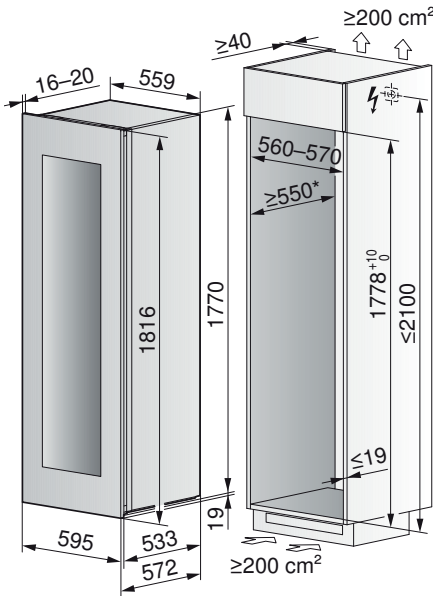

* = Consiglio 560 mm

NOTE IMPORTANTI:

Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 157

CANTINA VINO INTEGRABILE A COLONNA ALTEZZA 90 CM CON MANIGLIA



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC6901AR 5109400016	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio platino cerniera destra	€ 3.450,00	€ 4.209,00
WC6901AL 5109400017	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio platino cerniera sinistra	€ 3.450,00	€ 4.209,00

Dimensioni
863 × 547 × 566 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 50/46 kg
Capacità totale: 144 l
Capacità bottiglie vino: 36 da 0,75 l
Rumorosità 39 dB(A)
Consumo energetico annuo 131 kWh
Cornice in vetro a specchio platino con maniglia
Maniglia tubolare (sporgenza 48 mm)
Comandi touch
Regolazione separata delle temperature
2 zone di temperatura da 5 a 18°C
Illuminazione led
Interruttore per illuminazione interna fissa
Chiusura porta ammortizzata SoftClose

Esclusive


HygienePlus (rivestimento interno antibatterico certificato SANITIZED)

Funzioni
Raffreddamento rapido


Dotazione
1 ripiano di separazione per zona vini bianchi/rossi regolabile in altezza
6 ripiani in faggio completamente estraibili

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,1 kW/16 A

Nota: specificare se cerniera destra o sinistra al momento dell'ordine

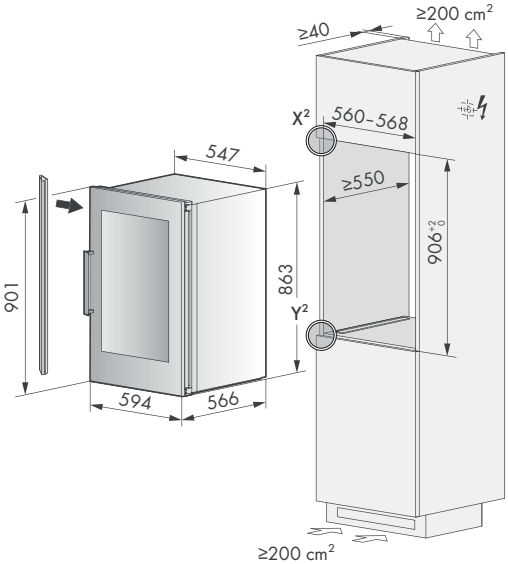

Dettaglio dimensioni

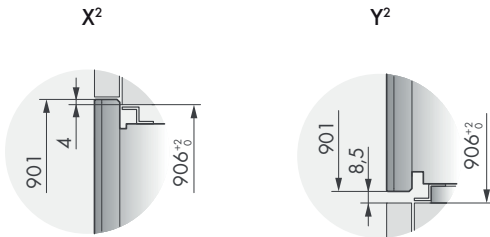

CANTINA VINO INTEGRABILE A COLONNA V4000 ALTEZZA 90 CM TOUCH TO OPEN



Specchio nero touch to open

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC690TH5GR 5110200023	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio nero cerniera destra	€ 3.750,00	€ 4.575,00
Inversione cerniera (su richiesta)		€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni
903 × 557 × 570 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 52/51 kg
Capacità totale: 131 l
Capacità bottiglie vino: 38 da 0,75 l
Rumorosità 34 dB(A)
Consumo energetico annuo 69 kWh
Cornice in vetro a specchio nero o platino
Apertura touch to open
Comandi touch
Regolazione separata delle temperature
2 zone di temperatura da 5 a 18°C
Illuminazione led regolabile
Interruttore per illuminazione interna fissa
Chiusura porta ammortizzata SoftClose
Ripiano da presentazione

Esclusive

HygienePlus (rivestimento interno antibatterico certificato SANITIZED)
SilentPlus
PartyCooling

Funzioni
Raffreddamento rapido

Dotazione
5 ripiani in faggio di cui 3 regolabili

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,06 kW/16 A

Nota bene: specificare se cerniera destra o sinistra al momento dell'ordine



Piatto legno scuro




Piatto legno chiaro


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1152948	Piatto decanter legno scuro (per cantina nera)	€ 110,00	€ 134,20
1152947	Piatto decanter legno chiaro (per cantina platino)	€ 110,00	€ 134,20

Dimensioni prodotti/vano incasso

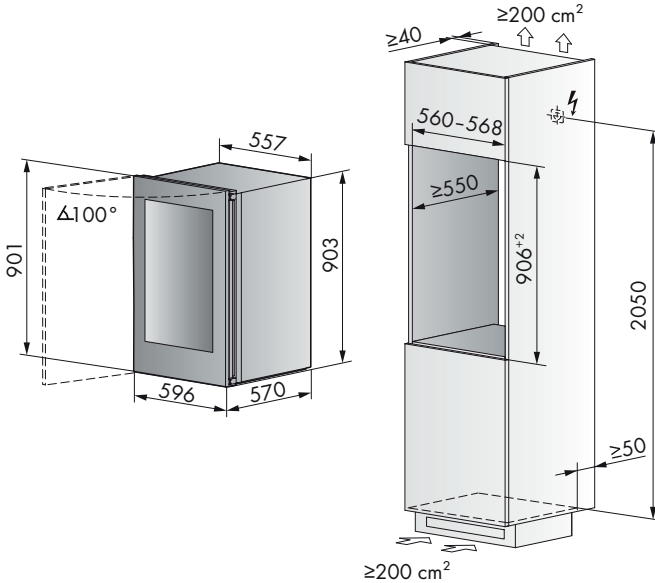

Dettaglio dimensioni

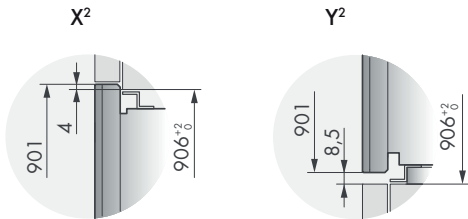

CANTINA VINO INTEGRABILE SOTTOPIANO ALTEZZA 80 CM TOUCH TO OPEN



Specchio nero touch to open



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC6821GR 5109300008	CANTINA VINO SOTTOPIANO H 81 specchio nero cerniera destra	€ 4.130,00	€ 5.038,60
Inversione cerniera (su richiesta)		€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni
816×597×571 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 52/49 kg
Capacità totale: 94 l
Capacità bottiglie vino: 34 da 0,75 l
Rumorosità 35 dB(A)
Consumo energetico annuo 146 kWh
Cornice in vetro nero a specchio
Display digitale touch a colori
2 zone di temperatura da 5 a 20°C
Regolazione separata delle temperature
Chiusura porta ammortizzata SoftClose
Illuminazione led regolabile
Interruttore per illuminazione interna fissa

Esclusive V-ZUG



Apertura touch to open
Tasto incremento umidità

Funzioni
Sicurezza bambini
Allarme porte aperte

Dotazione
3 ripiani in faggio completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose
2 ripiani fissi
Filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,36 kW/16 A

Nota bene: specificare se cerniera destra o sinistra al momento dell'ordine

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1034054	Ricambio filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)	€ 51,00	€ 62,22

CANTINA VINO INTEGRABILE A COLONNA V4000 ALTEZZA 45 CM TOUCH TO OPEN



Specchio nero touch to open



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC645TH5GR 5111300006	CANTINA VINO A COLONNA H 45 specchio nero cerniera destra	€ 2.900,00	€ 3.538,00
Inversione cerniera (su richiesta)		€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni
447×596×566 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 33/31 kg
Capacità totale: 47 l
Capacità: 17 bottiglie da 0,75 l*
Rumorosità 34 dB(A)
Consumo energetico annuo 69 kWh
Cornice in vetro a specchio nero o platino
Apertura touch to open
Comandi touch
1 zona di temperatura da 5 a 18°C
Illuminazione led regolabile
Chiusura porta ammortizzata SoftClose
Trattamento porta anti condensa

Esclusive



HygienePlus (rivestimento interno antibatterico certificato SANITIZED)
SilentPlus
PartyCooling

Funzioni
Raffreddamento rapido
Giorno Sabbatico

Dotazione
2 ripiani in faggio di cui 1 inclinabile da esposizione


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,06 kW/16 A

Nota bene: specificare se cerniera destra o sinistra al momento dell'ordine


*Disposizioni possibili bottiglie:

- bottiglie da 0,75 l Ø 7,5 cm h 29,5 cm
- 6 ripiano superiore
- 11 ripiano inferiore
- con champagnotte Ø 8,7 cm h 32 cm
- 5 champagnotte ripiano superiore
- 11 bottiglie da 0,75 l ripiano inferiore
- con champagnotte Ø 9,7 cm h 29,5 cm
- 6 bottiglie da 0,75 cm nel ripiano superiore
- 5 champagnotte nel ripiano inferiore
- bottiglie da 0,75 l Ø 7,5 cm h 29,5 cm oppure 3 champagnotte nel ripiano inclinabile

Dimensioni prodotti/vano incasso

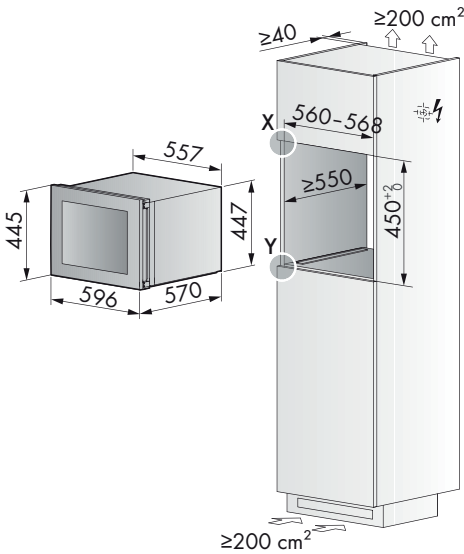

Dettaglio dimensioni

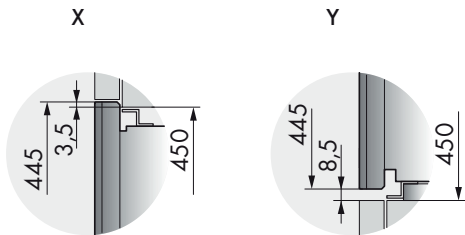



Linea Supreme: l'arte dell'ospitalità

V-ZUG ritiene che l'ospitalità debba essere un'esperienza memorabile e piacevole. La nostra linea dedicata alla conservazione del cibo è stata sviluppata per adattarsi in modo ottimale alle esigenze dei padroni di casa e dei loro ospiti. L'innovativa tecnologia di raffreddamento e congelamento e il design raffinato si traducono nel piacere di cucinare e di ospitare.



Spazi ampi, flessibilità e praticità

La linea Supreme dedicata alla conservazione del cibo è caratterizzata da moduli flessibili, grazie ai quali è facile adattare le varie sezioni alle proprie esigenze. Questo sistema aiuta a mantenere organizzato lo spazio interno rendendo ben accessibili i prodotti conservati. Le caratteristiche di comfort assicurano una piacevole esperienza d'uso, come l'eliminazione del rumore per un funzionamento praticamente silenzioso, i meccanismi di apertura e chiusura dolci e l'illuminazione a led di alta qualità.

SoftTelescope

Chiusura delicata e silenziosa.
Le guide telescopiche rallentano delicatamente e silenziosamente la chiusura dei cassetti.



MonoFridge

Con il semplice tocco di un pulsante, la funzione MonoFridge consente di convertire il vano congelatore in un frigorifero o in una zona a zero gradi. Una soluzione ideale quando occorre ulteriore spazio per la conservazione degli alimenti freschi, ad esempio quando si hanno ospiti. Il vano congelatore viene quindi utilizzato come secondo vano frigorifero, con un campo di regolazione di 2-8°C.

Infinity Shelf

Ripiani scorrevoli brevettati. Possono essere posizionati a qualsiasi altezza senza doverli estrarre.



Led di alta qualità

Luci moderne.
I led di alta qualità a risparmio energetico distribuiscono uniformemente la luce all'interno del frigorifero, anche quando è pieno.

ClimateControl

Conservazione degli alimenti in clima controllato.
La funzione ClimateControl con circolazione dell'aria attiva garantisce oscillazioni di temperatura minime, mantenendo freschi cibi e generi alimentari più a lungo.

Congelamento rapido

Maggiore potenza di raffreddamento e velocità.
L'opzione di congelamento rapido produce un aumento temporaneo della potenza e della velocità di raffreddamento, così gli alimenti conservati dopo aver fatto la spesa si congelano ancora più velocemente

Icemaker

L'Icemaker produce cubetti di ghiaccio utilizzando acqua depurata.



FRIGO/FREEZER BOTTOM MOUNT V6000 SUPREME CON ICEMAKER E FUNZIONE MONOFRIDGE LARGHEZZA 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5109600012	V6000 SUPREME bottom mount cerniera destra	€ 11.360,00	€ 13.859,20
5109600013	V6000 SUPREME bottom mount cerniera sinistra	€ 11.360,00	€ 13.859,20

Dimensioni
2050 × 887 × 610 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 212/191 kg
Capacità totale 561 l
Capacità frigo 427 l
Capacità freezer 134 l
Rumorosità 41 dB(A)
Consumo energetico annuo 337 kWh
Tecnologia No frost
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento
Regolazione separata temperature FF da + 2 a + 8°C e FZ da - 15 a - 22°C
Capacità di congelamento 15 kg/24 h
Tempo di autonomia in caso di guasto 18 h
SoftTelescope: cassetti su guide telescopiche con meccanismo SoftClose
Interni in acciaio inox antibatterico
Profili dei ripiani e balconcini in alluminio
Maniglia in acciaio spazzolato (optional)
Porta frigo e freezer in acciaio inox (optional)
Illuminazione: 9 luci a led

Esclusive V-ZUG



Funzione MonoFridge
Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati
Climate Control: regola attivamente temperature e umidità
Partylce: produzione di ghiaccio fino a 1.5 kg in 24 h
IceCube Size: possibilità di scelta tra cubetti di ghiaccio large o medium

Funzioni

Raffreddamento/Congelamento rapido
Giorno Sabbatico/Vacanze
Timer/Spia sostituzione filtro acqua

Dotazione frigorifero

3 ripiani in vetro temperato regolabili in altezza
2 contenitori nello scomparto frigorifero
Cassetto **FreshBox** con temperatura regolabile da -2 a + 2°C
Filtro acqua a carboni attivi per ghiaccio
3 Balconcini nella controporta
Porta uova


Dotazione freezer

2 ripiani
Icemaker integrato

Dati allacciamento

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento massimo: 0,36 kW

Dimensioni prodotti/vano incasso

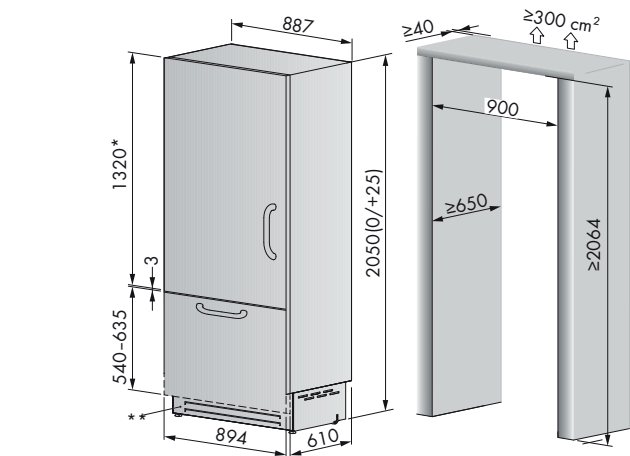


*= con altezza nicchia >2064 occorre adeguare l'altezza del pannello di rivestimento
**= la griglia anteriore cromata può essere sostituita da un pannello di rivestimento (vedi misure griglia di ventilazione a pag. 173)

NOTE IMPORTANTI:

Per allacciamento elettrico, idrico e aerazione vano incasso vedere pag. 173
Per l'installazione dei pannelli di rivestimento e relativi accessori vedere pag. 174

Ingombro apertura porta



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1088601	Filtro acqua	€ 89,00	€ 108,58
1101167	Profilo di giunzione	€ 121,00	€ 147,62
1087155	Kit pannelli inox cerniera dx con maniglia*	€ 2.313,00	€ 2.821,86
1090119	Kit pannelli inox cerniera sx con maniglia*	€ 2.313,00	€ 2.821,86
1084381	Maniglia lunghezza 775 mm*	€ 355,00	€ 433,10
1084417	Maniglia lunghezza 1060 mm*	€ 385,00	€ 469,70

*maniglia finitura platino stesso design forni V-ZUG

FRIGORIFERO INTEGRABILE A COLONNA V6000 SUPREME LARGHEZZA 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5109800012	V6000 SUPREME frigorifero integrabile cerniera destra	€ 10.280,00	€ 12.541,60
5109800013	V6000 SUPREME frigorifero integrabile cerniera sinistra	€ 10.280,00	€ 12.541,60

Dimensioni
2050 × 887 × 615 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 189/168 kg
Capacità totale 619 litri
Rumorosità 41 dB(A)
Consumo energetico annuo 151 kWh
Tecnologia No frost
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento
Regolazione della temperatura FF da 2 a 8°C
SoftTelescope: cassetti su guide telescopiche con meccanismo SoftClose
Interni in acciaio inox antibatterico
Profili ripiani e balconcini in alluminio
Spazio interno maggiore (+35%) grazie all'innovativa cooling technology
Maniglia in acciaio spazzolato (optional)
Porta frigo in acciaio inox (optional)
Illuminazione: 9 luci a led

Esclusive V-ZUG



Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati
Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità

Funzioni
Raffreddamento rapido
Giorno Sabbatico
Vacanze
Allarme porte aperte
Timer

Dotazione
3 ripiani in vetro temperato regolabili in altezza
3 cassetti con umidità controllata
3 balconcini nella controporta
Portauova

Dati allacciamento
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento massimo: 0,17 kW

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1101167	Profilo di giunzione	€ 121,00	€ 147,62
1087157	Pannello inox cerniera dx con maniglia*	€ 2.056,00	€ 2.508,32
1090120	Pannello inox cerniera sx con maniglia*	€ 2.056,00	€ 2.508,32
1084417	Maniglia lunghezza 1060 mm*	€ 385,00	€ 469,70

*maniglia finitura platino stesso design forni V-ZUG

FREEZER INTEGRABILE A COLONNA V6000 SUPREME CON ICEMAKER LARGHEZZA 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5109900012	V6000 SUPREME freezer integrabile cerniera destra	€ 9.200,00	€ 11.224,00
5109900013	V6000 SUPREME freezer integrabile cerniera sinistra	€ 9.200,00	€ 11.224,00

Dimensioni
2050 × 587 × 615 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 153/133 kg
Capacità freezer 342 litri
Rumorosità 42 dB(A)
Consumo energetico annuo 351 kWh
Tecnologia No frost
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento
Regolazione delle temperature FZ da -13 a -23°C
SoftTelescope: cassetti su guide telescopiche con meccanismo SoftClose
Interni in acciaio inox antibatterico
Profili dei ripiani e balconcini in alluminio
Maniglia in acciaio spazzolato (optional)
Porta freezer in acciaio inox (optional)
Capacità congelamento 15 kg/24 h
Tempo di autonomia in caso di guasto 15 h

Esclusive V-ZUG



Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati
FastFreezing: per 72 ore la temperatura si imposta al minimo
PartyIce: produzione di ghiaccio fino a 1.5 kg in 24 h
IceCube Size: possibilità di scelta tra cubetti di ghiaccio large o medium

Funzioni
Giorno Sabbatico
Vacanze
Allarme porte aperte
Timer
Spia sostituzione filtro acqua


Dotazione
2 ripiani
4 cassetti
2 balconcini
Icemaker integrato
Filtro acqua a carboni attivi per ghiaccio

Dati allacciamento
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento massimo: 0,36 kW

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1088601	Filtro acqua	€ 89,00	€ 108,58
1101167	Profilo di giunzione	€ 121,00	€ 147,62
1090125	Pannelli inox cerniera dx con maniglia*	€ 1.670,00	€ 2.037,40
1090126	Pannelli inox cerniera sx con maniglia*	€ 1.670,00	€ 2.037,40
1084417	Maniglia lunghezza 1060 mm*	€ 385,00	€ 469,70

Dimensioni prodotti/vano incasso

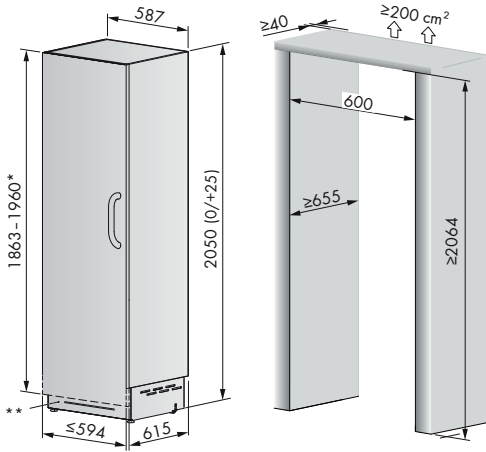


*= con altezza nicchia >2064 occorre adeguare l'altezza del pannello di rivestimento
**= la griglia anteriore cromata può essere sostituita da un pannello di rivestimento (vedi misure griglia di ventilazione a pag. 173)

NOTE IMPORTANTI:

Per allacciamento elettrico, idrico e aerazione vedere pag. 173
Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 175

Ingombro apertura porta



CANTINA VINO INTEGRABILE A COLONNA V6000 SUPREME LARGHEZZA 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5109700014	V6000 SUPREME cantina vino a colonna cerniera destra	€ 9.730,00	€ 11.870,60
5109700015	V6000 SUPREME cantina vino a colonna cerniera sinistra	€ 9.730,00	€ 11.870,60

Dimensioni
2050×587×615 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 153/133 kg
Capacità totale 352 l
Capacità bottiglie di vino: 72 (6 per ripiano)
Rumorosità 41 dB(A)
Consumo energetico annuo 175 kWh
Cornice porta in acciaio inox (optional)
Maniglia in acciaio spazzolato (optional)
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento
2 zone di temperatura da 4 a 18°C
Regolazione separata delle temperature
Chiusura porta ammortizzata SoftClose
Ripiani completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose
Sistema anti vibrazione per compressore e ripiani
Illuminazione led regolabile

Esclusive V-ZUG
Sistema Controllo Umidità a 3 livelli
Promemoria pulizia condensatore (ogni 180 giorni)

Funzioni
Vacanze
Giorno Sabbatico
Modalità Luce Accesa 12 h consecutive

Dotazione
12 ripiani in faggio completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose
Triplo vetro oscurato anti UV e sbalzi di temperatura


Dati allacciamento
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento massimo: 0,17 kW

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1101167	Profilo di giunzione	€ 121,00	€ 147,62
1087156	Cornice inox cerniera dx con maniglia*	€ 1.415,00	€ 1.726,63
1090121	Cornice inox cerniera sx con maniglia*	€ 1.415,00	€ 1.726,63
1084417	Maniglia lunghezza 1060 mm*	€ 385,00	€ 469,70

*maniglia finitura platino stesso design forni V-ZUG

ALLACCIAMENTO IDRICO ED ELETTRICO LINEA SUPREME

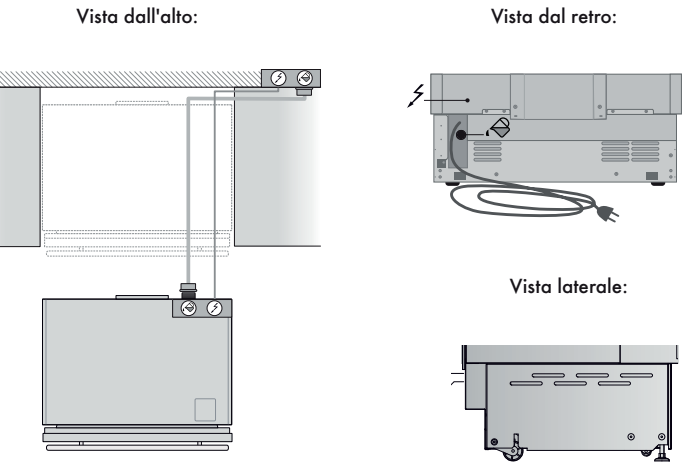


⚡ = collegamento alla rete elettrica
🔌 = collegamento alla rete idrica
(in base al modello)


NOTA BENE:
Per il collegamento alla rete elettrica è necessario prevedere una presa Schuko.
Per il collegamento alla rete idrica (negli apparecchi dotati di Icemaker) deve essere previsto un rubinetto con attacco 3/4 pollice maschio in una posizione facilmente accessibile; per il collegamento al rubinetto utilizzare il tubo in dotazione lunghezza 2.500 mm.

INSTALLAZIONI UNITA' AFFIANCATE E AERAZIONE VANO INCASSO LINEA SUPREME

Per le installazioni di unità affiancate, sono incluse nella fornitura:
- profilo centrale di giunzione (codice 1101167).
- profilo laterale per il fissaggio a lato e relativo copri profilo.

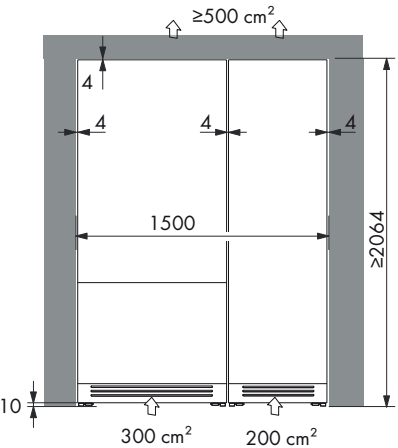

DIMENSIONI GRIGLIA DI VENTILAZIONE PER UNA CORRETTA AERAZIONE

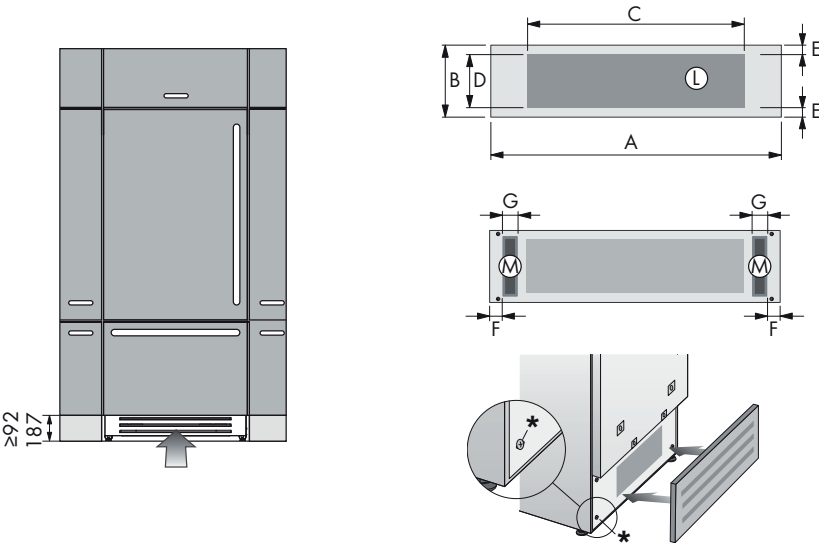


	Larghezza 90 cm	Larghezza 60 cm
A	894 mm	594 mm
B	215 mm	
C	700 mm	400 mm
D	200 mm	
E	circa 10 mm	
F	60 mm	
G	15-30 mm	
L	Entrata aria (aperta almeno per il 50%)	
M	Magne per il fissaggio	

* per la realizzazione dello zoccolo, considerare lo spessore delle 4 viti presenti sulla parte inferiore del cassone che hanno una sporgenza di circa 1 cm.


NOTA BENE: è incluso nella fornitura uno zoccolo inox; nel caso sia prevista l'installazione di uno zoccolo personalizzato, utilizzare delle calamite per attaccarsi ai magneti presenti sull'apparecchio

MISURE ED INSTALLAZIONE PANNELLI DI RIVESTIMENTO LINEA SUPREME

INSTALLAZIONE PANNELLO ALTEZZA SUPERIORE AI 2050 MM

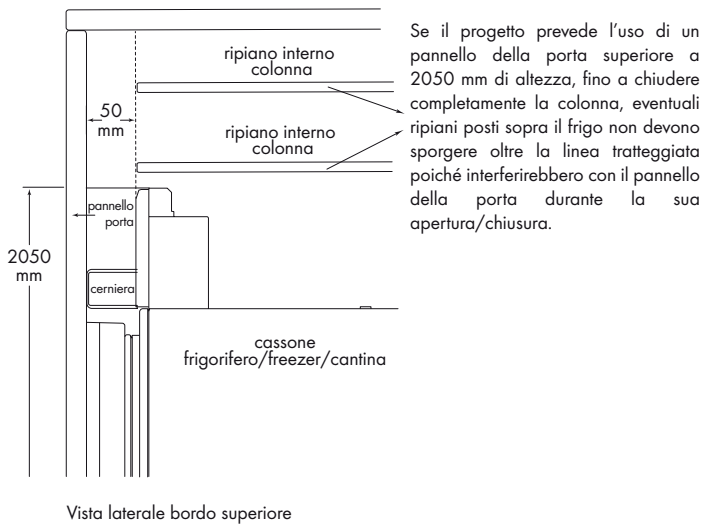


FRIGO/FREEZER BOTTOM MOUNT V6000 SUPREME LARGHEZZA 90 CM

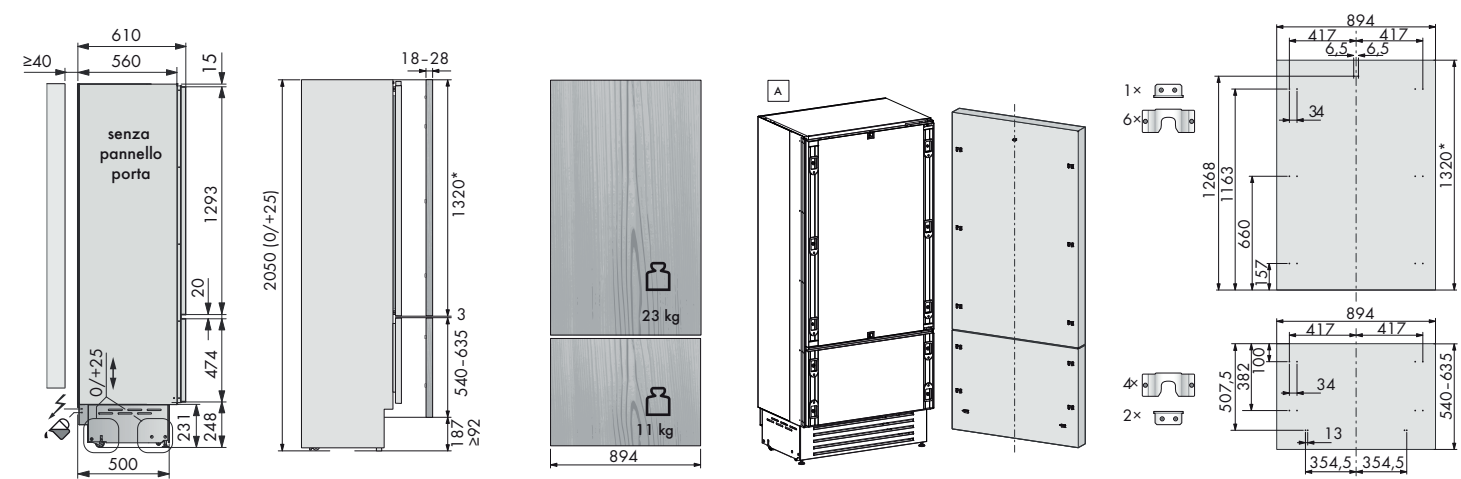



Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg
Il pannello di rivestimento della porta frigo dovrà avere un peso massimo di 23 Kg.
Il pannello di rivestimento del cassetto freezer dovrà avere un peso massimo di 11 Kg.
*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare l'altezza della doppia porta.
A: dettaglio fori

FRIGORIFERO V6000 SUPREME LARGHEZZA 90 CM


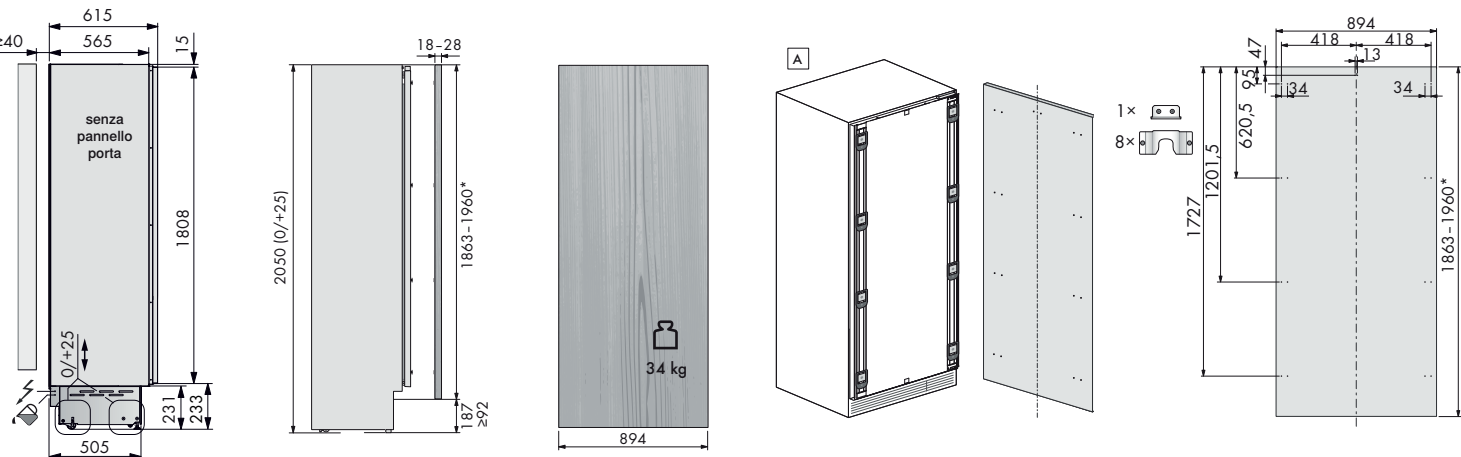


*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori sulla doppia porta e l'altezza della doppia porta.
A: dettaglio fori

FREEZER V6000 SUPREME LARGHEZZA 60 CM

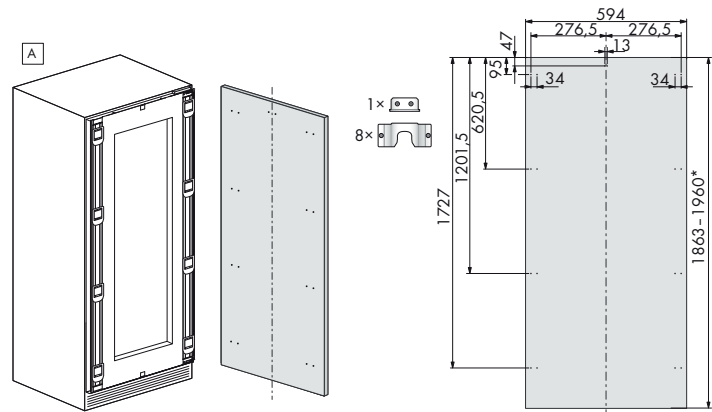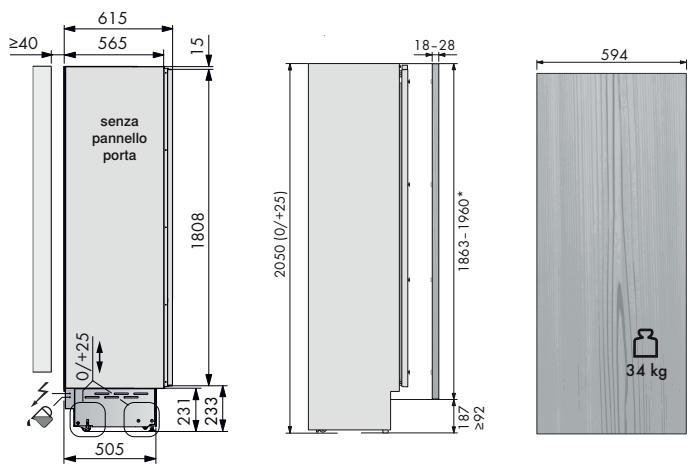

CANTINA VINO V6000 SUPREME LARGHEZZA 60 CM

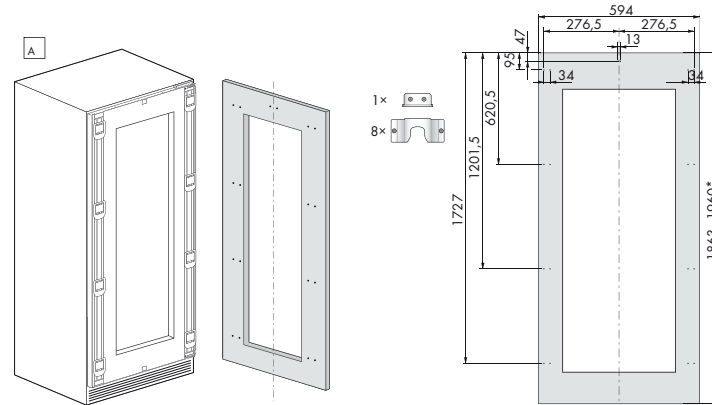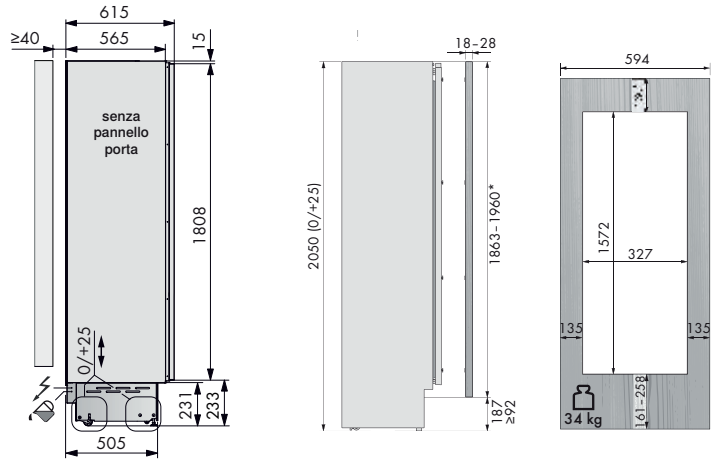



W45SEN Abbattitore da incasso finitura V-ZUG specchio nero e Pure WaterBlack finitura V-ZUG specchio nero

Sistemi filtrazione acqua a osmosi inversa Pure Water Frigo2000 Collection

I sistemi Pure Water permettono l'erogazione di acqua filtrata con il sistema ad osmosi inversa, il più fine sistema di filtrazione, per rimuovere fino al 99% delle impurità (cloro, calcare, virus, batteri, sedimenti e metalli pesanti) rendendo l'acqua gradevole al gusto e sicura da bere.



Caratteristiche e proprietà

Disponibili diversi modelli, anche da sottopiano, con erogazione acqua filtrata naturale a temperatura ambiente, naturale fredda, naturale calda fino a frizzante fredda. Dotati di trattamento antibatterico e anti virus a nanotecnologie. Il processo ad osmosi inversa è il più efficace e naturale sistema di purificazione dell'acqua. Con questo processo si applica all'acqua una pressione indotta 30 volte maggiore rispetto a quella normale, costringendo le particelle d'acqua a passare attraverso la membrana, trattenendo e scartando tutte le impurità che l'acqua raccoglie durante il tragitto nelle tubature. Per i modelli sottopiano richiedere l'apposito catalogo.



Benefici

Oligominerale: l'acqua osmotizzata è un'acqua leggera priva di sostanze inquinanti e impurità a basso residuo fisso e arricchita con calcio e magnesio.

Versatile: in cucina esalta il gusto degli alimenti e delle bevande come pasta, tè, caffè, zuppe e minestre.

Sicura: l'osmosi inversa è stata ampiamente collaudata e sperimentata, un tecnica affidabile, sicura e a lunga durata. Sostenibile: rispetto per l'ambiente, niente più bottiglie di plastica.

Abbattitori di temperatura Frigo2000 Collection

Utilizzare l'abbattitore è come scattare una fotografia. Quando si scatta una foto, si salva un momento, così l'abbattitore ferma il tempo e mantiene le caratteristiche dell'alimento; la freschezza, la consistenza, la cottura, le proprietà organolettiche, insomma tutte le qualità del cibo che amiamo rimangono intatte.



Vantaggi

Qualità del cibo che mangiamo: gustare sempre alimenti ricchi di nutrienti. Velocità di abbattimento e surgelazione preservano sostanze nutritive, consistenza e colore. Tempo risparmiato per la preparazione.

Minor spreco grazie alla conservazione ottimale di tutti gli alimenti.

L'abbattitore permette anche di cucinare a bassa temperatura. La temperatura varia tra i - 40 °C e i + 80 °C.

Caratteristiche e funzioni

All'interno dell'abbattitore si sviluppa un raffreddamento omogeneo dal cuore alla superficie esterna del prodotto. Due ventilatori posizionati nella parte posteriore della camera consentono un flusso d'aria che avvolge gli alimenti assicurando efficienza e tempi di raffreddamento inferiori.

9 diverse funzioni permettono di gestire gli alimenti al meglio secondo differenti necessità: dall'abbattimento, alla lievitazione, dal poter creare squisiti cioccolatini fino a preparare sani e naturali yogurt.





AdoraWash lavatrice V6000 con pompa di calore e AdoraDry asciugatrice V6000 con pompa di calore



Anti-acari e protezione della pelle: meno allergeni

Il programma anti-acari libera i tessuti fino al 100% dagli acari ed elimina le cause scatenanti di allergie e problemi respiratori. Può essere selezionato come ciclo supplementare in abbinamento a qualsiasi programma di lavaggio tra 60 e 95 °C. Un altro sollievo per chi soffre di allergie e per le persone con la pelle sensibile è la funzione di protezione della pelle, che prevede due ulteriori cicli di risciacquo e un aumento del livello dell'acqua durante il risciacquo stesso.



Cura dei tessuti: asciugatrici

Le asciugatrici sostenibili e di alta qualità V-ZUG per uso domestico non solo facilitano l'asciugatura della biancheria ma si prendono anche cura dei tessuti. Grazie alla pompa di calore permettono di risparmiare energia, assicurando al contempo prestazioni di asciugatura potenti e precise. Il grande cestello protegge biancheria preserva i capi, facilita la stiratura, uso dopo uso.



SilentPlus

Le asciugatrici AdoraDry sono particolarmente silenziose, grazie ad uno speciale isolamento che permette di portare il livello di rumorosità a soli 60 dBA.



Consumo energetico sotto controllo con EcoManagement

Grazie all'originale tecnologia della pompa di calore, AdoraWash V6000 riduce al minimo il proprio fabbisogno energetico automaticamente in tutti i programmi. Con EcoManagement è possibile visualizzare il consumo di energia previsto ed effettivo dopo ogni ciclo, consentendo così di ottimizzare le proprie modalità di lavaggio sotto il profilo ecologico.



WetClean Finish ultra delicato per tessuti preziosi come la seta

Ideale per tessuti particolarmente preziosi come la seta: nessun altro programma asciuga i capi delicati in maniera più morbida. Il segreto? Basse temperature e durata ridotta del programma.

Cura della pelle e protezione dagli acari

Trattamento speciale per le pelli sensibili. Da cicli di lavaggio extra a un lavaggio principale più lungo: le opzioni per la cura della pelle e la protezione dagli acari sono concepite per i soggetti allergici e per le pelli sensibili.



Sprint: lavaggio in meno di 30 minuti

I capi poco sporchi, come gli indumenti sportivi, si possono lavare con molta rapidità. Un ciclo di lavaggio a 40 °C termina dopo 28 minuti, a 60 °C il programma dura 39 minuti. Questo programma supplementare è ideale quando si ha fretta. Se avete più tempo a disposizione, i programmi di risparmio energetico e OptiTime sono la scelta più attenta al risparmio delle risorse.



WetClean Finish: lavaggio delicato come in lavanderia

Grazie all'oscillare del cestello, come il movimento delicato di una culla, e l'entrata dell'acqua dall'alto come se fosse una doccia delicata sugli indumenti, irrigandoli delicatamente, si otterrà un lavaggio estremamente delicato per i capi più pregiati curandoli e igienizzandoli in ogni movimento.



Lana: rispetta i capi morbidi e delicati

Il programma Lana asciuga con movimenti delicati del cestello e a basse temperature ed è quindi ideale per i tessuti in lana morbida.



Antipiega innovativo per facilitare la stiratura

Il programma antipiega è ideale soprattutto per camicie, camicette, t-shirt e pantaloni in cotone. Dopo 20 minuti di asciugatura a temperatura moderata gli indumenti sono pronti per essere stirati.



Asciugatura in un lampo o a risparmio energetico



Con il programma supplementare Sprint di AdoraDry V6000, il bucato si asciuga in tempi record: 98 minuti! La funzione Sprint spinge la pompa di calore alla massima potenza per asciugare il bucato ancora più velocemente. Se avete più tempo a disposizione, il programma di risparmio energetico è la scelta ideale.

SCHEDA TECNICHE - ADORAWASH V6000 CON POMPA DI CALORE E ADORAWASH V4000



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ADORAWASH V6000	LAVATRICE V6000 CON POMPA DI CALORE cerniera reversibile	€ 3.630,00	€ 4.428,60
Inversione cerniera oblò (su richiesta)		€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni
850-870×595×625 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 85/78 kg
Carico 8 kg
Giri centrifuga (giri/min) 400-1600
Rumorosità lavaggio/centrifuga: 46/71 dBa
Vibration Absorbing System (VAS)
Tecnologia pompa di calore (50%-70% di energia in meno)
Dotata di pompa di ricircolo
EcoHybrid funzione per impostare il livello di risparmio energetico
Pannello comandi orientabile
Display grafico touch a colori in 9 lingue
Sportello cromato
Cestello in acciaio con **14.000 microfori** e illuminazione a led
Apertura porta automatica
Indicatore tempo residuo
Sensore di torbidità acqua
Sicurezza bambini
Aggiunta bucato
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico
Opzione acqua dolce
AquaStop/AquaPlus
Installazione in appoggio o a colonna
EcoManagement/EcoStandby

Esclusive V-ZUG




Programma Sprint*
WeiClean Finish
Programma lisciviazione a vapore
Programma lisciviazione a vapore Plus (per capi in lino)
Igienizzazione a vapore apparecchio/Avviso igienizzazione
OptiTime
V-ZUG Home

Programmi
Tessuti:
Colorati 95°C a 10°C/Lana/Lavaggio a mano 10°C
Camicie/Piumini/Capi outdoor/Seta/Tende
Biancheria bebè/Jeans/FirstWash (primo lavaggio)
Biancheria intima/Biancheria nera/Biancheria nera a mano

Programmi e funzioni extra
Intensità dello sporco/Anti-acari (protezione della pelle)
Biolavaggio/Eco
Inamidatura/Impregnatura 20°C
Prelavaggio/Preferiti
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Allacciamento elettrico
Cavo elettrico lunghezza 1,8 m con spina schuko
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento: 3,5 kW/16 A
Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio: 37 kW/h
Collegamento idrico con raccordo
Pressione acqua 1-10 bar




Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ADORAWASH V4000	LAVATRICE V4000 CON OPTIDOS cerniera reversibile	€ 3.120,00	€ 3.806,40
Inversione cerniera oblò (su richiesta)		€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni
850-870×595×625 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 73/65 kg
Carico 8 kg
Giri centrifuga (giri/min) 400-1600
Rumorosità lavaggio/centrifuga: 49/71 dBa
Vibration Absorbing System (VAS)
Funzione risparmio energia
Dotata di pompa di ricircolo
Pannello comandi orientabile
Display grafico touch a colori in 9 lingue
Sportello cromato
Cestello in acciaio con **14.000 microfori** e illuminazione a led
Apertura porta automatica
Indicatore tempo residuo
Sensore di torbidità acqua
Sicurezza bambini
Aggiunta bucato
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico
Opzione acqua dolce
AquaStop/AquaPlus
Installazione in appoggio o a colonna
EcoManagement

Esclusive V-ZUG



Optidos
Programma Sprint*
Programma lisciviazione a vapore
Igienizzazione a vapore apparecchio/Avviso igienizzazione
OptiTime
V-ZUG Home

Programmi
Tessuti:
Colorati 95°C a 20°C/Lana/Lavaggio a mano/
Camicie/Piumini/Capi outdoor/Seta/Tende
Biancheria bebè/Jeans/FirstWash (primo lavaggio)
Biancheria nera

Programmi e funzioni extra
Intensità dello sporco/Anti-acari (protezione della pelle)
Biolavaggio/Eco
Inamidatura/Impregnatura 20°C
Prelavaggio/Preferiti
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Allacciamento elettrico
Cavo elettrico lunghezza 1,8 m con spina schuko
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento: 3,5 kW/16 A
Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio: 44 kW/h
Collegamento idrico con raccordo
Pressione acqua 1-10 bar

ADORAWASH V2000



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ADORAWASH V2000	LAVATRICE V2000 cerniera reversibile	€ 2.100,00	€ 2.562,00
Inversione cerniera oblò (su richiesta)		€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni
850-870×595×625 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 66/58 kg
Carico 8 kg
Giri centrifuga (giri/min) 400-1400
Rumorosità lavaggio/centrifuga: 48/69 dBa
Vibration Absorbing System (VAS)
Pannello comandi orientabile
Display grafico touch a colori in 9 lingue
Sportello bianco
Cestello in acciaio con **14.000 microfori** e illuminazione a led
Apertura porta automatica
Indicatore tempo residuo
Sicurezza bambini
Aggiunta bucato
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico
AquaPlus
Installazione in appoggio o a colonna

Esclusive V-ZUG



Programma Sprint*
V-ZUG Home

Programmi
Tessuti:
Colorati 95°C a 20°C
Lana
Lavaggio a mano

Programmi e funzioni extra
Prelavaggio
Grado di sporco
Avviso igienizzazione
Preferiti
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Allacciamento elettrico
Cavo elettrico lunghezza 1,8 m con spina schuko
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento: 2,3 kW/16 A
Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio: 45 kW/h
Collegamento idrico con raccordo
Pressione acqua 1-10 bar

*Durata programma Sprint	
V6000 e V4000:	V2000:
26 min. a 20°C	28 min. a 20°C
27 min. a 30°C	32 min. a 30°C
28 min. a 40°C	35 min. a 40°C
39 min. a 60°C	45 min. a 60°C

LAVATRICI ADORAWASH
PROGRAMMI TESSUTI




AdoraWash V6000	AdoraWash V4000	AdoraWash V2000
Colorati (1-8 kg)	Colorati (1-8 kg)	Colorati (1-8 kg)
Lana (1-2,5 kg)	Lana (1-2,5 kg)	Lana (1-2,5 kg)
Lavaggio a mano (1-2 kg)	lavaggio a mano (1-2 kg)	lavaggio a mano (1-2 kg)
Camicie (max. 7)	Camicie (max. 7)	
Piumini (max. 1 kg)	Piumini (max. 1 kg)	
Outdoor (1-3 kg)	Outdoor (1-3 kg)	
Seta (1-1,5 kg)	Seta (1-1,5 kg)	
Tende (1-2 kg)	Tende (1-2 kg)	
Biancheria per bebè (1-5 kg)	Biancheria per bebè (1-5 kg)	
Jeans (1-4 kg)	Jeans (1-4 kg)	
FirstWash (1-2 kg)	FirstWash (1-2 kg)	
Biancheria nera (1-4 kg)	Biancheria nera (1-4 kg)	
Biancheria intima (1-3 kg)		
Biancheria nera a mano (1-2 kg)		
WetClean Finish (1 kg)		

Programmi consigliati per il lavaggio Adorawash V2000	
Camicie (max. 7)	Colorati 40/60 °C - Centrifuga 800 giri
Piumini (max. 1 kg)	Colorati 20/30 °C - Programma delicato - Centrifuga 800 giri
Seta (1-1,5 kg)	Lavaggio a mano 20/30 °C - Centrifuga 400 giri
Tende (1-2 kg)	Colorati 30/40 °C - No Centrifuga - Aggiungere prelavaggio
Biancheria per bebè (1-5 kg)	Colorati 20/95 °C - Centrifuga 1200 giri - AquaPlus al max. livello
Jeans (1-4 kg)	Colorati 20/40 °C - Centrifuga 1000/1200 giri
FirstWash (1-2 kg)	Colorati 20/30 °C - Programma Sprint - Centrifuga max. 1000 giri
Biancheria nera (1-4 kg)	Colorati 20/40 °C - Centrifuga max. 1200 giri - AquaPlus 2 tacche


DISEGNI TECNICI

AdoraWash V6000, V4000 e V2000

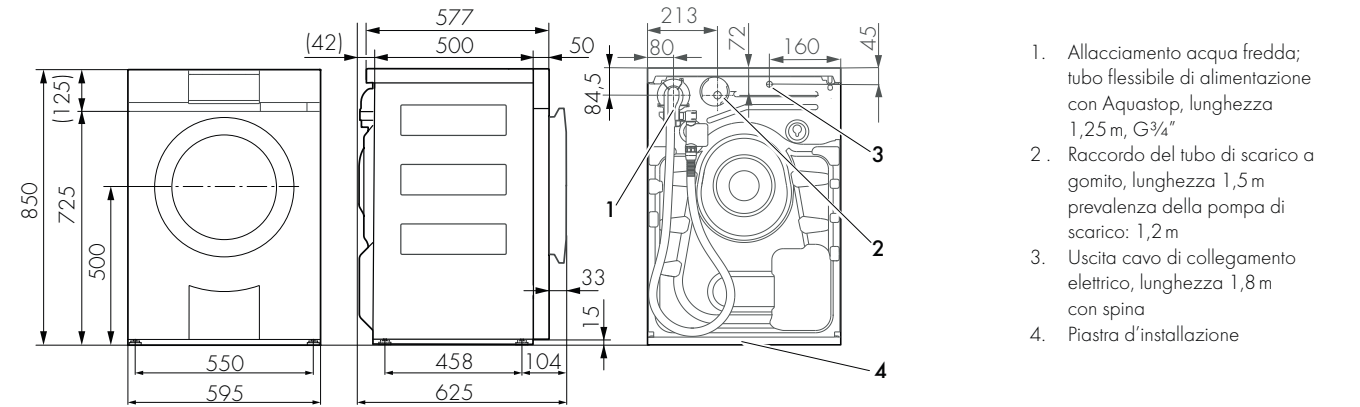


Nota: la profondità dell'apparecchio inclusa la distanza dalla parete è 638 mm
Per evitare fastidiosi rumori di vibrazione gli apparecchi non devono essere appoggiati alle pareti circostanti

Vista dall'alto

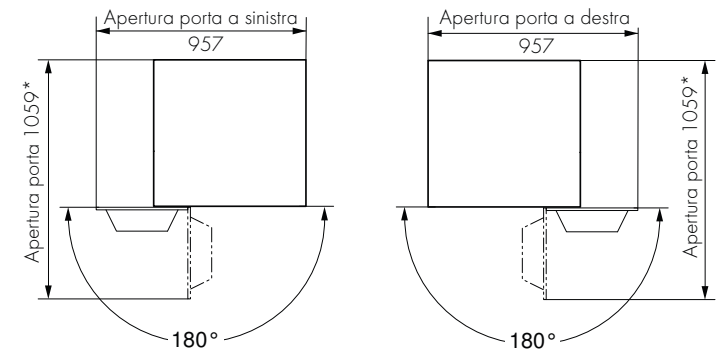

*spazio libero sull'intera larghezza frontale

INSTALLAZIONE A COLONNA (DIMENSIONI IN MM):

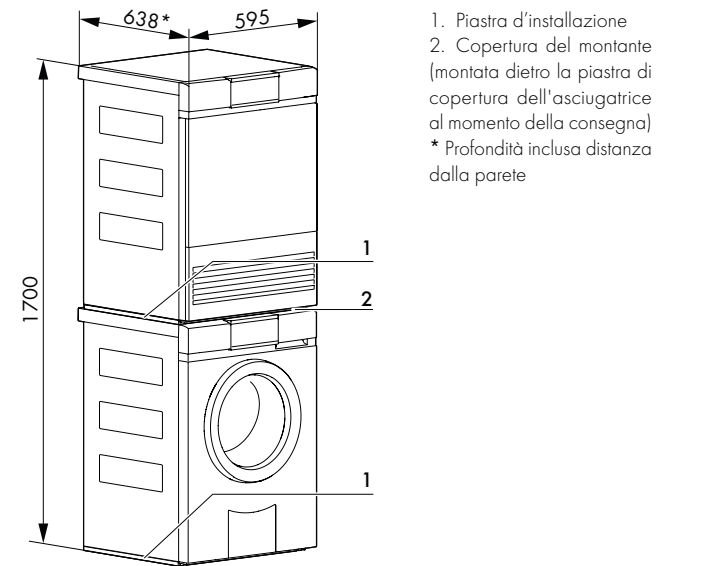

SCHEDI TECNICI - ADORADRY V6000 E V2000 CON POMPA DI CALORE



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ADORADRY V6000	ASCIUGATRICE V6000 POMPA DI CALORE cerniera reversibile	€ 3.120,00	€ 3.806,40
Inversione cerniera (su richiesta)		€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni
850×595×600 mm (A×L×P)

Caratteristiche
Peso lordo 52,5 kg
Carico 7 kg
Rumorosità: 62 dBA
Pannello comandi orientabile in vetro acrilico
Display grafico touch a colori in 9 lingue
Tecnologia pompa di calore
26 programmi
Tamburo illuminato
Sicurezza bambini
Apertura porta automatica
Installazione in appoggio o a colonna
EcoManagement

Esclusive V-ZUG



SilentPlus
InversionePlus
Sprint (98')
WetClean Finish
V-ZUG Home

Programmi

Tessuti:
Colorati/Camicie/Jeans/Seta/Biancheria bebè/
Lenzuola/Piumino pesante/Piumino leggero/Capi outdoor/
Lana/Spugna soffice
Asciugatura normale
Asciugatura extra
Asciugatura a tempo
Asciugatura umida pronta per stiro
Asciugatura umida pronta per mangano
Igiene

Programmi e funzioni extra

Antipiega
Protezione antipiega
Aerazione
Delicato
Extra delicato
Eco
Programma cestello*
Preferiti
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Allacciamento elettrico

Cavo elettrico lunghezza 1,9 m con spina schuko
Alimentazione: 220 V/50 Hz
Assorbimento: 1,05 kW/16 A
Consumo energetico annuo: 142 kW/h
Prolunga della pompa 1,2 m
Tubo flessibile di scarico: 2,5 m



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ADORADRY V2000	ASCIUGATRICE V2000 POMPA DI CALORE CERNIERA REVERSIBILE	€ 1.900,00	€ 2.318,00
Inversione cerniera (su richiesta)		€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni
850×595×600 mm (A×L×P)

Caratteristiche
Peso lordo 52,5 kg
Carico 7 kg
Rumorosità: 63 dBA
Pannello comandi orientabile in vetro acrilico
Display grafico touch a colori in 9 lingue
Tecnologia pompa di calore
13 programmi
Tamburo illuminato
Sicurezza bambini
Apertura porta automatica
Installazione in appoggio o a colonna
EcoManagement

Esclusive V-ZUG



SilentPlus
InversionePlus
V-ZUG Home

Programmi

Tessuti:
Colorati/Camicie/Jeans/Seta/Biancheria bebè
Asciugatura normale
Asciugatura extra
Asciugatura a tempo
Asciugatura umida pronta per stiro
Asciugatura umida pronta per mangano
Igiene

Programmi e funzioni extra

Protezione antipiega
Aerazione
Delicato
Eco
Programma cestello*
Preferiti
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Allacciamento elettrico


Cavo elettrico lunghezza 1,9 m con spina schuko
Alimentazione: 220 V/50 Hz
Assorbimento:0,75 kW/16 A
Consumo energetico annuo: 203 kW/h
Prolunga della pompa 1,2 m
Tubo flessibile di scarico: 2,5 m

*Cestello per piccoli indumenti e scarpe disponibile come accessorio a pag. 205

ASCIUGATRICI ADORADRY
PROGRAMMI TESSUTI




AdoraDry V6000	AdoraDry V2000
Colorati (1-7 kg)	Colorati (1-7 kg)
Camicie (max. 7)	Camicie (max. 7)
Jeans (1-4 kg)	Jeans (1-4 kg)
Seta (1-1,5 kg)	Seta (1-1,5 kg)
Biancheria per bebè (1-5 kg)	Biancheria per bebè (1-5 kg)
Lenzuola (1-3 kg)	
Piumini pesanti (1-2 kg)	
Piumini leggeri (1-2 kg)	
Capi outdoor (1-3 kg)	
Lana (1 kg)	
Spugna (1-3 kg)	
Biancheria soffice (1 kg)	
Igiene (1-3 kg)	
WetClean Finish (1 kg)	

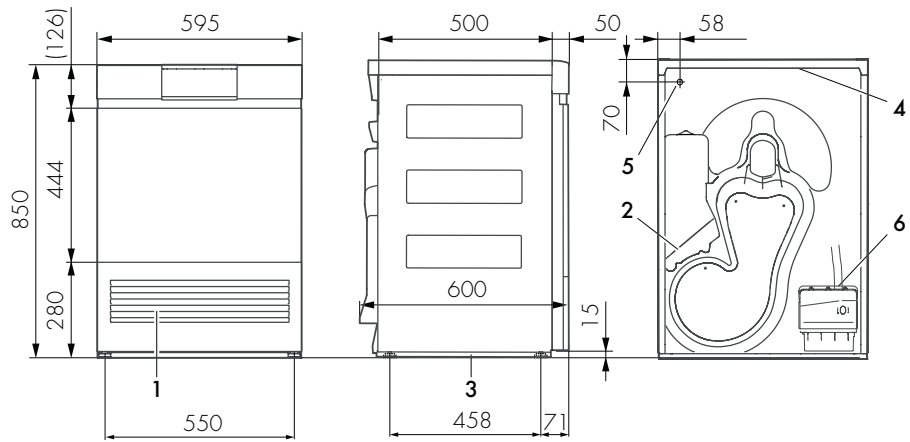


Nota: profondità dell'apparecchio inclusa la distanza dalla parete 610 mm. Per evitare fastidiosi rumori di vibrazione gli apparecchi non devono essere appoggiati alle pareti circostanti.

Vista dall'alto

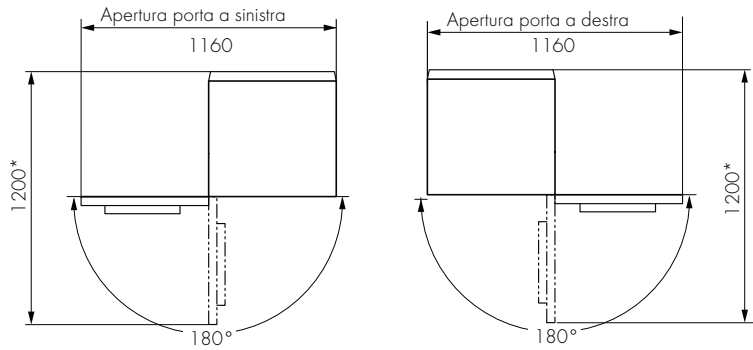

*spazio libero sull'intera larghezza frontale

Installazione a colonna (dimensioni in mm):

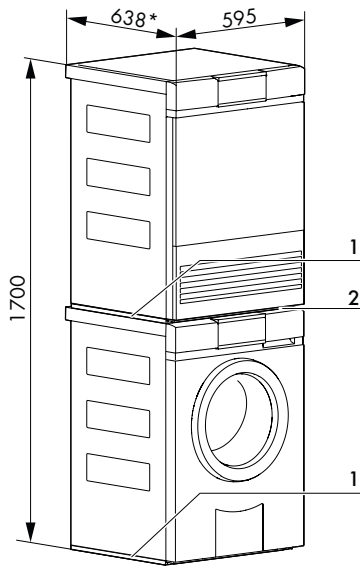

1. Piastra d'installazione
2. Copertura del montante (montata dietro la piastra di copertura dell'asciugatrice al momento della consegna)

*Profondità inclusa distanza dalla parete

TABELLA SIMBOLI

Lavatrici AdoraWash

	Carico Fino a 7 kg di bucato.		Preferiti Memorizzazione dei programmi preferiti e avviamento rapido.		AquaPlus Risciacquo supplementare per ridurre potenziali irritazioni cutanee.
	Carico Fino a 8 kg di bucato.		Programmi tessuti Selezione di programmi per vari tipi di tessuto.		Sensore di torbidità dell'acqua Misurazione intensità dello sporco acqua lavaggio per ridurre il consumo di acqua.
	Temperatura di lavaggio Per ogni tipo di tessuto.		Intensità dello sporco Da capi poco sporchi al programma anti-acari.		Eco Programma supplementare per lavare risparmiando energia.
	Numero di giri di centrifuga Da 400 a 1400 giri al minuto.		Delicato Maggiore carico d'acqua, riduzione del movimento del cestello e della velocità di centrifuga.		EcoManagement Statistiche e previsioni del consumo di acqua e di energia.
	Numero di giri di centrifuga Da 400 a 1600 giri al minuto.		Prelavaggio Funzione supplementare per capi molto sporchi.		Illuminazione tamburo Illuminazione naturale all'interno del tamburo.
	Colorati 20 °C Programma a risparmio energetico per capi leggermente sporchi.		Liscatura a vapore Trattamento al vapore che previene la formazione di pieghe. Umido stiro a fine programma.		OptiDos Dosaggio automatico di detersivo liquido e/o ammorbidente.
	Sprint Programma rapido supplementare.		Liscatura a vapore Plus Liscatura a vapore prolungata, ideale per capi in lino.		Igiene dell'apparecchio Avviso e programma per la pulizia dell'apparecchio.
	Lana Lavaggio dolce per lana e tessuti delicati.		Programmi extra Selezione supplementare di opzioni.		Impregnatura/Inamidatura Programma extra per impregnatura delicata.
	Lavaggio a mano Lavaggio delicatissimo per tessuti da lavare a mano.		Avviamento ritardato Avviamento automatico ritardato del programma fino a 24 ore.		V-ZUG-Home L'apparecchio è collegabile in rete Wi-Fi.
	WetClean Trattamento più delicato in assoluto per tessuti lavabili.		OptiTime Funzione intelligente di avviamento ritardato per ottimizzare i tempi.		

Asciugatrice AdoraDry

	Carico Fino a 7 kg di bucato.		Lana Asciugatura delicata dei capi in lana a basse temperature.		Sprint Funzione supplementare per un'asciugatura rapidissima.
	Carico Fino a 8 kg di bucato.		Programma standard anti piega Riduce le pieghe nei tessuti umidi.		Eco Programma supplementare per un'asciugatura a risparmio energetico.
	Asciugatura extra Per capi spessi, a più strati, pronti da riporre in armadio.		Avviamento ritardato Avviamento automatico ritardato del programma fino a 24 ore.		EcoManagement Statistiche e previsioni del consumo di energia.
	Asciugatura normale Programma per capi omogenei, pronti da riporre in armadio (magliette, biancheria intima).		InversionePlus Per asciugare in modo uniforme ed evitare che le lenzuola si aggroviglino.		Illuminazione tamburo Illuminazione naturale all'interno del tamburo.
	Umido stiro Programma che lascia i capi leggermente umidi pronti per essere stirati.		Protezione anti piega Inversione automatica della rotazione a fine programma per smuovere i tessuti.		WetClean Trattamento più delicato in assoluto per tessuti lavabili.
	Umido mangano Programma automatico per la successiva stiratura con mangano (biancheria da tavola).		Aerazione Programma per rinfrescare i capi asciutti senza aria calda.		Programma cestello Programma per asciugare capi puliti e scarpe da ginnastica nel cestello.
	Asciugatura a tempo Asciuga il bucato in base alla durata prescelta.		Delicato Funzione supplementare per asciugare i tessuti misti.		Programmi extra Selezione supplementare di opzioni.
	Preferiti Memorizzazione dei programmi preferiti e avviamento rapido.		Extra delicato Funzione supplementare per asciugare i capi delicati a temperatura ridotta.		V-ZUG-Home L'apparecchio è collegabile in rete Wi-Fi.
	Programmi tessuti Selezione di programmi per vari tipi di tessuto.		SilentPlus Funzione supplementare per un funzionamento ancora più silenzioso.		

Armadio RefreshButler

	Refresh Neutralizza gli odori e rinfresca gli abiti.
	Igiene Elimina fino al 99,99% di germi e batteri.
	Asciugatura Asciuga fino a 5 kg di bucato senza movimento fisico.
	Avviamento ritardato Avvio automatico ritardato fino a 24 ore.
	Programmi Extra



RefreshButler V6000 nero

RefreshButler: rispetta i tessuti delicati

Questo elettrodomestico, prodotto artigianalmente, rinfresca anche gli indumenti più delicati senza doverli portare in tintoria. Basterà appendere i propri abiti nel RefreshButler di casa e i vostri abiti saranno come appena usciti dalla tintoria. La tecnologia esclusiva di V-ZUG utilizza il vapore e la fotocatalisi per rinfrescare ed eliminare le pieghe da indumenti e altri tessuti.




Capi sanificati, senza l'uso di sostanze chimiche

Il processo delicato di sanificazione a vapore di V-ZUG uccide il 99,9% dei germi e rinfresca vestiti e tessuti come lenzuola, coperte e cuscini, senza l'uso di sostanze chimiche.

Prodotto artigianalmente in Svizzera

Progettato, sviluppato e realizzato a Zugo, in Svizzera, il RefreshButler è assemblato a mano da esperti artigiani selezionati e qualificati. Al termine del lavoro, chi lo ha realizzato firma il prodotto sulla targhetta di certificazione.

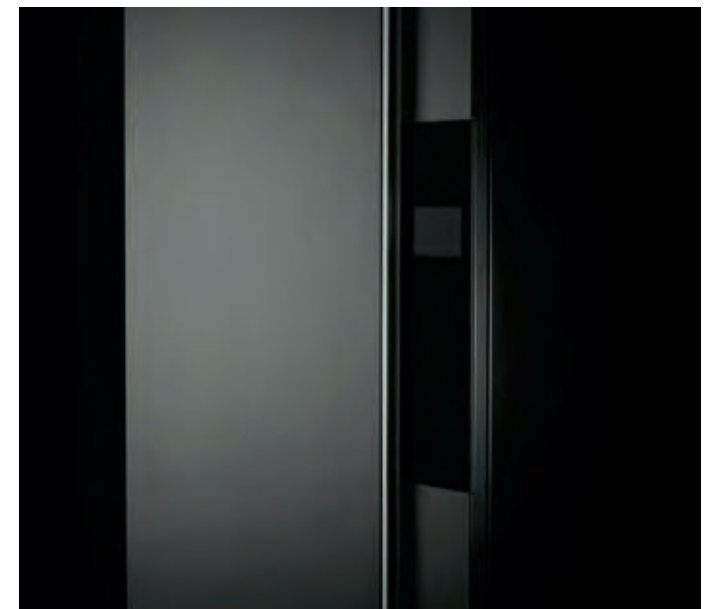

Rinfresca: tessuti senza odori, senza doverli lavare

Il RefreshButler neutralizza efficacemente gli odori indesiderati come gli aromi della cucina e il fumo di sigaretta e rinfresca i capi fino al lavaggio



Antipiega: vestiti senza pieghe ogni giorno

Il RefreshButler rimuove pieghe e grinze, senza bisogno di stirare. Grazie all'utilizzo del vapore inumidisce e rende lisci i tessuti molto delicatamente.

Caldo e asciutto: asciugatura delicata degli indumenti bagnati dalla pioggia

Il RefreshButler sfrutta l'aria calda per asciugare delicatamente tessuti e scarpe. Si può usare anche per riscaldare gli abiti da indossare prima di uscire al freddo.



SCHEDE TECNICHE - REFRESHBUTLER V6000



inox

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
RB6TWCL 1400360003	REFRESHBUTLER V6000 INOX cerniera sinistra	€ 18.100,00	€ 22.082,00

Dimensioni
1960 x 775 x 570 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 180/165 kg
Carico 5 kg
Rumorosità 52 dBa
Porta in acciaio inox
Display grafico touch a colori in 4 lingue
Apertura SoftClose
Sistema di condensa a **pompa di calore**
Serbatoio acqua di carico
Serbatoio scarico condensa
Illuminazione interna a led
Indicazione durata dei programmi
Installazione da incasso o free-standing

Esclusive V-ZUG
Ecostandby
Fotocatalisi

Programmi e funzioni extra
Rinfrescare
Asciugare
Igienizzare
Lisciatura antipiega
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Dotazione
5 grucce alveolate
2 appendiabiti pieghevoli
1 cestello per calzature e piccoli capi
Kit montaggio pannello

Allacciamento elettrico
Cavo elettrico lunghezza 2,2 m con spina schuko
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento: 1,2 W/16 A
Consumo medio annuo: 136 kWh



nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
RB6TWBL 1400360000	REFRESHBUTLER V6000 NERO cerniera sinistra	€ 17.700,00	€ 21.594,00

Dimensioni
1960 x 775 x 570 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 180/165 kg
Carico 5 kg
Rumorosità 52 dBa
Porta nera
Display grafico touch a colori in 4 lingue
Apertura SoftClose
Sistema di condensa a **pompa di calore**
Serbatoio acqua di carico
Serbatoio scarico condensa
Illuminazione interna a led
Indicazione durata dei programmi
Installazione da incasso o free-standing

Esclusive V-ZUG
Ecostandby
Fotocatalisi

Programmi e funzioni extra
Rinfrescare
Asciugare
Igienizzare
Lisciatura antipiega
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Dotazione
5 grucce alveolate
2 appendiabiti pieghevoli
1 cestello per calzature e piccoli capi
Kit montaggio pannello

Allacciamento elettrico
Cavo elettrico lunghezza 2,2 m con spina schuko
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento: 1,2 W/16 A
Consumo medio annuo: 136 kWh

FORNI A VAPORE COMBINATO E FORNO A VAPORE EXCELLENCE LINE

SPECIFICHE PRODOTTI

	Combi Steamer V6000 Grand	Combi+Steamer V6000	Combi+Steamer V2000	CombiSteamer V6000	CombiSteamer V4000	Steamer V4000
Caratteristiche						
Altezza (cm)	45	60	60	45	45	45
Vetro a specchio nero platino	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Autodoor non Autodoor	■ ■	■ ■	□ ■	■ ■	□ ■	□ ■
Illuminazione a led alogena	■ □	■ □	□ ■	■ □	□ ■	□ ■
Volume vano cottura (l)	68	69	69	48	48	48
Vano di cottura in acciaio inossidabile	■			■	■	■
Vano di cottura doppia smaltatura		■	■			
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione	■	■		■	■	
Allacciamento alla rete idrica/riduzione del vapore				■		
Classe di efficienza energetica	A	A+	A+	A++	A++	
Esclusive V-ZUG						
Sensori climatici	■	■	■	■	■	■
Electronic Steam System (ESS)	■	■	■	■	■	■
Cottura a vapore al grado Vacuisine	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
CotturaAutomatica con Climate Control System (CCS)	■	■		■		
SoftRoasting (Cottura automatica delicata con rosolatura)	■	■		■	■	
Essiccazione Automatica al grado (solo modelli Autodoor)	■	■		■		
Rigenerazione Automatica	■	■		■		
Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/ lievitazione	■	■	■	■		
EasyCook con stili alimentari	■	■		■	■	■
Ricette integrate Preferiti	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	□ ■
Wellness/Oshibori	■	■	■	■	■	■
Abbassamento rapido della temperatura	■	■	■	■	■	
V-ZUG Home	■	■	■	■	■	■
Funzioni						
Eco (risparmio energia): Aria calda Calore sopra e sotto	■ □	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
Calore inf. Calore sup. e inf.		■ ■	■ ■			
Calore superiore e inferiore ad alta umidità		■	■			
Cottura ventilata Cottura ventilata ad alta umidità	■	■	■	■	■	
Cottura ventilata combinata con vapore	■	■	■	■	■	
Rigenerazione	■	■	■	■	■	■
Giorno Sabbatico	■	■	■			
50 programmi memorizzabili	■	■	■	■	■	■
T° massima in mod. ventilato statico (calore sopra e sotto)	230	230 230	230 230	230 -	230 -	- -
PizzaPlus Grill Grill ventilato	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■			
Programma di decalcificazione integrato	■	■	■	■	■	■
Programma Igiene Programma pulizia a vapore	■	■	■	■	■	■
Scaldavivande Scaldastoviglie	■	■	■	■	■	■
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico	■	■				
Comandi e display						
Touch Display con CircleSlider	■	■	■	■	■	■
Orologio Funzione timer	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Cambio automatico ora legale	■	■	■	■	■	■

FORNO MICROONDE A VAPORE COMBINATO EXCELLENCE LINE

SPECIFICHE PRODOTTO

	Combi Power Steamer V6000
Caratteristiche	
Altezza (cm)	45
Vetro a specchio nero platino	■ ■
Autodoor non Autodoor	■ ■
Illuminazione a led	■
Volume vano cottura (l)	41
Vano di cottura in acciaio inossidabile	■
Esclusive V-ZUG	
Sensori climatici	■
Electronic Steam System (ESS)	■
Cottura a vapore al grado Vacuisine	■ ■
PowerRigenerazione	■
Power Aria Calda PowerVapore	■ ■
CotturaAutomatica (CSS)	■
SoftRoasting (Cottura automatica delicata con rosolatura/vapore)	■
Rigenerazione RigenerazioneAutomatica	■ ■
Cottura professionale pane	■
EasyCook	■
Wellness/Oshibori	■
Abbassamento rapido della temperatura	■
Libro ricette Power Vapore	■
V-ZUG Home	■
Funzioni	
Microonde	■
Calore superiore e inferiore	
Calore superiore e inferiore ad alta umidità	
Calore inferiore	
Cottura ventilata Cottura ventilata alta umidità	■ ■
PizzaPlus	
Cottura ventilata con vapore	■
Grill Grill ventilato	
Rigenerazione	■
Programma di decalcificazione Igiene	■ ■
Preriscaldamento rapido/Scongelo	■
Scaldavivande/Scaldastoviglie	■
Comandi e display	
Touch screen personalizzabile con CircleSlider	■
Orologio Funzione timer	■
Cambio automatico ora legale	■

FORNI MULTIFUNZIONE EXCELLENCE LINE
SPECIFICHE PRODOTTI

	Combair V6000	Combair V4000	Combair V2000	CombiMiwel V4000
Caratteristiche				
Dimensioni 60 45	■ ■	■ ■	■ ■	□ ■
Vetro a specchio nero platino	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Autodoor	■ ■			
Illuminazione a led alogena	■ □	□ ■	□ ■	■ □
Volume vano cottura (l) 69 43	■ ■	■ ■	■ ■	□ ■
Classe di efficienza energetica	A+	A	A	
Pirolitico non pirolitico	■ ■	■ ■	□ ■	□ ■
TopClean	■	■		
Grill al quarzo				■
Esclusive V-ZUG				
CotturaAutomatica con Climate Control System (CCS)	■			
Soft-roasting (CotturaAutomatica delicata con rosolatura/grill)	■	■		
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione	■	■		
Ricette integrate Preferiti EasyCook	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ □	■ ■ ■
V-ZUG Home	■	■	■	■
Funzioni				
Calore sopra/sotto/umido/Eco	■	■	■	■
Ventilato/umido/eco	■	■	■	■
Temperatura massima in mod. ventilato statico (calore sopra e sotto) pirolisi	280 280 300	280 280 300	280 280	280 280
PizzaPlus	■	■	■	■
Grill Grill ventilato	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Abbassamento rapido della temperatura	■	■		
Scaldastoviglie	■	■	■	■
Scaldavivande	■	■	■	■
Girarrosto Sonda per girarrosto	■ ■			
Comandi e display				
Touch screen personalizzabile con CircleSlider	■	■	■	■
Orologio Timer	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Cambio automatico ora legale	■	■	■	■

PIANI COTTURA A INDUZIONE
SPECIFICHE PRODOTTI

	V6000 I906 FullFlex	V6000 I705 FullFlex	V4000 I804 ZoneFlex	V4000 I604 ZoneFlex	V6000 I905 Maxiflex	V4000 I904 Maxiflex in linea	V4000 I604 Maxiflex	V2000 I804 Maxiflex
Caratteristiche								
Larghezza (cm)	90	70	76	57	90	90	57	76
DualDesign (in battuta o a filo)	■	■	■	■	■	■	■	■
Superficie antigraffio	■	■	■	■				
Numero di zone cottura	6	5	4	4	5	4	4	4
Numero di zone con PowerPlus	6	5	4	4	5	4	4	4
Bridge (collegamento zone)			■	■	■		■	■
Esclusive V-ZUG								
Modalità professionale	■	■						
Funzione Memory	■	■	■	■				
Funzione Teppanyaki	■	■						
OptiLink			■	■	■		■	
OptiGlass			■	■	■		■	
Cottura rapida automatica			■	■	■	■	■	■
V-ZUG Home	■	■			■	■	■	■
Funzioni								
Gourmet Guide Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare/riscaldare)	■	■						
Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare)			■	■	■	■	■	■
Timer	■	■	■	■	■	■	■	■
Durata funzionamento	■	■	■	■	■	■	■	■
AutoPowerPlus	■	■						
Pausa	■	■	■	■	■	■	■	■
Spegnimento automatico	■	■	■	■	■	■	■	■
Sicurezza pulizia/bambini	■	■	■	■	■	■	■	■
Ripristino	■	■	■	■	■	■	■	■
Comandi e display								
Display grafico touch a colori	■	■						
Display digitale con comandi a scorrimento			■	■	■	■	■	■

PIANI COTTURA A INDUZIONE E COMBICOOKTOP CON SISTEMA D'ASPIRAZIONE INTEGRATO SPECIFICHE PRODOTTI

	V4000 I402 Maxiflex	V4000 I302 Maxiflex	Wok I40	Teppan Yaki I40	CombiCooktop V4000	CombiCooktop V2000
Caratteristiche						
Larghezza (cm)	38	28	38	38	76	76
DualDesign (in battuta o a filo)	■	■	■	■	■	■
Numero di zone cottura	2	2	1	2	4	4
Numero di zone con PowerPlus	2	2	1		4	4
Bridge (collegamento zone)	■	■		■	■	
Esclusive V-ZUG						
OptiGlass					■	■
Cottura rapida automatica	■	■	■	■	■	■
Funzioni automatiche (carne/pesce/verdure)				■		
OptiClean				■		
Cottura Comfort					■	■
Funzioni						
Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare)	■	■	■	■	■	■
Pausa	■	■	■	■	■	■
Timer	■	■	■	■	■	■
Spegnimento automatico	■	■	■	■	■	■
Durata funzionamento	■	■	■		■	■
Sicurezza pulizia/bambini	■	■	■	■	■	■
Ripristino	■	■	■	■	■	■
Comandi e display						
Display grafico touch a colori					■	■
Display digitale con comandi a scorrimento	■	■	■	■		

PIANI COTTURA A GAS SPECIFICHE PRODOTTI

	GAS951GSAZ 5 fuochi	GAS641GSAZ 4 fuochi	GAS421GSAZ 2 fuochi	GAS411GSAZ Wok
Caratteristiche				
Larghezza (cm)	90	60	38	38
DualDesign (in battuta o a filo)	■	■	■	■
Numero di zone cottura	5	4	2	1
Monitoraggio automatico della fiamma	■	■	■	■
Valvola di sicurezza	■	■	■	■
Monitoraggio automatico della fiamma	■	■	■	■
Griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie	■	■	■	■
Bridge (Collegamento tra zone)	■	■	■	
Esclusive V-ZUG				
Cottura rapida automatica	■	■	■	■
Funzioni				
Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare)	■	■	■	■
Timer	■	■	■	■
Pausa	■	■	■	■
Sicurezza pulizia/bambini	■	■	■	■
Ripristino	■	■	■	■
Accensione automatica	■	■	■	■
Durata funzionamento	■	■	■	■
Comandi e display				
Display digitale con comandi a scorrimento	■	■	■	■

CAPPE D'ASPIRAZIONE DA PIANO, DOWNDRAFT, A ISOLA E A PARETE SPECIFICHE PRODOTTI

	CombiCooktop V4000	CombiCooktop V2000	DSMS cappa da piano	DSTS cappa downdraft	AiroClear V6000 cappa a isola	AiroClear V6000 cappa a parete	AiroClear V6000 cappa a parete
Caratteristiche							
Larghezza (cm)	76	76		90	120	120	90
Finitura acciaio inox					■	■	■
Frontalino nero a specchio			■	■	■	■	■
Numero di filtri antigrasso	2	2	1	2	3	3	3
Numero di livelli di potenza + intensivo	9+1	9+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
Aspirazione canalizzata	■	■	■	■	■	■	■
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi standard	■	■	■	■			
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi LongLife				■			
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi LongLife Plus					■	■	■
Indicazione livelli della ventola	■	■	■	■	■	■	■
Esclusive V-ZUG							
OptiLink	■	■			■	■	■
FlexLED regolabile 2700-4000 Kelvin					■	■	■
Illuminazione a led				■	■	■	■
Luce dimmerabile a 2 livelli				■			
SilentPlus					■	■	■
Funzioni							
ComfortFix					■	■	■
Spegnimento ritardato	■	■	■	■	■	■	■
Aspirazione intensiva	■	■	■	■	■	■	■
CleanAir	■	■		■			
Indicatore saturazione filtro aria	■	■	■	■	■	■	■
Indicatore pulizia filtro grassi	■	■	■	■	■	■	■
Comandi e display							
Display grafico touch screen	■	■					
Comandi touch			■	■	■	■	■
Telecomando (optional)					■	■	■

CAPPE D'ASPIRAZIONE SOTTOPENSILE
SPECIFICHE PRODOTTI

	AiroClear V4000 Sottopensile	AiroClear V4000 Sottopensile
Caratteristiche		
Larghezza (cm)	90	60
Finitura acciaio inox	■	■
Installazione integrata	■	■
Numero di filtri antigrasso	1	1
Numero di livelli di potenza + intensivo	3+1	3+1
Aspirazione canalizzata	■	■
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi LongLife Plus	■	■
Indicazione livelli della ventola	■	■
Esclusive V-ZUG		
OptiLink	■	■
FlexLED regolabile 2700-4000 Kelvin	■	■
Illuminazione a led	■	■
SilentPlus	■	■
Funzioni		
ComfortFix	■	■
Spegnimento ritardato	■	■
Indicatore saturazione filtro aria	■	■
Indicatore pulizia filtro grassi	■	■
Comandi e display		
Comandi manuali	■	■
Telecomando (optional)	■	■

LAVASTOVIGLIE ADORA
SPECIFICHE PRODOTTI

	Adora V6000 extra height con OptiLift	Adora V6000 extra height	Adora V6000 pompa di calore	Adora V6000	Adora V4000
Caratteristiche					
Extra-Height Altezza standard	■ □	■ □	□ ■	■ ■	□ ■
Totalmente integrata	■	■	■	■	■
Classe di efficienza energetica	C	C	A	C B	C
Pompa di calore			■		
Cestello per posate ErgoPlus	■	■		■ □	
Illuminazione interna a led	■	■	■	■	■
Possibilità allaccio acqua calda	■	■	■	■	■
Cestello sup. regolabile in altezza	■	■	■	■	■
Apertura automatica dello sportello	■	■	■	■	■
Esclusive V-ZUG					
Programmi Sprint Party (min.)	20' 11'x5	20' 11'x5	20' 11'x5	20' 11'x5	
Programma Fonduta/raclette	■	■	■	■	■
SteamFinish	■	■	■	■	
Giornaliero Breve	■	■	■	■	■
OptiStart	■	■	■	■	■
V-ZUG Home	■	■	■	■	■
Funzioni					
Numero di coperti standard	13	14	13	14/13	13
Incasso semplice in colonna	■	■	■	■	■
Numero di programmi	12	12	12	12	8
Opzione pastiglie All-in-1	■	■	■	■	■
Programma Igiene	■	■	■	■	■
Sicurezza Bambini	■	■	■	■	■
EcoManagement	■	■	■	■	■
Comandi e display					
Avviamento ritardato	■	■	■	■	■
Display LCD	■	■	■	■	■
Comandi touch	■	■	■	■	■

FRIGORIFERI, FREEZER INTEGRABILI
SPECIFICHE PRODOTTI

	CombiCooler V4000 178KNI	CombiCooler V4000 178NI	Cooler V4000 178K	Freezer V4000 178N
Caratteristiche				
Altezza (cm)	177,6	177,6	170	170
Mono porta			■	■
Doppia porta	■	■		
Integrabile	■	■	■	■
Capacità frigo (l)	195	208	291	
Capacità freezer (l)	74	74	-	209
Chiusura con chiusura ammortizzata SoftClosePlus	■	■	■	■
Cassetti con chiusura ammortizzata SoftTelescope	■	■	■	■
NoFrost	■	■	-	■
Classe di efficienza energetica	C	C	D	E
Esclusive V-ZUG				
Zona ColdFresh	■		■	
Funzione MonoFridge	■	■		
ClimateControl	■	■	■	
SilentPlus	■	■		
ClickShelf	■	■		
HygienePlus	■	■		
PartyCooling	■	■		
FlexBox per cibi freschi			■	
V-ZUG Home	■	■		
Funzioni				
Illuminazione led	■	■	■	■
Ripiani divisibili o a metà		■	■	
Raffreddamento rapido e/o congelamento rapido	■ ■	■ ■	■ -	- ■
Funzione vacanze	■	■	■	
Sicurezza bambini	■	■		
Giorno sabbatico	■	■		
Comandi e display				
Regolazione separata della temperatura	■	■		
Display digitale touch control	■	■	■	■

CANTINE VINO INTEGRABILI
SPECIFICHE PRODOTTI

	Cantina V6000 WC61781	Cantina a colonna WC6901	Cantina a colonna WC6901TH5	Cantina sottopiano WC6821GR	Cantina a colonna WC645TH5GR	Cantina V6000 Supreme Line
Caratteristiche						
Altezza (cm)	177	863	903	816	447	205
Consumo energetico annuo (kWh)	176	131	69	146	69	175
Capacità totale (l)	271	144	131	94	47	352
Capacità bottiglie da 0,75 l	83	36	38	34	17	72
Rumorosità dB(A)	32	39	34	35	34	41
Cornice porta in vetro a specchio nero platino	■ □	■ ■	■ ■	■ □	■ ■	
Cornice porta in acciaio inox						■
Illuminazione Led regolabile non regolabile	■ □	□ ■	□ ■	■ □	■ □	■ □
Interruttore illuminazione interna fissa		■	■			
2 zone di temperatura	■	■	■	■		■
Regolazione separata delle temperature	■	■	■	■		■
Triplo vetro oscurato anti UV e sbalzi di temperatura						■
Filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)	■			■	■	
Sistema anti vibrazioni per compressore e ripiani						■
Chiusura ammortizzata SoftClose Guide telescopiche	■ ■	■ □	■ □	■ ■	■ ■	■ ■
Cerniera reversibile	■			■	■	
Classe efficienza energetica	G	G	D	G	D	G
Esclusive V-ZUG						
HygienePlus (rivestimento antibatterico ed)		■	■	■		
Apertura touch to open	■				■	
SilentPlus			■	■	■	
PartyCooling			■	■	■	
Tasto incremento umidità	■					
Sistema controllo umidità a 3 livelli						■
Promemoria pulizia condensatore						■
Funzioni						
Raffreddamento rapido		■	■	■	■	
Vacanze						■
Giorno sabbatico				■	■	■
Modalità luce accesa 12 h consecutive						■
Sicurezza bambini	■	■		■		
Allarme porte aperte	■	■		■		
Comandi e display						
Display digitale touch control	■	■	■	■	■	
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento						■

FRIGO/FREEZER, FRIGORIFERI, FREEZER INTEGRABILI SUPREME LINE SPECIFICHE PRODOTTI

	Frigo/Freezer Bottom Mount V6000	Frigorifero V6000	Freezer V6000
Caratteristiche			
Altezza (cm)	205	205	205
Larghezza (cm)	90	90	60
Consumo energetico annuo (kWh)	337	138	351
Mono porta Doppia porta	■ ■	■ □	■ □
Rumorosità	42	41	42
NoFrost	■	■	■
Capacità utile totale (l)	561		
Capacità frigo (l)	427	626	
Capacità freezer (l)	134		342
Illuminazione led	■	■	■
Regolazione separata della temperatura	■		
SoftTelescope cassetti su guide telescopiche con meccanismo soft close	■	■	■
Classe di efficienza energetica	E	F	F
Esclusive V-ZUG			
MonoFridge	■		
ClimateControl	■	■	
InfinityShelf	■	■	■
PartyIce			■
IceCube Size			■
Funzioni			
Raffreddamento e/o congelamento rapidi	■	■	■
Vacanze	■		
Giorno sabbatiko	■	■	■
IceMaker	■		■
Comandi e display			
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento	■	■	■

ABBATTITORE DI TEMPERATURA ED EROGATORE PURE WATER FRIGO2000 SPECIFICHE PRODOTTI

	Abbattitore W45SE	Abbattitore W460E	PureWater ROW4D
Caratteristiche			
Altezza (cm)	456	597	450
Larghezza (cm)	595	595	595
Profondità (cm)	575	575	560
Dimensioni interne (cm)	455 x 178 x 349	455 x 308 x 349	
Volume interno (litri)	26	45	
Peso lordo (kg)	55	60	41
Funzioni	10	10	
Programmi automatici	160	160	
Pressioni ingresso acqua			1,5-5 bar
Sistema gasatura regolabile			min. 3,5 - max. 6 bar
Durata filtro depuratore			10.000/anno
Capacità bombola CO ₂ ricaricabile			2 kg
Temperatura acqua fredda regolabile			■
Temperatura massima acqua calda			90 °C
Temperatura	da -40 a +85 °C	da -40 a +85 °C	
Livelli interni	3	4	
Griglia interna	2	2	
Cerniera SoftClose	■	■	
Sonda termometrica	■	■	
Voltaggio	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	230 V-50 Hz
Assorbimento (Watt)	540	540	2300
Cavo alimentazione	3,8 metri	3,8 metri	1,6 metri
Comandi e display			
Comandi soft touch	■	■	■

LAVATRICI ADORAWASH LINEA EXCELLENCE
SPECIFICHE PRODOTTI

	AdoraWash V6000	AdoraWash V4000	AdoraWash V2000
Caratteristiche			
Classe efficienza energetica/Classe centrifuga	A/A	A/B	A/B
Classe livello di rumorosità in fase di centrifuga	A	A	A
Peso lordo (kg)	89	69	63
Carico (kg)	8	8	8
Giri centrifuga (giri/min)	400-1600	400-1600	400-1400
Rumorosità lavaggio/centrifuga	48/71 dBa	49/69 dBa	48/69 dBa
Vibration Absorbing System (VAS)	■	■	■
Tecnologia a pompa di calore	■		
Pompa di ricircolo	■	■	
EcoHybrid	■		
Sportello	Cromato	Cromato	Bianco
Cestello in acciaio con 14.000 microfori	■	■	■
Illuminazione del cestello	■	■	■
Apertura porta automatica	■	■	■
Sensore di torbidità dell’acqua	■	■	
Sicurezza bambini	■	■	■
Aggiunta bucato	■	■	■
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico	■	■	■
AquaStop	■	■	
AquaPlus	■	■	■
EcoManagement/EcoStandby	■ ■	■ -	
Installazione in appoggio o a colonna	■	■	■
Esclusive V-ZUG			
Programmi Sprint 20-60 °C	■	■	■
OptiDos		■	
WetClean Finish	■		
Lisciatura a vapore Plus/Lisciatura a vapore	■ ■	- ■	
Igienizzazione apparecchio/Avviso igienizzazione	■ ■	■ ■	- ■
OptiTime	■	■	
V-ZUG-Home	■	■	■
Funzioni e programmi Extra			
Tessuti	■	■	■
FirstWash (primo lavaggio)	■	■	
Intensità dello sporco/Anti-acari	■ ■	■ ■	
Biolavaggio/Eco	■ ■	■ ■	
Inamidatura/Impregnatura 20°	■ ■	■ ■	
Prelavaggio/Preferiti	■ ■	■ ■	■ ■
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)	■	■	■
Comandi			
Pannello comandi orientabile	■	■	■
Display grafico touch interamente a colori	■	■	■
Dati tecnici			
Dimensioni in mm (AxLxP)	850/870x595x625	850/870x595x625	850/870x595x625
Alimentazione	220-240 V/50-60 Hz	220-240 V/50-60 Hz	220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento kW (16 A)	3,5	3,5	2,3
Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio kW/h	46	54	62
Consumo di acqua per ciclo (litri)	42	43	45
Cavo elettrico lunghezza 1,8 m con spina schuko	■	■	■
Collegamento idrico con raccordo	■	■	■
Pressione dell'acqua (bar)	1-10	1-10	1-10

ASCIUGATRICI ADORADRY LINEA EXCELLENCE
SPECIFICHE PRODOTTI

	AdoraDry V6000	AdoraDry V2000
Caratteristiche		
Classe di efficienza energetica	A+++	A++
Superamento classe A+++	- 10%	
Classe efficienza di condensazione A+++	A	A
Peso lordo (kg)	52,5	52,5
Carico (kg)	1-7	1-7
Rumorosità dB(A)	62	63
Tecnologia a pompa di calore	■	■
Tamburo illuminato	■	■
Sicurezza bambini	■	■
Apertura porta automatica	■	■
Installazione in appoggio o a colonna	■	■
EcoManagement	■	■
Rilevazione elettronica dell’umidità	■	■
Rilevazione elettronica del carico	■	
Esclusive V-ZUG		
SilentPlus dB(A)	■	■
Sprint	■	
InversionePlus	■	■
WetClean Finish	■	
V-ZUG Home	■	■
Funzioni e programmi extra		
Tessuti	■	■
Asciugatura normale	■	■
Asciugatura extra	■	■
Asciugatura a tempo	■	■
Umida pronta per stiro	■	■
Umida pronta per mangano	■	■
Igiene	■	■
Antipiega	■	
Protezione antipiega	■	■
Aerazione	■	■
Delicato	■	■
Extra delicato	■	
Eco	■	■
Programma cestello	■	■
Preferiti	■	■
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)		
Comandi		
Pannello comandi orientabile	■	■
Display grafico touch interamente a colori	■	■
Dati tecnici		
Dimensioni in mm (AxLxP)	850x595x600	850x595x600
Alimentazione 220-240 V/50-60 Hz	■	■
Assorbimento kW/16 A	1,05	0,75
Consumo energetico annuo kW/h	142	203
Prolunga della pompa 1,2 m	■	■
Tubo di scarico 2,5 m	■	■
Cavo di alimentazione 1,9 m	■	■

Frigo2000 è
High Performance Kitchen:
dal 1983, la casa esclusiva dei più
importanti marchi internazionali
nel settore della conservazione,
del lavaggio, della cottura e
dell'aspirazione per la cucina.
Nata guardando al futuro e da
sempre protesa alla ricerca
dell'eccellenza, Frigo2000 unisce
competenza ed esperienza nella
progettazione, consulenza e
assistenza post-vendita,
proponendo soluzioni sostenibili
che adottano le tecnologie più
avanzate per rispondere a ogni
esigenza e garantire una migliore
qualità della vita.
Frigo2000 è il bello della cucina.

Ver. 04/2023