

Manuale, guida alla progettazione
e listino al pubblico Ottobre 2023



La perfezione svizzera a casa vostra

V-ZUG è sinonimo di **tecnologia e affidabilità**.
Acquistare V-ZUG significa ottenere massima **qualità e tranquillità**.

Perchè i prodotti V-ZUG sono belli e funzionano.
Perché diamo **assistenza** in fase di vendita, installazione e post vendita.
Ma anche perché, da oggi, siamo così sicuri dei nostri prodotti al punto
di poterveli garantire per 10 anni.

**Frigo2000 vi dà l'estensione a 10 anni della garanzia convenzionale
su tutti i prodotti V-ZUG.**

E' un patto di impegno e di presenza, è la fiducia che noi riponiamo in
questi prodotti e che voi riponete in noi.

Godetevi il bello della vostra cucina, al resto ci pensiamo noi. Per 10 anni.

**Per attivare la garanzia a 10 anni, è obbligatorio effettuare la
registrazione tramite il nostro sito web frigo2000.it, sezione "garanzia",
entro 30 giorni dalla data di acquisto.**

Troverete tutte le informazioni dettagliate su norme e termini di validità della
garanzia. Un'esperienza senza pensieri per gli anni a venire.

N.B: la garanzia 10 anni è valida solo per i prodotti di marca V-ZUG,
sono esclusi tutti i prodotti Frigo 2000 Collection
(abbattitore, sistema filtrazione acqua osmosi inversa Pure Water)

Indice

Introduzione forni Excellence Line	pag. 3
Forni a vapore combinato Excellence Line larghezza 90 cm	pag. 10
Forni a vapore combinato Excellence Line	pag. 11
Forni a vapore Excellence Line	pag. 17
Forni microonde a vapore combinato Excellence Line	pag. 18
Forni multifunzione Excellence Line	pag. 19
Forni microonde combinato Excellence Line	pag. 29
Introduzione Coffee-Center Excellence Line	pag. 31
Coffee-Center Excellence Line	pag. 32
Introduzione cassette sottovuoto e scaldavivande Excellence Line	pag. 34
Cassetti sottovuoto Excellence Line	pag. 36
Cassetti scaldavivande Excellence Line	pag. 38
Accessori forni, cassette e Coffee-Center	pag. 42
Introduzione piani cottura a induzione	pag. 48
Piani cottura a induzione Fullflex	pag. 50
Piani cottura a induzione ZoneFlex	pag. 54
Piani cottura a induzione Maxiflex	pag. 58
Modulo Teppayaki a induzione	pag. 70
Modulo Wok a induzione	pag. 72
Piani cottura a gas	pag. 78
Introduzione CombiCookTop	pag. 89
CombiCookTop a induzione con aspirazione integrata	pag. 92
Introduzione cappe d'aspirazione da piano e downdraft	pag. 105
Cappa d'aspirazione da piano	pag. 106
Cappa d'aspirazione downdraft	pag. 112
Sistemi di canalizzazione per evacuazione fumi	pag. 117
Introduzione cappe d'aspirazione sottopensile	pag. 121
Cappe d'aspirazione sottopensile	pag. 122
Introduzione cappe design	pag. 124
Cappe d'aspirazione design a muro e a isola	pag. 125
Introduzione lavastoviglie Adora	pag. 129
Lavastoviglie Adora	pag. 134
Introduzione frigoriferi combinati combicooler	pag. 147
Frigoriferi Combicooler	pag. 150
Introduzione colonne frigorifero e freezer	pag. 153
Colonne frigorifero e freezer	pag. 155
Introduzione Cantine Vino	pag. 160
Cantine vino a colonna e sottopiano	pag. 161
Introduzione Supreme Line	pag. 167
Bottom mount, frigorifero e freezer Supreme Line	pag. 169
Cantina vino Supreme Line	pag. 172
Introduzione Frigo2000 Collection	pag. 178
Sistema filtrazione acqua a osmosi inversa Pure Water Frigo2000 Collection	pag. 180
Abbattitore di temperatura Frigo2000 Collection	pag. 182
Introduzione Cura dei tessuti lavatrici e asciugatrici	pag. 188
Lavatrici AdoraWash	pag. 192
Asciugatrici AdoraDry	pag. 196
Introduzione Cura dei tessuti RefreshButler	pag. 201
RefreshButler	pag. 203
Tabelle specifiche prodotti	pag. 206
Steam Smart Kitchen e Smart Kitchen	pag. 220
Servizi Frigo2000	pag. 222
Termini di garanzia	pag. 224



Combi Steamer Grand: un nuovo livello nell'arte dell'ospitalità

La novità mondiale Combi Steamer V6000 Grand è un ampio forno a vapore combinato che porta la cucina e l'ospitalità domestica ad un livello superiore. Consente agli utenti di preparare alimenti di grandi dimensioni o di cucinare più pietanze contemporaneamente. Imponente per dimensioni e struttura, questo forno è caratterizzato da materiali di alta qualità e da un design elegante e minimalista e da una maniglia discreta. Il modello con AutoDoor apre e chiude la porta automaticamente, rendendola una caratteristica straordinaria per le cucine senza maniglie.




TwinHeat Technology: un'esperienza culinaria degna di uno chef

Ispirato e dotato di tecniche professionali, il modello Combi Steamer V6000 Grand permette agli chef di casa di ricreare nella propria cucina risultati di qualità da ristorante. Le tecnologie brevettate di cottura automatica e la TwinHeat Technology, che utilizza due resistenze e due ventole, garantiscono risultati di cottura uniformi, perfezione costante e facilità d'utilizzo.

AutoDoor e collegamento alla rete idrica: praticità di livello superiore

Combi Steamer V6000 è stato sviluppato per portare la praticità ad un livello superiore. La funzione opzionale AutoDoor, permette l'apertura e la chiusura della porta in automatico, rendendolo particolarmente adatto all'estetica delle cucine senza maniglie. Nel modello con allaccio alla rete idrica, il collegamento diretto evita di dover riempire il serbatoio di acqua per le cotture con il vapore. Il vapore nel vano cottura può essere comodamente ridotto in qualsiasi momento per poi essere rilasciato in automatico al termine di ogni processo di cottura impostato.

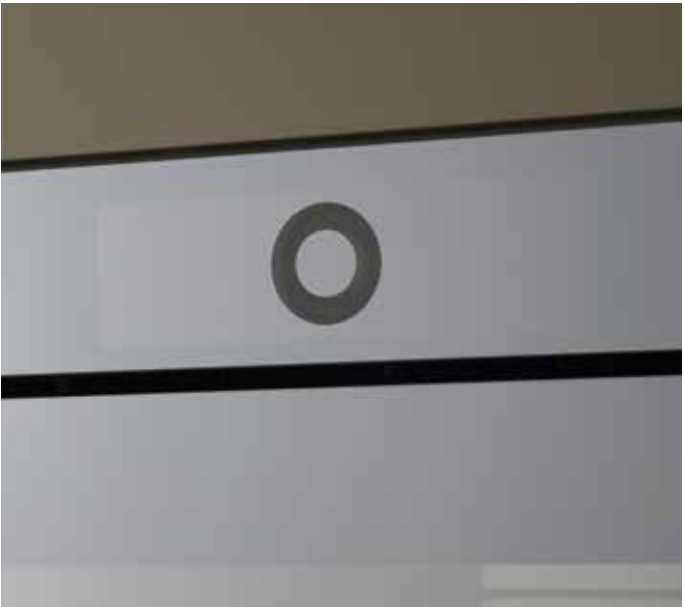

Combi Steamer V6000 Grand 45PLY specchio platino AutoDoor

Minimal, elegante, senza tempo

Design purista e perfetta integrazione degli elettrodomestici in cucina grazie ai frontali in vetro a specchio che si inseriscono armoniosamente nell'architettura e nell'atmosfera di ogni cucina. Gli elettrodomestici ridotti all'essenziale riflettono i colori e i materiali dell'ambiente circostante. Chi ama lo stile minimal può scegliere la variante senza maniglie. Inoltre, è possibile scegliere fra due colori: nero e platino. Massima flessibilità e funzionalità anche nell'estetica, non solo nelle performance. Rigore, disciplina e precisione svizzera, uniti a progettazione ed estetica, hanno dato vita alla nuova rivoluzione domestica. Ora non resta che girare il pulsante. La porta specchiante dei forni è stata progettata per farli scomparire, perché invece che farsi notare, dilatano lo spazio, si trasformano in veri e propri specchi per dare evidenza di sé solo per ciò che sfornano.




Pulizia automatica con il vapore

La pulizia dei forni a vapore è estremamente semplice. Grazie alla caldaia esterna, nel vano cottura entra solo vapore puro e non si formano macchie di calcare. Durante la cottura a vapore un sensore climatico controlla l'umidità e gestisce la percentuale ottimale di vapore: alla fine resta una minima condensa che viene in parte eliminata grazie alla resistenza sotto il vano cottura e in parte si raccoglie sul fondo. Basta una passata con un panno morbido e tutto torna perfettamente pulito. Il forno segnala anche il momento ottimale per decalcificare la caldaia, un'operazione che può essere eseguita con un programma automatico. Per lo sporco più ostinato basta usare lo speciale detergente SteamerCleaner.



Vapore puro al grado, sapore naturale

La cottura a vapore delicata garantisce una migliore conservazione di vitamine e minerali, nonché della consistenza, del colore e del sapore degli alimenti. I risultati desiderati possono essere ottenuti con facilità impostando la temperatura del vapore al grado esatto in cui il cibo deve essere cucinato.

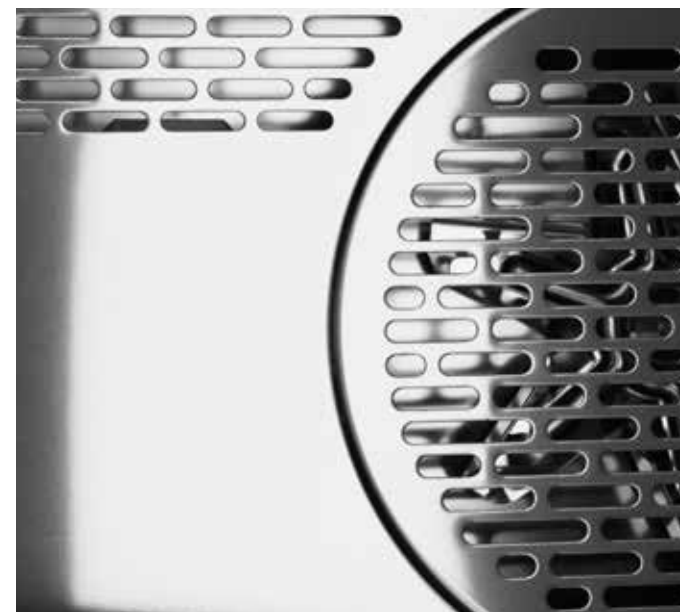

Possibilità infinite, raggiunte in tutta facilità

I forni V-ZUG, dotati di funzioni professionali brevettate e con l'aggiuntiva "modalità vapore controllato", consentono ai cuochi di casa di scegliere tra una vasta gamma di opzioni per la preparazione dei cibi. Unendo le classiche funzioni di cottura, che conferiscono un perfetto risultato di doratura, alla delicata umidità del vapore, si ottengono piatti ricchi di morbidezza e croccantezza.

CircleSlider - Un'interfaccia iconica e intuitiva

Il CircleSlider è un sistema comandi touch molato nel vetro, che consente un utilizzo tattile e intuitivo e un controllo preciso. Il display touch ad alta risoluzione offre un'eccellente facilità d'uso. Mentre si cucina, il CircleSlider mostra l'avanzamento del processo di cottura in modo molto discreto, fornendo tutte le informazioni necessarie.



Rigenerare il cibo già cotto o congelato per ottenere consistenze e gusto ideali

La funzione di rigenerazione unisce vapore e aria calda, una caratteristica esclusiva e unica per un forno a vapore. Consente agli chef di casa di gustare le proprie pietanze come se fossero appena cotte, restituendo umidità e croccantezza agli alimenti.



Brevetto V-ZUG: cottura automatica intelligente

Con il programma Cottura Automatica, il forno rileva la quantità di umidità emessa e le dimensioni della pietanza e seleziona automaticamente la migliore sequenza delle varie modalità di funzionamento, senza dover impostare la temperatura e la durata necessarie.



Cottura Professionale Pane: risultati di cottura perfetti senza alcuno sforzo

Programmi speciali controllano il processo di cottura del forno a vapore combinato per ottenere risultati sorprendenti con il minimo sforzo. Il programma di cottura professionale riproduce le tecniche utilizzate dai panetieri, aggiungendo aria calda all'impasto dopo la cottura a vapore per ottenere pane perfettamente dorato e croccante. Il programma spennellatura aiuta ad ottenere lucidità e morbidezza nei cibi spennellati di latte e uovo. Il programma classico permette di realizzare torte salate e quiche dorate e compatte.



Cottura delicata: precisione in cucina, per consistenze perfette

Il programma di cottura delicata brevettato da V-ZUG per tagli di carne teneri offre risultati di cottura eccezionalmente uniformi e precisi. La cottura lenta, supportata da una sonda termometrica a 3 punti, fa in modo che la temperatura interna della carne segua un percorso predefinito, indipendentemente dalla dimensione e dalla forma del pezzo. Il forno quindi ti suggerisce tempo e temperatura al cuore e calcola in automatico il calore ottimale del vano cottura per un risultato delizioso e pronto da gustare.



Aria Calda Vapore controllato: risultati di cottura precisi al grado

V-ZUG combina i vantaggi dell'aria calda e del vapore in un unico forno, per risultati di cottura estremamente precisi con un'ampia varietà di preparazioni possibili: la cottura è più uniforme e più veloce e i cibi risultano così croccanti fuori e morbidi all'interno e a seconda della temperatura impostata potrete arrostiti o fare la "simil frittura". La cucina domestica non è mai stata così facile.

EasyCook

250 piatti con il semplice tocco di un pulsante: EasyCook assiste nella preparazione automatizzata di oltre 250 piatti. A seconda del tipo di alimento, suggerisce le opzioni di cottura per ottenere il risultato desiderato.



V-ZUG Home: tutte le informazioni sempre a portata di mano

L'App V-ZUG offre un'ampia scelta di ricette, create dai cuochi della Gourmet Academy V-ZUG, che vengono impostate facilmente nel forno. Le ricette sono accessibili tramite il display del forno oppure con un tocco sullo smartphone per comunicare al forno la modalità di cottura desiderata. In questo modo si risparmia tempo e fatica durante la cottura, garantendo risultati sempre perfetti. Con V-ZUG Home le nuove funzioni e gli aggiornamenti del software possono essere trasferiti in modo semplice e veloce al forno garantendo così un costante aggiornamento del prodotto nel tempo.



Vacuisine

Vacuisine, o cottura sottovuoto, è una modalità di cottura lenta a basse temperature (inferiore ai 100 °C) in sacchetti sigillati sottovuoto. Gli alimenti, preparati all'interno dei sacchetti e sigillati, vengono inseriti in forno e cotti per ore a bassa temperatura in modo tale da preservare tutte le sostanze nutritive e i sapori. E' possibile cucinare la carne fino a 72 ore consecutive per avere un risultato morbidissimo e ricco di tutte le proprietà della carne.



Combi Power Steamer: una rivoluzione culinaria unica al mondo

Combi Power Steamer unisce le opzioni di cottura a vapore e cottura tradizionale con la tecnologia a microonde in un unico apparecchio e attiva automaticamente la funzione microonde secondo necessità. Genera vapore, cuoce e rigenera più velocemente di un classico forno a vapore combinato V-ZUG, mantenendo perfettamente la qualità, il colore, la consistenza e il sapore degli alimenti. Raggiungere il risultato desiderato non è mai stato così facile.



Aria Calda Umida

Questa funzione di cottura distribuisce uniformemente il calore nel forno e garantisce la corretta ventilazione. Inoltre mantiene l'umidità dell'alimento ed è perfetta per preparare il ragù, biscotti o dolci, gratin, soufflé e cotture in tajine. Il loro tempo di cottura si accorcia e i cibi non si seccano.



PowerRigenerazione

Il programma di Rigenerazione riscalda gli alimenti precotti, congelati o già pronti. Un piatto può così essere servito rapidamente in qualsiasi momento della giornata, come fosse stato appena cucinato. La combinazione di vapore e aria calda previene la perdita di umidità e qualità, ora con una velocità del 40% superiore rispetto a qualsiasi altro forno a vapore combinato V-ZUG.

PizzaPlus: l'importanza del calore dal basso

Il programma PizzaPlus abbina la modalità ventilata al calore dal basso, conferendo a pizze, focacce, quiche o crostate una superficie dorata e un fondo croccante.



Ricette per Combi Power Steamer

Create dalla Gourmet Academy V-ZUG, le ricette sono facilmente accessibili tramite il display. L'apparecchio si occupa del resto, per una praticità ai massimi livelli.



FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V6000 GRAND LARGHEZZA 90 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T945CCCHG 2303400007	COMBI STEAMER V6000 GRAND 45NL specchio nero con maniglia	€ 7.140,00	€ 8.710,80
CS6T945CCYHG 2304600007	COMBI STEAMER V6000 GRAND 45NLY specchio nero AutoDoor*	€ 8.350,00	€ 10.187,00




Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T945CCCHA 2303400012	COMBI STEAMER V6000 GRAND 45PL specchio platino con maniglia	€ 7.200,00	€ 8.784,00
CS6T945CCYHA 2304600012	COMBI STEAMER V6000 GRAND 45PLY specchio platino AutoDoor*	€ 8.400,00	€10.248,00

Dimensioni
454×896×569 mm (A×L×P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 55/51 kg
Vano cottura in acciaio inossidabile da 68 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
Circle Slider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica (**solo nei modelli AutoDoor**)*
TwinHeat Technology doppia ventola per una cottura uniforme
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine® (30-95°C)
Cottura Professionale: classica/infarinatura/spennellatura/lievitazione al grado (25-40°C)
Essiccazione automatica al grado (40-85°C - **solo nei modelli AutoDoor**)*
CotturaAutomatica (CCS)
RigenerazioneAutomatica
SoftRoasting (Cottura delicata con rosolatura)
EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Funzione Wellness/Oshibori/V-ZUG home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura al vapore)

Funzioni

Eco (risparmio energia): cottura ventilata
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità
Cottura ventilata combinata vapore
Rigenerazione/ Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
50 programmi memorizzabili
Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico
Grill/Grill con circolazione dell'aria

Dotazione

Illuminazione: 3 luci a led
Guide telescopiche
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia
Decalcificante Durgol/ Pulitore SteamerCleaner
Libro ricette Cottura al vapore
Pdf del libro ricette Cottura in forno (su richiesta)

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

FORNO A VAPORE COMBINATO COMBAIR STEAMER V6000 ALTEZZA 60 CM




Specchio nero AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T660ECHG 2303800009	COMBAIR STEAMER V6000 60N specchio nero con maniglia	€ 4.470,00	€ 5.453,40
CS6T660ECYHG 2304900007	COMBAIR STEAMER V6000 60NY specchio nero AutoDoor*	€ 5.040,00	€ 6.148,80

Dimensioni
598×597×569 mm (A×L×P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 45/40 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica (**solo nei modelli AutoDoor**)*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine® (30-95°C)
Cottura Professionale: classica/infarinatura/spennellatura/lievitazione al grado (25-40°C)
Essiccazione automatica al grado (40-85°C- **solo nei modelli AutoDoor**)*
CotturaAutomatica (CCS)/RigenerazioneAutomatica
SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura)
Easycook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Funzione Wellness/Oshibori/V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura al vapore e Cottura in forno)

Funzioni

Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore inferiore/Calore superiore e inferiore
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità
Cottura ventilata combinata con vapore
PizzaPlus/Grill/Grill ventilato/Rigenerazione
Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

Dotazione

Illuminazione: 2 luci a led
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia
Decalcificante Durgol
Libro ricette Cottura al vapore
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000




Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T660ECHA 2303800014	COMBAIR STEAMER V6000 60P specchio platino con maniglia	€ 4.500,00	€ 5.490,00
CS6T660ECYHA 2304900012	COMBAIR STEAMER V6000 60PY specchio platino AutoDoor*	€ 5.120,00	€ 6.246,40

Dimensioni prodotti/vano incasso

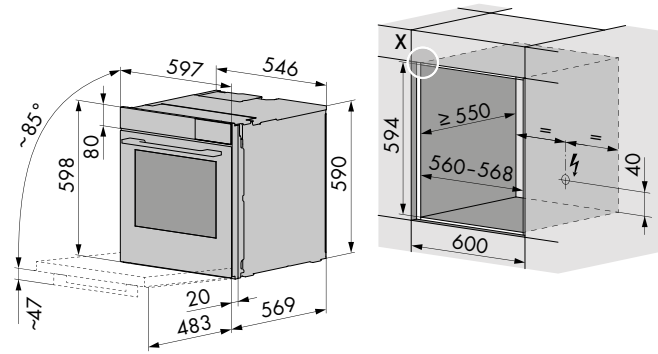

Dettaglio dimensioni lato frontale

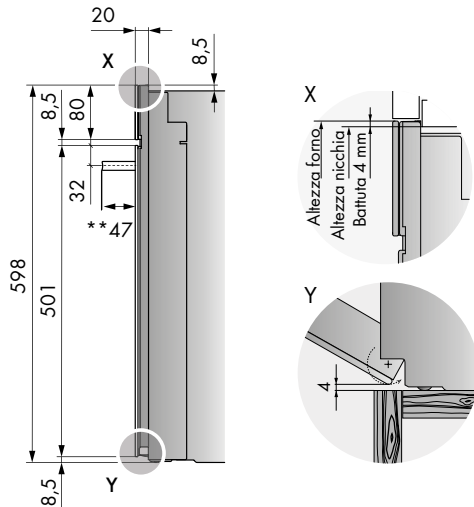

**non valida per i modelli con AutoDoor

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO A VAPORE COMBINATO COMBAIR STEAMER V2000 ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS2T660ECHG 2303600007	COMBAIR STEAMER V2000 60N specchio nero con maniglia	€ 3.200,00	€ 3.904,00



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS2T660ECHA 2303600012	COMBAIR STEAMER V2000 60P specchio platino con maniglia	€ 3.290,00	€ 4.013,80

Dimensioni
598 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 45/40 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG




Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine® (30-95°C)
Cottura Professionale: classica/infarinatura/spennellatura/lievitazione al grado (25-40°C)
Rigenerazione
Funzione Wellness/Oshibori
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura al vapore e Cottura in forno)

Funzioni
Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore/Calore inferiore
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità
Cottura ventilata combinata con vapore
PizzaPlus/Grill/ Grill ventilato
Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione
Illuminazione: 2 luci alogene
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia
Decalcificante Durgol
Pdf del Libro ricette Cottura in forno e Cottura al vapore (su richiesta)

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

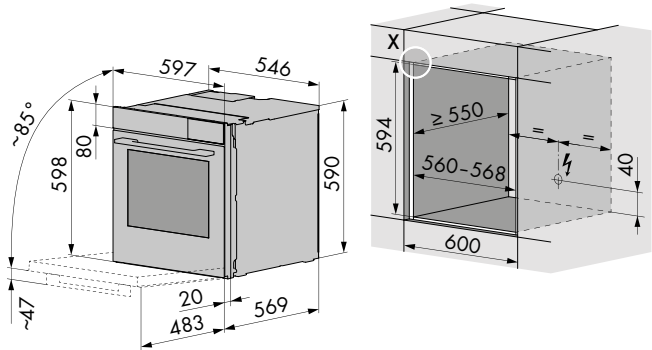

Dettaglio dimensioni lato frontale

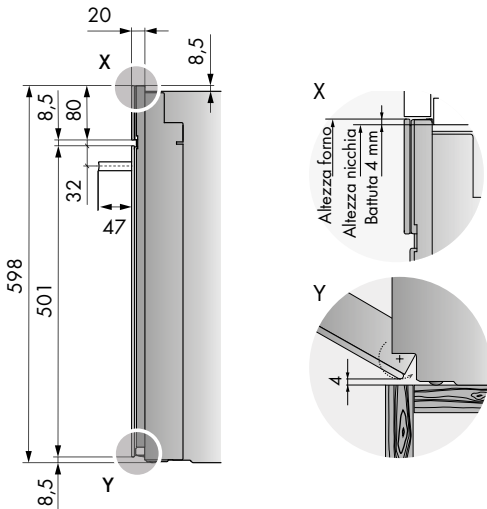

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V6000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T645CCHG 2303200006	COMBI STEAMER V6000 45N specchio nero con maniglia	€ 4.300,00	€ 5.246,00
CS6T645CCYHG 2304300004	COMBI STEAMER V6000 45NY specchio nero AutoDoor*	€ 4.990,00	€ 6.087,80

Dimensioni
454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 39/34 kg
Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
Circle Slider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica (solo nei modelli AutoDoor)*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine (30-95°C)
Cottura Professionale: classica/infarinatura/spennellatura/lievitazione al grado (25-40°C)
Essiccazione automatica al grado (40-85°C- solo nei modelli AutoDoor)*
CotturaAutomatica (CSS)/RigenerazioneAutomatica
SoftRoasting (cottura delicata con rosolatura)
EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Funzione Wellness/Oshibori
V-ZUG home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura al vapore)

Funzioni
Eco (risparmio energia): Cottura ventilata
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità
Cottura ventilata combinata vapore
Rigenerazione
Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
50 programmi memorizzabili
Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

Dotazione
Illuminazione: 2 luci a led
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia
Decalcificante Durgol
Pulitore SteamerCleaner
Libro ricette Cottura al vapore


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240V/50Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50Hz, contattare Frigo2000




Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T645CCHA 2303200016	COMBI STEAMER V6000 45P specchio platino con maniglia	€ 4.400,00	€ 5.368,00
CS6T645CCYHA 2304300009	COMBI STEAMER V6000 45PY specchio platino AutoDoor*	€ 5.020,00	€ 6.124,40

Dimensioni prodotti/vano incasso

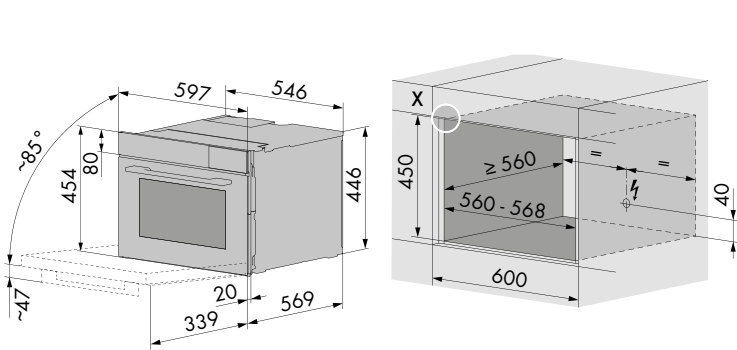

Dettaglio dimensioni lato frontale

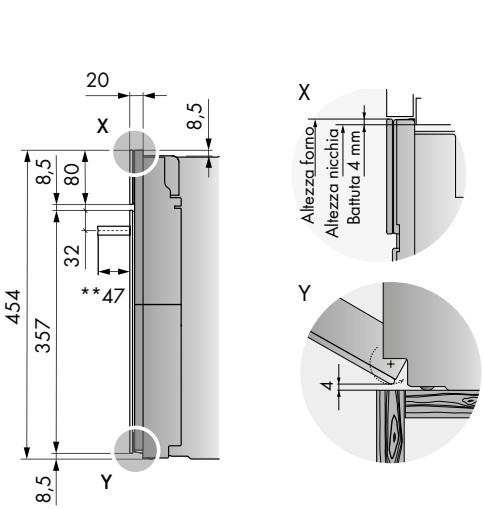

** non valida per i modelli con AutoDoor

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V6000 CON ALLACCIO IDRICO ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T645CCFHG 2303300004	COMBI STEAMER V6000 45NF specchio nero con maniglia	€ 4.900,00	€ 5.978,00
CS6T645CCYFHG 2304500004	COMBI STEAMER V6000 45NFY specchio nero AutoDoor*	€ 5.360,00	€ 6.539,20

Dimensioni
454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 40/35 kg
Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri
Allacciamento diretto alla rete idrica
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica (**solo nei modelli AutoDoor**)*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine (30-95°C)
Cottura Professionale: classica/infarinatura/spennellatura/lievitazione al grado (25-40°C)
Essiccazione automatica al grado (40-85°C- solo nei modelli AutoDoor)*
CotturaAutomatica (CCS)
RigenerazioneAutomatica
SoftRoasting (cottura delicata con rosolatura)
EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Funzione Wellness/Oshibori
V-ZUG home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura al vapore)

Funzioni
Eco (risparmio energia): cottura ventilata
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità
Cottura ventilata combinata vapore
Rigenerazione/ Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
50 programmi memorizzabili
Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

Dotazione
Illuminazione: 2 luci a led
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia
Decalcificante Durgol
Pulitore SteamerCleaner
Libro ricette Cottura al vapore


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000




Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS6T645CCFHA 2303300014	COMBI STEAMER V6000 45PF specchio platino con maniglia	€ 4.940,00	€ 6.026,80
CS6T645CCYFHA 2304500009	COMBI STEAMER V6000 45PFY specchio platino AutoDoor*	€ 5.430,00	€ 6.624,60

Dimensioni prodotti/vano incasso

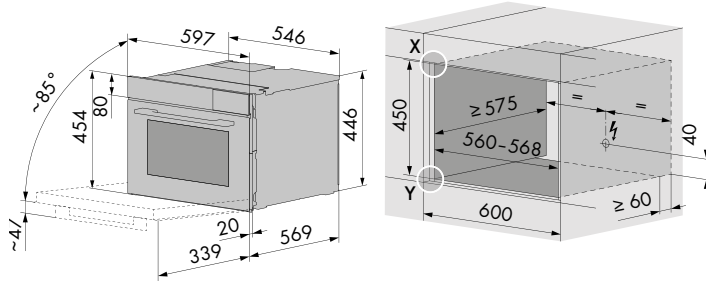

Dettaglio dimensioni lato frontale

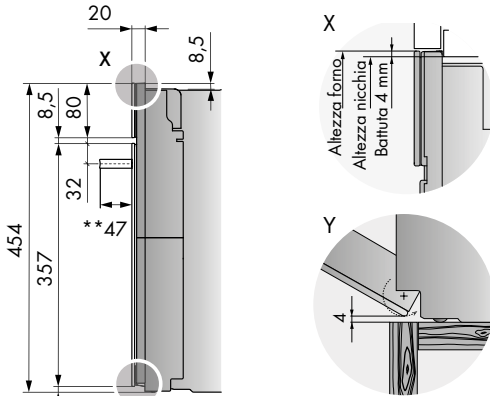


** non valida per i modelli con AutoDoor

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

INSTALLAZIONE FORNO A VAPORE COMBINATO CON ALLACCIO IDRICO

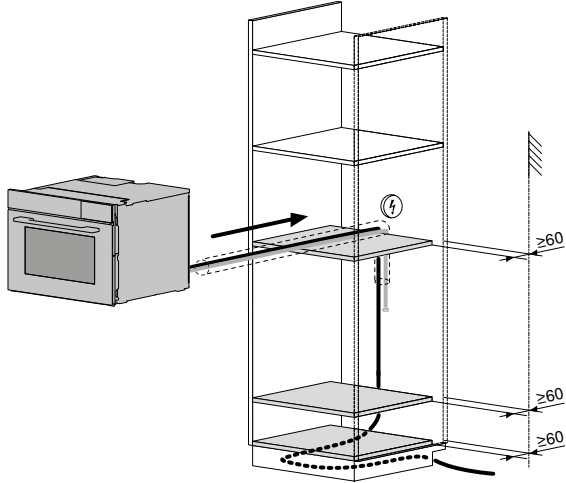


Collegamento idrico

Alimentazione collegamento dell'acqua fredda:
Pressione di esercizio: 0,1 -1,0 MPa (1-10 bar)
Impiego possibile solo con durezza dell'acqua >3° (franc.) e <1,7° (ted.)
Lunghezza del tubo flessibile armato 2 metri.

Nota: rispettare le prescrizioni dell'azienda idrica locale.
I tubi flessibili esistenti devono essere sostituiti se difettosi.
Il tubo flessibile armato non può essere allungato. Il rubinetto di chiusura dell'acqua deve essere sempre facilmente accessibile.

Scarico: lunghezza del tubo di scarico 3 metri
All'occorrenza è possibile ordinare un tubo di scarico opzionale di 5 metri di lunghezza da ordinare separatamente (cod. 1012933).

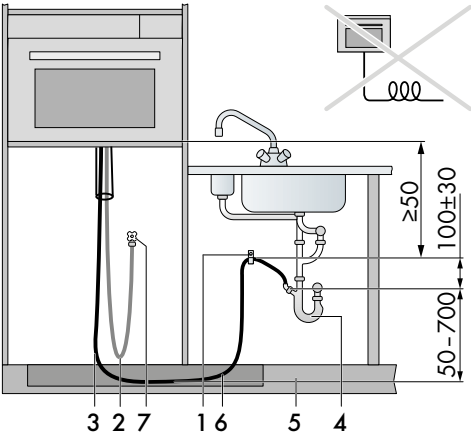

ATTENZIONE: il collare di serraggio del tubo flessibile (1) deve essere montato ad un'altezza di 700 mm (vedi fig. a sinistra).
Non allungare né accorciare il tubo di scarico. Il punto di scarico a parete (4) deve essere almeno 5 cm più basso rispetto alla base del forno.
Posizionare il tubo di scarico ben disteso e senza piegature.


- 1 Collare di serraggio del tubo flessibile
- 2 Tubo flessibile armato di alimentazione 2 m, G 3/4" femmina
- 3 Tubo di scarico 3 m, diametro interno del collegamento 22 mm

Installazione a cura del committente:


- 4 Sifone
- 5 Pannello dello zoccolo
- 6 Tubo flessibile infilato nello zoccolo
- 7 Collegamento dell'acqua fredda con rubinetto di chiusura

ESEMPI DI INSTALLAZIONI COMBinate


Sopra forno h 454 o 598
Sotto forno h 454

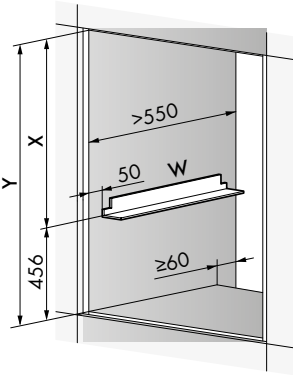

Sopra forno h 454
Sotto forno h 454 o 598

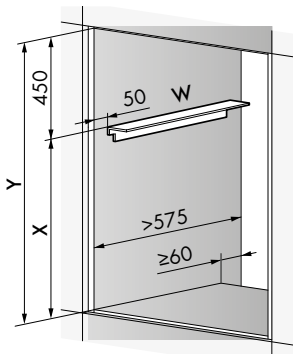

Sopra forno h 454
Sotto cassetto sottovuoto o scaldavivande



Y = altezza nicchia
X = altezza secondo apparecchio
W = kit staffe di supporto per installazione a colonna (**cod. K50572**).
Nota: se la profondità del vano incasso è inferiore a 575 mm, si consiglia di posizionare l'apparecchio sotto altri elettrodomestici utilizzando l'apposito kit staffe.

FORNO A VAPORE COMBINATO COMBI STEAMER V4000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS4T645CCHG 2303100004	COMBI STEAMER V4000 45N specchio nero con maniglia	€ 3.940,00	€ 4.806,80



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CS4T645CCHA 2303100009	COMBI STEAMER V4000 45P specchio platino con maniglia	€ 3.990,00	€ 4.867,80

Dimensioni
454×597×569 mm (A×L×P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 39/34 kg
Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
Circle Slider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG




Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine (30-95°C)
Rigenerazione
SoftRoasting (Cottura delicata con rosolatura)
EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Funzione Wellness/Oshibori
V-ZUG home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura al vapore)

Funzioni
Eco (risparmio energia): cottura ventilata
Cottura ventilata (30-230°C)/Cottura ventilata ad alta umidità
Cottura ventilata combinata vapore
Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
50 programmi memorizzabili
Utilizzo del calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione
Illuminazione: 2 luci alogene
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
1 teglia perforata in acciaio/1 teglia in acciaio/1 teglia/1 griglia
Decalcificante Durgol
Pulitore SteamerCleaner
Pdf del Libro ricette Cottura al vapore (su richiesta)

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

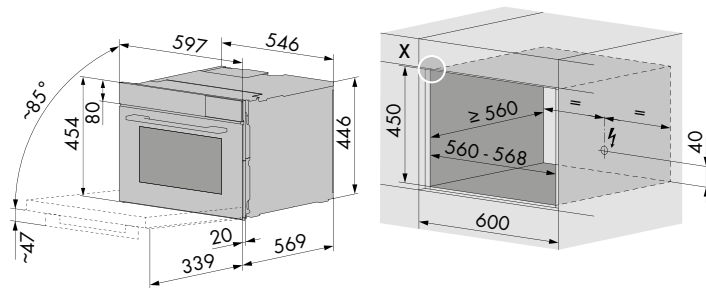

Dettaglio dimensioni lato frontale

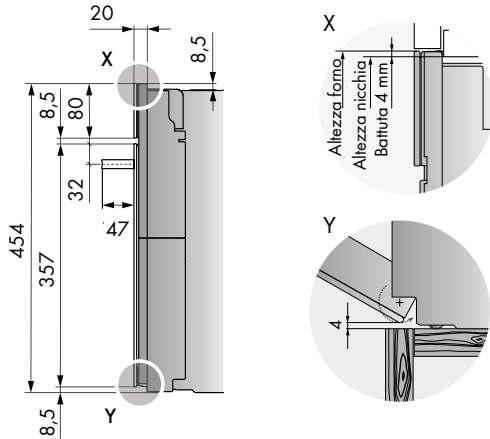

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO A VAPORE STEAMER V4000 ALTEZZA 45 CM




Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
S4T645CCHG 2302600006	STEAMER V4000 45N specchio nero con maniglia	€ 2.630,00	€ 3.208,60

Dimensioni
454×597×569 mm (A×L×P)

Caratteristiche
Peso 38/34 kg
Vano cottura in acciaio inossidabile da 48 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
Circle Slider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Apertura automatica sportello del serbatoio acqua da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG




Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore al grado (30-100°C) e Vacuisine (30-95°C)
Rigenerazione
EasyCook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Funzione Wellness/Oshibori
V-ZUG home

Funzioni
Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Programma igiene/Programma pulizia a vapore
50 programmi memorizzabili


Dotazione
Illuminazione: 2 luci alogene
1 teglia in acciaio/1 teglia perforata in acciaio/1 griglia
Decalcificante Durgol

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V -3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

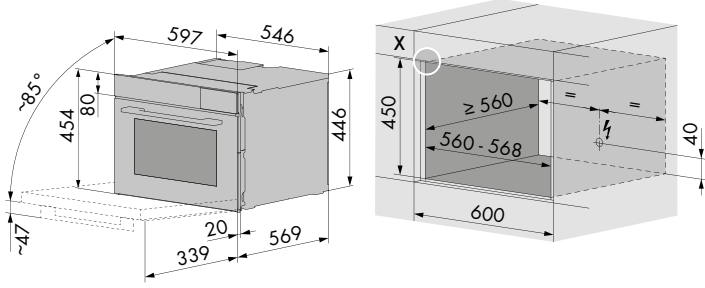

Dettaglio dimensioni lato frontale

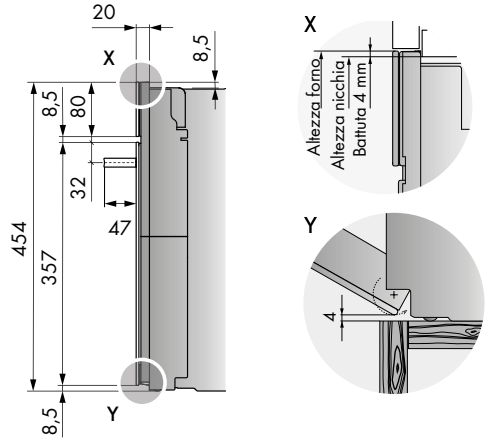

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MICROONDE A VAPORE COMBINATO COMBI POWER STEAMER V6000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CSM6T645CCHG 2304100007	COMBI POWER STEAMER V6000 45NM specchio nero con maniglia	€ 5.970,00	€ 7.283,40
CSM6T645CCYHG 2304700004	COMBI POWER STEAMER V6000 45NMY specchio nero AutoDoor*	€ 6.360,00	€ 7.759,20



Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CSM6T645CCCHA 2304100012	COMBI POWER STEAMER V6000 45PM specchio platino con maniglia	€ 5.970,00	€ 7.283,40
CSM6T645CCYHA 2304700010	COMBI POWER STEAMER V6000 45PMY specchio platino AutoDoor*	€ 6.360,00	€ 7.759,20

Dimensioni
454 × 597 × 569 mm {AxLxP}

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 50/46 kg
Vano cottura in acciaio inossidabile da 41 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
Circle Slider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica (solo nei modelli AutoDoor)*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Apertura automatica sportello del serbatoio da 1 litro
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby

Esclusive V-ZUG




Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
Cottura a vapore (30-100°C) e Vacuisine® (30-95°C)
Power aria calda vapore
Power aria calda
PowerRigenerazione (rigenerazione combinata in automatico con microonde)
PowerVapore (vapore combinato in automatico con microonde)
Rigenerazione/RigenerazioneAutomatica
Cottura professionale pane/CotturaAutomatica (CCS)
SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/vapore con sonda)
EasyCook con suggerimenti di cottura
Abbassamento rapido della temperatura/ Scongelamento
Funzione Wellness/Oshibori/V-ZUG home

Funzioni
Microonde (1000 W) con tecnologia inverter
Cottura ventilata (30/230°C)
Cottura ventilata alta umidità
Cottura ventilata combinata con vapore
Programma pulizia a vapore
Preriscaldamento rapido/ Scongelamento
Programma di decalcificazione integrato
Scaldavivande/Scaldastoviglie/Programma igiene
50 programmi memorizzabili


Dotazione
Illuminazione: 2 luci a led
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
1 teglia in acciaio/1 teglia in acciaio forata/1 teglia perforata piccola in plastica/1 teglia/1 teglia in vetro temperato/1 griglia
Decalcificante Durgol
Libro ricette Power Vapore
Pulitore SteamerCleaner
Pdf del Libro ricette Cottura a vapore e Cottura in forno (su richiesta)

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz (vedi a lato)
Sezione cavo 4x2,5mmq -Assorbimento 3,7 kW/16 A
Alimentazione bifase 380-415 V-2N/50 Hz (vedi a lato)
Sezione cavo 4x2,5mmq -Assorbimento 5,1 kW/16 A


Dimensioni prodotti/vano incasso

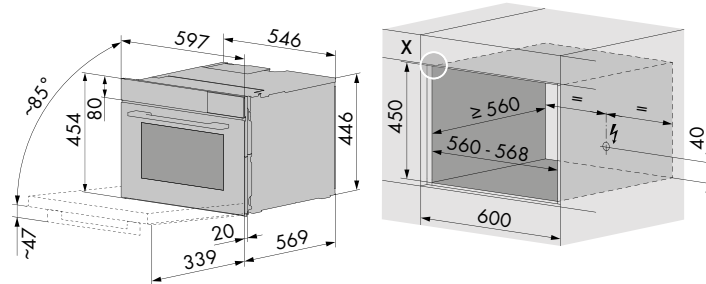

Dettaglio dimensioni lato frontale

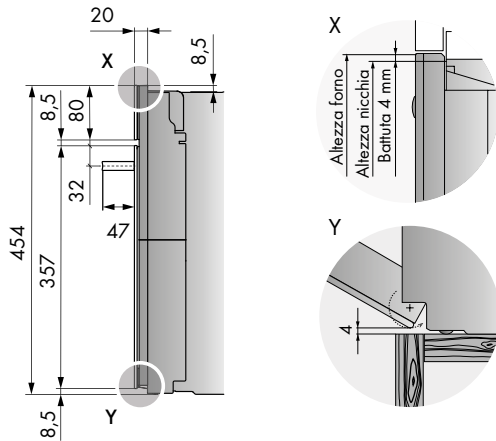

Dettaglio sezione cavo alimentazione bifase e monofase



Apparecchio dotato di cavo di collegamento da allacciare a una cassetta di derivazione.

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 PIROLITICO ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T660PCHG 2105700009	COMBAIR V6000 60NP specchio nero con maniglia	€ 3.340,00	€ 4.074,80
C6T660PCYHG 2107300007	COMBAIR V6000 60NPY specchio nero AutoDoor*	€ 3.830,00	€ 4.672,60

Dimensioni
598 × 597 × 569 mm {AxLxP}

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 48/46 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica (solo nei modelli AutoDoor)*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
CotturaAutomatica (CCS)
SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easycook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Essiccazione automatica al grado (40-85°C- solo nei modelli AutoDoor)*
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni
Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-300°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-300°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-300°C)
Grill/Grill ventilato (30-300°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico
Pulizia pirolitica

Dotazione
Illuminazione: 2 luci a led
2 teglie/1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Girarrosto
Sonda per girarrosto
Libro ricette Cottura in forno


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,4 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000




Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T660PCHA 2105700019	COMBAIR V6000 60PP specchio platino con maniglia	€ 3.420,00	€ 4.172,40
C6T660PCYHA 2107300012	COMBAIR V6000 60PPY specchio platino AutoDoor*	€ 3.890,00	€ 4.745,80

Dimensioni prodotti/vano incasso

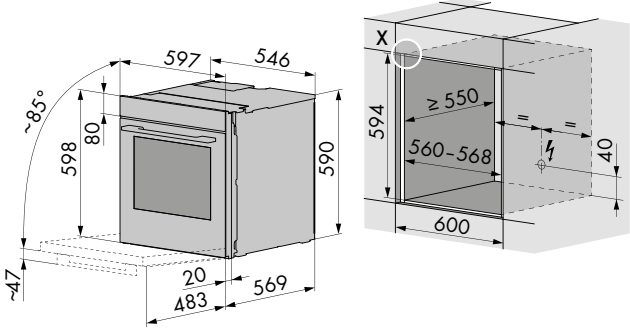

Dettaglio dimensioni lato frontale

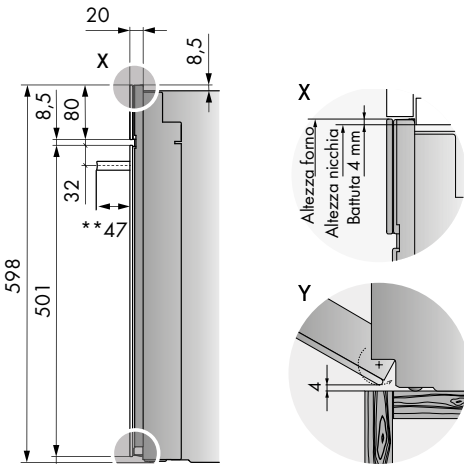

**non valida per i modelli con AutoDoor

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 TOP CLEAN ALTEZZA 60 CM



Specchio nero AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T660TCHG 2104700007	COMBAIR V6000 60N specchio nero con maniglia	€ 2.990,00	€ 3.647,80
C6T660TCYHG 2106800007	COMBAIR V6000 60NY specchio nero AutoDoor*	€ 3.470,00	€ 4.233,40



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T660TCHA 2104700012	COMBAIR V6000 60P specchio platino con maniglia	€ 3.050,00	€ 3.721,00
C6T660TCYHA 2106800012	COMBAIR V6000 60PY specchio platino AutoDoor*	€ 3.520,00	€ 4.294,40

Dimensioni
598 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 44/40 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica (solo nei modelli AutoDoor)*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG




Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
CotturaAutomatica (CCS)
SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easycook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Essiccazione automatica al grado (40-85°C- solo nei modelli AutoDoor)*
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni
Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-280°C)
Grill/Grill ventilato (30-280°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione
Illuminazione: 2 luci a led
2 teglie/1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Girarrosto
Sonda per girarrosto
Libro ricette Cottura in forno

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,4 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

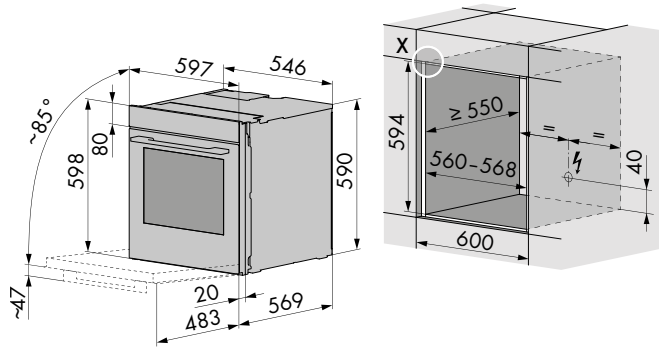

Dettaglio dimensioni lato frontale

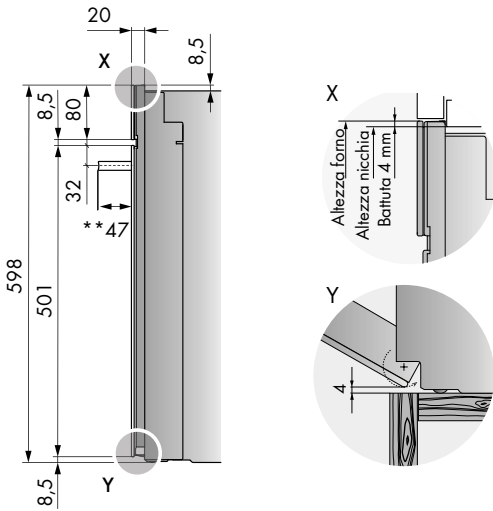

** non valido per modelli con AutoDoor

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 PIROLITICO ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T660PCHG 2105500009	COMBAIR V4000 60NP specchio nero con maniglia	€ 2.870,00	€ 3.501,40

Dimensioni
598 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 48/43 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni
Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-300°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-300°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-300°C)
Grill
Grill ventilato (30-300°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico
Pulizia pirolitica

Dotazione
Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,4 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000




Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T660PCHA 2105500014	COMBAIR V4000 60PP specchio platino con maniglia	€ 2.930,00	€ 3.574,60

Dimensioni prodotti/vano incasso

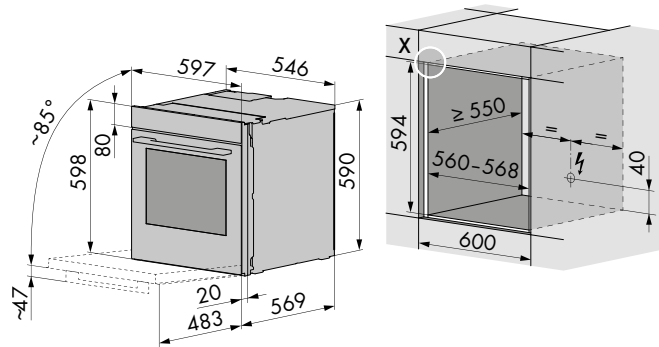

Dettaglio dimensioni lato frontale

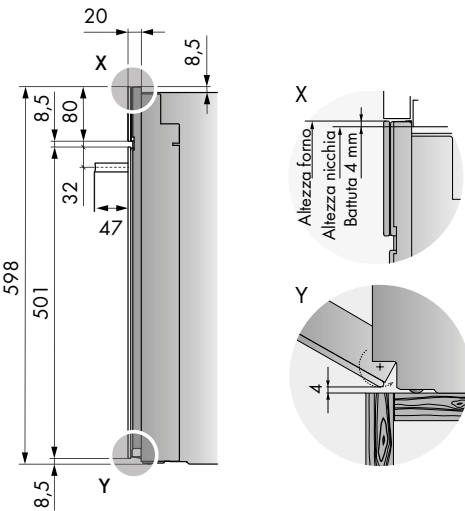

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 TOP CLEAN ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T660TCHG 2104500009	COMBAIR V4000 60N specchio nero con maniglia	€ 2.400,00	€ 2.928,00



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T660TCHA 2104500014	COMBAIR V4000 60P specchio platino con maniglia	€ 2.500,00	€ 3.050,00

Dimensioni
598 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 40/36 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG




SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni
Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-280°C)
Grill
Grill ventilato (30-280°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione
Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,4 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

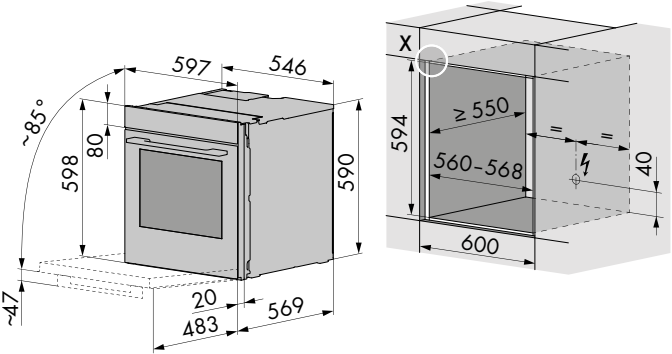

Dettaglio dimensioni lato frontale

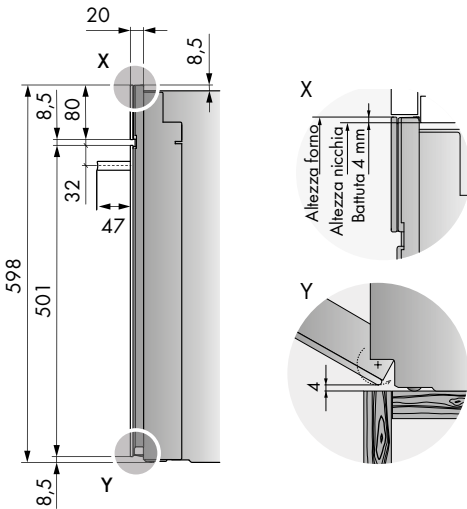

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V2000 ALTEZZA 60 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C2T660CHG 2104300014	COMBAIR V2000 60N specchio nero con maniglia	€2.000,00	€ 2.440,00

Dimensioni
598 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 40/36 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 69 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



V-ZUG Home
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni
Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus
Grill/Grill ventilato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

Dotazione
Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3,4 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000




Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C2T660CHA 2104300015	COMBAIR V2000 60P specchio platino con maniglia	€ 2.100,00	€ 2.562,00

Dimensioni prodotti/vano incasso

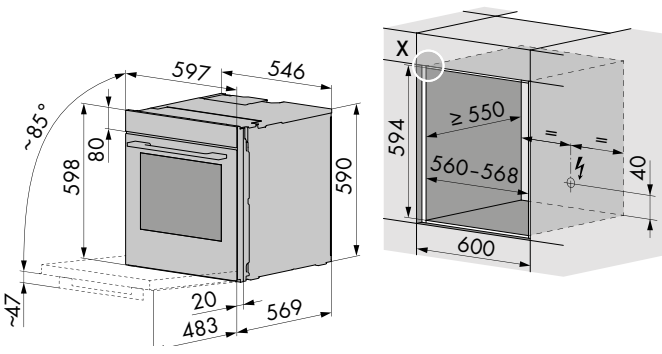

Dettaglio dimensioni lato frontale

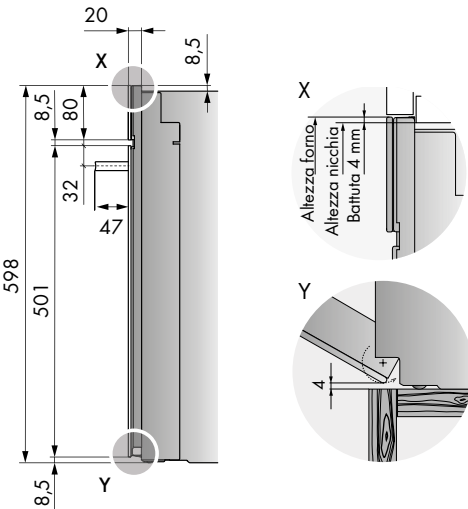

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 PIROLITICO ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T645PCHG 2105900006	COMBAIR V6000 45NP specchio nero con maniglia	€ 3.240,00	€ 3.952,80
C6T645PCYHG 2107000004	COMBAIR V6000 45NPY specchio nero AutoDoor*	€ 3.700,00	€ 4.514,00

Dimensioni
454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 40/35 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica (solo nei modelli AutoDoor)*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
CotturaAutomatica (CCS)
SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Essiccazione automatica al grado (40-85°C - solo nei modelli AutoDoor)*
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni
Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-300°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-300°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus
Grill/Grill ventilato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico
Pulizia pirolitica

Dotazione
Illuminazione: 2 luci a led
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Libro ricette Cottura in forno


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000




Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T645PCHA 2105900016	COMBAIR V6000 45PP specchio platino con maniglia	€ 3.290,00	€ 4.013,80
C6T645PCYHA 2107000009	COMBAIR V6000 45PPY specchio platino AutoDoor*	€ 3.760,00	€ 4.587,20

Dimensioni prodotti/vano incasso

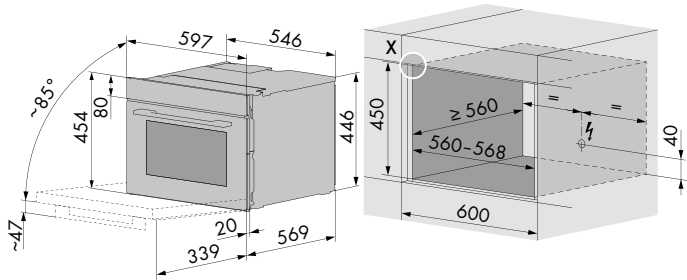

Dettaglio dimensioni lato frontale

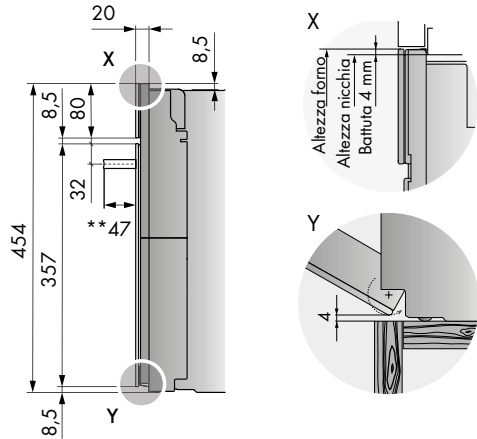

**non valido per modelli con AutoDoor

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V6000 TOP CLEAN ALTEZZA 45 CM




Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T645TCHG 2105000006	COMBAIR V6000 45N specchio nero con maniglia	€ 2.870,00	€ 3.501,40
C6T645TCYHG 2106700004	COMBAIR V6000 45NY specchio nero AutoDoor*	€ 3.340,00	€ 4.074,80

Dimensioni
454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 36/32 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
AutoDoor apertura e chiusura automatica (solo nei modelli AutoDoor)*
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG



Sensori Climatici (temperatura/umidità) by V-ZUG
CotturaAutomatica (CCS)
SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
Essiccazione automatica al grado (40-85°C - solo nei modelli AutoDoor)*
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni
Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus
Grill/Grill ventilato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico

Dotazione
Illuminazione: 2 luci a led
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Libro ricette Cottura in forno


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000




Specchio platino AutoDoor

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C6T645TCHA 2105000011	COMBAIR V6000 45P specchio platino con maniglia	€ 2.930,00	€ 3.574,60
C6T645TCYHA 2106700009	COMBAIR V6000 45PY specchio platino AutoDoor*	€ 3.420,00	€ 4.172,40

Dimensioni prodotti/vano incasso

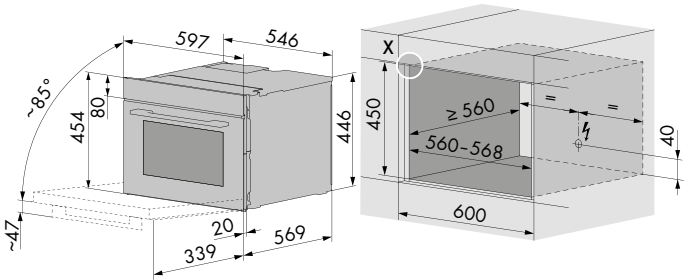

Dettaglio dimensioni lato frontale

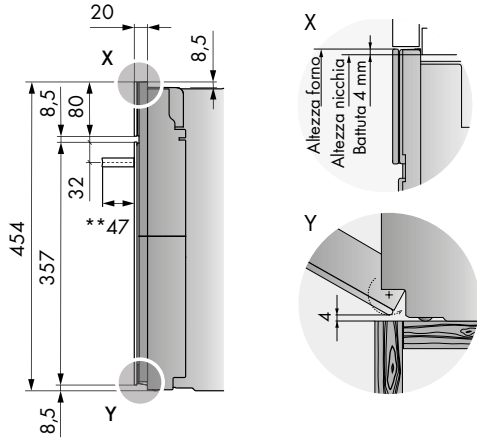

**non valido per modelli con AutoDoor

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 PIROLITICO ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T645PCHG 2105800006	COMBAIR V4000 45NP specchio nero con maniglia	€ 2.690,00	€ 3.281,80



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T645PCHA 2105800011	COMBAIR V4000 45PP specchio platino con maniglia	€ 2.760,00	€ 3.367,20

Dimensioni
454 × 597 × 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 38/34 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG




SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni
Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-300°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-300°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-300°C)
Grill
Grill ventilato (30-300°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico
Pulizia pirolitica


Dotazione
Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

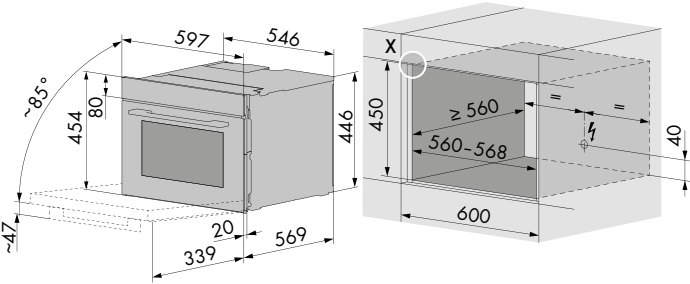

Dettaglio dimensioni lato frontale

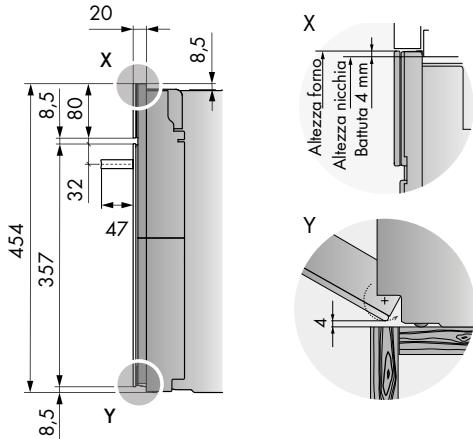

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V4000 TOP CLEAN ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T645TCHG 2104900006	COMBAIR V4000 45N specchio nero con maniglia	€ 2.340,00	€ 2.854,80



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C4T645TCHA 2104900011	COMBAIR V4000 45P specchio platino con maniglia	€ 2.390,00	€ 2.915,80

Dimensioni
454 × 597 × 569 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 35/31 kg
Vano cottura in doppia smaltatura da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG




SoftRoasting (cottura automatica delicata con rosolatura/con grill)
Easy cook: suggerimenti di cottura suddivisi anche per "stili alimentari"
V-ZUG Home
Abbassamento rapido della temperatura
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni
Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus (30-280°C)
Grill
Grill ventilato (30-280°C)
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione
Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

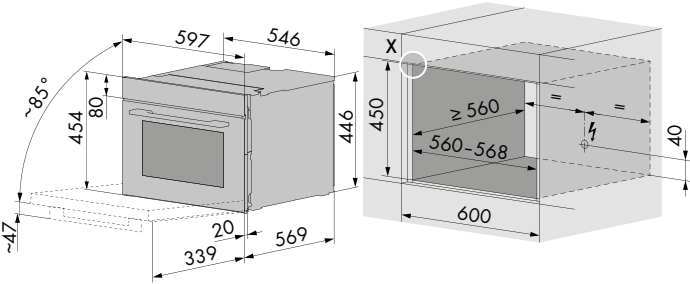

Dettaglio dimensioni lato frontale

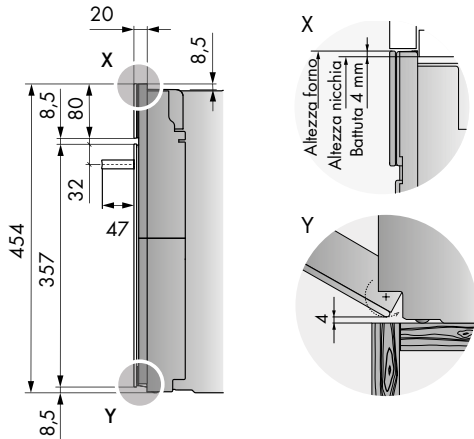

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MULTIFUNZIONE COMBAIR V2000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C2T645CHG 2104800007	COMBAIR V2000 45N specchio nero con maniglia	€ 1.920,00	€ 2.342,40



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
C2T645CHA 2104800008	COMBAIR V2000 45P specchio platino con maniglia	€ 1.980,00	€ 2.415,60

Dimensioni
454 × 597 × 569 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 35/31 kg
Vano cottura in smaltatura brillante da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive V-ZUG




V-ZUG Home
Ricette integrate (Cottura in forno)

Funzioni
Eco (risparmio energia): Aria calda/Calore sopra e sotto
Calore superiore e inferiore (30-280°C)
Calore superiore e inferiore ad alta umidità
Cottura ventilata (30-280°C)
Cottura ventilata ad alta umidità
Calore inferiore
PizzaPlus
Grill/Grill ventilato
Scaldavivande/Scaldastoviglie
Giorno Sabbatico: calore sopra e sotto/calore sopra e sotto umido
50 programmi memorizzabili
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico


Dotazione
Illuminazione: 2 luci alogene
2 teglie
1 griglia
Pdf del Libro ricette Cottura in forno (su richiesta)

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 3 kW/16 A
Alimentazione trifase 380-415 V 3N/50 Hz, contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

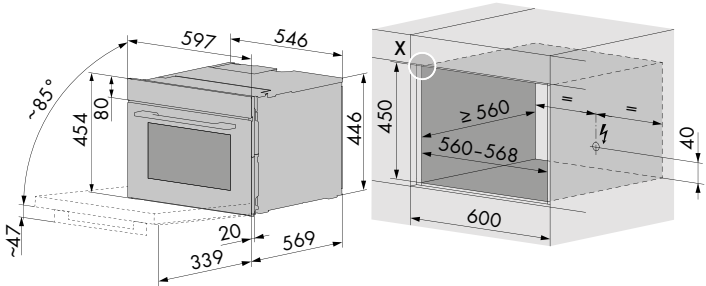

Dettaglio dimensioni lato frontale

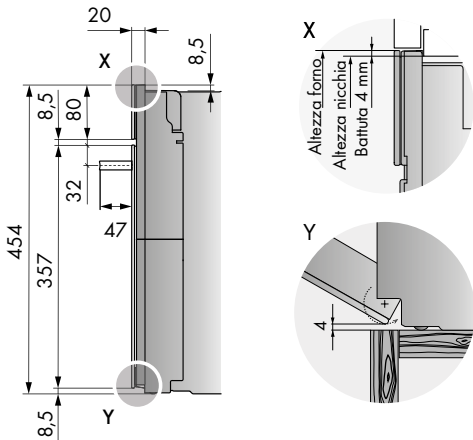

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

FORNO MICROONDE COMBINATO COMBIMIWELL V4000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CM4T645CHG 2402500008	COMBIMIWELL V4000 45N specchio nero con maniglia	€ 3.360,00	€ 4.099,20



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CM4T645CHA 2402500009	COMBIMIWELL V4000 45P specchio nero con maniglia	€ 3.360,00	€ 4.099,20

Dimensioni
454 × 598 × 566 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 40/36 kg
Vano cottura in acciaio inox da 43 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Touch Display intuitivo e personalizzabile stile App o elenco
CircleSlider innovativo comando touch
Porta SoftClose e SoftOpen
Grill al quarzo
Luce automatica a fine programma
Modalità silenziosa/Blocco display
Timer con segnale acustico e sincronizzazione ora legale
EcoStandby/Ecomanagement

Esclusive




EasyCook
V-ZUG Home

Funzioni
Microonde (900 W - 17 livelli di potenza)
Grill (1750 W)/Grill con microonde
Cottura ventilata
Cottura ventilata con microonde
EasyCook/PizzaPlus
PizzaPlus con microonde
Scongelamento/Riscaldamento rapido
Scaldare/Riscaldare
Wellness
Sicurezza bambini
Preferiti
50 programmi memorizzabili


Dotazione
Illuminazione: led
Griglia alta - Griglia bassa
Piatto girevole DualEmail
Coperchio

Allacciamento elettrico
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento: 3,6 kW/16 A
Collegamento elettrico diretto con cavo tre fili (L1,N,T) 1,5 metri
in dotazione senza spina


Dettaglio sezione cavo alimentazione

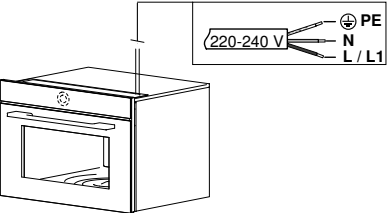

Dimensioni prodotti/vano incasso

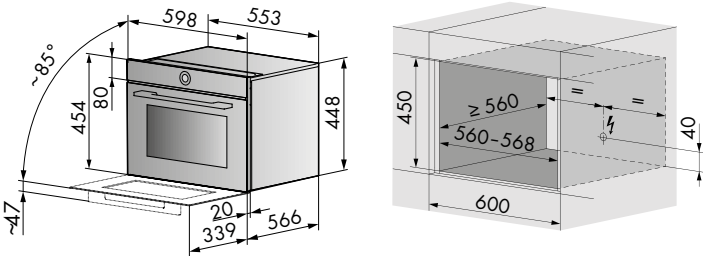

Dimensioni per una corretta ventilazione

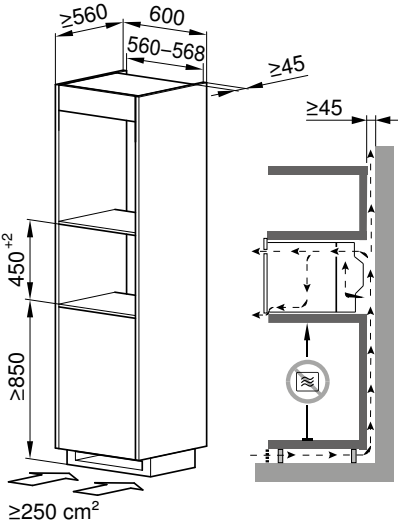

Kit staffe per installazioni multiple a colonna:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno



Macchina del caffè, cappuccino e caffelatte

Un design intramontabile, un meccanismo di macinatura di alta qualità e un processo di erogazione brevettato. Coffee-Center V6000 di V-ZUG offre un'esperienza di caffè ineguagliabile per semplicità e raffinatezza. Grazie alla sua struttura da incasso, si integra perfettamente in qualsiasi cucina, consentendo di salvare spazio prezioso sul piano di lavoro.



Un caffè sempre irresistibile

Una macchina per il caffè automatica pensata per gli amanti del caffè più raffinati. Premendo semplicemente un pulsante, è possibile memorizzare e richiamare fino a sei profili utente. Caffè ristretto, americano o doppio: è possibile personalizzare e salvare tra i preferiti le dimensioni della tazza e l'intensità di un'ampia gamma di specialità di caffè. Per gustare un ottimo caffè in ogni momento.

Latte montato alla perfezione

Lo schiumalatte consente di preparare cappuccini, latte macchiato o caffelatte come al bar. Il contenitore termico a doppia parete mantiene il latte fresco più a lungo, a prescindere dal fatto che questo venga conservato dentro o fuori dal frigorifero. Per una schiuma di latte fresca e cremosa.



COFFEE-CENTER V6000 ALTEZZA 45 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
COC6T645VG 2500500003	COFFEE-CENTER V6000 45N specchio nero	€ 3.640,00	€ 4.440,80



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
COC6T645VA 2500500005	COFFEE-CENTER V6000 45P specchio platino	€ 3.760,00	€ 4.587,20

Dimensioni
454 × 596 × 412 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 30/24 kg
Display touch a colori in 10 lingue
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Eroga espresso, espresso macchiato, caffè doppio, caffè americano, caffè lungo, cappuccino, latte macchiato, latte caldo, caffelatte o acqua calda
Completamente automatica per 1 o 2 tazze
Programma quantità per tazze con 5 diverse dimensioni
Erogatore ad altezza variabile 85–140 mm
Ripiano tazzine riscaldato
Capacità serbatoio acqua: 2,3 litri
Capacità recipiente per caffè in grani: 350 g
Contenitore per 14 residui caffè
Schiumatore latte automatico 500 ml integrato lavabile
Apertura/chiusura ammortizzata con guide telescopiche
Pressione di erogazione: 15 bar

Funzioni
Impostazione macinatura (13 livelli)
Impostazione della temperatura del latte sul display
Impostazione intensità (5 livelli)
Temperatura erogazione programmabile
Grado macinatura programmabile
Impostazione durezza acqua programmabile
Impostazione profili utente: 6
Accensione/spegnimento automatico
Programma pulizia automatico
Programma decalcificazione automatico

Dotazione
Illuminazione: 4 luci a led
Contenitore per il latte amovibile da 500 ml


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento: 1,35 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1058960	Ecodecalc decalcificante 100 ml (2 pz)	€ 28,00	€ 34,16
1091437	Filtro addolcitore acqua	€ 29,00	€ 35,38
K50572	Kit staffe per installazioni sovrapposte	€ 112,00	€ 136,64

Nota bene: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

Dimensioni prodotti/vano incasso

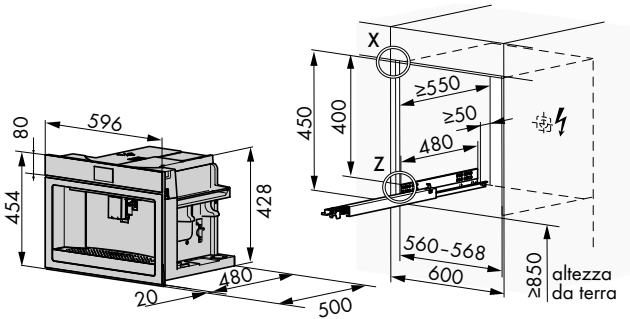

Dettaglio dimensioni lato frontale

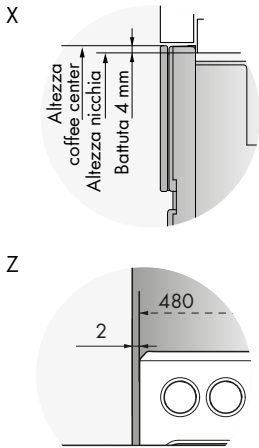

Combair V6000 60P e Combi Steamer V6000 45P con specchio platino e maniglia, cassetto sottovuoto V6000 14P specchio platino

Design semplice e raffinato

Il cassetto sottovuoto V6000 sigilla gli alimenti per la cottura sottovuoto e per la loro porzionatura, conservazione e marinatura. Grazie al processo di osmosi può anche essere utilizzato per preparare meravigliose acque e oli aromatizzati.



Vacuum Power: 4 livelli di sigillatura sottovuoto per diverse funzioni

La funzione Vacuum Power crea le condizioni ottimali per tutti i tipi di alimenti, da quelli molto sensibili alla pressione come i frutti di bosco, la pesca, ecc a quelli più compatti come i formaggi a pasta dura. Con l'opzione del sottovuoto esterno, è possibile sigillare anche contenitori come bottiglie di vino o di olio per mantenere il loro contenuto fresco più a lungo.



Cottura sous-vide professionale

L'eliminazione dell'aria e quindi dell'ossigeno mediante la sigillatura sottovuoto prepara in modo ottimale gli alimenti per la cottura sous-vide nel forno a vapore combinato con funzione Vacuisine. La precisione e la delicatezza di questo programma automatico consentono di riprodurre a casa risultati di un ristorante di alto livello.



Perfetti padroni di casa

I cassetti scaldavivande V-ZUG consentono di servire le pietanze su piatti caldi mantenendole alla giusta temperatura per una cortese e raffinata accoglienza.

Conservazione prolungata degli alimenti

La sigillatura sottovuoto prolunga la durata di conservazione dei prodotti freschi e degli alimenti preparati. Gli alimenti possono essere infatti suddivisi in porzioni, conservati, marinati e richiusi in un sacchetto sottovuoto, proteggendo e preservando il loro aspetto e le loro proprietà nutrizionali.



Cassetti scaldavivande

I cassetti scaldavivande scaldano piatti e tazze, tengono in caldo le pietanze e sono adatti alla preparazione dello yogurt. Si può anche portare a termine la cottura di tagli di carne di piccole e medie dimensioni: è sufficiente rosolare a fuoco vivo il pezzo di carne, chiudere con un coperchio e terminare la cottura nel cassetto. Si distinguono inoltre per il sistema di riscaldamento ottimizzato e per i pratici comandi TouchControl.



CASSETTO SOTTOVUOTO V6000 ALTEZZA 14 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DV6T614TG 3600400003	SOTTOVUOTO V6000 14N specchio nero	€ 2.940,00	€ 3.586,80
DV6T614TVI 3600500001	SOTTOVUOTO V6000 14PA da pannellare	€ 2.870,00	€ 3.501,40

Dimensioni

142 × 596 × 547 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto: 35/31 kg
Capacità camera 95x350x258 mm
Volume 7,8 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino o da rivestire con pannello della cucina
Comandi SoftTouch/Vano interno in acciaio inossidabile
Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
Dimensione massima sacchetti 240x350 mm
Camera di sigillatura per sottovuoto a campana
Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili

Funzioni

4 livelli di aspirazione: da 1 a 3 fino al 99,9% (liquidi/frutta/pesce e verdura/ carne e surgelati)+ livello 0 (es. alimenti delicati come insalate e patate)
3 livelli di sigillatura + livello 0 (osmosi)
Preparazione alimenti per cottura Vacuisine® (sottovuoto)
Confezionamento sottovuoto di alimenti con consistenza liquida (zuppe, salse, acque aromatizzate etc..) e secca (farine, spezie, noci, etc..)

Dotazione

Kit sottovuoto per bottiglie e vasetti
Sacchetti per sottovuoto 180x280 mm (50 pz)
Sacchetti per sottovuoto 240x350 mm (50 pz)

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 0,32 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1012506	Sacchetti 180 x 280 (50 pz)	€ 52,00	€ 63,44
1012507	Sacchetti 240 x 350 (50 pz)	€ 60,00	€ 73,20
1029496	Feltrino per vacuisine (1 metro)	€ 32,00	€ 39,04
1031438	Kit tappi sottovuoto (3 pz)	€ 64,00	€ 78,08
1016692	Set anti-ribaltamento*	€ 74,00	€ 90,28
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati**	€ 99,00	€ 120,78
K50572	Kit staffe installazioni sovrapposte***	€ 112,00	€ 136,64


*ordinare se il cassetto è installato sotto il Coffee-Center o da solo senza altri prodotti
** ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette
***la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno




Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DV6T614TA 3600400004	SOTTOVUOTO V6000 14P specchio platino	€ 2.990,00	€ 3.647,80


Dimensioni prodotti/vano incasso

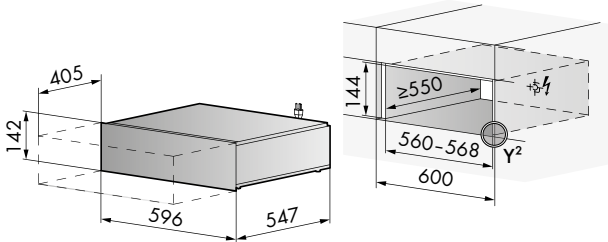


Installazione integrata con pannello cucina da 60 cm

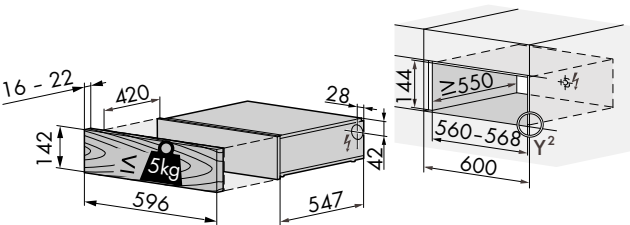

Dettaglio dimensioni lato frontale

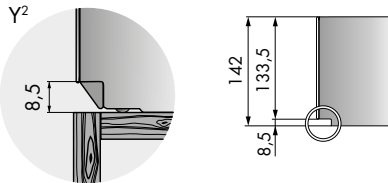

CASSETTO SOTTOVUOTO V6000 DA PANNELLARE CON PANNELLO VETRO DA 90 CM
PER POTERLO ABBINARE AL FORNO V6000 GRAND 90 CM



Pannellabile

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DV6T614TVI 3600500001	SOTTOVUOTO V6000 14N da pannellare	€ 2.870,00	€ 3.501,40
PV90S	Pannello vetro specchio nero da 90 cm	€ 300,00	€ 366,00
PV90SP	Pannello vetro specchio platino da 90 cm	€ 350,00	€ 427,00

Dimensioni

142 × 596 × 547 mm (A x L x P)

Caratteristiche

Peso lordo/peso netto: 35/31 kg
Capacità camera 95x350x258 mm
Volume 7,8 litri
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Comandi SoftTouch/Vano interno in acciaio inossidabile
Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
Dimensione massima sacchetti 240x350 mm
Camera di sigillatura per sottovuoto a campana
Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili

Funzioni

4 livelli di aspirazione: da 1 a 3 fino al 99,9% (liquidi/frutta/pesce e verdura/ carne e surgelati)+ livello 0 (es. alimenti delicati come insalate e patate)
3 livelli di sigillatura + livello 0 (osmosi)
Preparazione alimenti per cottura Vacuisine® (sottovuoto)
Confezionamento sottovuoto di alimenti con consistenza liquida (zuppe, salse, acque aromatizzate etc..) e secca (farine, spezie, noci, etc..)


Dotazione

Kit sottovuoto per bottiglie e vasetti
Sacchetti per sottovuoto 180x280 mm (50 pz)
Sacchetti per sottovuoto 240x350 mm (50 pz)

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50 Hz
Assorbimento 0,32 kW/16 A

Dimensioni prodotti/vano incasso

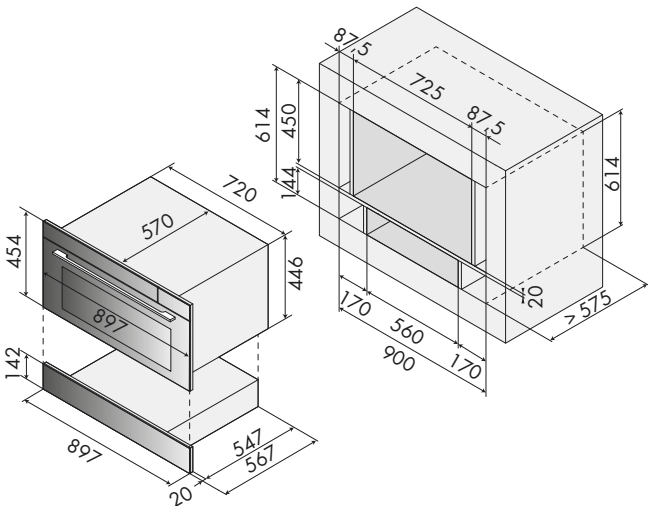

SOPRA forno (90 cm) h 454
SOTTO cassetto sottovuoto con pannello da 90 cm

NOTE PER INSTALLAZIONE PANNELLO CASSETTO SOTTOVUOTO DA 90 CM

In caso di installazione combinata con il forno da 90 cm
COMBI STEAMER V6000 GRAND
ordinare l'apposito pannello nero o platino da 90 cm
disponibile come accessorio da applicare
al cassetto sottovuoto V6000 altezza 14 cm.

E' consigliabile saldare il pannello in vetro alla cornice con sigillante
Bostik Poly Max Original Express bianco.

CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 14 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T614TG 3402600003	SCALDAVIVANDE V4000 14N specchio nero	€ 1.320,00	€ 1.610,40
DW4T614TVI 3402700001	SCALDAVIVANDE V4000 14PA da pannellare	€ 1.260,00	€ 1.537,20

Dimensioni
142 × 596 × 547 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 18/16 kg
Volume 20 litri
Capacità per 14 piatti Ø 27 cm
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Interno in acciaio inox
Display con comandi touch
Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
Intervallo temperatura 30-80°C
6 livelli di temperatura
Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante
Spia di funzionamento led
1 luce interna a led
Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili
Resistenza aggiuntiva sulla ventola
Funzionamento temporizzato

Funzioni
Scaldavivande
Scaldapiatti/Scaldatazzine
Giorno Sabbatico
Programma yogurt

Applicazioni
Cotture delicate/Lievitazione
Programmi Preferiti
Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)
Controllo elettronico delle temperature
Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento 0,81 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati*	€ 99,00	€ 120,78
K50572	Kit staffe per installazioni sovrapposte**	€ 112,00	€ 136,64

*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette
**la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 22 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T622TG 3402900002	SCALDAVIVANDE V4000 22N specchio nero	€ 1.470,00	€ 1.793,40

Dimensioni
218 × 596 × 547 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 24/22 kg
Volume 36,4 litri
Capacità per 20 piatti Ø 27 cm
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Interno in acciaio inox
Display con comandi touch
Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
Intervallo temperatura 30-80°C
6 livelli di temperatura
Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante
Spia di funzionamento led
1 luce interna a led
Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili
Resistenza aggiuntiva sulla ventola
Funzionamento temporizzato

Funzioni
Scaldavivande
Funzione Scaldapiatti/Scaldatazzine
Giorno Sabbatico
Programma yogurt

Applicazioni
Cotture delicate/Lievitazione
Programmi Preferiti
Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)
Controllo elettronico delle temperature
Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento 0,81 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati*	€ 99,00	€ 120,78
K50572	Kit staffe per installazioni sovrapposte**	€ 112,00	€ 136,64


*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette
**la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno




Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T614TA 3402600004	SCALDAVIVANDE V4000 14P specchio platino	€ 1.370,00	€ 1.671,40

Dimensioni prodotti/vano incasso

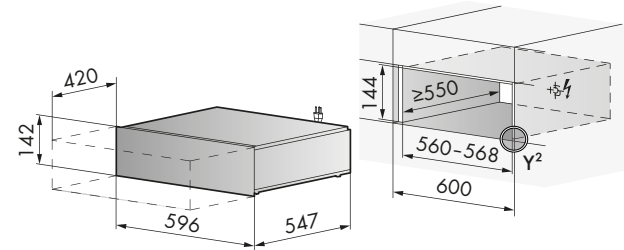

Installazione integrata con pannello cucina

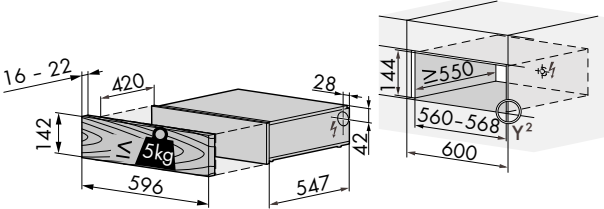


Esempi di carico

Piatti	Servizio piatti giornaliero	Coperti
A 14 pezzi	A, B, C 6 pz. ciascuno	A, B, C 4 pz. ciascuno D, E, F 1 pz. ciascuno

A Piatto da 27 cm
B Piazzo fondo da 23 cm
C Tazza da 9 cm
D Ciotola da 17 cm
E Ciotola da 19 cm
F Piatto da portata da 34 cm

Attenzione: il cassetto può supportare un carico massimo di 25 kg


Dettaglio dimensioni lato frontale

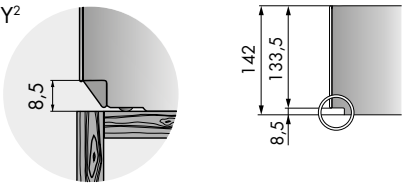

Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T622TA 3402900003	SCALDAVIVANDE V4000 22P specchio platino	€ 1.530,00	€ 1.866,60

Dimensioni prodotti/vano incasso

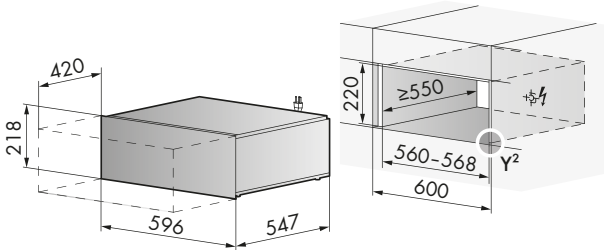


Esempi di carico

Piatti	Servizio piatti giornaliero	Coperti
A 30 pezzi	A, B, C 15 pz. ciascuno	A, B, C 10 pz. ciascuno D, E 1 pz. ciascuno F 2 pezzi

A Piatto da 27 cm
B Piazzo fondo da 23 cm
C Tazza da 9 cm
D Ciotola da 17 cm
E Ciotola da 19 cm
F Piatto da portata da 34 cm

Attenzione: il cassetto può supportare un carico massimo di 25 kg

Dettaglio dimensioni lato frontale

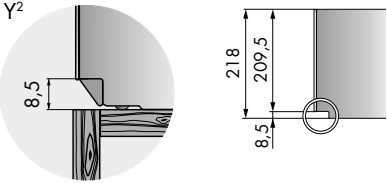

CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 28 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T628TG 3403000002	SCALDAVIVANDE V4000 28N specchio nero	€ 1.500,00	€ 1.830,00



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T628TA 3403000003	SCALDAVIVANDE V4000 28P specchio platino	€ 1.560,00	€ 1.903,20

Dimensioni
281 × 596 × 547 mm

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 24/22 kg
Volume 49,4 litri
Capacità per 40 piatti Ø 27 cm
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Interno in acciaio inox
Display con comandi touch
Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
Intervallo temperatura 30-80°C
6 livelli di temperatura
Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante
Spia di funzionamento led
1 luce interna a led
Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili
Resistenza aggiuntiva sulla ventola
Funzionamento temporizzato

Funzioni
Scaldavivande
Funzione Scaldapiatti/Scaldatazzine
Giorno Sabbatico
Programma yogurt

Applicazioni
Cotture delicate/Lievitazione
Programmi Preferiti
Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)
Controllo elettronico delle temperature
Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento 0,81 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati*	€ 99,00	€ 120,78
K50572	Kit staffe per installazioni sovrapposte**	€ 112,00	€ 136,64

*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette
**la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

CASSETTO SCALDAVIVANDE V4000 ALTEZZA 31 CM



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DW4T631TG 3403100002	SCALDAVIVANDE V4000 31N specchio nero	€ 1.580,00	€ 1.927,60

Dimensioni
310 × 596 × 547 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 24/22 kg
Volume 50 litri
Capacità per 40 piatti Ø 27 cm
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Interno in acciaio inox
Display con comandi touch
Sistema apertura SoftClose e SoftOpen
Intervallo temperatura 30-80°C
6 livelli di temperatura
Piano appoggio interno in vetro temperato riscaldante
Spia di funzionamento led
1 luce interna a led
Facilità di utilizzo grazie alle guide telescopiche totalmente estraibili
Resistenza aggiuntiva sulla ventola
Funzionamento temporizzato

Funzioni
Scaldavivande
Funzione Scaldapiatti/Scaldatazzine
Giorno Sabbatico
Programma yogurt

Applicazioni
Cotture delicate/Lievitazione
Programmi Preferiti
Avviamento ritardato (da 30 minuti a 6 ore)
Controllo elettronico delle temperature
Disinserimento sicurezza: spegnimento automatico dopo 12 ore


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento 0,81 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	Kit per montaggio cassette affiancati*	€ 99,00	€ 120,78
K50572	Kit staffe per installazioni sovrapposte**	€ 112,00	€ 136,64

*ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassette
**la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

Dimensioni prodotti/vano incasso

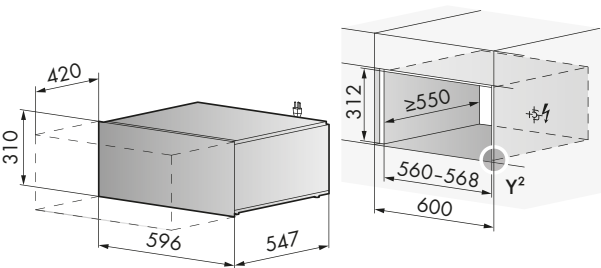


Esempi di carico

Piatti	Servizio piatti giornaliero	Coperti
A 40 pezzi	A, B, C 20 pz. ciascuno	A, B, C 12 pz. ciascuno D, E 1 pz. ciascuno F 2 pezzi

A Piatto da 27 cm
B Piazzo fondo da 23 cm
C Tazza da 9 cm
D Ciotola da 17 cm
E Ciotola da 19 cm
F Piatto da portata da 34 cm

Attenzione: il cassetto può supportare un carico massimo di 25 kg

Dettaglio dimensioni lato frontale

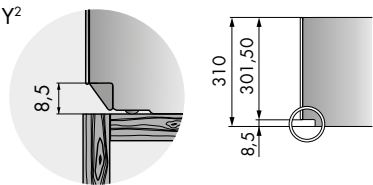

Guide telescopiche per forni multifunzione e a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1060456	COMBAIR V6000, V4000, V2000 H 60	€ 427,00	€ 520,94
1060394	COMBAIR V6000, V4000, V2000 H 45	€ 342,00	€ 417,24
1060516	COMBAIR STEAMER V6000, V2000 H 60	€ 427,00	€ 520,94
1046041	COMBI STEAMER V6000, V4000 H 45	€ 424,00	€ 517,28

Griglie per forni multifunzione e a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K44119	COMBAIR V6000,V4000, V2000	€ 29,00	€ 35,38
K44120	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 90,00	€ 109,80

Tortiere rotonde per forni multifunzione e a vapore

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K34527	PER FORNI MULTIFUNZIONE Ø 24 CM	€ 57,00	€ 69,54
K34528	PER TUTTI I FORNI Ø 29 CM	€ 72,00	€ 87,84

Teglia in acciaio per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K40010	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 90,00	€ 109,80

Teglia grande in acciaio forata per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K40011	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 110,00	€ 134,20

Teglia piccola in acciaio perforata 1/3 GN per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K27357	COMBAIR E COMBI-STEAMER	€ 96,00	€ 117,12

Teglie TopClean per forni multifunzione e a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K54000	COMBAIR V6000, V4000, V2000	€ 63,00	€ 76,86
K44077	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER, COMBI POWER STEAMER	€ 110,00	€ 134,20

Stampo in porcellana 1/3 GN

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K27622	COMBAIR STEAMER, COMBI STEAMER	€ 112,00	€ 136,64

Contenitore cottura forato in plastica 1/3 GN per forni a vapore

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K40199	COMBI POWER STEAMER	€ 58,00	€ 70,76

Prodotti pulizia e decalcificazione

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1100327	STEAMER CLEANER	€ 26,00	€ 31,72
B28005	DURGOL DECALCIFICANTE	€ 23,00	€ 28,06
CLEANCLOTHPK	PANNO PULIZIA ACCIAIO	€ 18,00	€ 21,96

Filtro e prodotti per la decalcificazione Coffe-Center

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1058960	ECODECAIK DECALCIFICANTE 2 PZ	€ 28,00	€ 34,16
1091437	FILTRO ADDOLCITORE ACQUA	€ 29,00	€ 35,38

Oshibori

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1029704	SALVIETTE OSHIBORI (6 pz)	€ 24,00	€ 29,28

Tubo di scarico per forno a vapore con allaccio diretto

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1012933	COMBI-STEAMER V6000 45NF - 45PF	€ 28,00	€ 34,16

Accessori cassetto sottovuoto

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1012506	SACCHETTI 180 X 280 (50 PZ)	€ 52,00	€ 63,44
1012507	SACCHETTI 240 X 350 (50 PZ)	€ 60,00	€ 73,20
1029496	FELTRINO PER VACUISINE (1 METRO)	€ 32,00	€ 39,04
1031438	KIT TAPPI SOTTOVUOTO (3 PZ)	€ 64,00	€ 78,08
1016692	SET ANTI-RIBALTAMENTO	€ 74,00	€ 90,28

Kit staffe per installazioni multiple a colonna

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
K50572	KIT STAFFE	€ 112,00	€ 136,64

Nota: la staffa va installata a partire da 50 mm rispetto al filo colonna verso l'interno

Kit staffe e pannelli per installazioni affiancate cassetti

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1056472	KIT MONTAGGIO CASSETTI AFFIANCATI	€ 99,00	€ 120,78

Nota: ordinare sempre nel caso di installazioni affiancate di due o più cassetti


IMMAGINI ACCESSORI



1060456



1060394



1046041



1060516



K44120



K44119



K54000



K44077



K40199



K40010



K40011



1102740



K27357



K34527 - K34528



K27622



1029714



B28005




1100327




1091437

VANO INCASSO INSTALLAZIONI MULTIPLE A COLONNA


Sopra forno h 454
 Sotto forno h 454

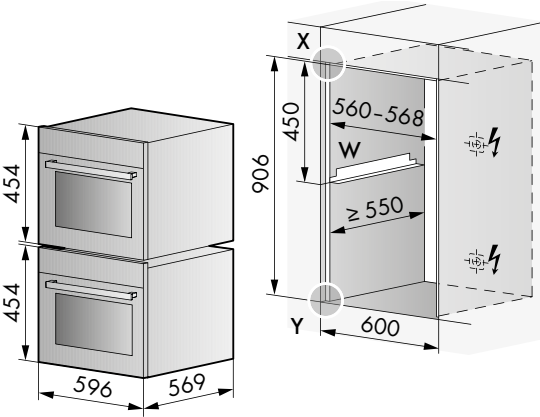


Sopra forno h 454
 Sotto forno h 598

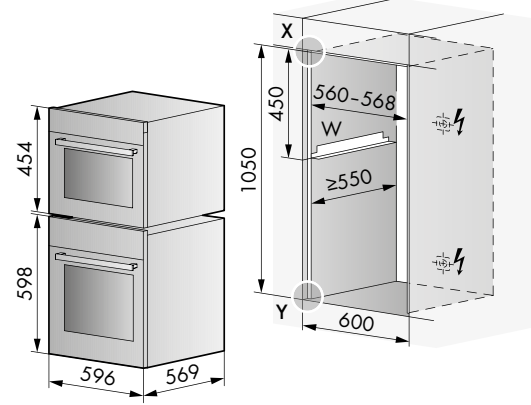


Sopra coffee center h 454
 Sotto forno h 598

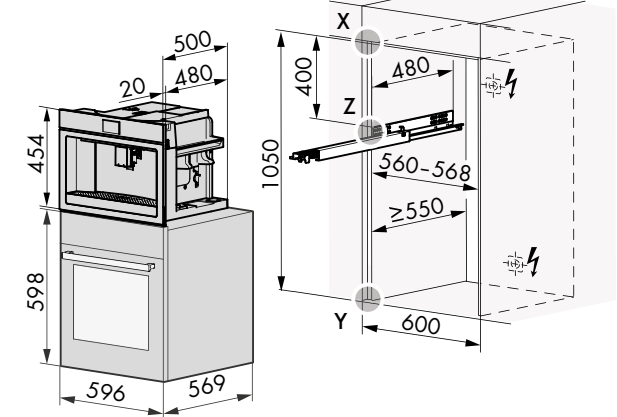


Sopra coffee center h 454
 Sotto scaldavivande o sottovuoto h 142

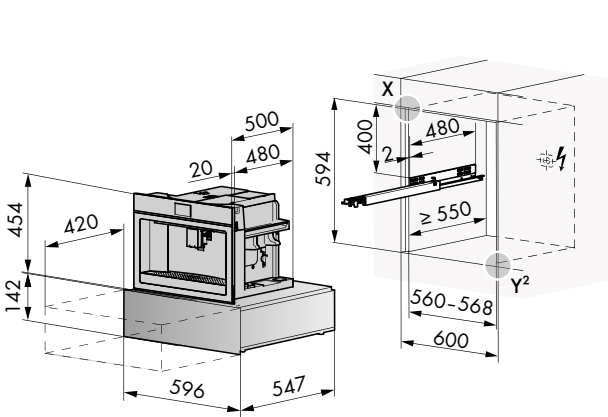


Sopra forno a vapore h 454
 In mezzo forno multifunzione h 598
 Sotto scaldavivande o sottovuoto h 142

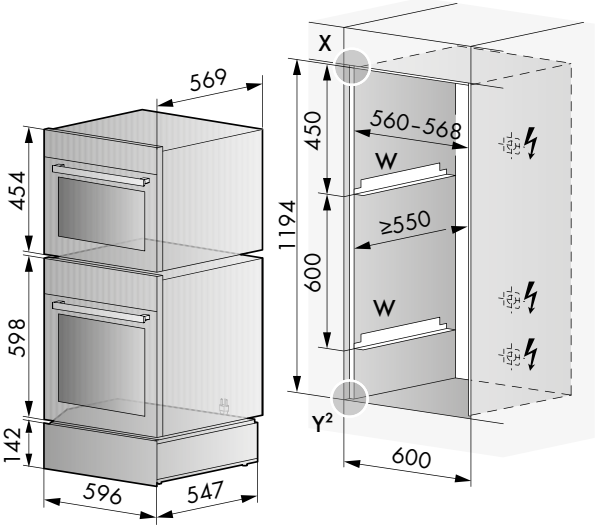


Sopra forno a vapore h 454
 Sotto scaldavivande o sottovuoto h 142

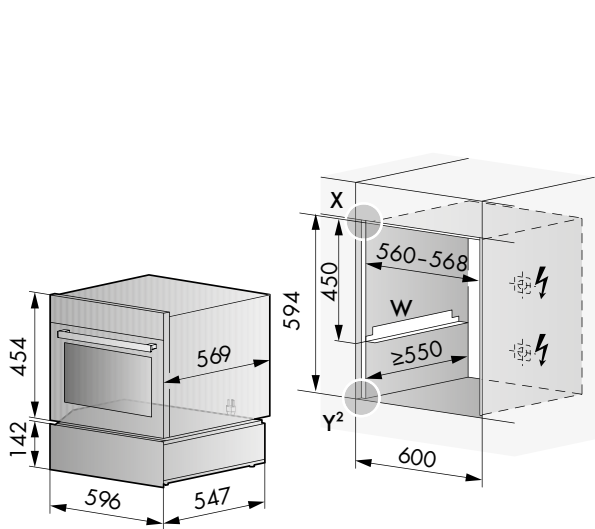


Sopra forno vapore (90 cm) h 454
 Sotto cassetto sottovuoto con pannello da 90 cm

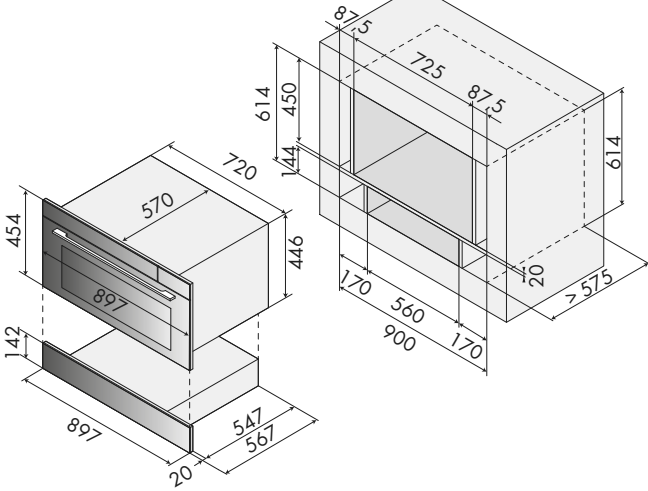

Sopra forno a vapore h 598
 Sotto scaldavivande o sottovuoto h 281

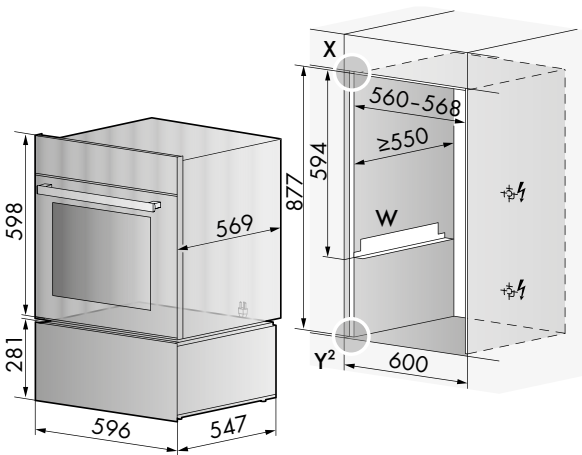


Sopra forno a vapore h 598
 Sotto scaldavivande o sottovuoto h 310

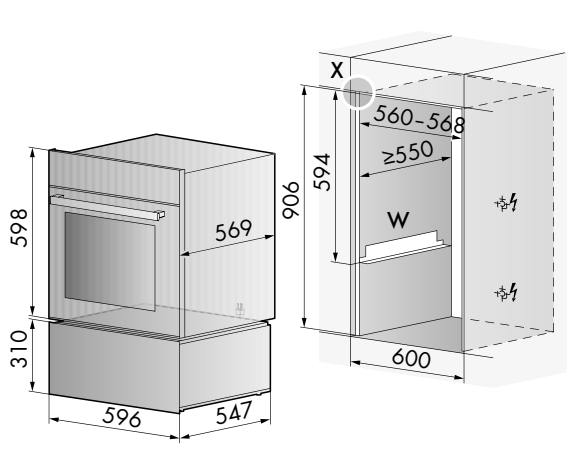


Nota importante: per l'installazione a colonna di 2 o più prodotti in un unico vano prevedere tassativamente il kit di staffe di sostegno (W) K50572 a pag. 43.


Dettaglio dimensioni cassetti

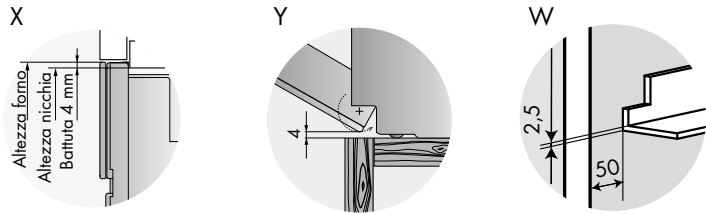

Dettaglio dimensioni cassetti

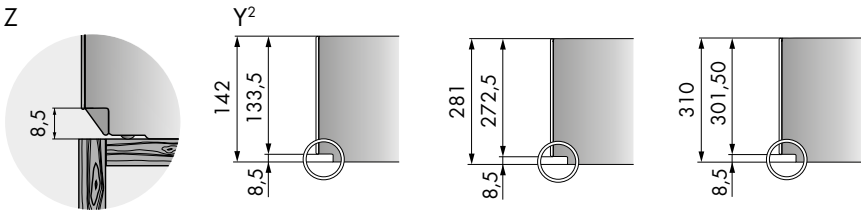

Dettaglio dimensioni Coffee-Center





Piani cottura a induzione

L'ampia gamma di piani ad induzione V-ZUG è in grado di offrire soluzioni di cottura adatte ad ogni esigenza. Tutti i piani possono essere utilizzati in modo intuitivo e soddisfare i massimi requisiti estetici.

V-ZUG offre tre livelli differenti di induzione:

FullFlex offre massima flessibilità e media velocità di cottura

ZoneFlex offre flessibilità e medio alta velocità di cottura

MaxiFlex offre massime performance nella velocità di cottura.



ZoneFlex: creatività e flessibilità ai fornelli

Il nuovo CookTop V4000 con tecnologia a induzione ZoneFlex ridefinisce la flessibilità delle zone di cottura. Con il nuovo comando a cursore multiplo, soddisfa i più alti requisiti in fatto di design e assicura un utilizzo intuitivo. Dotato di due zone di cottura flessibili con anche la funzione Bridge che si attiva in automatico, le pentole possono essere spostate a piacere senza che il livello di potenza preimpostato vada perso. ZoneFlex consente di cuocere in modo più veloce ed uniforme mettendo a disposizione una superficie più ampia. Sulle due zone si possono posizionare pentole di qualsiasi dimensione, dai pentolini alle bistecchiere e/o pescere.



FullFlex: flessibilità oltre le zone di cottura impostate

Fino a 48 induttori all'avanguardia rilevano automaticamente la posizione e le dimensioni delle pentole. Gli "chef di casa" possono utilizzare fino a sei pentole e padelle contemporaneamente e spostarle ovunque sulla superficie, senza perdere potenza. La funzione Memory avanzata assicura che il timer e le altre impostazioni non vadano perse.



MaxiFlex: massima velocità di cottura

Induzione tradizionale con le massime performance nella velocità di cottura. Grazie alla trasmissione diretta dell'energia al fondo delle pentole, i piani cottura a induzione non solo riscaldano i cibi in tempi record ma consumano anche pochissima energia. Un litro d'acqua bolle in circa due minuti, con un risparmio di energia che può arrivare al 30%. Il calore viene generato solamente sul fondo delle pentole ma non sul vetro. Non c'è quindi il rischio che qualcosa bruci e il piano cottura lo si può pulire, in qualsiasi momento, con un panno umido.

Teppanyaki: un'esperienza unica

L'esclusiva funzione Teppanyaki identifica in automatico la piastra in acciaio in dotazione e permette di impostare una o due diverse temperature. La comoda piastra teppanyaki può essere portata direttamente in tavola.




Vetro OptiGlass: più resistente ai graffi

Design accattivante e grande solidità: sono queste le caratteristiche che contraddistinguono i piani cottura OptiGlass. L'estrema durezza del rivestimento rende il piano cottura più resistente ai graffi rispetto a quelli tradizionali e lo fa apparire nuovo più a lungo. Grazie al design con vetro a specchio, gli apparecchi di questa linea si adattano perfettamente agli altri elementi della cucina.



PIANO COTTURA A INDUZIONE V6000 FULLFLEX 6 ZONE DUAL DESIGN VETRO NERO ANTIGRAFFIO 90 CM

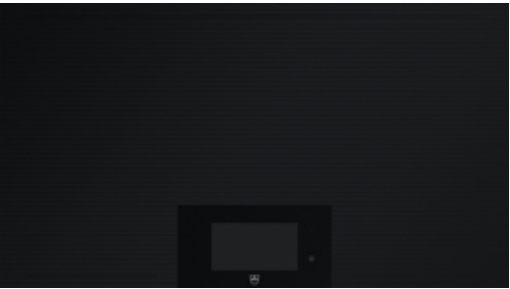

Piastra Teppanyaki

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T96FKTFHD	FULLFLEX 6000 I906	€ 5.780,00	€ 7.051,60
3113400003	6 zone		
H61085	Lamiera protettiva ventilazione ottimale (obbligatoria) vedi pag. 76	€ 135,00	€ 164,70

Dimensioni
76 × 897 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 28/26 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display grafico touch a colori in 10 lingue
Esclusiva superficie anti graffio colore nero
Superficie unica di cottura 84 x 45 cm
6 zone di cottura
Totale libertà di posizionamento pentole
18 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone di cottura
Riconoscimento fondo pentole (min. Ø 10 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Indicatore calore residuo
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Modalità professionale (modifica la potenza spostando le pentole sul piano)
Funzione Memory (ripresa automatica impostazioni per un altro punto cottura)
Funzione Teppanyaki (riconoscimento automatico)
V-ZUG Home

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Gourmet Guide Cotture automatiche: Sciogliere (42°C), Scaldavivande (65°C), Lessare (94°C) e Riscaldare (85°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Powerplus + AutopowerPlus
Ripristino
Pausa
Ecomanagement (assorbimento personalizzabile da 0,65 a 11,1 kW)

Dotazione
Piastra teppanyaki + 2 spatole

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione trifase 380-415 V - 3N /50-60 Hz
Sezione cavo 5 x 2,5 mmq - Assorbimento 11,1 kW/16 A
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 11,1 kW/48 A
Sostituire il cavo di alimentazione per il collegamento alla morsettiera


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

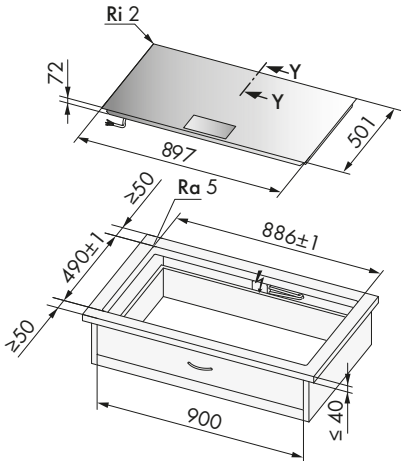

Dettaglio dimensioni

Y-Y

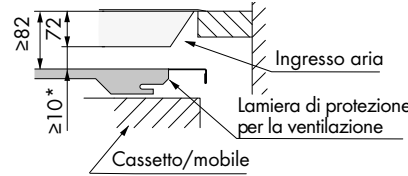

*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione


Schema allacciamento elettrico monofase (morsettiera)



Filo elettrico verde-giallo
Filo elettrico grigio
Filo elettrico blu


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

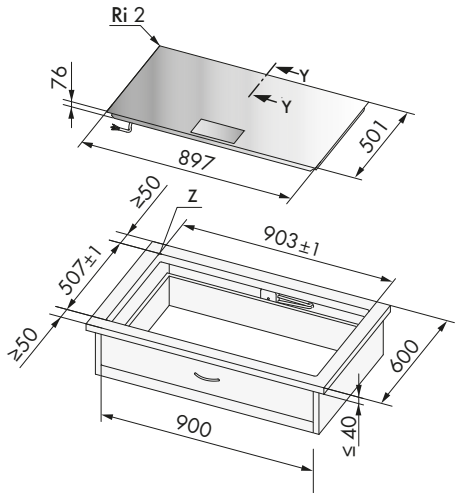


Dettaglio dimensioni


Y-Y

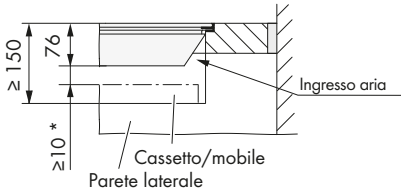

Z




Installazione lamiera di protezione (H61085) con base da 120 cm

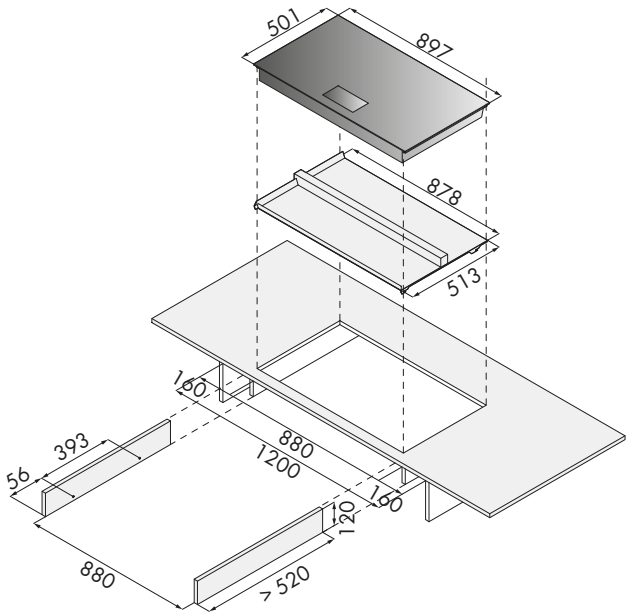

Dettaglio sezione cavo alimentazione trifase

Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato ad una cassetta di derivazione.

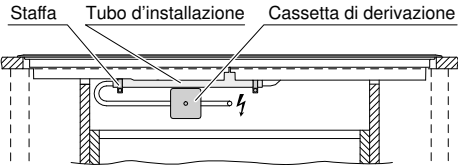

400 V 3N~ / 16 A
L3 grigio
L2 nero
L1 marrone
N blu
PE/⚡ giallo/verde

PIANO COTTURA A INDUZIONE V6000 FULLFLEX 5 ZONE DUAL DESIGN VETRO NERO ANTIGRAFFIO 70 CM



Piastra Teppanyaki

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T75FKTFHD 3113200003	FULLFLEX V6000 I705 5 zone	€ 4.360,00	€ 5.319,20
H61083 H61085	Lamiera protettiva ventilazione ottimale (obbligatoria) vedi pag. 76	€ 135,00	€ 164,70

Dimensioni
76 × 691 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 23/20 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display grafico touch a colori in 10 lingue
Esclusiva superficie anti graffio colore nero
Superficie unica di cottura 58 x 45 cm
5 zone di cottura
Totale libertà di posizionamento pentole
18 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone di cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Indicatore calore residuo
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Modalità professionale (modifica la potenza spostando le pentole sul piano)
Funzione Memory (ripresa automatica impostazioni per un altro punto cottura)
Funzione Teppanyaki (riconoscimento automatico)
V-ZUG Home

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Gourmet Guide Cotture automatiche: Sciogliere (42°C), Scaldavivande (65°C), lessare (94°C) e Riscaldare (85°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Powerplus + AutopowerPlus
Ripristino
Pausa
Ecomanagement (assorbimento personalizzabile da 0,65 a 7,4 kW)

Dotazione
Piastra teppanyaki + 2 spatole

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase 380-415 V - 2N/50-60 Hz
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 7,4 kW/32 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

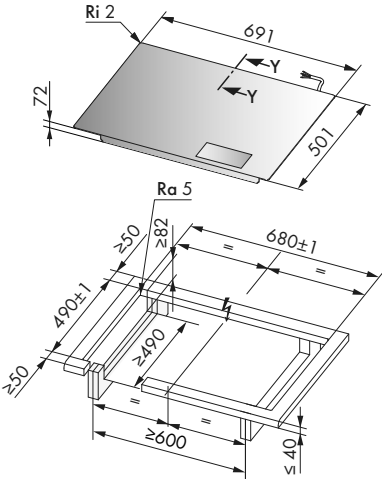

Dettaglio dimensioni


Y-Y

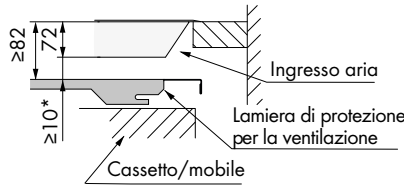

*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

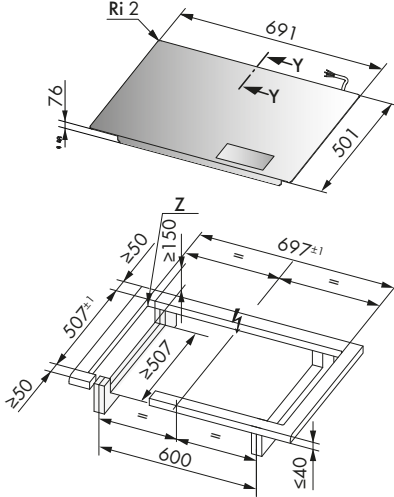


Dettaglio dimensioni


Y-Y

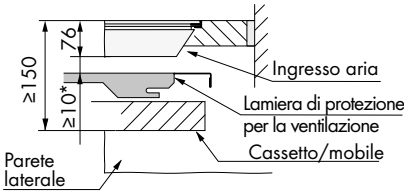

Z




Installazione lamiera di protezione (H61085) con base da 120 cm

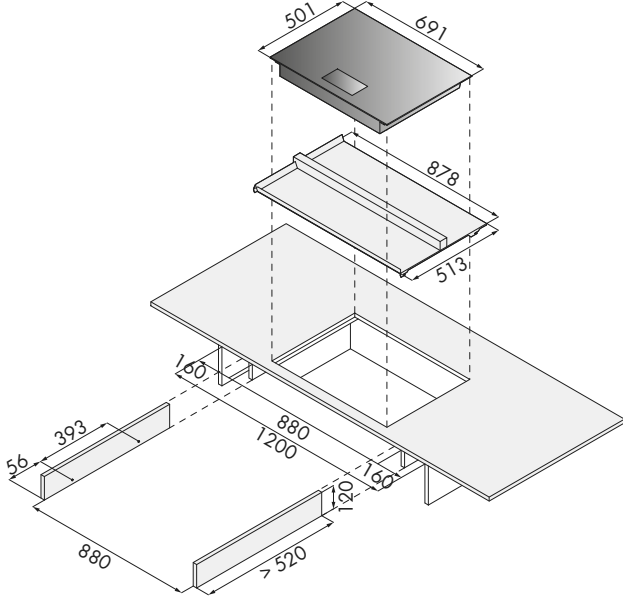

Dettaglio sezione cavo alimentazione bifase e monofase

Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato ad una cassetta di derivazione.

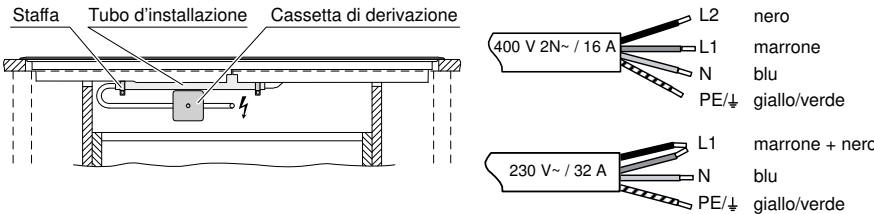

PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 ZONEFLEX 4 ZONE DUAL DESIGN VETRO NERO OPTIGLASS 76 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T84ZFMSOLD	ZONEFLEX V4000 I804	€ 3.940,00	€ 4.806,80
3115800001	4 zone		

Dimensioni
52 × 761 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 16/15 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comando a cursore
Black design colore superficie nero a specchio
2 zone di cottura a superficie unica ZoneFlex (22 x 37 cm)
2 ZoneFlex (libero posizionamento delle pentole verticalmente)
Totale libertà di posizionamento in verticale delle pentole nelle ZoneFlex
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)
Funzione Bridge automatica
Funzione Memory (ripresa automatica impostazioni per un altro punto cottura)

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)/Riscaldare (85°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Pausa
PowerPlus
Ripristino
Ecomanagement (assorbimento personalizzabile da 0,65 a 7,4 kW)
Potenza zone di cottura
Sinistra: PowerPlus 3 kW
Destra: PowerPlus 3 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase 380-415 V - 2N/50-60 Hz
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 7,4 kW/32 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione in battuta

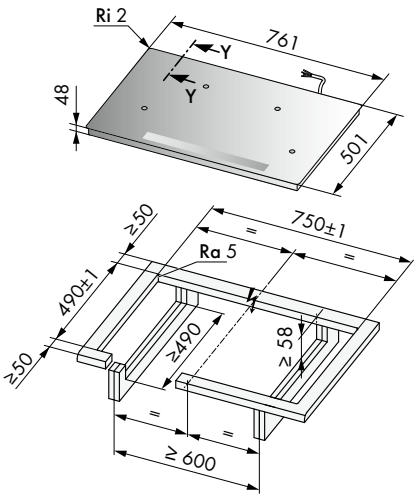

ATTENZIONE:
per la corretta circolazione dell'aria,
le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso
nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva,
sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77

Dettaglio dimensioni


Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione a filo

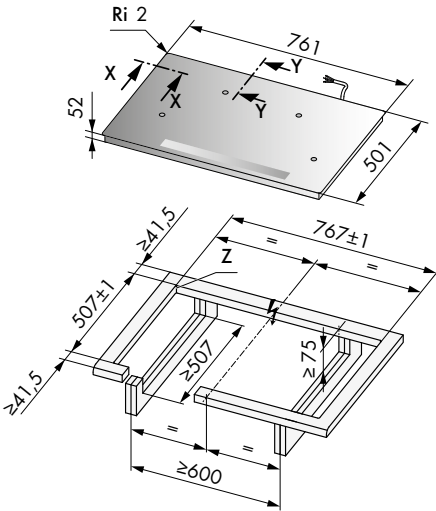


ATTENZIONE:
per la corretta circolazione dell'aria,
le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso
nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva,
sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77

Dettaglio dimensioni


Y-Y



X-X




Z



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dettaglio sezione cavo alimentazione bifase e monofase

Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato ad una cassetta di derivazione.

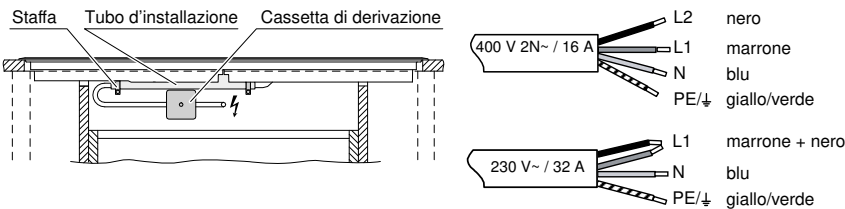

PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 ZONEFLEX 4 ZONE DUAL DESIGN VETRO NERO OPTIGLASS 57 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T64ZFMSOLD 3115700001	ZONEFLEX V4000 I604 4 zone	€ 3.260,00	€ 3.977,20

Dimensioni
52 × 571 × 501 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 14/13 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comando a cursore
Black design superficie nera a specchio
2 zone di cottura a superficie unica ZoneFlex (22x37 cm)
2 ZoneFlex (libero posizionamento delle pentole verticalmente)
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone di cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Indicatore calore residuo
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)
Funzione Bridge automatica
Funzione Memory (ripresa automatica impostazioni per un altro punto cottura)

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C), Scaldavivande (65°C), Lessare (94°C) e Riscaldare (85°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
PowerPlus
Ripristino
Pausa
Ecomanagement (assorbimento personalizzabile da 0,65 a 7,4 kW)

Potenza zone di cottura

Sinistra: PowerPlus 3 kW
Destra: PowerPlus 3,7 kW

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase 380-415 V - 2N/50-60 Hz
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 7,4 kW/32 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

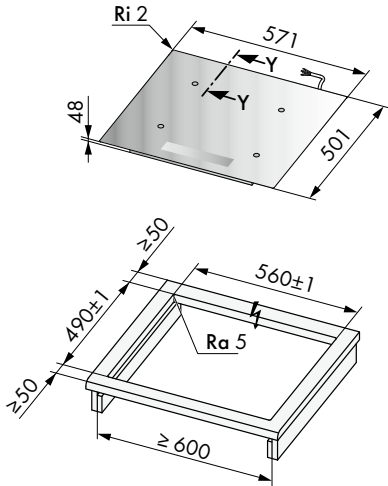


ATTENZIONE:

per la corretta circolazione dell'aria,
le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso
nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva,
sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77

Dettaglio dimensioni


Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

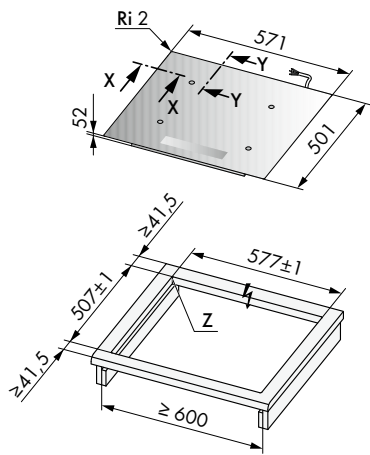


ATTENZIONE:

per la corretta circolazione dell'aria,
le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso
nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva,
sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77


Dettaglio sezione cavo alimentazione bifase e monofase

Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato ad una cassetta di derivazione.

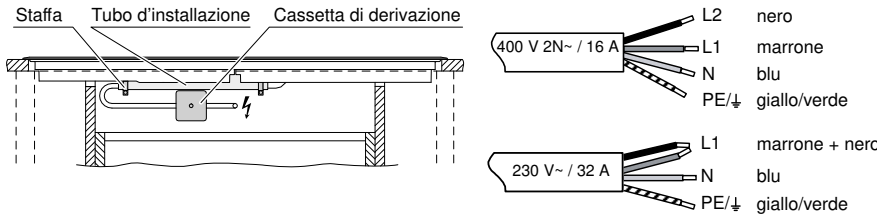


Dettaglio dimensioni


Y-Y



X-X



Z



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

PIANO COTTURA A INDUZIONE V6000 MAXIFLEX 5 ZONE DUAL DESIGN OPTIGLASS 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T95MMSOLD	MAXIFLEX V6000 I905	€ 3.700,00	€ 4.514,00
3111400008	5 zone		

Dimensioni
53,3 × 897 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 19/18 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
1 zona di cottura da 28 cm
5 zone di cottura + Bridge (collegamento zone)
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm/ max. 28 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico

Esclusive V-ZUG



OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)
Cottura rapida automatica

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
PowerPlus
Funzione bridge
Pausa
Ripristino

Potenza zone di cottura
Anteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Posteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Centrale: Power Plus 3,7 kW
Posteriore destra: PowerPlus 3,7 kW
Anteriore destra: PowerPlus 3,7 kW


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione trifase 380-415 V - 3N/50-60 Hz
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 11,1 kW/32 A
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 11,1 kW/48 A
Sostituire il cavo di alimentazione per il collegamento alla morsettiera

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70


I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico

Dimensioni prodotti/vano incasso

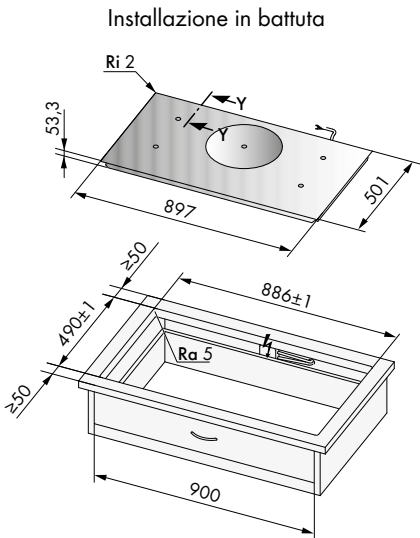


ATTENZIONE:
per la corretta circolazione dell'aria,
le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso
nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva,
sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77

Dettaglio dimensioni




*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Schema allacciamento elettrico monofase (morsettiera)

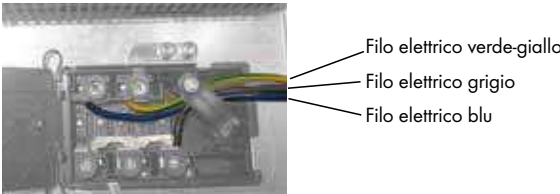


Dimensioni prodotti/vano incasso

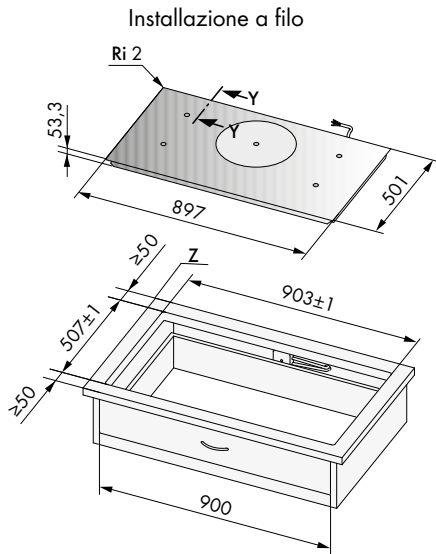

ATTENZIONE:
per la corretta circolazione dell'aria,
le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso
nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva,
sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77


Dettaglio dimensioni

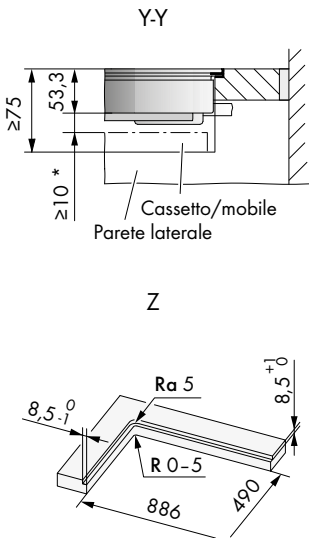


*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dettaglio sezione cavo alimentazione trifase

Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato ad una cassetta di derivazione.

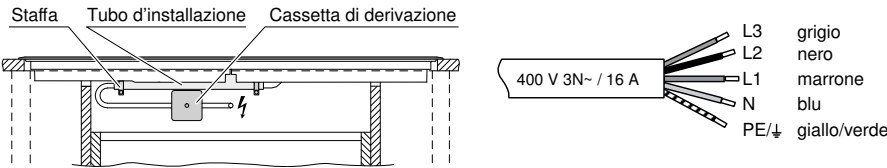

PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 MAXIFLEX 4 ZONE IN LINEA DUAL DESIGN 90 CM

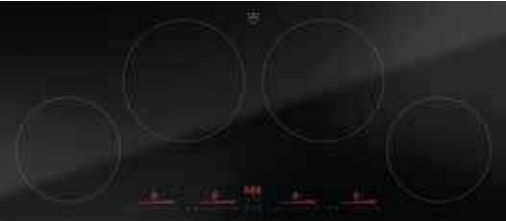

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T9P4MSD 3114200001	MAXIFLEX V4000 I904 IN LINEA 4 zone	€ 2.990,00	€ 3.647,80

Dimensioni
51 × 880 × 380 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 12/11 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
4 zone di cottura
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone di cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm/ max. 26 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica


Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
PowerPlus
Pausa
Ripristino

Potenza zone di cottura
Anteriore sinistra: PowerPlus 3 kW
Posteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Posteriore destra: PowerPlus 3,7 kW
Anteriore destra: PowerPlus 3 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase 380-415 V - 2N/50-60 Hz
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 7,4 kW/32 A

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

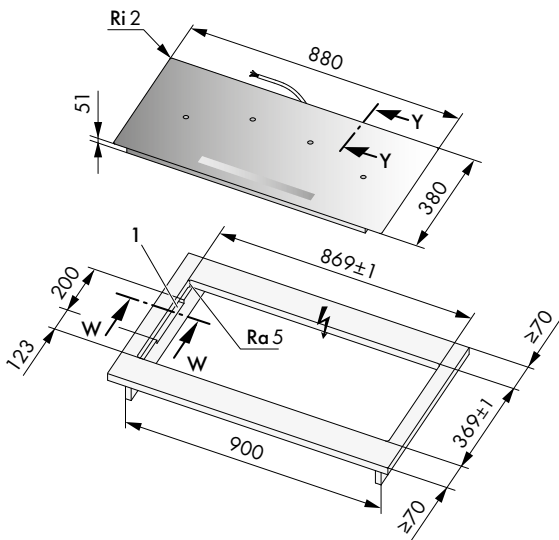


ATTENZIONE:

per la corretta circolazione dell'aria,
le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso
nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva,
sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione a filo

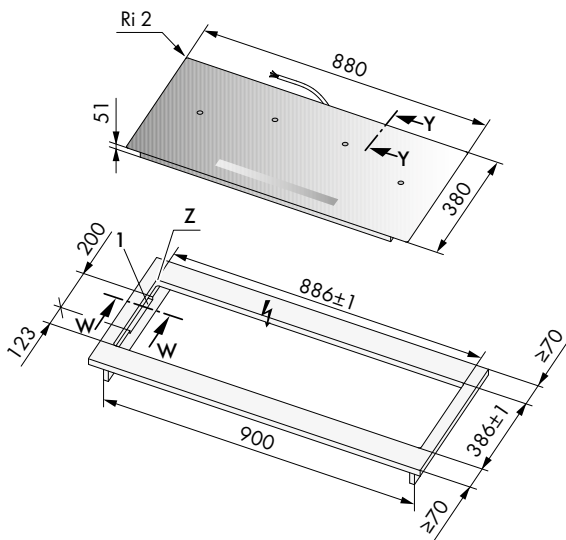

ATTENZIONE:


per la corretta circolazione dell'aria,
le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso
nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva,
sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77

Dettaglio dimensioni

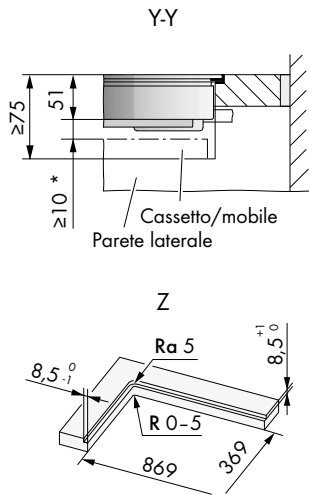

*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

W-W




Cassetto/mobile

1. Fessure per la corretta circolazione dell'aria
con un mobile largo 900 mm.

*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dettaglio dimensioni

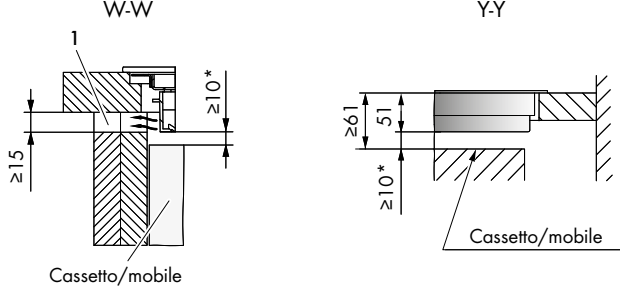


1. Fessure per la corretta circolazione dell'aria
con un mobile largo 900 mm.

*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dettaglio sezione cavo alimentazione bifase e monofase

Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato ad una cassetta di derivazione.

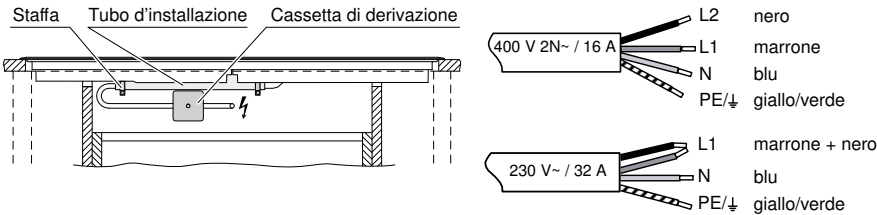

PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 MAXIFLEX 4 ZONE DUAL DESIGN OPTIGLASS 57 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T64MMSOLD	MAXIFLEX V4000 I604	€ 2.240,00	€ 2.732,80
3111500010	4 zone		

Dimensioni
51,7 × 571 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 12/10 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
4 zone di cottura
Bridge (collegamento zone)
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm/ max. 26 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Optilink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)
Cottura rapida automatica

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
PowerPlus
Funzione bridge
Tasto pausa
Ripristino

Potenza zone di cottura
Posteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Anteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Posteriore destra: PowerPlus 3,7 kW
Anteriore destra: PowerPlus 3,7 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase 380-415 V - 2N/50-60 Hz
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 7,4 kW/32 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

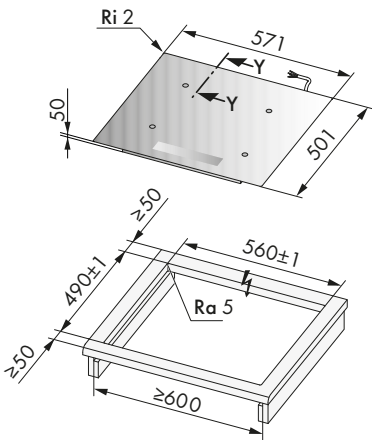


ATTENZIONE:

per la corretta circolazione dell'aria,
le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso
nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva,
sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77

Dettaglio dimensioni


Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo


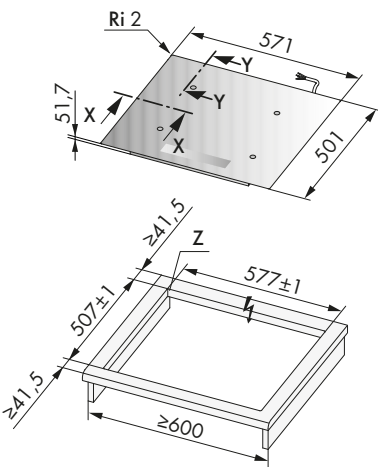


ATTENZIONE:

per la corretta circolazione dell'aria,
le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso
nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva,
sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77


Dettaglio sezione cavo alimentazione bifase e monofase

Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato ad una cassetta di derivazione.

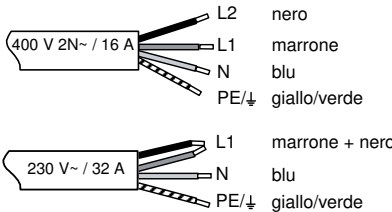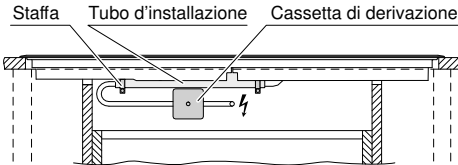


Dettaglio dimensioni

Y-Y




Z



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

X-X



PIANO COTTURA A INDUZIONE V2000 MAXIFLEX 4 ZONE DUAL DESIGN OPTIGLASS 76 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI2T84MESOD 3114600002	MAXIFLEX V2000 I804 4 zone	€ 3.240,00	€ 3.952,80

Dimensioni
51,7 × 761 × 501 mm (A×L×P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 13/12 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
4 zone di cottura + Bridge (collegamento zone)
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm/ max. 26 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Vetro Optiglass (superficie ad alta resistenza ai graffi)
Cottura rapida automatica

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata
PowerPlus
Funzione bridge
Ripristino

Potenza zone di cottura
Posteriore sinistra: PowerPlus 3 kW
Anteriore sinistra: PowerPlus 3 kW
Posteriore destra: PowerPlus 3 kW
Anteriore destra: PowerPlus 3 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase 380-415 V - 2N/50-60 Hz
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 7,4 kW/32 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

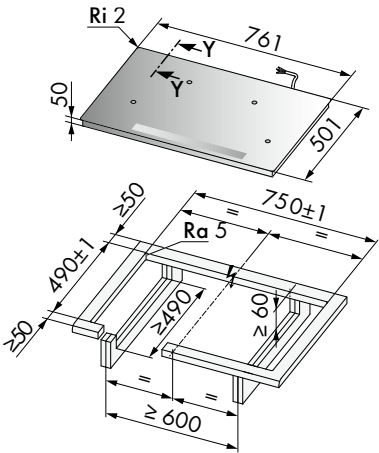


ATTENZIONE:

per la corretta circolazione dell'aria,
le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso
nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva,
sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77

Dettaglio dimensioni


Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

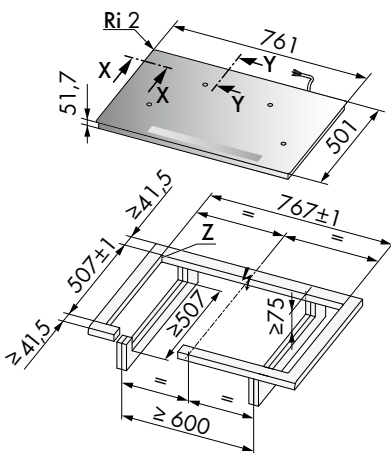


ATTENZIONE:

per la corretta circolazione dell'aria,
le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso
nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva,
sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77


Dettaglio sezione cavo alimentazione bifase e monofase

Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato ad una cassetta di derivazione.

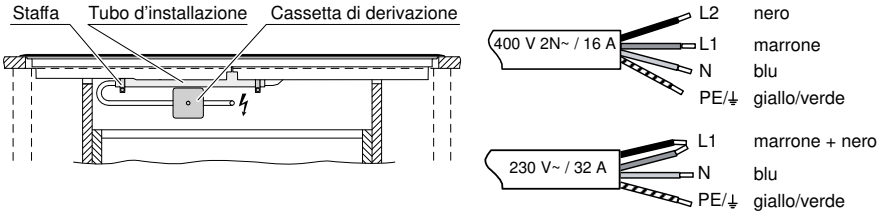


Dettaglio dimensioni

Y-Y




Z




*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

X-X



PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 MAXIFLEX 2 ZONE DUAL DESIGN 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T42MMSD 3114400001	MAXIFLEX V4000 I402 2 zone	€ 1.600,00	€ 1.952,00

Dimensioni
51,7 × 384 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 7/6 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
2 zone di cottura + Bridge (collegamento zone)
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm/ max. 26 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
PowerPlus
Funzione bridge
Pausa
Ripristino

Potenza zone di cottura
Posteriore: PowerPlus 3,7 kW
Anteriore: PowerPlus 3,7 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

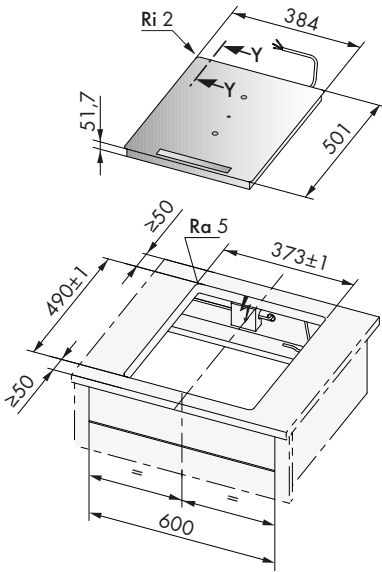


ATTENZIONE:

per la corretta circolazione dell'aria,
le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso
nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva,
sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77

Dettaglio dimensioni


Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

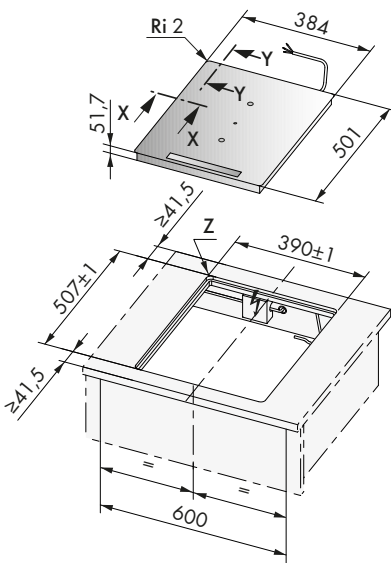

ATTENZIONE:

per la corretta circolazione dell'aria,
le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso
nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva,
sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77


Dettaglio sezione cavo alimentazione monofase

Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato ad una cassetta di derivazione.




Dettaglio dimensioni

Y-Y




Z




*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

X-X



PIANO COTTURA A INDUZIONE V4000 MAXIFLEX 2 ZONE DUAL DESIGN 28 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI4T32MMSD	MAXIFLEX V4000 I302	€ 1.440,00	€ 1.756,80
3114300001	MaxiFlex 2 zone		

Dimensioni
51,7 × 281 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 6/5 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
2 zone di cottura + Bridge (collegamento zone)
9 livelli di potenza + PowerPlus in tutte le zone cottura
Riconoscimento fondo pentole (Ø min. 10 cm/ max. 22 cm)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
PowerPlus
Funzione bridge
Pausa
Ripristino

Potenza zone di cottura
Posteriore: PowerPlus 3,7 kW
Anteriore: PowerPlus 3,7 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento 3,7 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

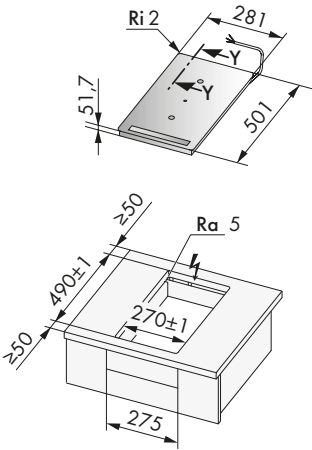


ATTENZIONE:

per la corretta circolazione dell'aria,
le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso
nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva,
sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77

Dettaglio dimensioni


Y-Y



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

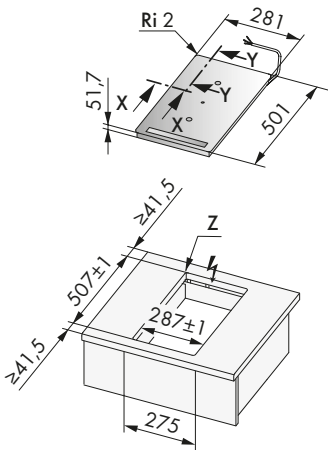


ATTENZIONE:

per la corretta circolazione dell'aria,
le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso
nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva,
sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77


Dettaglio sezione cavo alimentazione monofase

Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato ad una cassetta di derivazione.

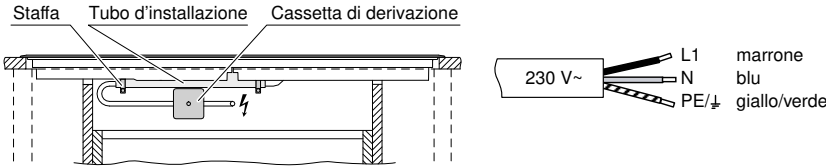


Dettaglio dimensioni

Y-Y




Z



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

X-X



PIANO COTTURA TEPPANYAKI A INDUZIONE DUAL DESIGN 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T4Y1MSD 3114000001	TEPPANYAKI A INDUZIONE I40 2 zone	€ 3.300,00	€ 4.026,00

Dimensioni
64 × 384 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 11/10 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
2 zone a induzione anteriore/posteriore + Bridge (collegamento zone)
9 livelli temperatura (70-240°C)
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Risparmio energetico grazie all'induzione
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



OptiClean per una facile pulizia
Funzioni automatiche ideali per carne, pesce e verdure

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Funzione bridge
Pausa
Ripristino

Dotazione

2 spatole
1 cloche

Potenza zone di cottura

Posteriore: 1,4 kW
Anteriore: 1,4 kW

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento 2,8 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1028587	Listelli laterali per installazioni in battuta*	€ 97,00	€ 118,34
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

*Ordinare in caso di installazioni in battuta con più moduli affiancati o con cappa DSMS
I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico


Dimensioni prodotti/vano incasso

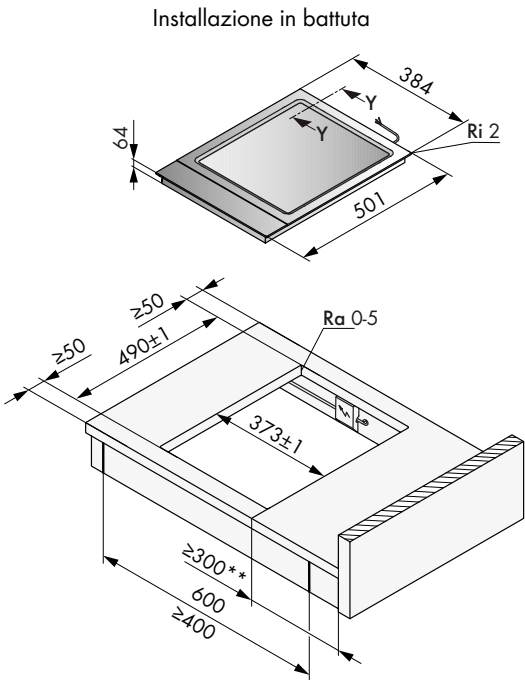

**su entrambi i lati per ragioni tecniche


ATTENZIONE:
per la corretta circolazione dell'aria,
le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso
nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva,
sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77

Dettaglio dimensioni



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dimensioni prodotti/vano incasso

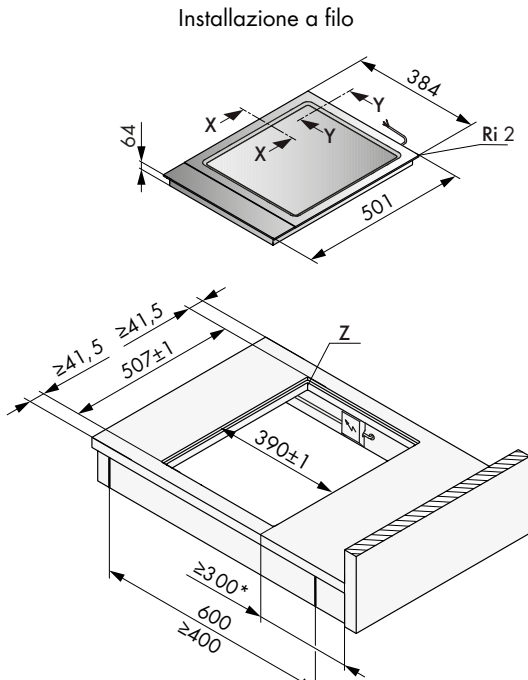


**su entrambi i lati per ragioni tecniche


ATTENZIONE:
per la corretta circolazione dell'aria,
le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso
nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva,
sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77

Dettaglio sezione cavo alimentazione monofase

Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato ad una cassetta di derivazione.

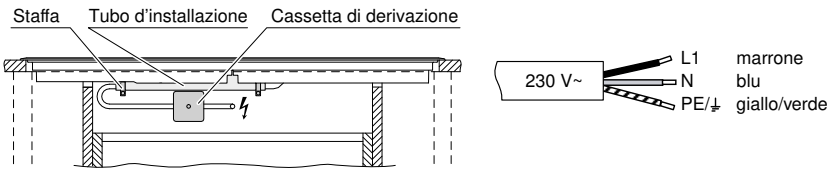

Dettaglio dimensioni

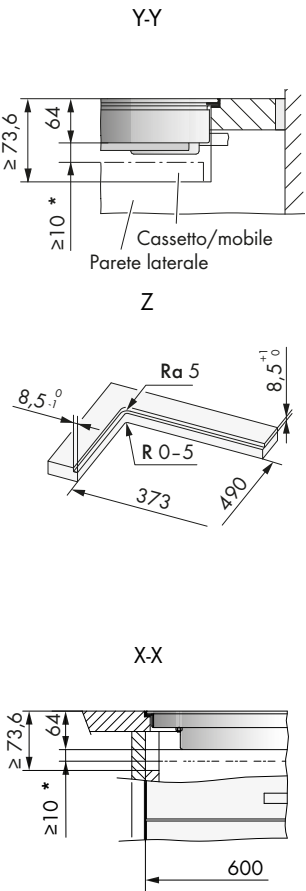

*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

PIANO COTTURA WOK A INDUZIONE DUAL DESIGN 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CTI6T4W1ESD	WOK A INDUZIONE I40	€ 2.570,00	€ 3.135,40
3114500001	1 zona		

Dimensioni
128,5 × 384 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 10/9 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
1 zona di cottura
9 livelli di potenza + PowerPlus
Pacchetto sicurezza con protezione anti surriscaldamento
Timer con segnale acustico
Tasto pausa
EcoStandby

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
PowerPlus
Ripristino

Dotazione
Kit wok (pentola Ø 30 cm, coperchio, griglia e poggia pentola)

Potenza zone di cottura
PowerPlus 3 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento 3 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico.

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione in battuta

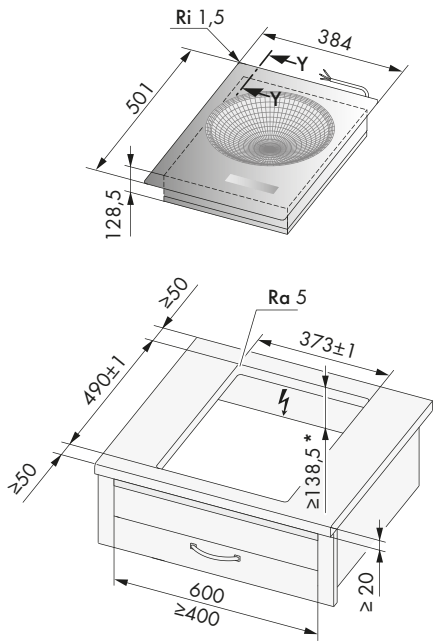

ATTENZIONE:
per la corretta circolazione dell'aria,
le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso
nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva,
sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

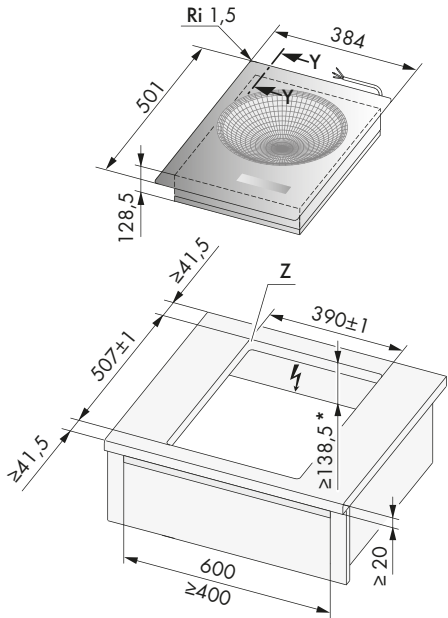


ATTENZIONE:
per la corretta circolazione dell'aria,
le specifiche richieste per la progettazione del vano incasso
nelle installazioni senza lamiera protettiva ed in quelle con lamiera protettiva,
sono riportate rispettivamente a pag. 74-75 e a pag. 76-77

Dettaglio dimensioni

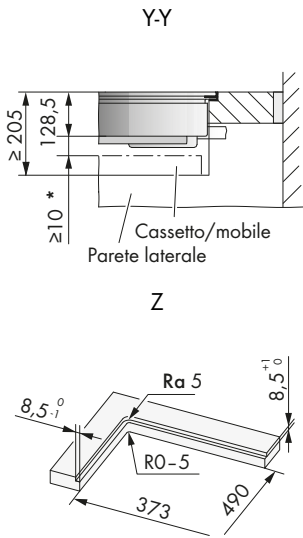

*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione


Dettaglio dimensioni



*Lasciare le fessure libere per garantire gli spazi di aerazione

Dettaglio sezione cavo alimentazione monofase


Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato ad una cassetta di derivazione.

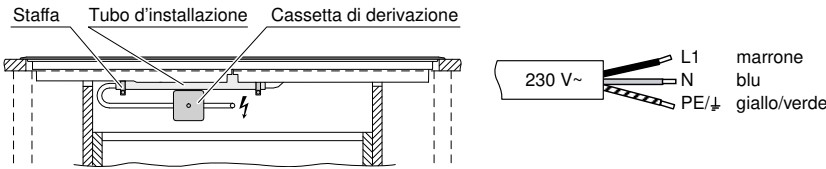


INSTALLAZIONE SENZA LAMIERA DI PROTEZIONE PER LA VENTILAZIONE OTTIMALE DEI PIANI A INDUZIONE

- Legenda:
- A. Spazio necessario per la ventilazione al di sotto del piano cottura
 - B. Spazio necessario sotto al piano di lavoro per l'installazione e la ventilazione
 - C. Sezione necessaria per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo
 - D. Fessura d'aria lungo tutta la larghezza del mobile
 - E. Sezioni necessarie nelle pareti laterali a destra e sinistra per la ventilazione del piano cottura


Piani cottura:
ZONEFLEX V4000 I804 CTI4T84ZFMSOLD - ZONEFLEX V4000 I604 CTI4T64ZFMSOLD - MAXIFLEX V2000 I804 CTI2T84MESOD

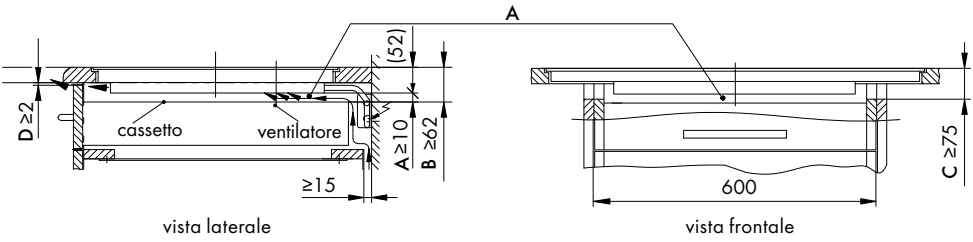


Piano cottura:
MAXIFLEX IN LINEA V4000 I904 CTI4T9P4MSD

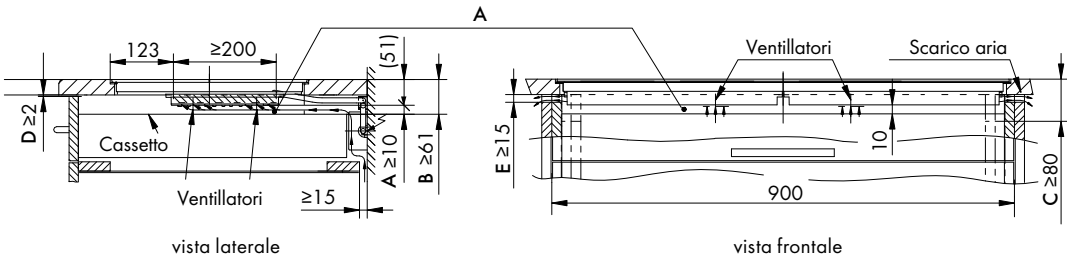


Piani cottura:
MAXIFLEX V4000 I402 CTI4T42MMSD - MAXIFLEX V4000 I604 CTI4T64MMSOLD - MAXIFLEX V4000 I302 CTI4T32MMSD

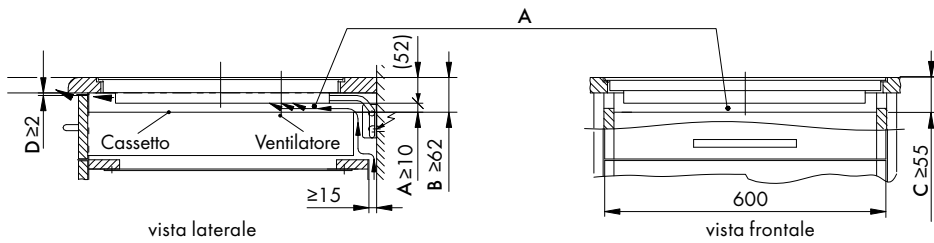


Piano cottura:
TEPPAN YAKI CTI6T4Y1MSD

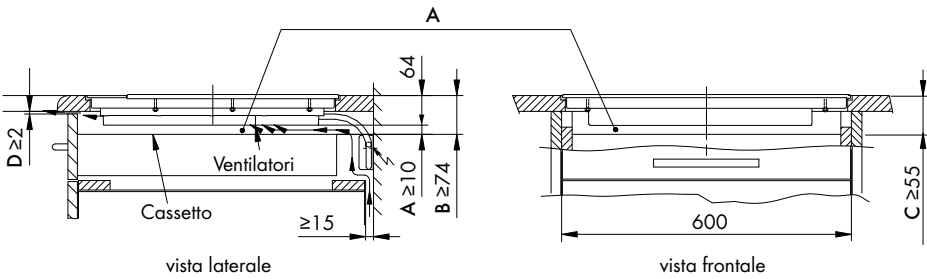

Piano cottura:
MAXIFLEX V6000 I905 CTI6T95MMSOLD

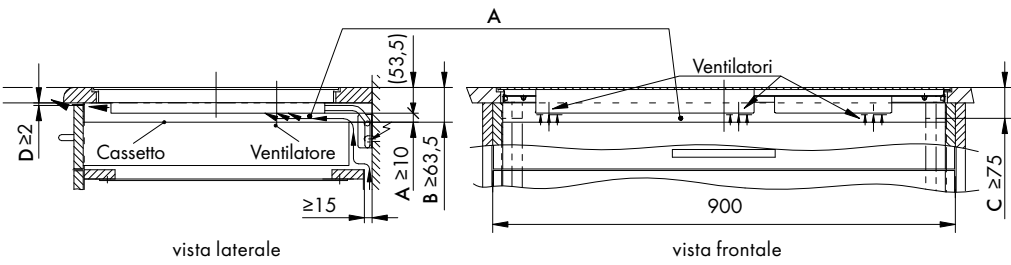


Piano cottura:
WOK CTI6T4W1ESD

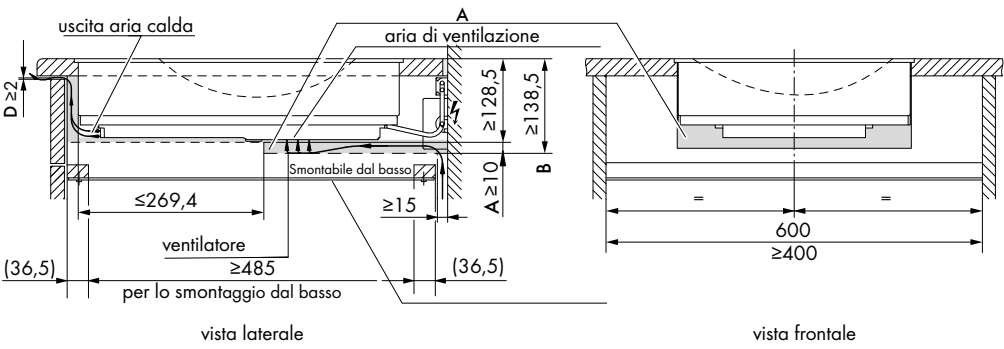


INSTALLAZIONE CON LAMIERA DI PROTEZIONE PER LA VENTILAZIONE OTTIMALE DEI PIANI A INDUZIONE


Suggerimenti per la progettazione del mobile per una corretta circolazione dell'aria con piano cottura e lamiera di protezione

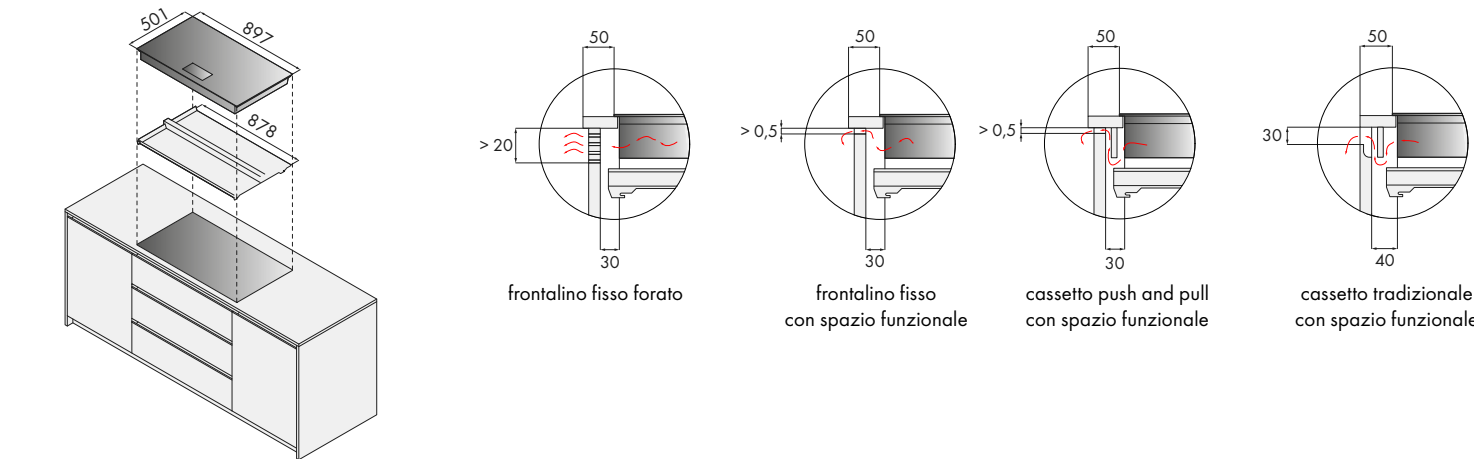

Dimensioni lamiera per base da 600 mm (H61083):

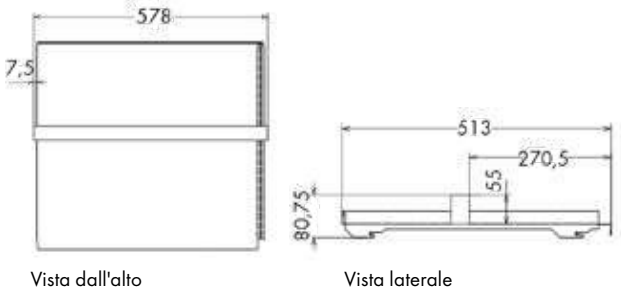

Dimensioni lamiera per base da 900 mm (H61085):

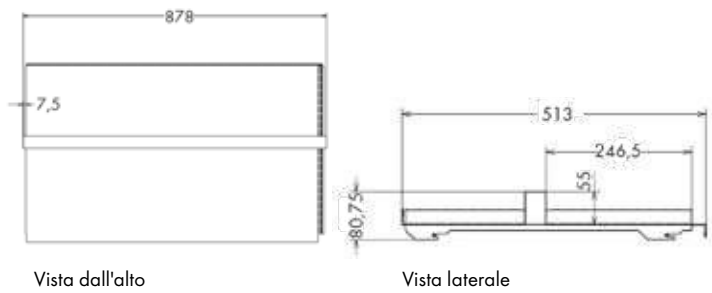


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H61083	Lamiera protettiva per base da 600 mm	€ 135,00	€ 164,70


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H61085	lamiera protettiva per base da 900 mm	€ 135,00	€ 164,70

- Legenda:
- A. Spazio necessario per la ventilazione al di sotto del piano cottura
 - B. Spazio necessario sotto al piano di lavoro per l'installazione e la ventilazione
 - C. Sezione necessaria per lo smontaggio verso il basso nelle installazioni a filo
 - D. Fessura d'aria lungo tutta la larghezza del mobile
 - E. Sezioni necessarie nelle pareti laterali a destra e sinistra per la ventilazione del piano cottura


Piano cottura:
FULLFLEX V6000 I906 CTI6T96FKTFHD (lamiera H61085)

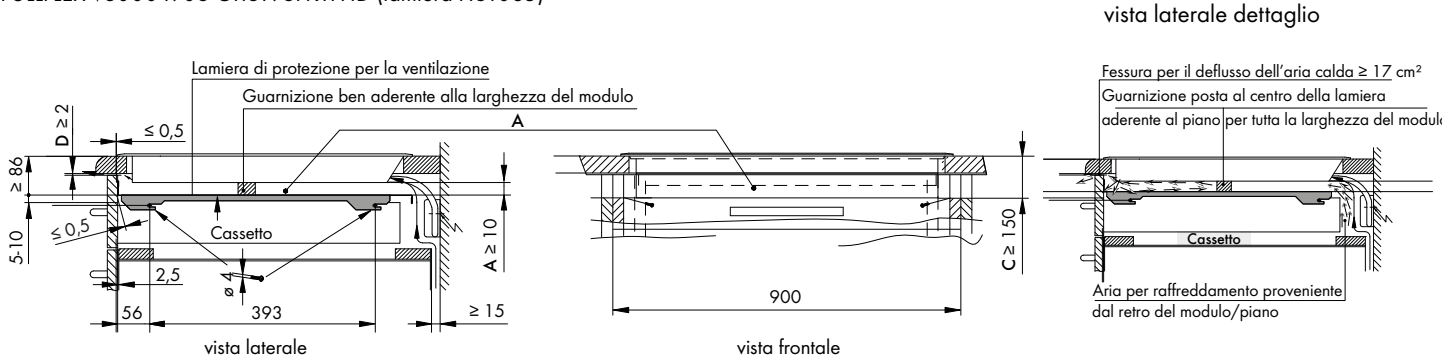


Piano cottura:
FULLFLEX V6000 I705 CTI6T75FKTFHD (lamiera H61085/H61083)

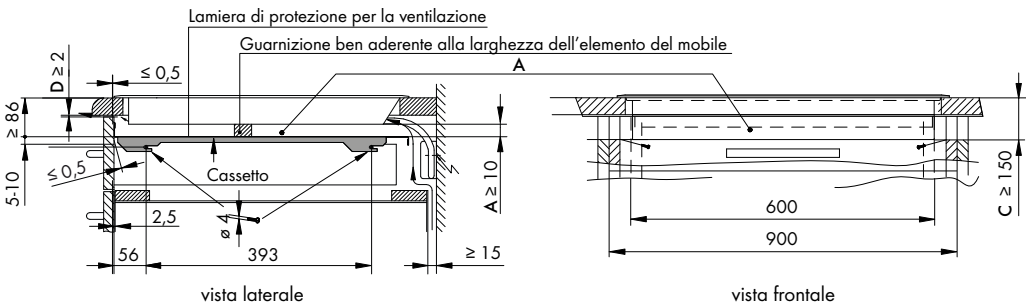


Piano cottura:
ZONEFLEX V4000 I804 CTI4T84ZFMSSOLD (lamiera H61085/H61083) - ZONEFLEX V4000 I604 CTI4T64ZFMSSOLD (lamiera H61083)
MAXIFLEX V2000 I804 CTI2T84MESOD (lamiera H61085/H61083)

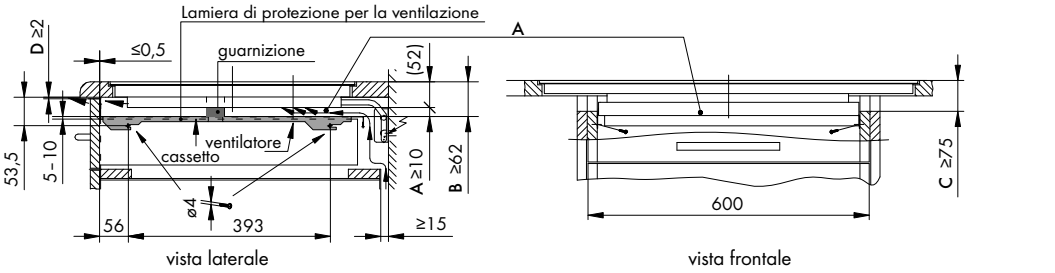


Piano cottura:
MAXIFLEX V6000 I905 CTI6T95MMSOLD (lamiera H61085)

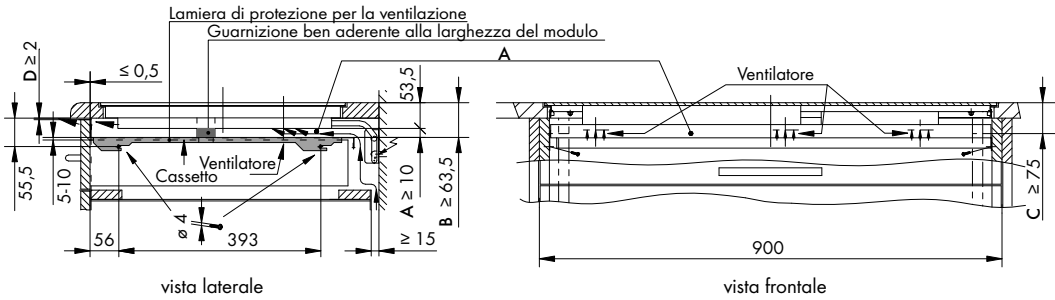


Piano cottura:
MAXIFLEX IN LINEA V4000 I904 CTI4T9P4MSD (lamiera H61085)

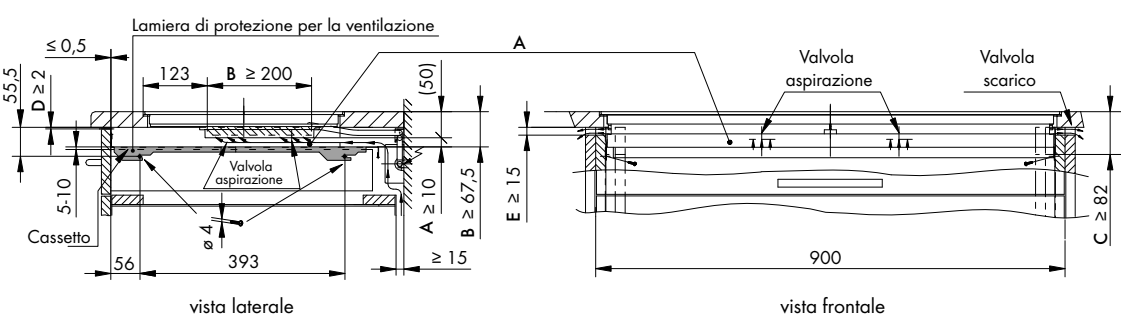


Piano cottura:
MAXIFLEX V4000 I402 CTI4T42MMSD (lamiera H61083) - MAXIFLEX V4000 I604 CTI4T64MMSOLD (lamiera H61083)
MAXIFLEX V4000 I302 CTI4T32MMSD (lamiera H61083)

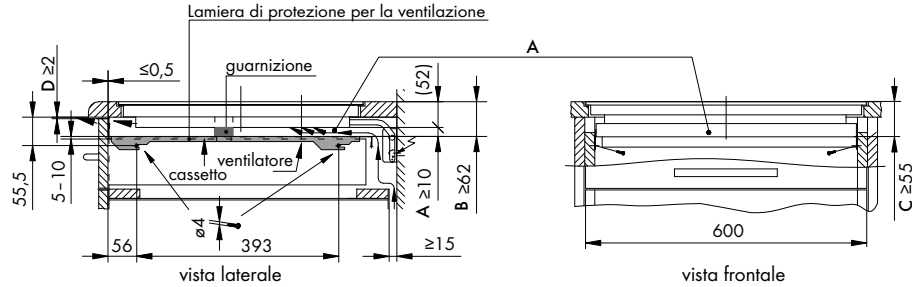

Piano cottura:
TEPPAN YAKI CTI6T4Y1MSD (lamiera H61083)

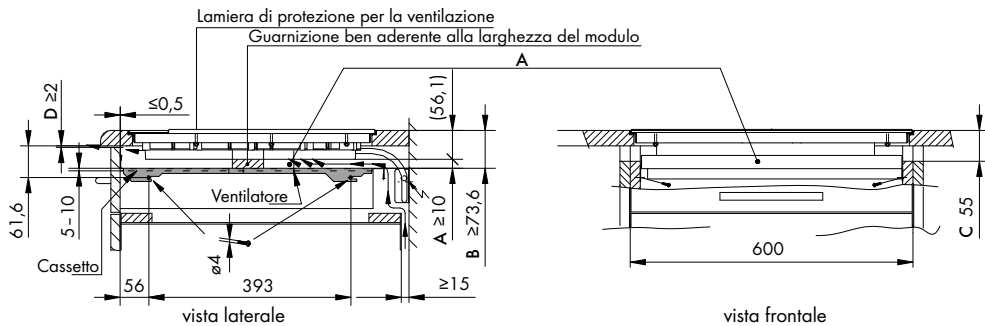

PIANO COTTURA DUE FUOCHI A GAS DUAL DESIGN 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
GAS421GSAZ	PIANO A GAS I40	€ 3.240,00	€ 3.952,80
3106460215	2 fuochi		

Dimensioni
98 × 384 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 11/9 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
2 zone di cottura
Valvola di sicurezza
Griglie in ghisa
Protezione pulizia
Monitoraggio automatico della fiamma
Indicatore calore residuo
Timer con segnale acustico
Potenza gas naturale: 6,0 kW
Pressione gas: 20 mbar
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Accensione automatica
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Ripristino

Dotazione
Set ugelli gas naturale 20 mbar
Set ugelli gas liquido 28-30 mbar (butano)-37 mbar (propano)

Potenza zone di cottura
Anteriore: bruciatore standard 1,7 kW
Posteriore: bruciatore ultra rapido 3 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento 0,02 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

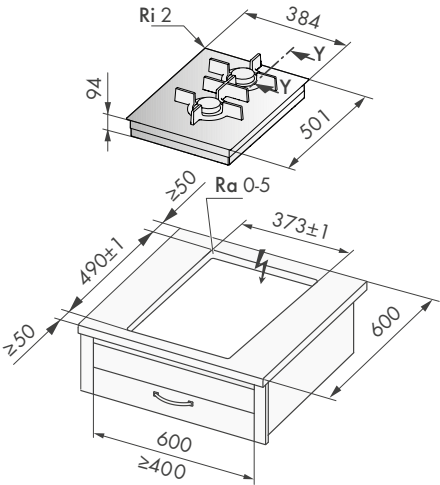


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

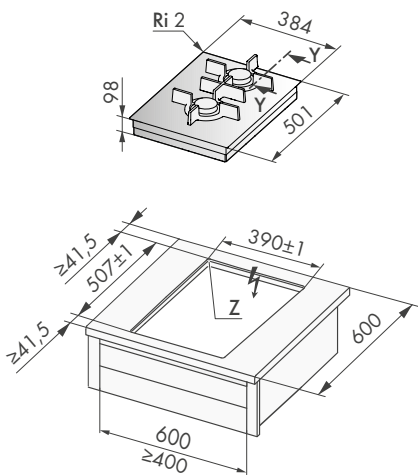

Dettaglio dimensioni

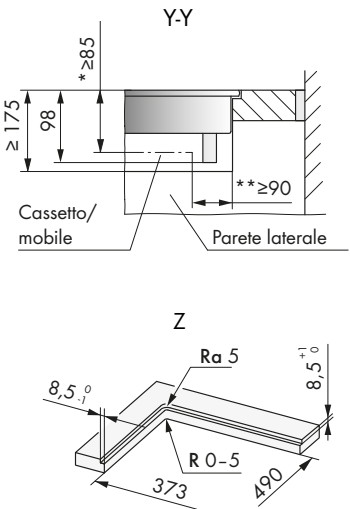


*distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto
**distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto

ATTENZIONE:



La distanza tra il piano cottura e la parete posteriore deve essere ≥ 50 mm.
La distanza tra piano cottura e le pareti laterali deve essere ≥ 200 mm.
Garantire uno spazio ≥ 20 mm sotto al piano cottura.
Cassetti e ripiani installati nella base sotto alla zona di cottura, devono essere realizzati con materiale ignifugo.

Dettaglio dimensioni



*distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto
**distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto

Posizionamento allacciamento gas



Quando montate una cappa di aspirazione sopra il piano cottura a gas rispettate la distanza minima di 750 mm

PIANO COTTURA WOK A GAS DUAL DESIGN 38 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
GAS411GSAZ 3106360115	WOK A GAS I40	€ 2.760,00	€ 3.367,20

Dimensioni
98 × 384 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 11/10 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
1 zona di cottura
Valvola di sicurezza
Griglia in ghisa
Protezione pulizia
Monitoraggio automatico della fiamma
Indicatore calore residuo
Timer con segnale acustico
Potenza gas naturale: 6,0 kW
Pressione gas: 20 mbar
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Accensione automatica
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Ripristino

Dotazione
Set ugelli gas naturale 20 mbar
Set ugelli gas liquido 28-30 mbar (butano)-37 mbar (propano)

Potenza zona di cottura
6 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento 0,02 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

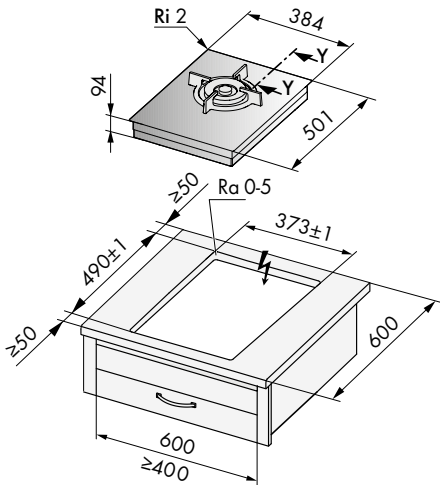


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

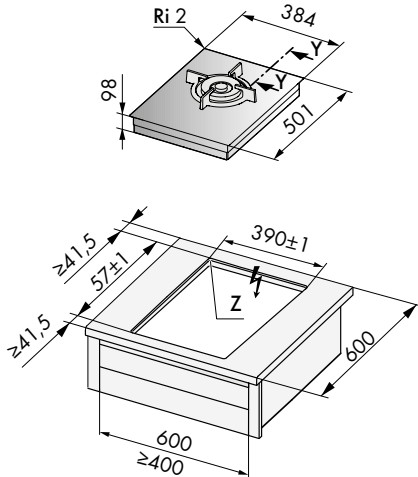

Dettaglio dimensioni

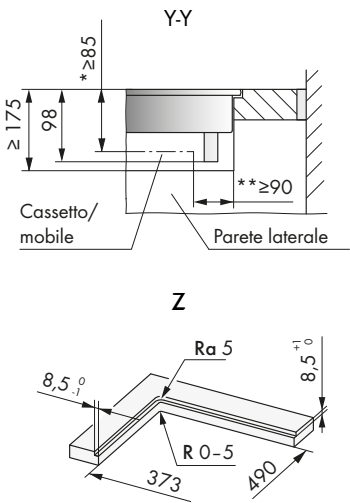


*distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto
**distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto

ATTENZIONE:


La distanza tra il piano cottura e la parete posteriore deve essere ≥ 50 mm.
La distanza tra piano cottura e le pareti laterali deve essere ≥ 200 mm.
Garantire uno spazio ≥ 20 mm sotto al piano cottura.
Cassetti e ripiani installati nella base sotto alla zona di cottura, devono essere realizzati con materiale ignifugo.

Dettaglio dimensioni




*distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto
**distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto

Posizionamento allacciamento gas



Quando montate una cappa di aspirazione sopra il piano cottura a gas rispettate la distanza minima di 750 mm.

PIANO COTTURA 5 FUOCHI A GAS DUAL DESIGN 90 CM

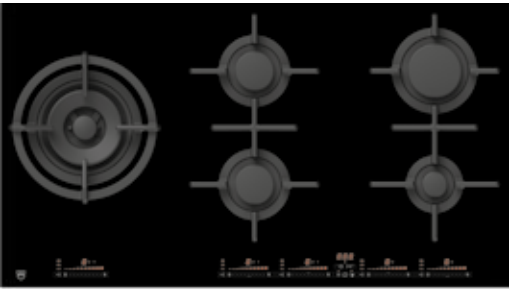

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
GAS951GSAZ	PIANO A GAS I90	€ 4.070,00	€ 4.965,40
3107260515	5 fuochi		

Dimensioni
98 x 897 x 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 25/23 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
5 zone di cottura (incluso Wok)
Valvola di sicurezza
Griglie in ghisa
Protezione pulizia
Monitoraggio automatico della fiamma
Indicatore calore residuo
Timer con segnale acustico
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Accensione automatica
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Bridge (collegamento zone)
Ripristino

Dotazione
Set ugelli gas naturale 20 mbar
Set ugelli gas liquido 28-30 mbar (butano)-37 mbar (propano)

Potenza zone di cottura
Anteriore sinistra: bruciatore standard 1,7 kW
Posteriore sinistra: bruciatore standard 1,7 kW
Posteriore destra: bruciatore ultra rapido 3 kW
Anteriore destra: bruciatore a risparmio energetico: 1 kW
Bruciatore Wok: 6 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento 0,02 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

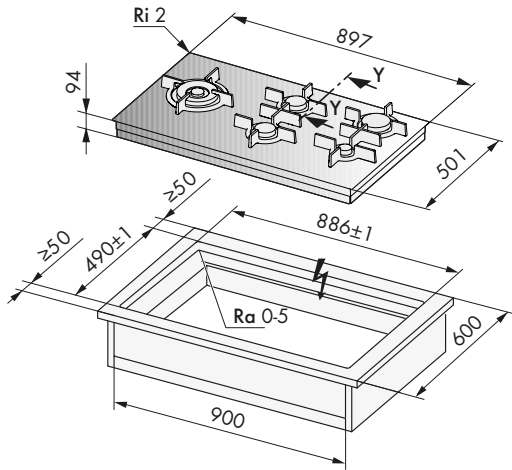


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

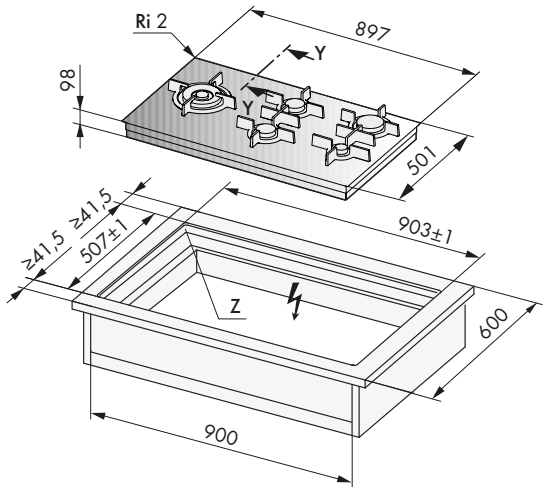

Dettaglio dimensioni

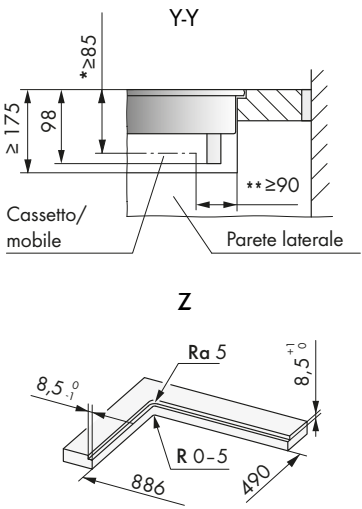


*distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto
**distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto

ATTENZIONE:



La distanza tra il piano cottura e la parete posteriore deve essere ≥ 50 mm.
La distanza tra piano cottura e le pareti laterali deve essere ≥ 200 mm.
Garantire uno spazio ≥ 20 mm sotto al piano cottura.
Cassetti e ripiani installati nella base sotto alla zona di cottura, devono essere realizzati con materiale ignifugo.

Dettaglio dimensioni




*distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto
**distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto

Posizionamento allacciamento gas

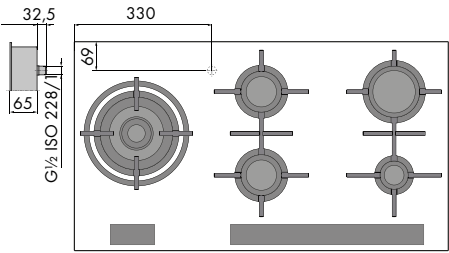

Quando montate una cappa di aspirazione sopra il piano cottura a gas rispettate la distanza minima di 750 mm.

PIANO COTTURA 4 FUOCHI A GAS DUAL DESIGN 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
GAS641GSAZ	PIANO A GAS I60	€ 3.570,00	€ 4.355,40
3107160415	4 fuochi		

Dimensioni
98 × 571 × 501 mm (A x L x P)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 17/16 kg
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Display digitale con comandi a scorrimento
4 zone di cottura
Valvola di sicurezza
Griglie in ghisa
Protezione pulizia
Monitoraggio automatico della fiamma
Indicatore calore residuo
Timer con segnale acustico
Potenza gas naturale: 6,0 kW
Pressione gas: 20 mbar
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Cottura rapida automatica

Funzioni
Sicurezza pulizia/bambini
Accensione automatica
Cotture automatiche: Sciogliere (42°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Durata funzionamento (disattivazione automatica della zona cottura dopo averne regolato la durata)
Bridge (collegamento zone)
Ripristino

Dotazione
Set ugelli gas naturale 20 mbar
Set ugelli gas liquido 28-30 mbar (butano)-37 mbar (propano)

Potenza zone di cottura
Anteriore sinistra: bruciatore standard 1,7 kW
Posteriore sinistra: bruciatore standard 1,7 kW
Posteriore destra: bruciatore ultra rapido 3 kW
Anteriore destra: bruciatore a risparmio energetico: 1 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione presa collegamento schuko (spina schuko non fornita)
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento 0,02 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

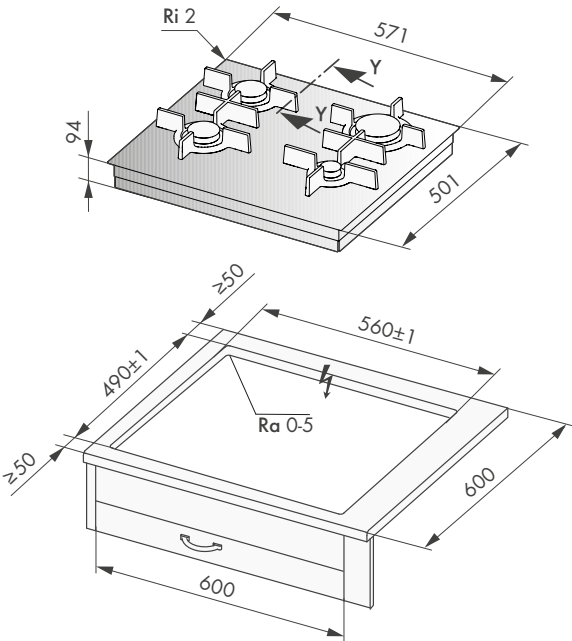


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

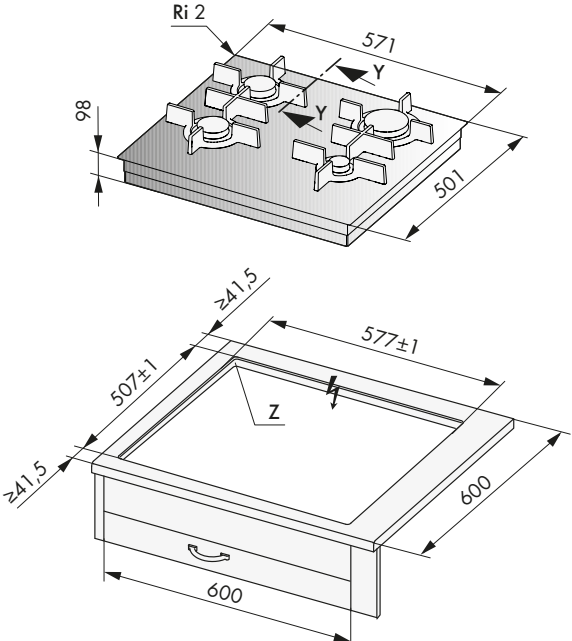

Dettaglio dimensioni

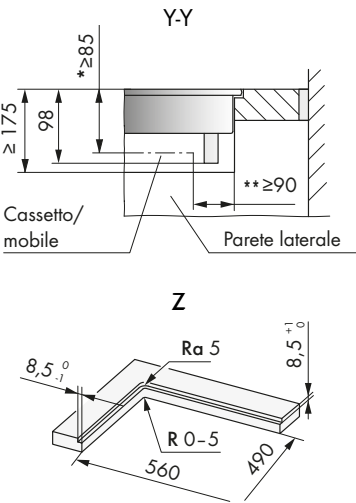


*distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto
**distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto


ATTENZIONE:

La distanza tra il piano cottura e la parete posteriore deve essere ≥ 50 mm.
La distanza tra piano cottura e le pareti laterali deve essere ≥ 200 mm.
Garantire uno spazio ≥ 20 mm sotto al piano cottura.
Cassetti e ripiani installati nella base sotto alla zona di cottura, devono essere realizzati con materiale ignifugo.

Dettaglio dimensioni




*distanza minima tra il lato superiore del piano di lavoro e un eventuale cassetto
**distanza minima tra la parte posteriore del piano e un eventuale cassetto



Quando montate una cappa di aspirazione sopra il piano cottura a gas rispettate la distanza minima di 750 mm

Posizionamento allacciamento gas




VANO INCASSO INSTALLAZIONI MULTIPLE DEI PIANI COTTURA IN BATTUTA

Tabella misure piani cottura

Combinazioni in mm	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2
281+384 mm	657 mm	277 mm	-
384+384 mm	760 mm	380 mm	-
281+571 mm	844 mm	277 mm	-
384+571 mm	947 mm	380 mm	-
281+384+384 mm	1044 mm	277 mm	664 mm
384+384+384 mm	1147 mm	380 mm	767 mm
281+384+571 mm	1231 mm	277 mm	664 mm
384+384+571 mm	1334 mm	380 mm	767 mm

ATTENZIONE: non è possibile installare il piano cottura Wok in battuta in caso di installazioni multiple

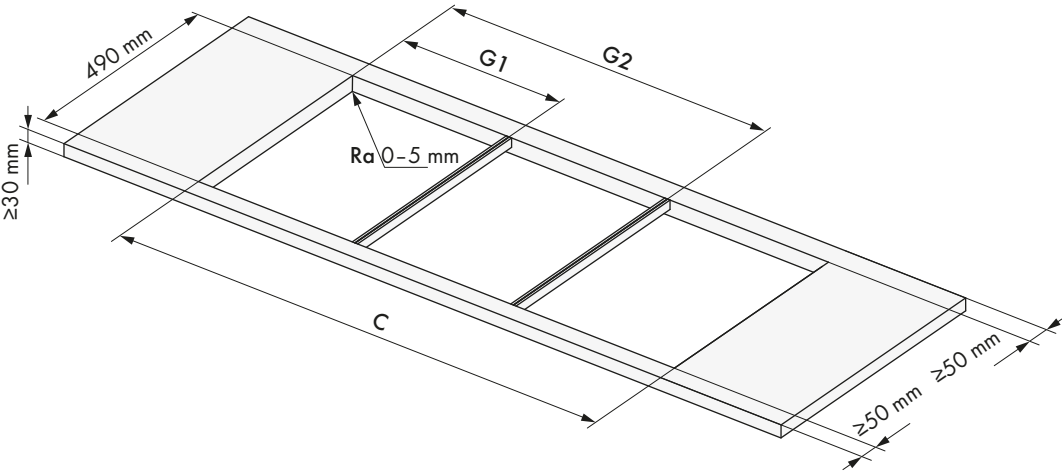




Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20

VANO INCASSO INSTALLAZIONI MULTIPLE DEI PIANI COTTURA A FILO

Tabella misure piani cottura

Combinazioni in mm	Larghezza sezione E	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2
281+384 mm	674 mm	657 mm	285,5 mm	-
384+384 mm	777 mm	760 mm	388,5 mm	-
281+571 mm	861 mm	844 mm	285,5 mm	-
384+571 mm	964 mm	947 mm	388,50 mm	-
384+691 mm	1084 mm	1067 mm	388,50 mm	-
384+897 mm	1290 mm	1273 mm	388,50 mm	-
281+384+384 mm	1061 mm	1044 mm	285,50 mm	672,50 mm
384+384+384 mm	1164 mm	1147 mm	388,50 mm	775,50 mm
281+384+571 mm	1248 mm	1231 mm	285,50 mm	672,50 mm
384+384+571 mm	1351 mm	1334 mm	385,50 mm	775,50 mm

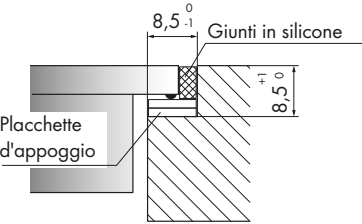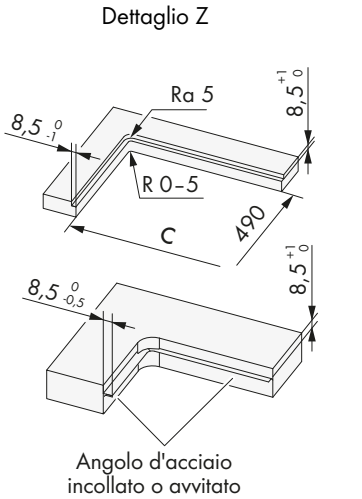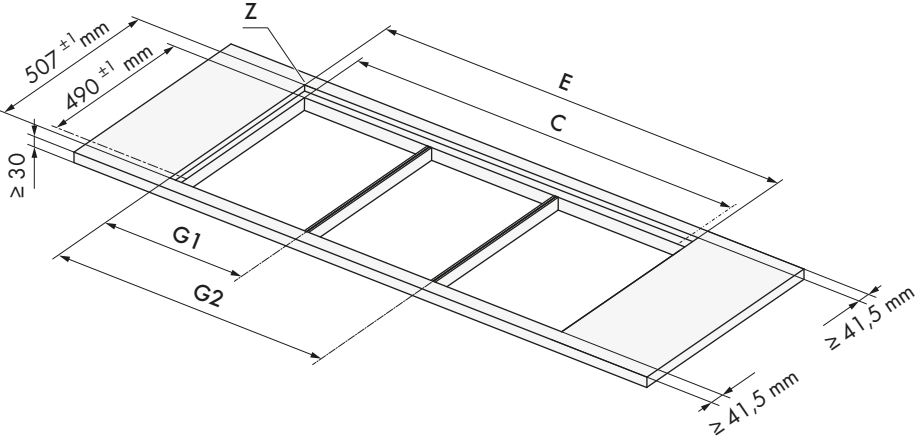

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

Piani cottura a induzione con sistema di aspirazione integrato

Questi piani cottura uniscono due funzioni in un unico prodotto, facilitando le attività in cucina. La cappa è integrata nel piano e aspira silenziosamente i fumi dal basso direttamente dalle pentole. Gli odori sprigionati durante la cottura sono così catturati sul nascere, prima che possano impregnare tessuti, abiti, capelli, ecc.



Piano cottura e cappa combinati, per cucine dal design minimal

CombiCookTop è un piano cottura a induzione con cappa integrata, ideale per le cucine a vista dal design minimal. Installato a filo del piano di lavoro, questo piano cottura interamente in vetro è stato perfezionato fino alla sua forma più essenziale, conferendo alla cucina un aspetto elegante.



Soluzione salva spazio: semplice da installare

Questo piano cottura con aspirazione integrata è caratterizzato da un'altezza ridotta (206 mm) e da soluzioni di canalizzazioni flessibili. Il suo design consente un'installazione agevole e rapida, lasciando ulteriore spazio per i cassettoni.



OptiLink: collegamento intelligente tra cappa e piano cottura

Se la cappa e il piano cottura sono dotati di tecnologia OptiLink, la cappa regola automaticamente il livello di potenza in base all'attività del piano cottura.



ZoneFlex: creatività e flessibilità ai fornelli

La superficie di cottura è dotata di ZoneFlex: sensori e induttori intelligenti che rilevano e si adattano alle pentole indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla loro forma. I fumi di cottura vengono catturati direttamente al livello delle pentole, evitando così la risalita di odori e particelle di grasso.



CleanAir: purificazione avanzata dell'aria ogni ora

Dotata di CleanAir, la ventola di aspirazione si accende automaticamente a intervalli regolari per eliminare i cattivi odori dalla cucina.



MaxiFlex: induzione tradizionale con le massime performance nella velocità di cottura

Questa soluzione integrata di piano cottura con cappa V2000 combina la tecnologia a induzione MaxiFlex con una potente aspirazione, trovando il perfetto equilibrio tra il comfort quotidiano e un design moderno e intuitivo.

OptiGlass: resistenza ai graffi

OptiGlass è un rivestimento di vetro molto robusto che aumenta la resistenza del piano di lavoro ai graffi e ne mantiene la superficie intatta più a lungo.



Semplice da pulire

La cassetta del filtro antigrasso può essere facilmente rimossa dall'incavo con tutte le sue parti e lavata in lavastoviglie. La vaschetta di raccolta situata sotto la cassetta del filtro è facilmente accessibile dall'alto e può essere pulita con una spugna o un panno da cucina. L'eliminazione degli odori è affidata all'efficace e resistente filtro ai carboni attivi LongLifePlus che può essere rigenerato in forno. La vita utile del filtro è di circa 3 anni.



COMBICOOKTOP V4000 A INDUZIONE ZONEFLEX CON ASPIRAZIONE INTEGRATA DUAL DESIGN OPTIGLASS 76 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CCT4T84ZFTOLD 3109600001	COMBICOOKTOP V4000 I804 con motore integrato compatto	€ 4.200,00	€ 5.124,00

Dimensioni
206 × 761 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 23/20 Kg
Motore integrato compatto
2 zone di cottura a superficie unica (22x37 cm)
2 ZoneFlex (libero posizionamento delle pentole verticalmente)
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata
Display grafico touch a colori in 12 lingue
Black Design-colore superficie nero specchio
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Riconoscimento automatico fondo pentole (min. Ø 10 cm)
Livelli di potenza: 9 + PowerPlus su tutte le zone cottura
Regolazione luminosità display/Regolazione sonora segnale tasti
Indicatore calore residuo/Protezione surriscaldamento
Filtro grassi in maglia metallica con vaschetta raccogli condensa integrata (capacità massima 525 ml)
Filtro LonglifePlus a carboni attivi rigenerabile (optional)
Posizione collettore uscita aria verso dx
Utilizzabile con basi cucina profondità min. 60 cm
Lunghezza **canalizzazione su progettazione** (vedi pag. 96-102 e da 117)

Esclusive V-ZUG



Optilink (accensione/regolazione automatica livello aspirazione, cappa e piano cottura comunicano tra loro)
Funzione CleanAir per eliminare odori residui
Funzione Bridge automatica
Optiglass superficie ad alta resistenza ai graffi
Funzione Memory (ripresa automatica delle funzioni per un altro punto di cottura)
CotturaComfort: ebollizione automatica (rileva il punto di ebollizione passando automaticamente al livello di cottura successivo)/regolazione automatica temperatura fondo pentola/cottura rapida automatica

Funzioni cottura
CotturaAutomatica (un segnale informa che è possibile aggiungere il cibo nella pentola).
Sciogliere (40°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Timer/Pausa/Blocco pulizia/Sicurezza bambini


Funzioni aspirazione
9 livelli di aspirazione + intensivo
Indicatore pulizia filtro grassi
Ventilazione stanza: depura l'aria indipendentemente dall'uso delle zone cottura
Spegnimento ritardato (10'- 20'- 30')
Indicatore saturazione filtro aria carboni attivi

Dotazione
Filtro grassi con vaschetta raccogli condensa integrata
Piastra teppanyaki in ghisa


Potenza zone di cottura
Sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Destra: PowerPlus 3,5 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase 380-415 V - 2N/50-60 Hz
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 7,4 kW/32 A

Dimensioni prodotti/vano incasso

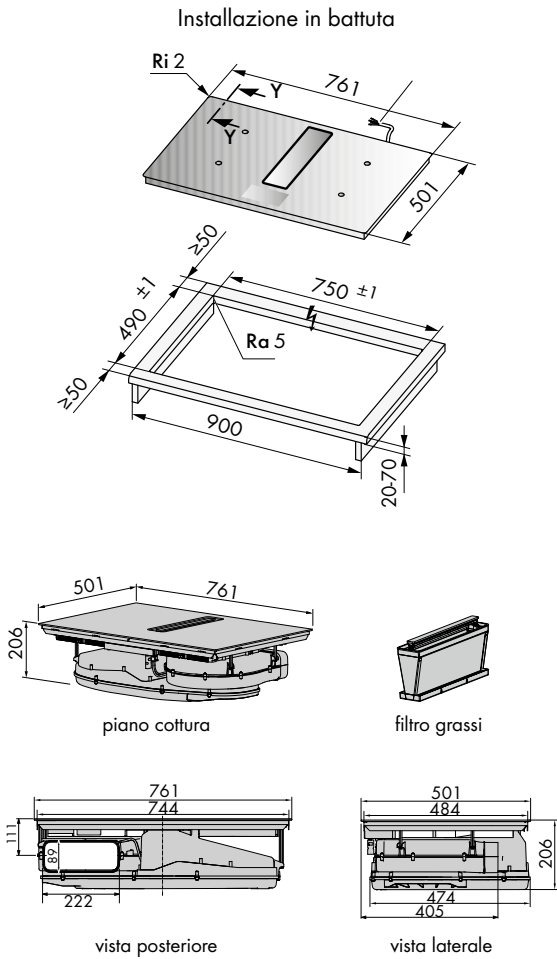


Dettaglio dimensioni



L'apparecchio deve poter essere smontato dal basso.
L'accesso deve essere garantito per l'intera superficie dell'intaglio
(per installazione a filo non è necessario rimuovere il silicone).

Dimensioni prodotti/vano incasso


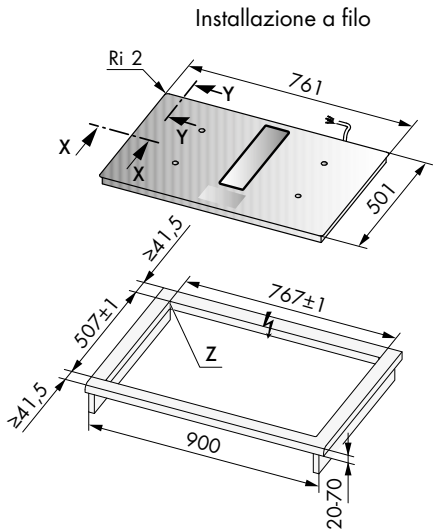


Installazione DualDesign


E' possibile accedere alla parte sottostante del piano senza doverlo rimuovere per effettuare le operazioni di assistenza; nel caso di installazione a filo non sarà necessario togliere il silicone.

Dettaglio sezione cavo alimentazione bifase e monofase

Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato ad una cassetta di derivazione.



Dettaglio dimensioni

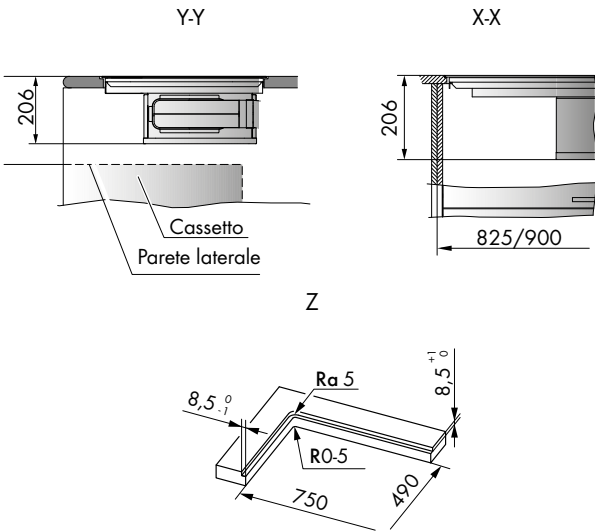

Portate aria

Portata aria di scarico m³/h (max/med/min): 596/521/131
Portata circolazione aria m³/h (max/med/min): 552/455/83
Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 34/70 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min/max): 32/66 dB(A)




Bistecchiera in ghisa

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
EU1003-3	Bistecchiera in ghisa	€ 170,00	€ 207,40
EU1004-3	Piastra teppanyaki in ghisa	€ 170,00	€ 207,40
1157471	Raccordo installazioni a parete*	€ 65,00	€ 79,30
1157472	Raccordo flessibile installazioni a isola*	€ 65,00	€ 79,30
1155757	Filtro aria a carboni attivi LongLifePlus*	€ 200,00	€ 244,00

*da ordinare solo per la versione filtrante; filtro LongLifePlus rigenerabile (ogni 3/6 mesi per massimo 5/8 cicli a seconda dell'uso, durata 3 anni).

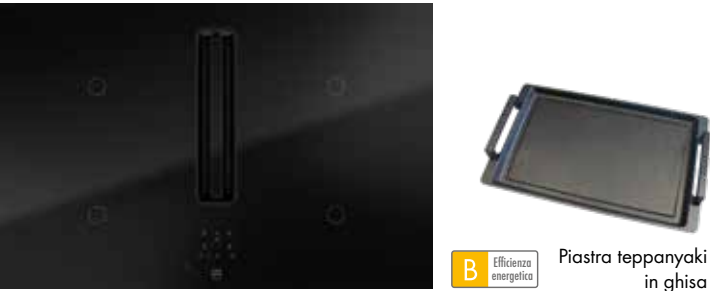

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CCT2T84MTLD 3109500001	COMBICOOKTOP V2000 I804 con motore integrato compatto	€ 3.360,00	€ 4.099,20

Dimensioni
206 × 761 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 21/18 Kg
Motore integrato compatto
4 zone di cottura programmabili (2x18 cm/2x21 cm)
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata
Display grafico touch a colori in 12 lingue
Black Design-colore superficie nero specchio
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Riconoscimento fondo pentole (min. Ø 10 cm/ max. 22 cm)
Livelli di potenza: 9 + PowerPlus su tutte le zone cottura
Regolazione luminosità display/Regolazione sonora segnale tasti
Indicatore calore residuo/Protezione surriscaldamento
Filtro grassi in maglia metallica con vaschetta raccogli condensa integrata (capacità massima 525 ml)
Filtro LonglifePlus a carboni attivi rigenerabile (optional)
Posizione collettore uscita aria verso dx
Utilizzabile con basi cucina profondità min. 60 cm
Lunghezza **canalizzazione su progettazione** (vedi pag. 96-102 e da 117)

Esclusive V-ZUG



Optilink (funzione accensione/regolazione automatica livello aspirazione, cappa e piano cottura comunicano tra loro)
Funzione CleanAir per eliminare odori residui
CotturaComfort: Ebollizione automatica (rileva il punto di ebollizione passando automaticamente al livello di cottura successivo)/Regolazione automatica temperatura fondo pentola/Cottura rapida automatica

Funzioni cottura
CotturaAutomatica (un segnale informa che è possibile aggiungere il cibo nella pentola).
Sciogliere (40°C)/Scaldavivande (65°C)/Lessare (94°C)
Timer/Pausa/Blocco pulizia/Sicurezza bambini

Funzioni aspirazione
9 livelli di aspirazione + intensivo
Indicatore pulizia filtro grassi
Ventilazione stanza: depura l'aria indipendentemente dall'uso delle zone cottura
Spegnimento ritardato (10'- 20'- 30')
Indicatore saturazione filtro aria carboni attivi



Dotazione
Filtro grassi con vaschetta raccogli condensa integrata
Piastra teppanyaki in ghisa

Potenza zone di cottura
Zona 1 anteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Zona 2 posteriore sinistra: PowerPlus 3,7 kW
Zona 3 posteriore destra: PowerPlus 3,5 kW
Zona 4 anteriore destra: PowerPlus 3,5 kW

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,7 metri privo di spina
Predisposizione collegamento diretto
Alimentazione bifase 380-415 V - 2N/50-60 Hz
Sezione cavo 4x2,5 mmq - Assorbimento 7,4 kW/16 A
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Sezione cavo 3x4 mmq - Assorbimento 7,4 kW/32 A

Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione in battuta

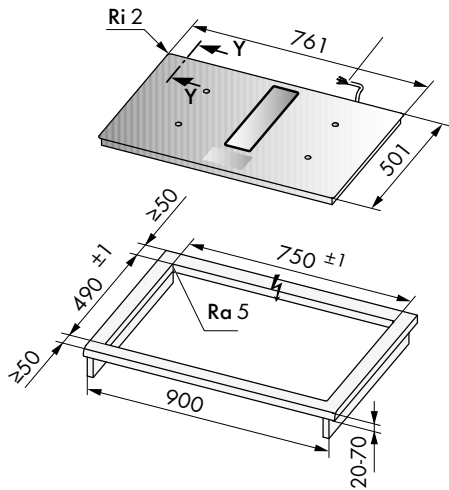


piano cottura



filtro grassi




vista posteriore



vista laterale

Dettaglio dimensioni


Y-Y



L'apparecchio deve poter essere smontato dal basso.
L'accesso deve essere garantito per l'intera superficie dell'intaglio
(per installazione a filo non è necessario rimuovere il silicone).

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

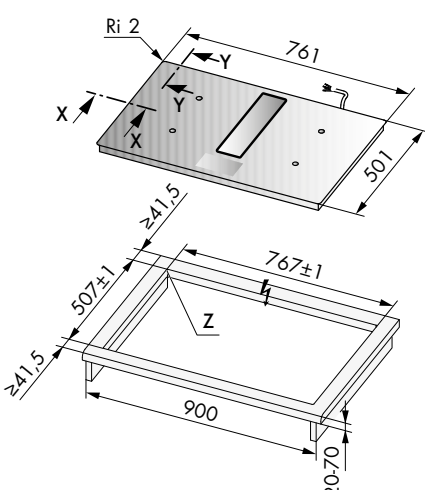


Installazione DualDesign


E' possibile accedere alla parte sottostante del piano senza doverlo rimuovere per effettuare le operazioni di assistenza; nel caso di installazione a filo non sarà necessario togliere il silicone.

Dettaglio sezione cavo alimentazione bifase e monofase

Apparecchio dotato di cavo di collegamento che deve essere allacciato ad una cassetta di derivazione.



Dettaglio dimensioni

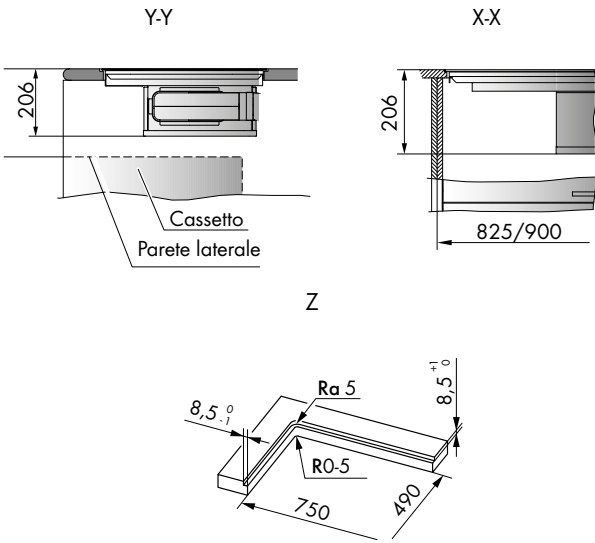

Portate aria

Portata aria di scarico m³/h (max/med/min): 582/371/66
Portata circolazione aria m³/h (max/med/min): 521/350/16
Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 28/68 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria: 31/75 dB(A)



Bistecchiera in ghisa


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
EU1003-3	Bistecchiera in ghisa	€ 170,00	€ 207,40
EU1004-3	Piastra teppanyaki in ghisa	€ 170,00	€ 207,40
1157471	Raccordo installazioni a parete*	€ 65,00	€ 79,30
1157472	Raccordo flessibile installazioni a isola*	€ 65,00	€ 79,30
1155757	Filtro aria a carboni attivi LongLifePlus*	€ 200,00	€ 244,00



*da ordinare solo per la versione filtrante; filtro LongLifePlus rigenerabile (ogni 3/6 mesi per massimo 5/8 cicli a seconda dell'uso, durata 3 anni).

ESEMPI DI INSTALLAZIONE VERSIONE FILTRANTE - A PARETE O A ISOLA

Dimensioni di ingombro con profondità base min. 580 mm
Esempio di progettazione filtrante con raccordo

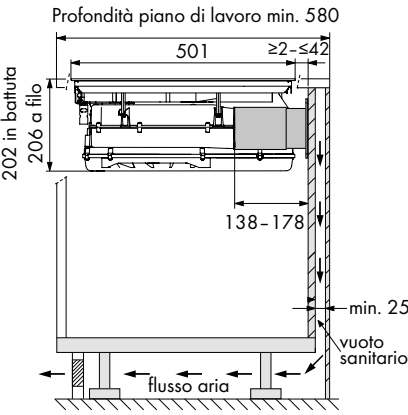


Dimensioni incasso e intaglio posteriore
Installazione in battuta


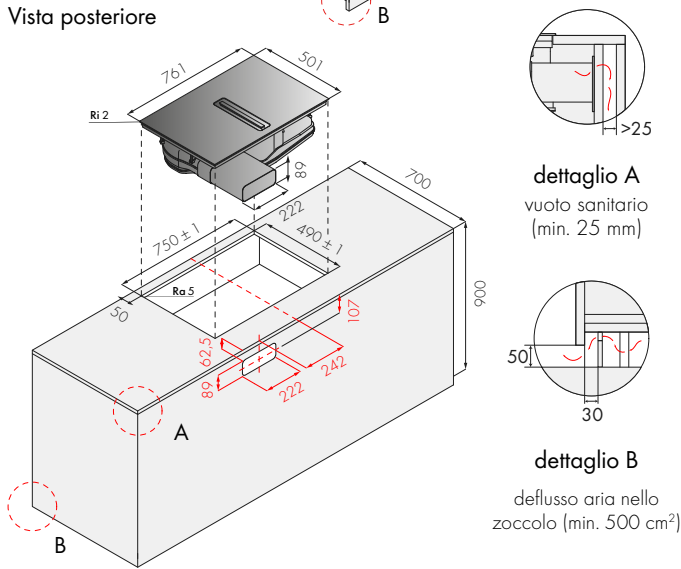
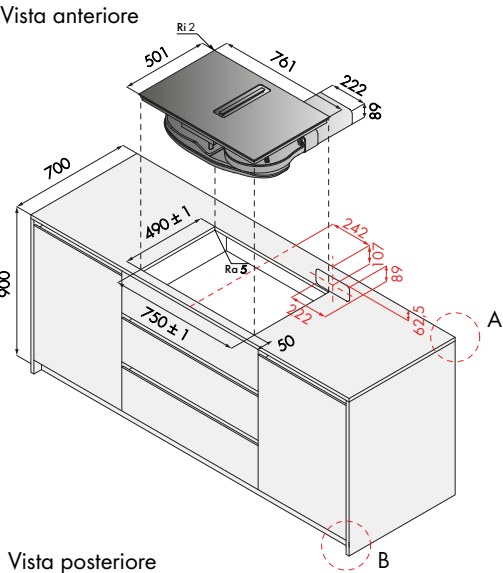


Sezione posteriore intagli
ATTENZIONE: realizzare obbligatoriamente il FLUSSO ARIA con zoccolo forato o ribassato per favorire un deflusso dell'aria di min. 500 cm²

Dimensioni di ingombro con profondità base minima 680 mm
Esempio di progettazione filtrante con raccordo flessibile

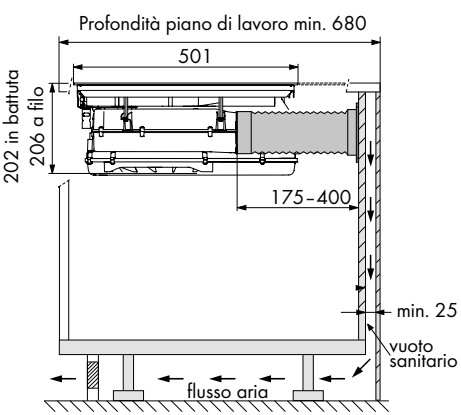


Dimensioni incasso e intaglio posteriore
Installazione a filo

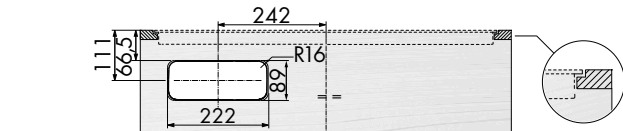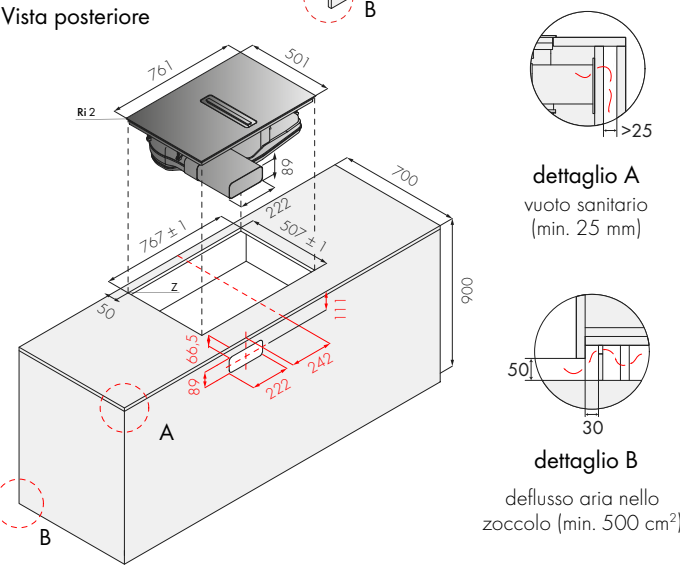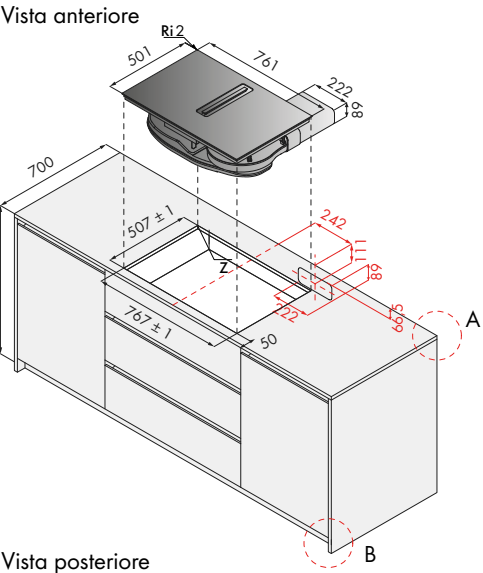

Sezione posteriore intagli
ATTENZIONE: realizzare obbligatoriamente il FLUSSO ARIA con zoccolo forato o ribassato per favorire un deflusso dell'aria di min. 500 cm²

ESEMPI DI INSTALLAZIONE VERSIONE ASPIRANTE - A PARETE O A ISOLA

Dimensioni di ingombro con profondità base min. 600 mm
Esempio di progettazione con tubazioni aspirante

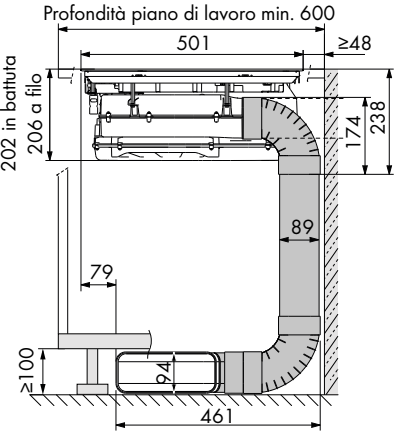

Informazioni per un corretto funzionamento del sistema nella versione aspirante

Per un'aspirazione ottimale prevedere una canalizzazione il cui sviluppo deve avere:

- max. 6 metri di lunghezza con max. 6 curve
- max. 8 metri di lunghezza con max. 4 curve
- max. 10 metri di lunghezza con max. 2 curve


ATTENZIONE: si contano le curve (90°) a partire dalla prima subito sotto il piano cottura.

Per ottenere la massima portata d'aria possibile e rumori di flusso minimi, occorre considerare quanto segue:

- Utilizzare un canale piatto 222 x 89 mm oppure un tubo con $\geq \varnothing 150$ mm (accessori da ordinare).
- Il condotto dell'aria di scarico deve essere il più corto e rettilineo possibile, non può essere piegato o compresso.
- Utilizzare solo raccordi a gomito con ampi raggi.
- Assicurarsi che tutti i connettori per tubi siano serrati e a tenuta stagna.

Se l'aria di scarico deve essere convogliata all'esterno, installare un terminale a muro esterno (accessorio da ordinare).
Per il condotto dell'aria di scarico utilizzare solo tubi con superficie interna liscia, ove possibile.




Materiale da ordinare separatamente



Canali piatti, varianti di curve e raccordi
versione aspirante (vedi pag. 117).

ESEMPIO DI PROGETTAZIONE VERSIONE ASPIRANTE PIANO COTTURA COMBICOOKTOP V2000/V4000

Dimensioni di ingombro installazione in battuta, con profondità piano min. di 600 mm ed uscita fumi a sezione rettangolare diretta nella parete retrostante

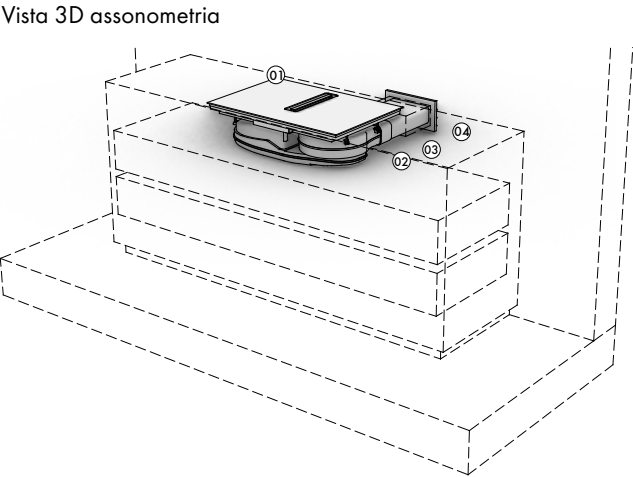
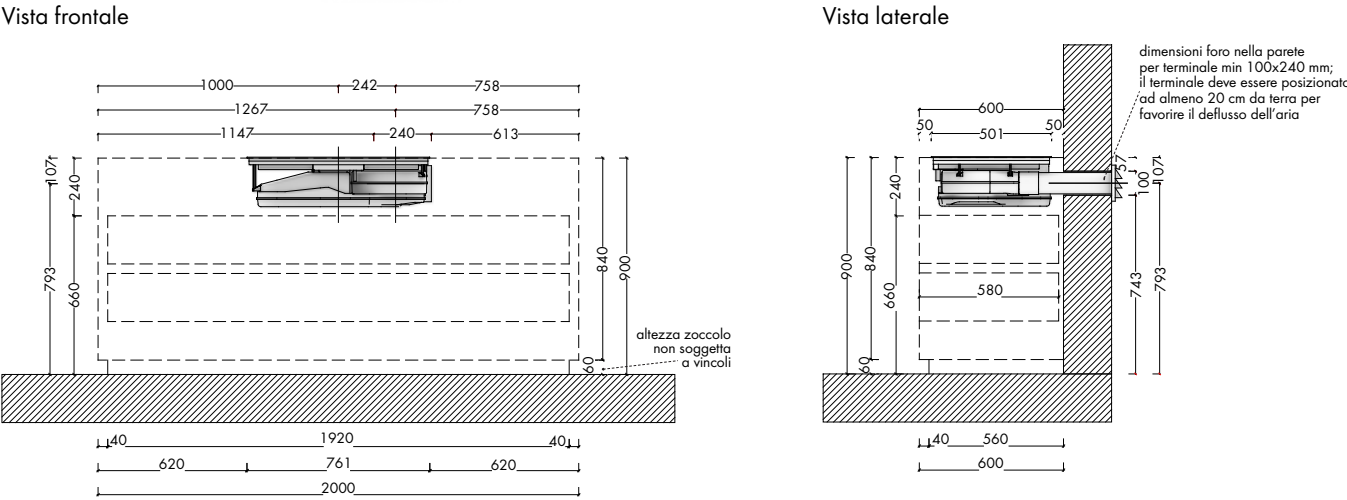
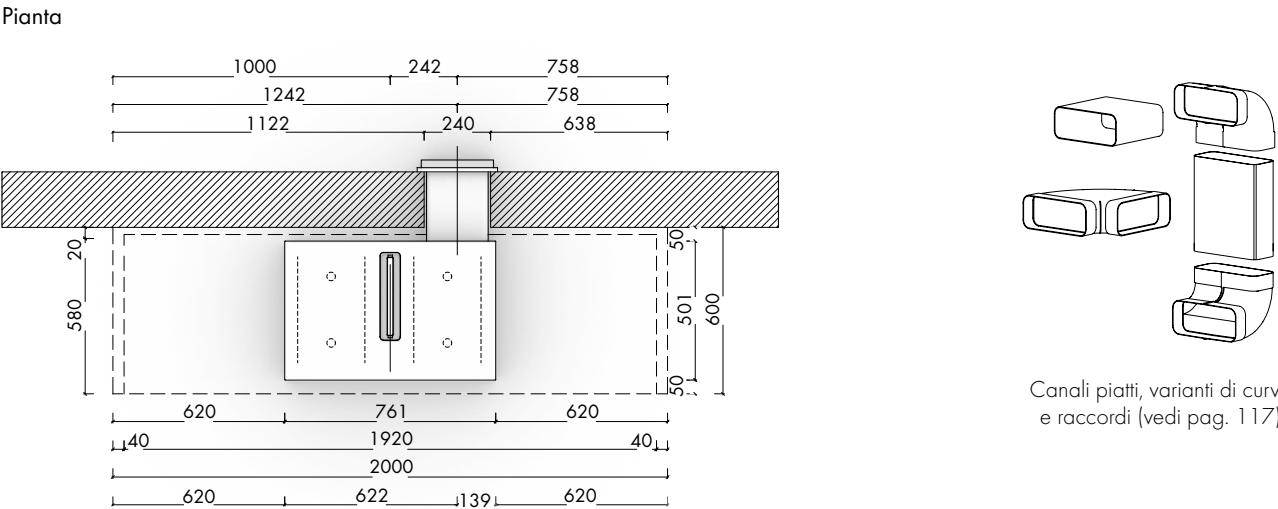


Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001/3109600001	Combicooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043005	Connettore in PVC per tubi a sezione rettangolare	x 01
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000mm	x 01
4	4022038	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
5	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01

ESEMPIO DI PROGETTAZIONE VERSIONE ASPIRANTE PIANO COTTURA COMBICOOKTOP V2000/V4000

Dimensioni di ingombro installazione a filo con profondità piano min. di 600 mm ed uscita fumi a sezione circolare diretta nella parete retrostante

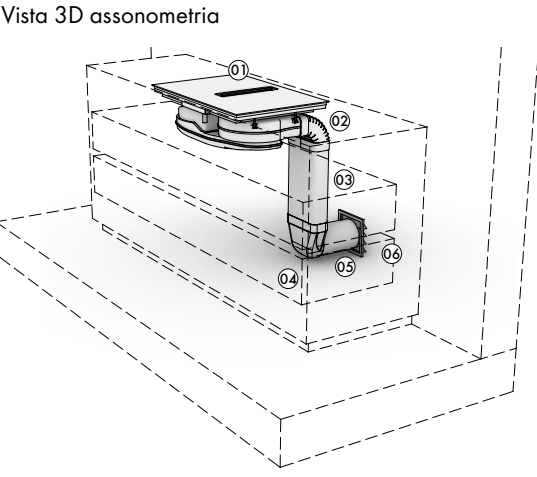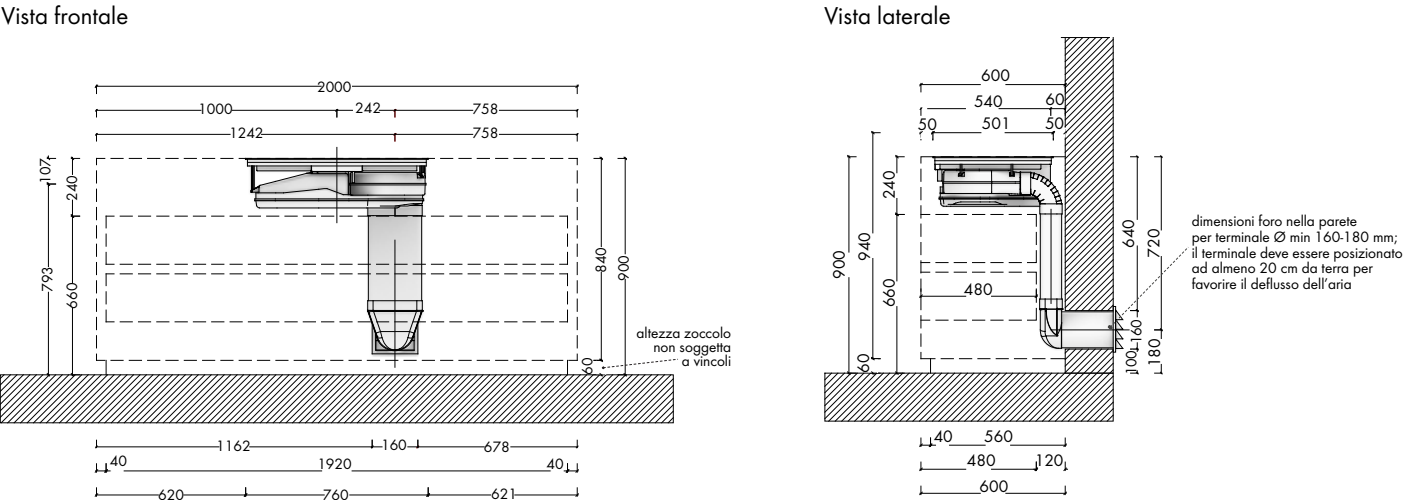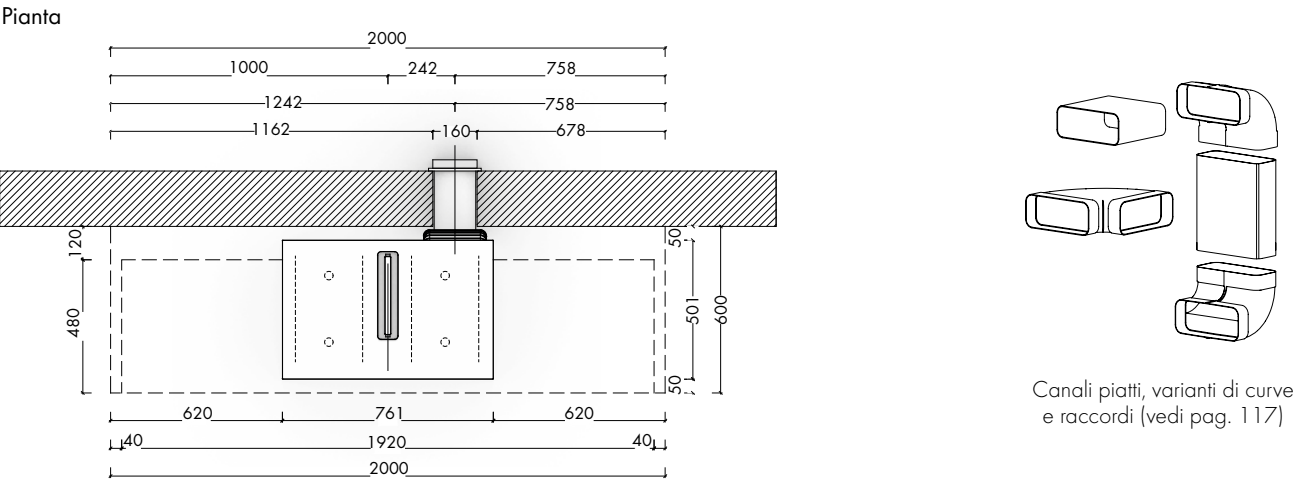


Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001/3109600001	Combicooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043004	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare	x 01
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000mm	x 01
4	4043002	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare e circolare	x 01
5	4052102	Tubo in PVC a sezione circolare L=1000mm	x 01
6	4022012	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
7	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE VERSIONE ASPIRANTE PIANO COTTURA COMBICOOKTOP V2000/V4000

Dimensioni di ingombro installazione in battuta, con profondità piano min. di 600 mm ed uscita fumi a sezione circolare nella parete laterale

Pianta

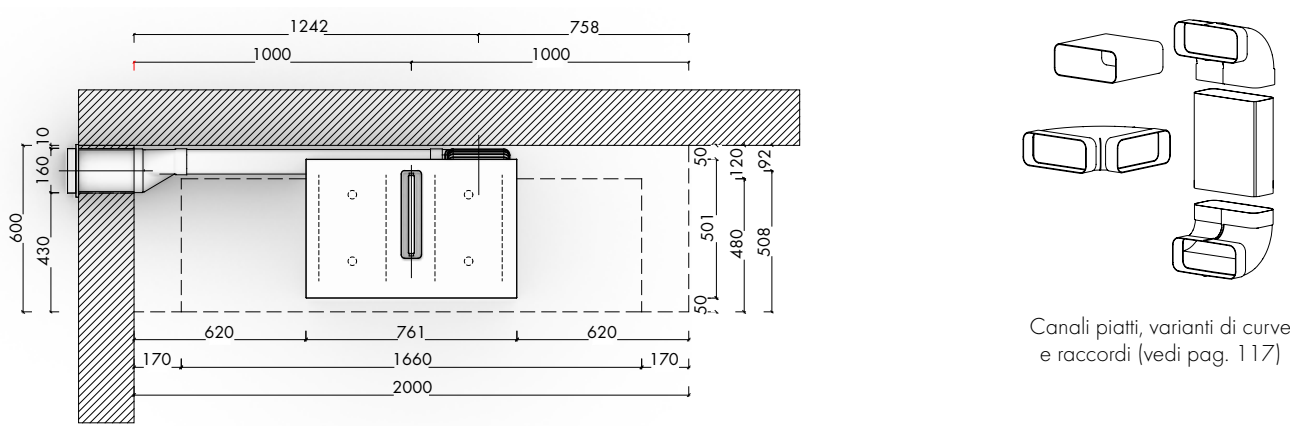


Vista frontale

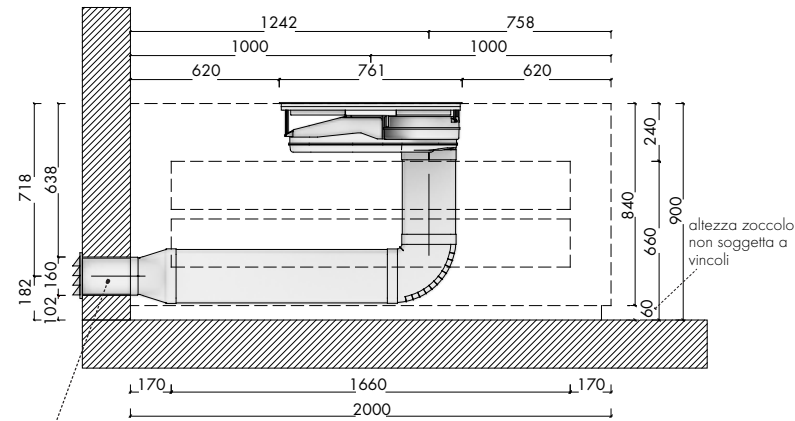


dimensioni foro nella parete per terminale Ø min 160-180 mm; il terminale deve essere ad almeno 20 cm da terra per favorire il deflusso dell'aria

Vista laterale

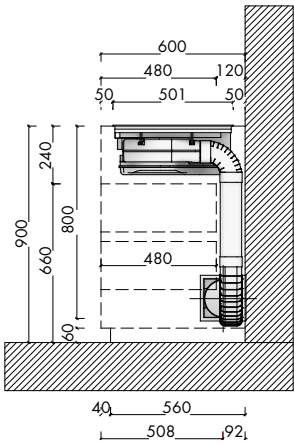

Vista 3D assonometria

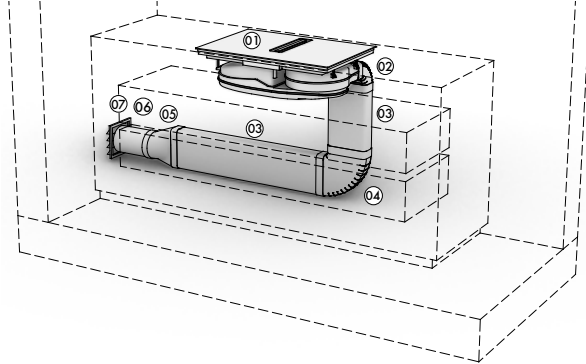


Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001/3109600001	Combicooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043004	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare	x 01
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000mm	x 02
4	4043003	Curva orizzontale in PVC a sezione rettangolare	x 01
5	4043006	Connettore in PVC a sezione rettangolare e circolare	x 01
6	4052102	Tubo in PVC a sezione circolare L=1000mm	x 01
7	4022012	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
8	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE VERSIONE ASPIRANTE PIANO COTTURA COMBICOOKTOP V2000/V4000

Dimensioni di ingombro installazione in battuta a isola, con profondità piano min. di 700 mm, uscita fumi nella parete laterale e tubazioni nel massetto


Pianta

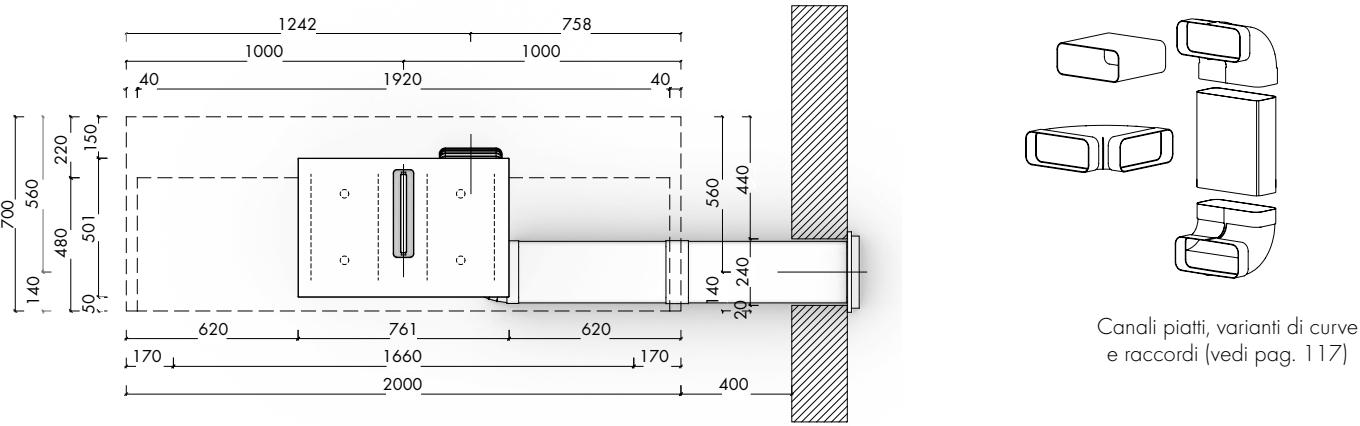


Vista frontale

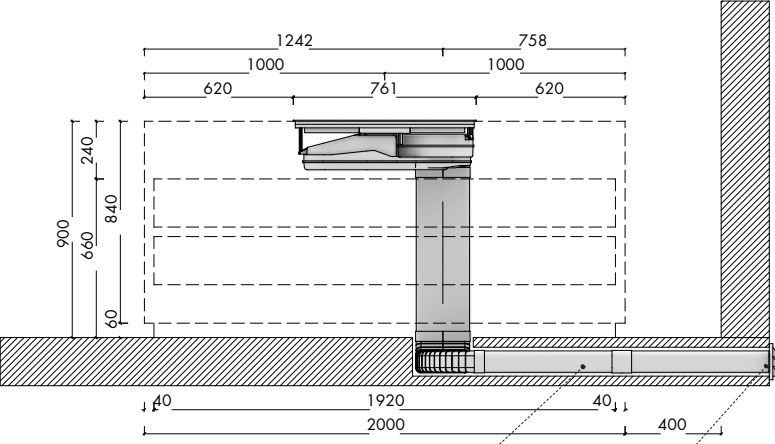

Vista laterale

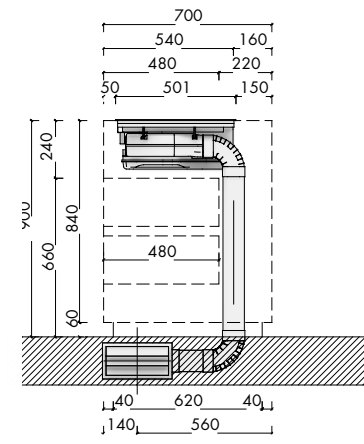

Vista 3D assonometria

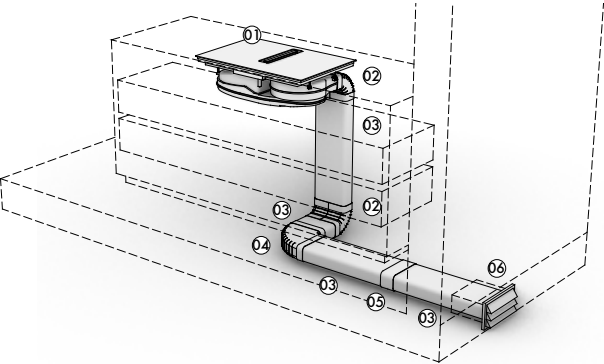



Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001/3109600001	Combicooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043004	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare	x 02
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000mm	x 04
4	4043003	Curva orizzontale in PVC a sezione rettangolare	x 01
5	4043005	Connettore in PVC per tubi a sezione rettangolare	x 01
6	4022038	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
7	4021128	Nastro adesivo in pvc per tubazioni	x 01

ESEMPIO DI PROGETTAZIONE VERSIONE ASPIRANTE PIANO COTTURA COMBICOOKTOP V2000/V4000


Dimensioni di ingombro installazione in battuta a isola, profondità piano di 1200 mm ed uscita fumi a sezione circolare nella parete laterale e tubazioni nello zoccolo della cucina.

Pianta

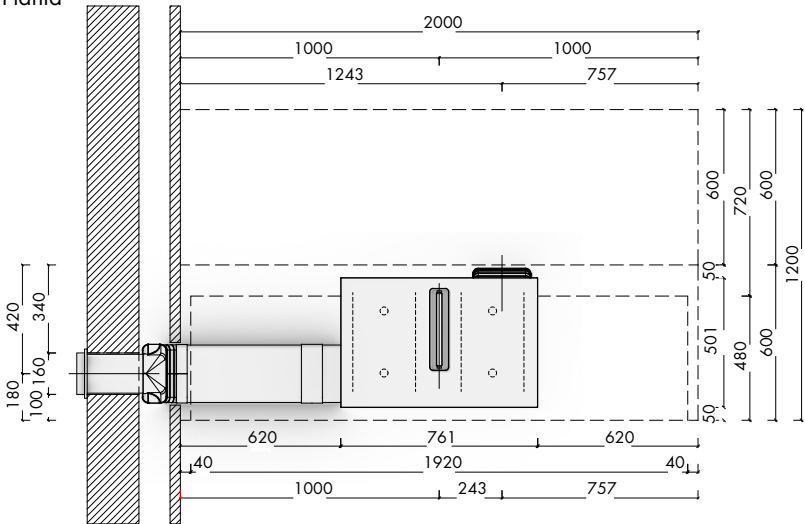


Canali piatti, varianti di curve e raccordi (vedi pag. 117)


Vista frontale

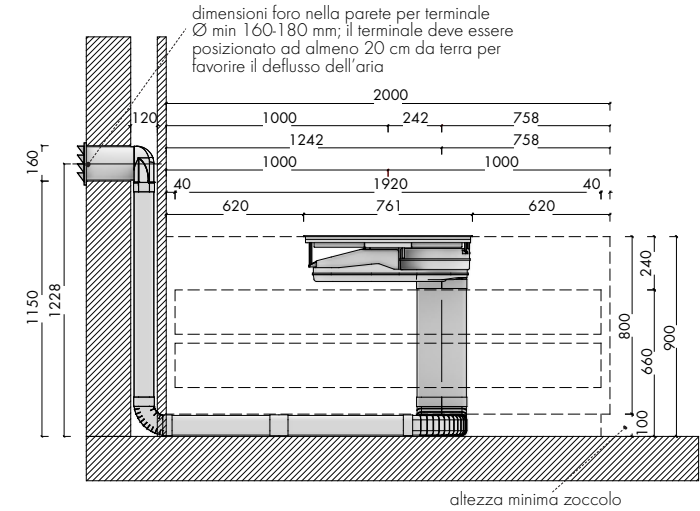

Vista laterale

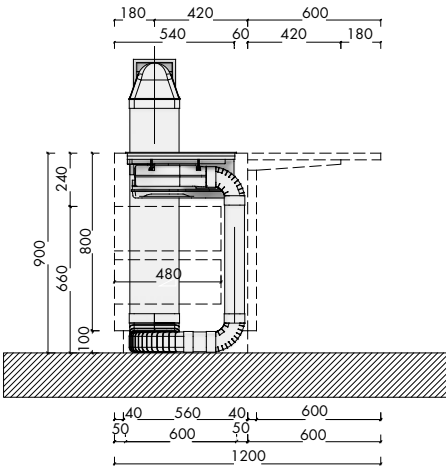

Vista 3D assonometria

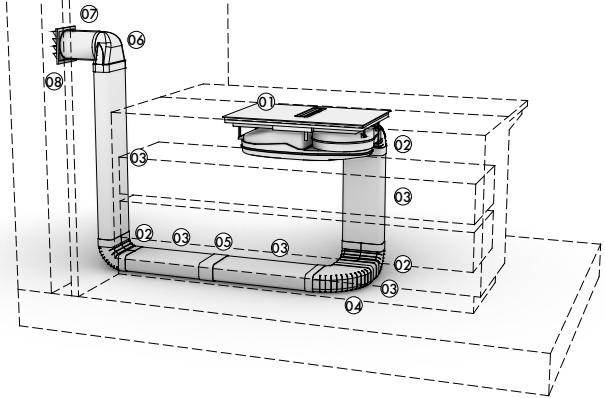

Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3109500001/3109600001	Combicooktop V2000/V4000 - Piano a induzione con aspirazione integrata	x 01
2	4043004	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare	x 03
3	4043001	Tubo in PVC a sezione rettangolare L=1000mm	x 05
4	4043003	Curva orizzontale in PVC a sezione rettangolare	x 01
5	4043005	Connettore in PVC per tubi a sezione rettangolare	x 01
6	4043002	Curva verticale in PVC a sezione rettangolare e circolare	x 01
7	4052102	Tubo in PVC a sezione circolare L=1000mm	x 01
8	4022012	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 01
9	4021128	Nastro adesivo in PVC per tubazioni	x 01

LEGENDA PENTOLE PER INDUZIONE

Fondo sandwich						
Fondo incapsulato						
Materiale multistrato						
Fondo a pressione						
Ghisa						
Ghisa smaltata						
Acciaio smaltato						

Legenda:

- Distribuzione del calore
- Velocità di reazione
- Rumorosità
- Cura
- Peso
- Acciaio
- Alluminio
- Smalto
- Buona
- Discreta
- Scarsa

I NOSTRI CONSIGLI SULL'INDUZIONE

Una High Performance Kitchen non è solo una cucina altamente tecnologica e capace di permetterti di cucinare in modo sempre più efficiente, sano e gustoso, ma è anche una vera e propria filosofia, un modo di essere e di intendere l'economia domestica 2.0.

Chi si avvicina all'HPK ama imparare, istruirsi, studiare, sperimentare; per questo noi per primi durante i nostri corsi ci appassioniamo a capire quali sono le esigenze dei clienti perché anche noi dobbiamo capire e sperimentare con voi.

Uno dei temi più frequenti, soprattutto quando ci avviciniamo ai piani cottura a induzione, è relativo alle pentole adatte o meno a questo genere di cottura. Quando si parla di piani di cottura a induzione, tutti tendono a credere che sia l'elettricità a cuocere i cibi, in realtà la cottura a induzione sfrutta campi elettromagnetici capaci di innescare le molecole ferrose presenti nel fondo della pentola, producendo calore e trasmettendolo al corpo pentola e di conseguenza agli alimenti.

Per questo motivo, il piano di cottura a induzione riesce a cuocere senza fiamma.

Non tutte le pentole sono adatte per la cottura a induzione: il fondo della pentola deve essere realizzato in acciaio inox ferritico AISI 430 (acciaio che non crea ruggine) per attivare un campo elettromagnetico e generare micro movimenti tra le molecole presenti nell'acciaio.

L'attrito creato genera calore che si diffonde nel corpo pentola. Il calore è trasmesso più o meno velocemente a seconda dello spessore e del materiale utilizzato nel fondo dell'utensile da cottura.

Per questo vi invitiamo a scegliere sempre con attenzione le pentole idonee ai piani cottura a induzione, per ottenere il massimo dalla tecnologia e dai cibi!

Frigo2000 High Performance Kitchen ha selezionato alcune tipologie di pentole per voi; per chi fosse interessato può scrivere a info@frigo2000.it.



Cappa d'aspirazione da piano DSMS

Modulare e moderno

DSMS è un sistema di aspirazione compatto che può essere abbinato a molti piani cottura a induzione V-ZUG. Elegante e funzionale, consente una totale flessibilità nella progettazione dello spazio di cottura.



Minimale ed elegante

Installata in mezzo o accanto ai nostri piani cottura domino, questa soluzione modulare consente di integrare perfettamente il sistema di aspirazione nel piano di lavoro. Progettata con un approccio "less-is-more".



Una soluzione moderna di cappa downdraft

Integrata nel piano di lavoro lungo il bordo superiore del piano a induzione, la cappa downdraft diventa un tutt'uno con la superficie, quando è spenta, mentre quando è in funzione arriva all'altezza della pentola. Una cappa discreta che conferisce eleganza e raffinatezza alla zona cottura.



CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DSMS 6400560005	CAPPA D'ASPIRAZIONE da piano	€ 2.940,00	€ 3.586,80

Dimensioni
110 × 900 × 501 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 22/19 Kg
Motore integrato da zoccolo da 145 W
Predisposizione aspirazione filtrante: ordinare i filtri aria (vedi sotto accessori)
Predisposizione aspirazione canalizzata: ordinare tubazioni (vedi pag. 117)
Lunghezza **canalizzazione su progettazione** (vedi pag. 108-111)
Display grafico touch Black Design - colore superficie nero specchio
Dual Design - installazione a filo o in battuta
Posizione collettore uscita aria intercambiabile verso dx (fabbrica) o sx
Utilizzabile con basi cucina profondità min. 60 cm e con tutti i piani V-ZUG
Possibilità di installazioni multiple
Non è possibile l'installazione con due piani a gas
Con piani a gas ordinare deflettore aria (cod. 1031218)
Utilizzabile solo con tubazioni diametro minimo 150 mm

Funzioni
3 livelli di aspirazione + intensivo
Indicatore pulizia filtro grassi
Spegnimento ritardato (15 minuti)
Indicatore saturazione filtro aria carboni attivi

Portate aria
Portata aria di scarico stadio intensivo 590 m³/h
Portata aria di scarico stadio max 500 m³/h
Portata aria di scarico stadio min 370 m³/h
Portata circolazione dell'aria stadio intensivo 420 m³/h
Portata circolazione dell'aria stadio max 355 m³/h
Portata circolazione dell'aria stadio min 265 m³/h
Livello di potenza sonora aria di scarico stadio intensivo 70 dB(A)
Livello di potenza sonora aria di scarico stadio max 67 dB(A)
Livello di potenza sonora aria di scarico stadio min 62 dB(A)

Dotazione
1 filtro grassi in acciaio lavabile in lavastoviglie
Contentore raccolta grassi 500 ml lavabile in lavastoviglie

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,8 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento 0,14 kW/16 A


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043005	Raccordo per installazione filtro aria in posizione orizzontale nello zoccolo*	€ 13,00	€ 15,86
1012161	Filtro aria carboni attivi (durata 3 anni circa)	€ 381,00	€ 464,82
1016841	Ricambio filtro aria carboni attivi	€ 352,00	€ 429,44
1031218	Deflettore per piano a gas	€ 145,00	€ 176,90
1019199	Profilo nero piani affiancati in battuta (1 pz)	€ 160,00	€ 195,20
H63789	Profilo inox piani affiancati a filo (2 pz)	€ 135,00	€ 164,70

*Ordinare sempre insieme al filtro aria carboni attivi (vedi es. di progettazione a pag. 110)
I profili sono necessari in caso di installazioni multiple con vano incasso unico

Dimensioni vano incasso

Installazione in battuta

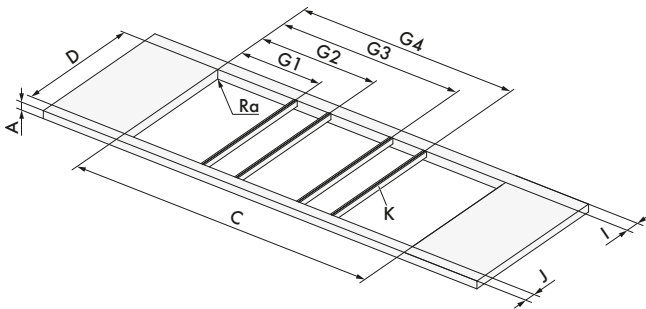


A	D	I	J	Ra	K
≥30	490±1	≥50	≥50	0-5 mm	Profilo
Combinazioni dimensioni in mm	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2	Posizione profilo G3	Posizione profilo G4
28+110+281	667	277	390	-	-
281+110+384	770	277	390	-	-
384+110+384	873	380	493	-	-
384+110+384 +110+384	1373	380	493	880	993

Profili moduli affiancati da ordinare separatamente

Dimensioni vano incasso

Installazione a filo

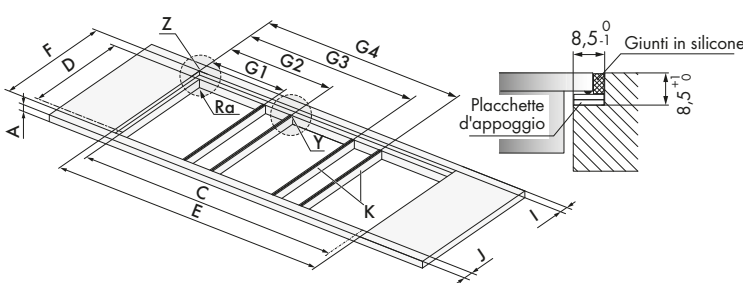


A	F	D	I	J	Ra	K
≥30	507±1	490±1	≥41,5	≥41,5	5 mm	Profilo
Combinazioni dimensioni in mm	Larghezza sezione E	Larghezza sezione C	Posizione profilo G1	Posizione profilo G2	Posizione profilo G3	Posizione profilo G4
281+110+281	684	667	285,5	398,5	-	-
281+110+384	787	770	285,5	398,5	-	-
384+110+384	890	873	388,5	501,5	888,5	1001,5
384+110+384 +110+384	1390	1373	388,5	501,5	888,5	1001,5


Profili moduli affiancati da ordinare separatamente

Dettaglio dimensioni

Y




Z

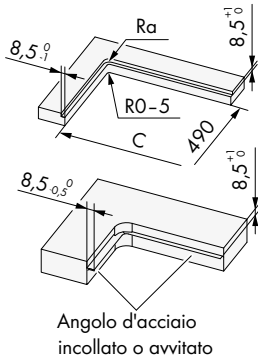


Angolo d'acciaio
incollato o avvitato

Materiale in dotazione all'interno dell'imballo

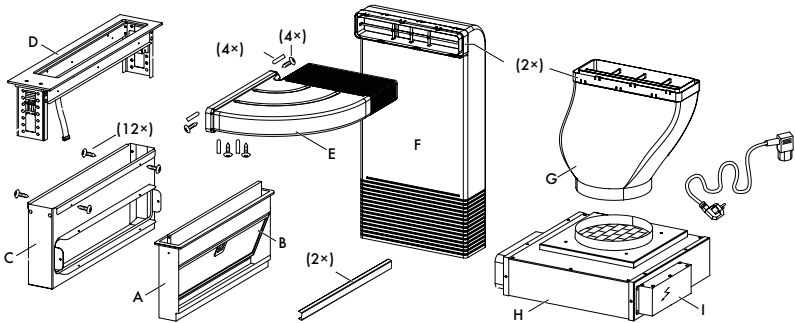


- A. Contenitore filtro grassi
- B. Filtro grassi in acciaio
- C. Telaio contenitore filtro grassi
- D. Telaio cappa d'aspirazione
- E. Gomito orizzontale 90°
- F. Canale verticale piatto con gomito verticale 90°
- G. Raccordo canale verticale/motore
- H. Motore da zoccolo
- I. Unità di comando

DIMENSIONI CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS E MOTORE

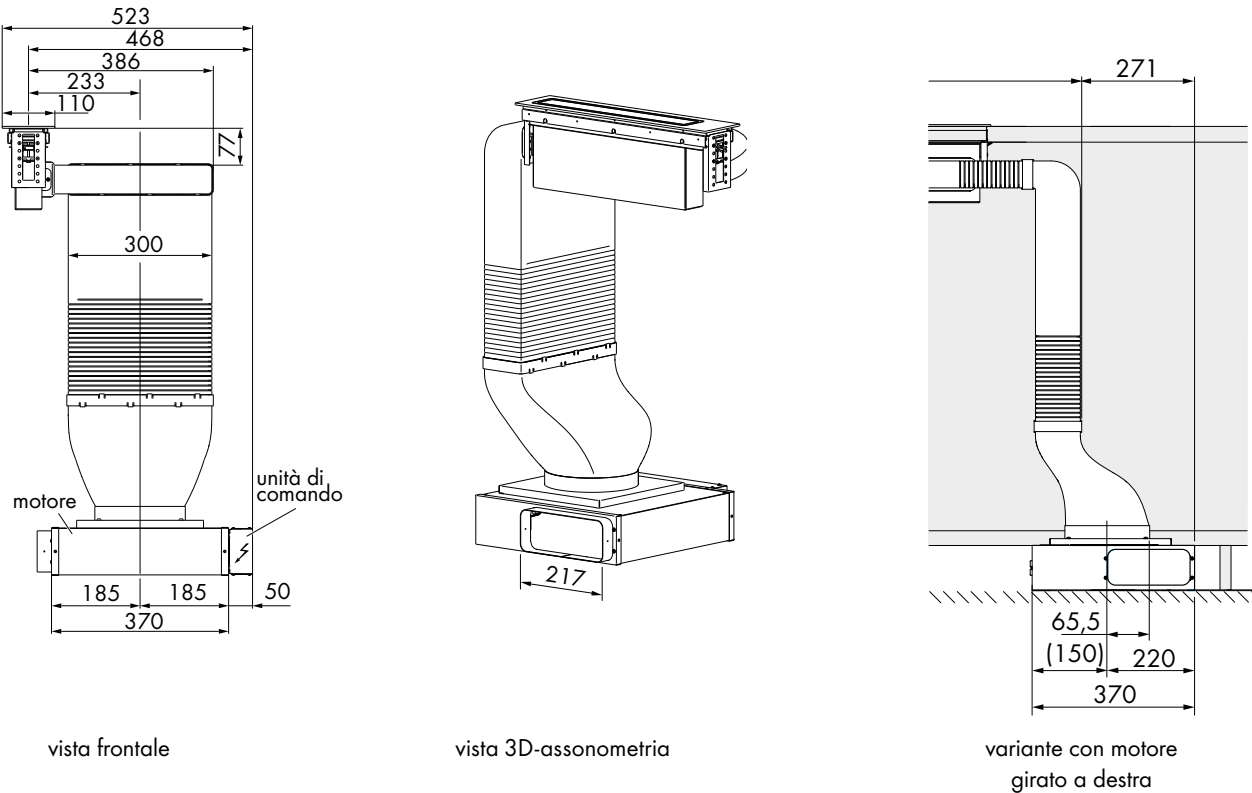


ATTENZIONE:
Il collettore di fuoriuscita dell'aria posto sotto il piano cottura può essere posizionato a destra o a sinistra.
Il motore d'aspirazione sotto la base può essere ruotato in qualsiasi direzione (360°).
La posizione del motore d'aspirazione può essere regolata in altezza accorciando la parte verticale del canale.

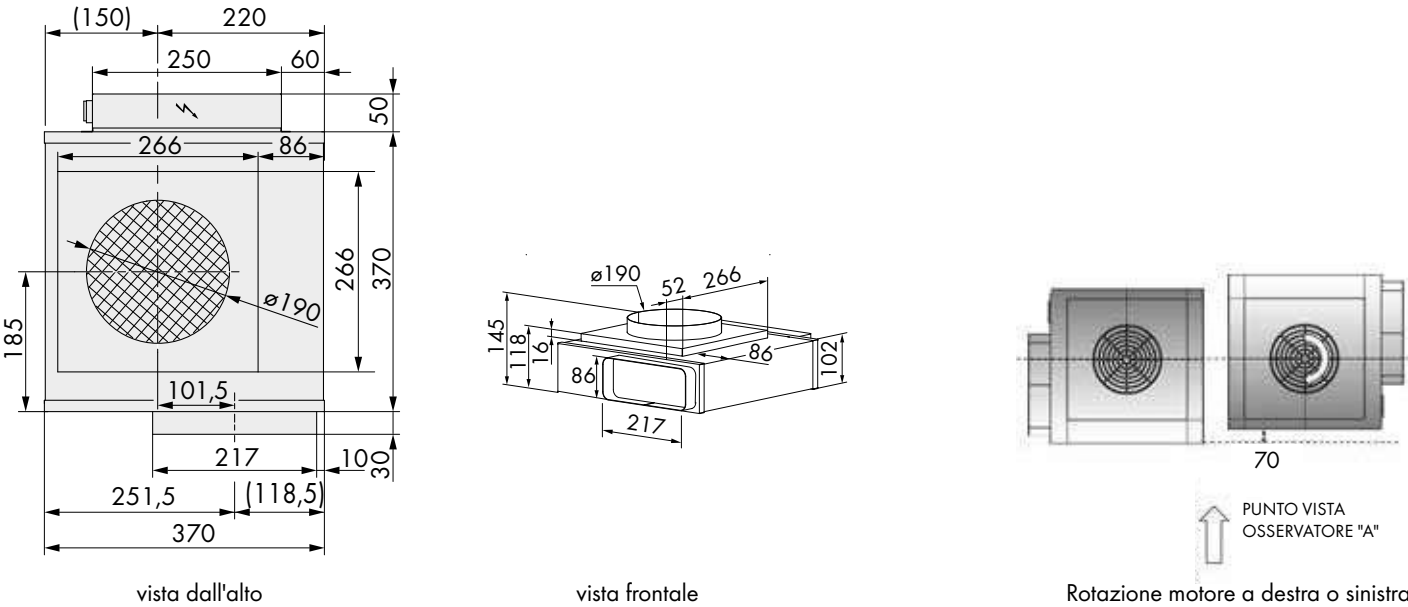

ATTENZIONE: il centro del foro del collettore circolare del motore non coincide con il centro del corpo del motore pertanto ruotando il motore di 180° in senso orario lo stesso si sposta di 70 mm verso l'osservatore "A".


DIMENSIONI INGOMBRO CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS CUCINA A PARETE O A ISOLA

Dimensioni di ingombro
con profondità base minima 600 mm

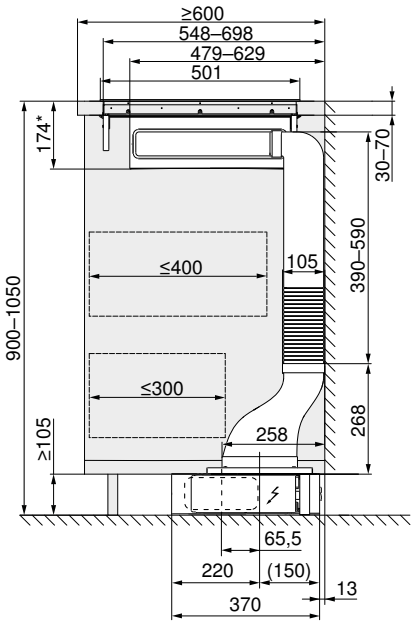


*170 mm in caso di installazioni in battuta

Dimensioni di ingombro
con profondità base minima 700 mm

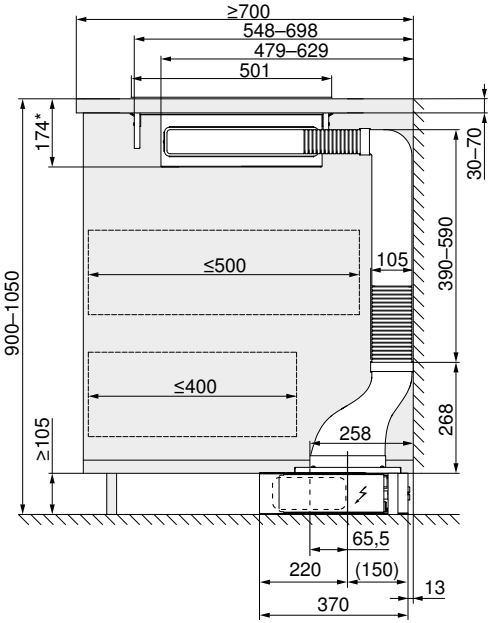

*170 mm in caso di installazioni in battuta

Dimensioni di ingombro
con profondità isola minima 900 mm

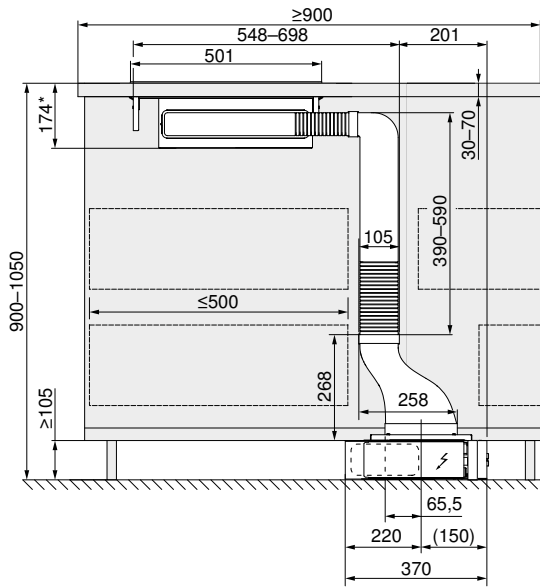


*170 mm in caso di installazioni in battuta


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE VERSIONE FILTRANTE CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS

Dimensioni di ingombro installazione a parete, con profondità piano minima 600 mm, zoccolo alto 120 mm e filtro in posizione orizzontale


Pianta

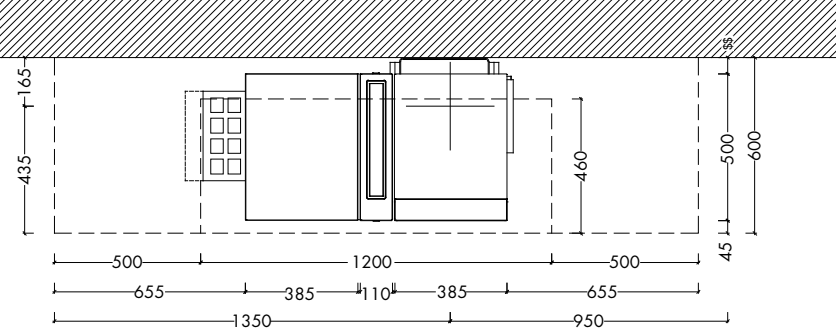

Vista frontale

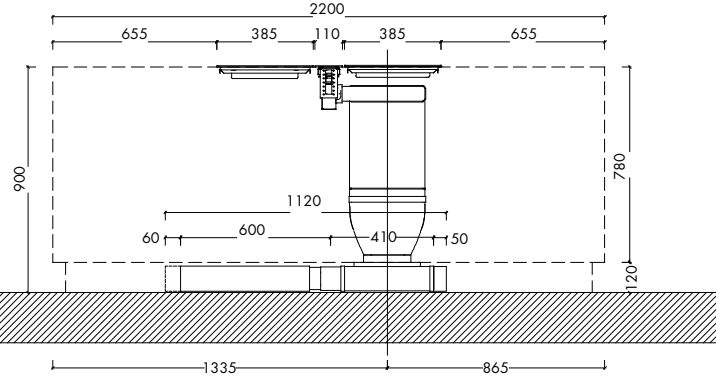

Vista 3D assonometria

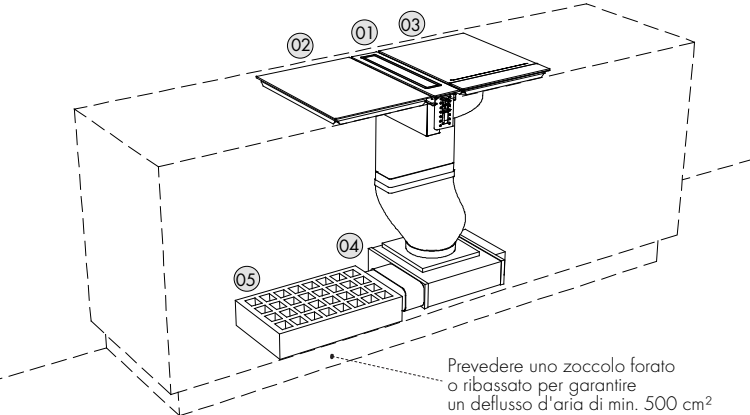


Piano cottura ed elementi canalizzazione


N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	6400560005	Cappa aspirante DSMS	x 01
2	3114400001	Piano induzione MaxiFlex 2 zone V4000	x 01
3	3114000001	Piano induzione Teppaniaky	x 01
4	4043005	Connettore in PVC per tubi a sezione rettangolare	x 01
5	1012161	Box di circolazione dell'aria filtrante a carboni attivi	x 01

ESEMPIO DI PROGETTAZIONE VERSIONE ASPIRANTE DOPPIA CAPPA D'ASPIRAZIONE DA PIANO DSMS


Dimensioni di ingombro installazione a isola, con profondità piano minima 900 mm, motori e tubazioni nel massetto
Pianta

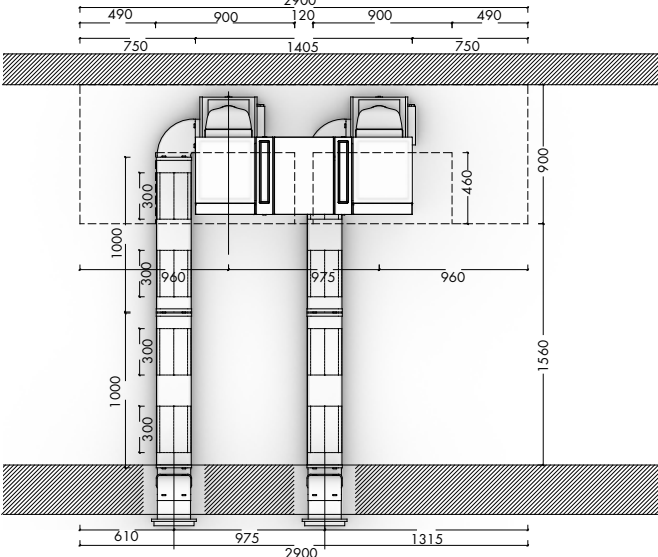

Vista frontale

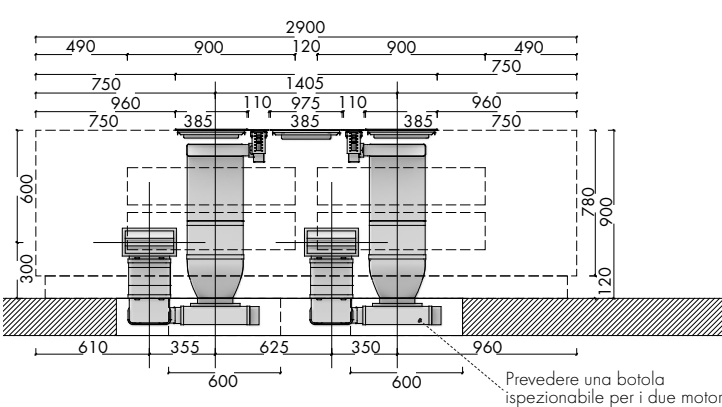

Vista 3D assonometrica

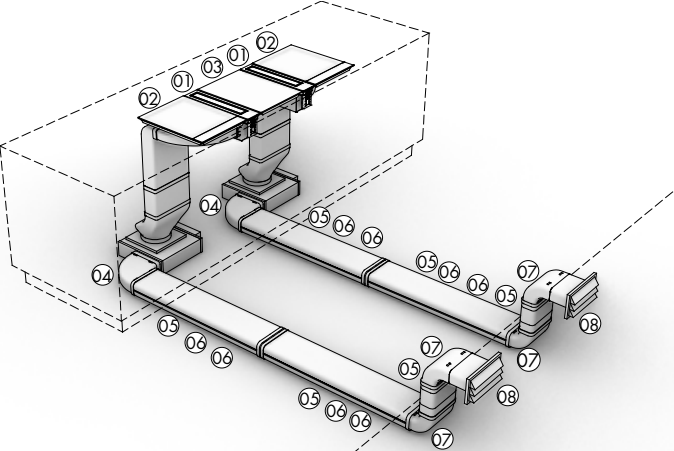

Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	6400560005	Cappa aspirante DSMS	x 01
2	3114000001	Piano induzione Teppaniaky	x 02
3	3114400001	Piano induzione MaxiFlex 2 zone V4000	x 01
4	4061014	Curva orizzontale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare	x 02
5	4061003	Tubo a sezione rettangolare in acciaio galvanizzato L= 1 m	x 06
6	4061029	Supporto in acciaio galvanizzato per tubo interrato L=300 mm	x 08
7	4061013	Curva verticale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare	x 04
8	4022038	Terminale a muro E-Jal flow 150 in acciaio galvanizzato	x 02
9	4021128	Nastro adesivo in PVC per tubazioni	x 02

CAPPA D'ASPIRAZIONE DOWNDRAFT 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
DSTS9G 6400460005	CAPPA D'ASPIRAZIONE downdraft	€ 3.340,00	€ 4.074,80

Dimensioni
650×880×120 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 49/30 kg
Motore integrato da 270 W
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto) o tubazioni (pag. 117)
Dual Design-installazione a filo o in battuta
Non è possibile l'installazione con i piani a gas
Black Design-colore superficie nero specchio
Motore aspirazione posizionabile in 4 direzioni (dx/sx/alto/basso)
Motore aspirazione installabile anche in posizione remota interna (distanza max. 4 metri).
Il motore può essere montato anche nel retro del mobile cucina a isola
Lunghezza canalizzazione: su progettazione (vedi pag. 114-116)
Display touch control - Illuminazione a led (1 lampada)
2 filtri metallici per grassi lavabili in lavastoviglie
Bocchettone di scarico: Ø 150 mm

Esclusive V-ZUG
Funzione CleanAir per eliminare odori residui (10' ogni ora/8 h consecutive)
Luce dimmerabile a 2 livelli

Funzioni
Aspirazione perimetrale
3 livelli di aspirazione + intensivo
Indicatore saturazione filtro aria carboni attivi (550 ore)
Indicatore pulizia filtro grassi (min. una volta al mese)
Indicatore pulizia filtri aria LongLife (min. ogni 2 mesi)
Protezione pulizia - Spegnimento ritardato (15')

Dotazione
2 filtri per grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie
Valvola di ristagno integrata

Portate aria
Portata aria di scarico m³/h (int/max/min): 670/420/280
Portata circolazione dell'aria m³/h (int/max/min): 670/330/155
Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 49/69 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min/max): 43/76 dB(A)

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento 0,28 kW/16 A



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1012161	Filtro aria carboni attivi (durata 3 anni circa)	€ 381,00	€ 464,82
1016841	Ricambio filtro aria carboni attivi	€ 352,00	€ 429,44
1012163	Filtri aria interni LongLife (2 pz)* (durata 3 anni circa rigenerabili in forno)	€ 272,00	€ 331,84
1012164	Kit installazione motore**	€ 395,00	€ 481,90

*garantire un deflusso di aria di min. 500 cm² con zoccolo forato o ribassato
**in posizione remota interna



Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione in battuta

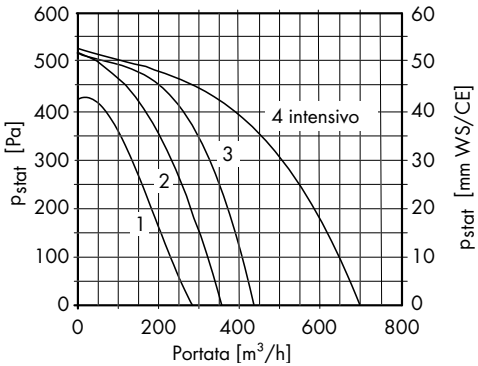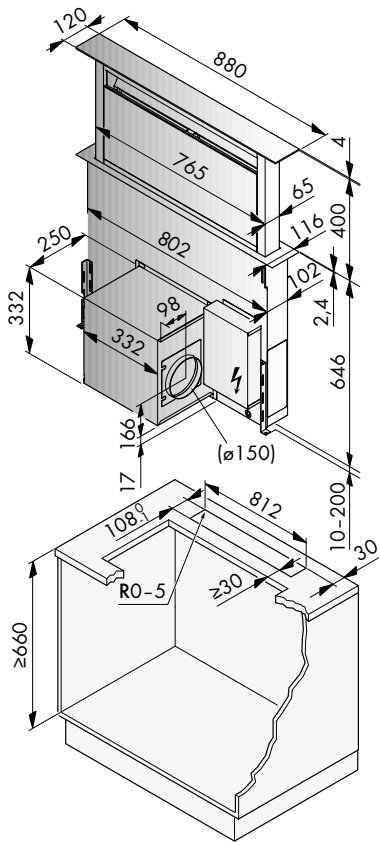


Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a filo

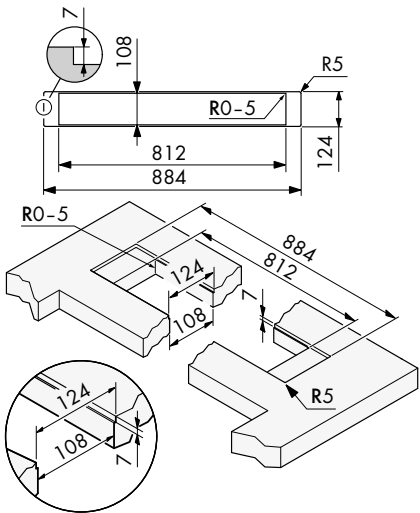


Filtro aria carboni attivi



Filtro aria LongLife


Installazione con motore in posizione remota interna ***

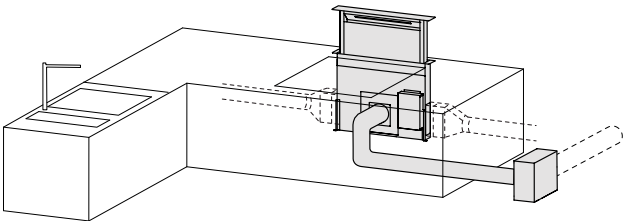


***Il motore può essere installato in posizione remota interna (max. 4 m di distanza dalla cappa) e non può essere installato all'esterno.
E' necessario ordinare l'apposito kit di collegamento cod. 1012164 disponibile come accessorio (vedi sopra).
E' possibile collegare al motore remoto il filtro aria a carboni attivi o la canalizzazione.

ESEMPIO DI PROGETTAZIONE CAPPA DOWNDRAFT SISTEMA FILTRANTE CON PIANO V6000 I906 FULLFLEX

Dimensioni di ingombro installazione a isola, con profondità piano minima 1100 mm, zoccolo alto 100 mm e filtro in posizione orizzontale

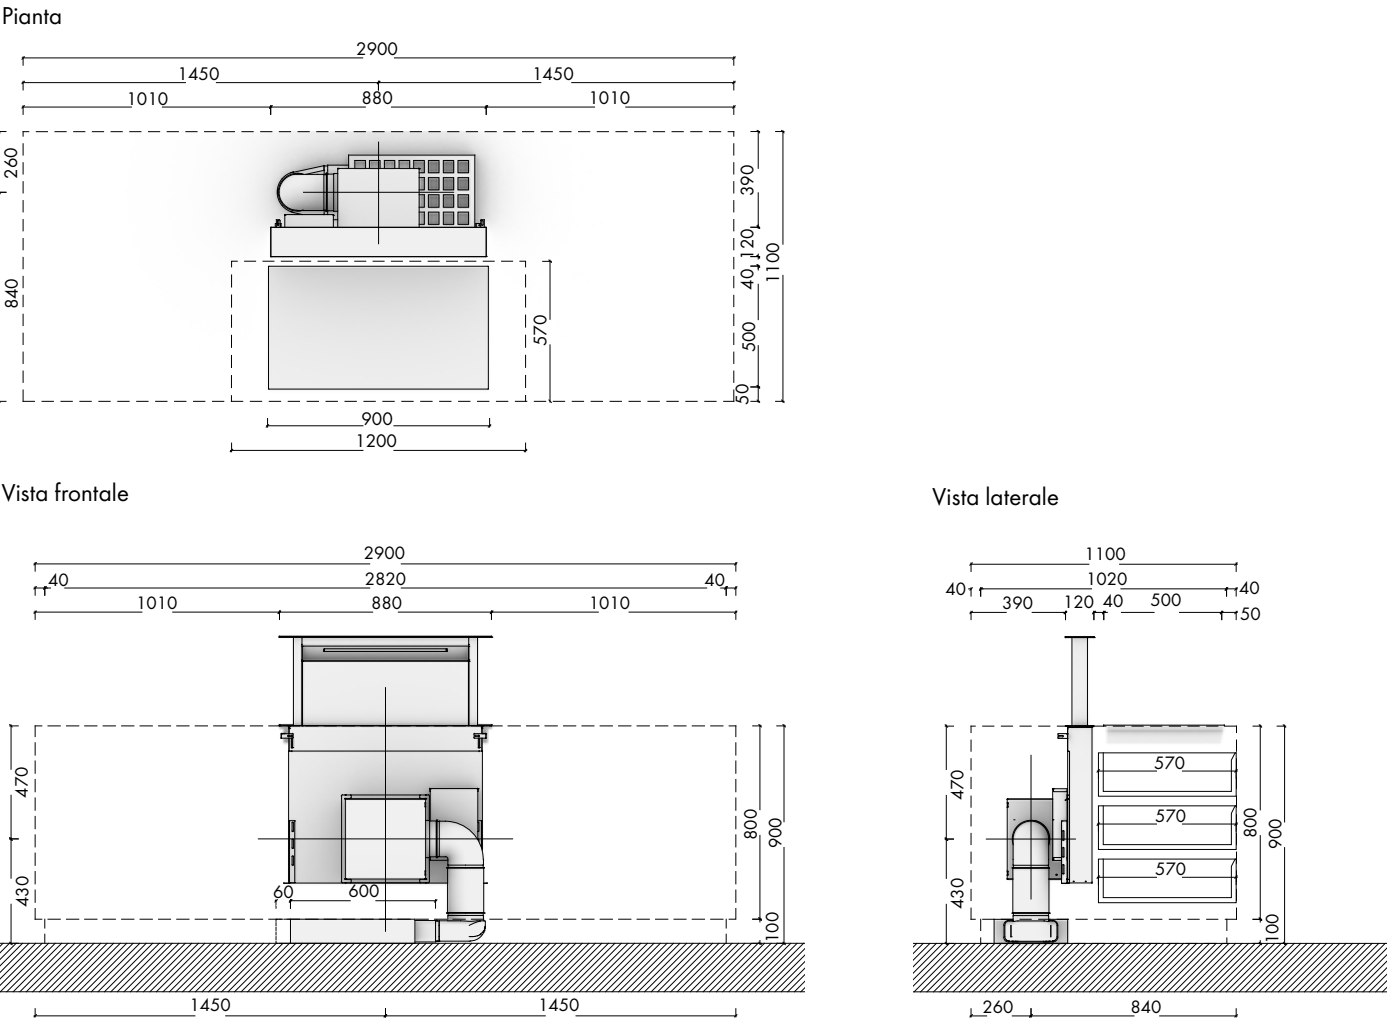

Vista 3D assonometria

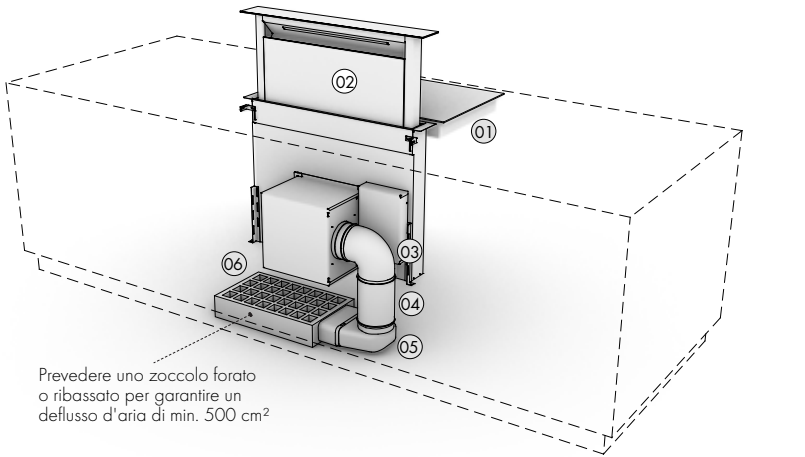


Piano cottura ed elementi canalizzazione


N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3113400003	Piano cottura ad induzione V6000 I906 FullFlex	x 01
2	6400460005	Cappa aspirante DSTS	x 01
3	4052015	Curva verticale a sezione circolare in PVC	x 01
4	4052102	Tubo a sezione circolare in PVC L=1 m	x 01
5	4043002	Curva verticale a sezione circolare e rettangolare in PVC	x 01
6	1012161	Box di circolazione dell'aria filtrante a carboni attivi	x 01
7	4021128	Nastro adesivo in PVC per tubazioni	x 01

ESEMPIO DI PROGETTAZIONE CAPPA DOWNDRAFT SISTEMA FILTRANTE SU BASE SOSPESA CON PIANO V2000

Dimensioni di ingombro installazione a isola, con profondità piano minima 1100 mm, zoccolo alto 60 mm e filtro posizionato su base sospesa

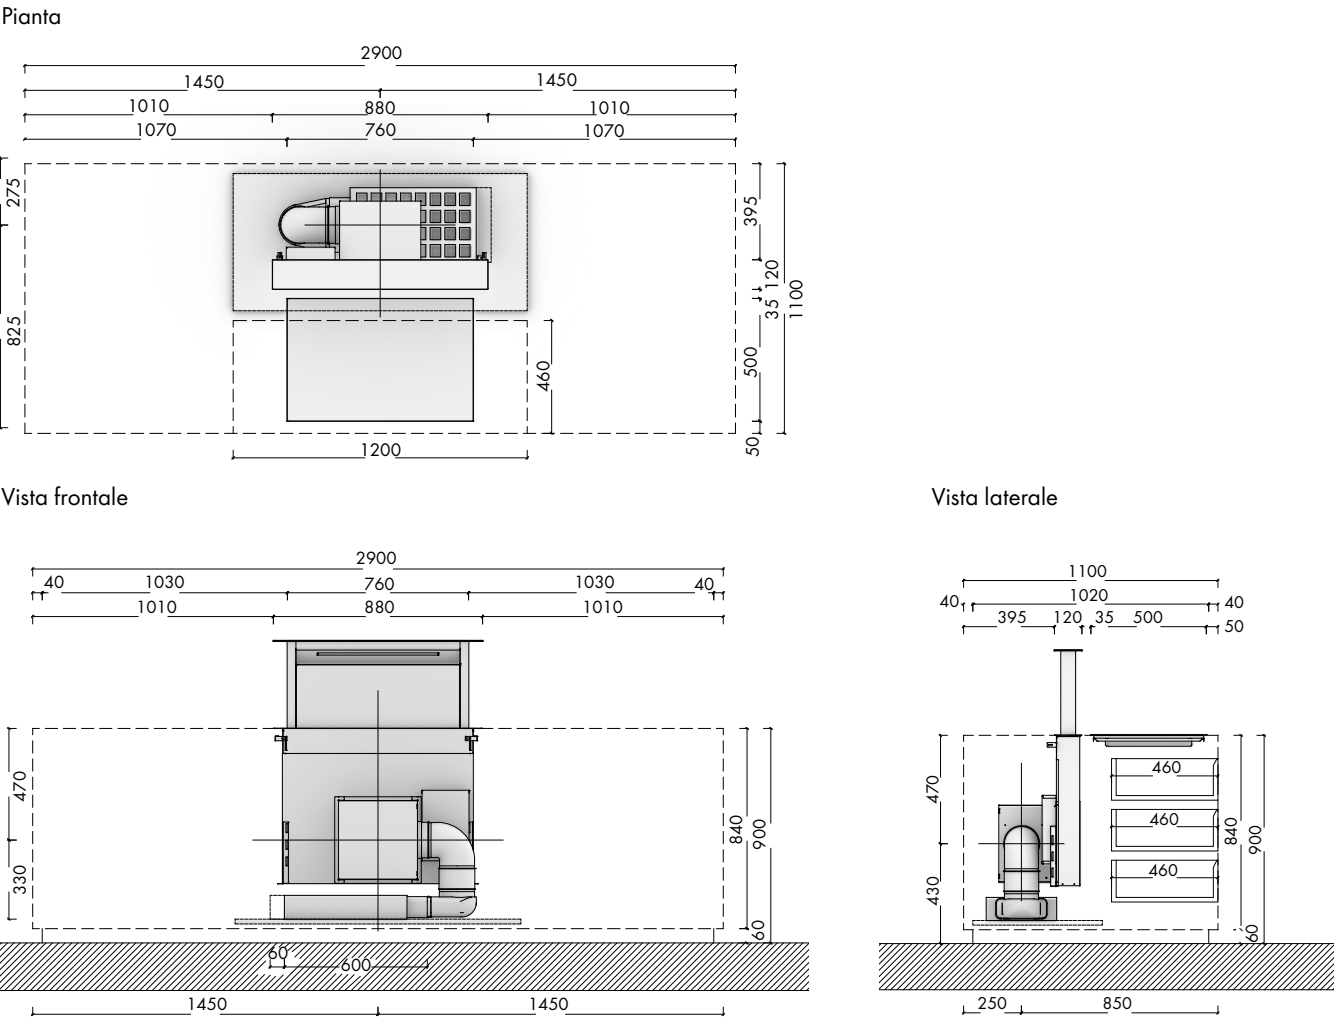

Vista 3D assonometria

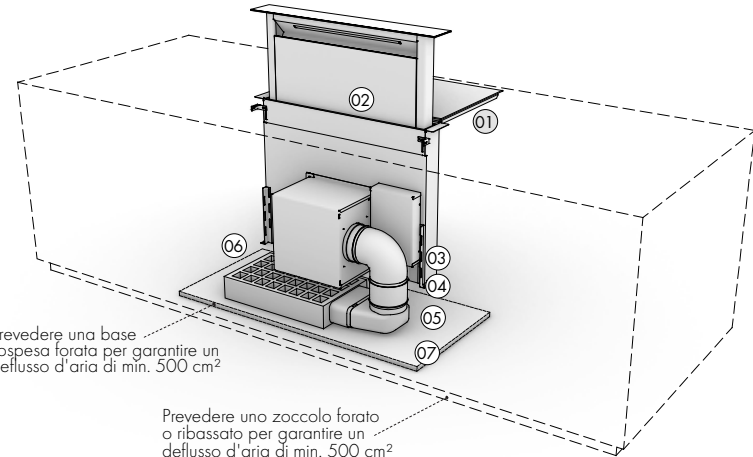


Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3114600002	Piano cottura a induzione MaxiFlex 2 zone V2000	x 01
2	6400460005	Cappa aspirante DSTS	x 01
3	4052015	Curva verticale a sezione circolare in PVC	x 01
4	4052102	Tubo a sezione circolare in PVC L=1 m	x 01
5	4043002	Curva verticale a sezione circolare e rettangolare in PVC	x 01
6	1012161	Box di circolazione dell'aria filtrante a carboni attivi	x 01
7	Custom	Supporto sospeso e forato per box filtrante	x 01
8	4021128	Nastro adesivo in PVC per tubazioni	x 01


ESEMPIO DI PROGETTAZIONE CAPP A DOWNDRAFT SISTEMA ASPIRANTE CON PIANO V6000 I705

Dimensioni di ingombro installazione a isola, con profondità piano minima 1300 mm e tubazioni nel massetto


Pianta

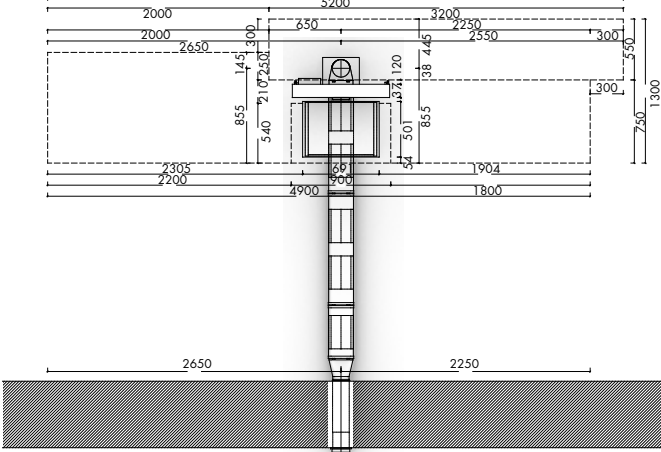


Vista frontale

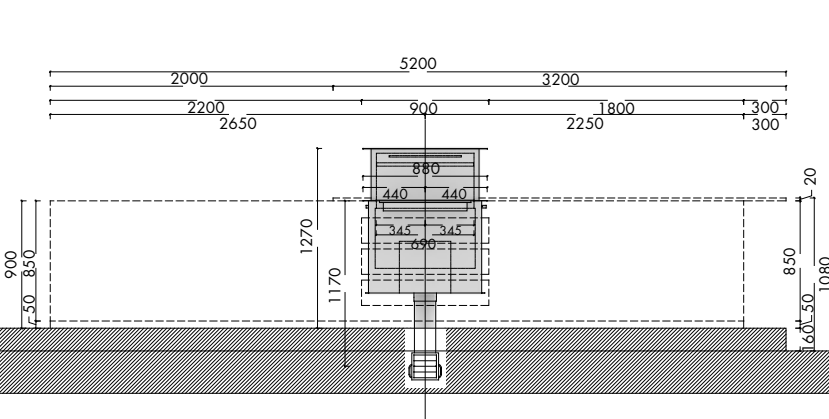

Vista laterale

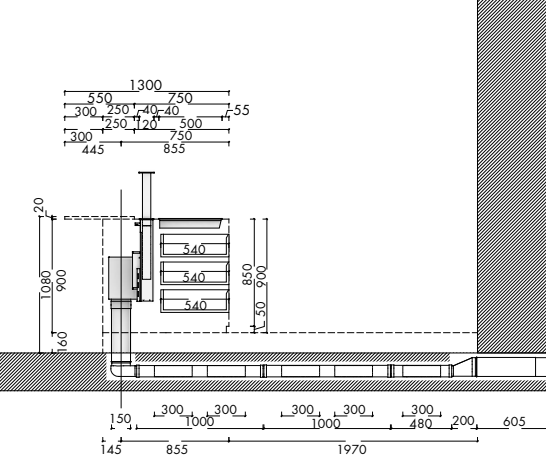

Vista 3D assonometria

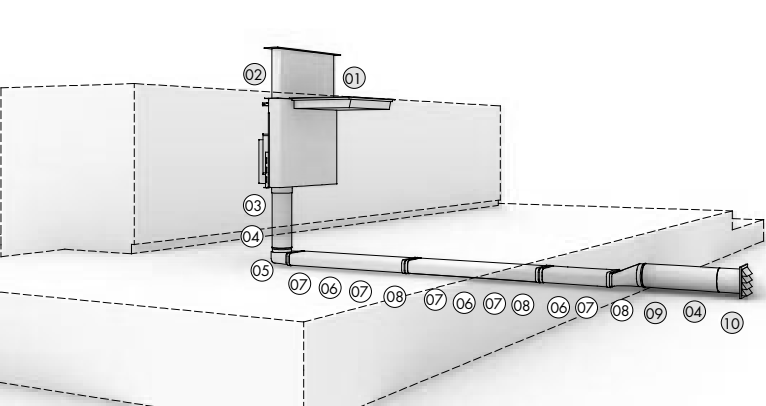

Piano cottura ed elementi canalizzazione

N°	Codice	Descrizione	Quantità
1	3113200003	V-Zug piano cottura induzione FullFlex V6000 I705	x 01
2	6400460005	Cappa aspirante DSTS	x 01
3	4052017	Connettore in pvc per tubi a sezione circolare	x 01
4	4052102	Tubo a sezione circolare in pvc L=1000mm	x 01
5	4061012	Curva verticale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare e circolare	x 01
6	4061003	Tubo a sezione rettangolare in acciaio galvanizzato L=1000mm	x 01
7	4061029	Supporto in acciaio galvanizzato per tubi a sezione rettangolare	x 01
8	4061017	Connettore in acciaio galvanizzato per tubi rettangolari	x 01
9	4061011	Connettore orizzontale in acciaio galvanizzato a sezione rettangolare e circolare	x 01
10	4022012	Terminale a muro in acciaio galvanizzato	x 01
11	4021128	Nastro adesivo in PVC per tubazioni	x 01


SISTEMA DI CANALIZZAZIONE PER EVACUAZIONE FUMI

Tubazioni in PVC


Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043001	COMPAIRflow 150 system	€ 40,00	€ 48,80



4043005	COMPAIRflow 150 system	€ 13,00	€ 15,86
---------	------------------------	---------	---------

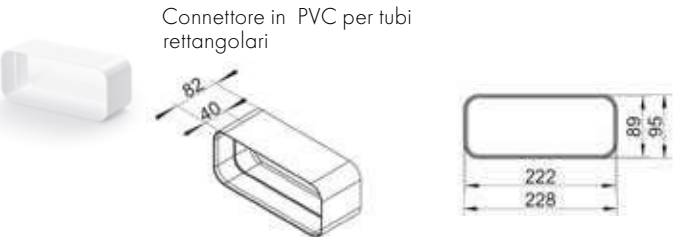

4043007	COMPAIRflow 150 system	€ 19,00	€ 23,18
---------	------------------------	---------	---------

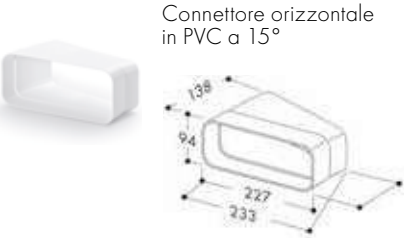


4043003	COMPAIRflow 150 system	€ 42,00	€ 51,24
---------	------------------------	---------	---------



4043004	COMPAIRflow 150 system	€ 31,00	€ 37,82
---------	------------------------	---------	---------



Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043002	COMPAIRflow 150 system	€ 44,00	€ 53,68

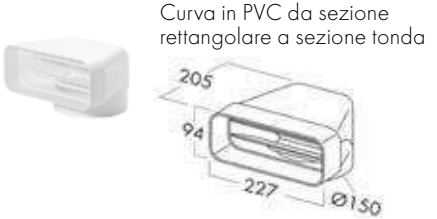


4043006	COMPAIRflow 150 system	€ 24,00	€ 29,28
---------	------------------------	---------	---------



4043074	COMPAIRflow 150 system	€ 130,00	€ 158,60
---------	------------------------	----------	----------



4043042	COMPAIRflow 150 system	€ 52,00	€ 63,44
---------	------------------------	---------	---------

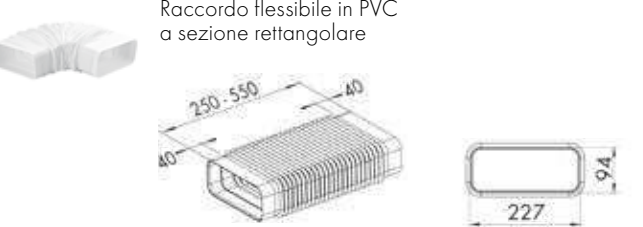

4043043	COMPAIRflow 150 system	€ 55,00	€ 67,10
---------	------------------------	---------	---------




SISTEMA DI CANALIZZAZIONE PER EVACUAZIONE FUMI

Tubazioni in PVC


Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4052102	COMPAIRflow 150 system	€ 46,00	€ 56,12



4052017	COMPAIRflow 150 system	€ 13,00	€ 15,86
---------	------------------------	---------	---------

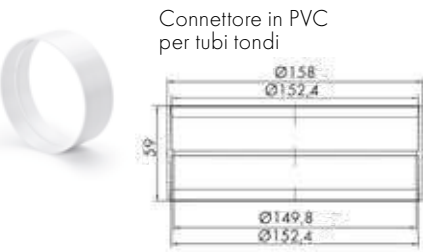

4052015	COMPAIRflow 150 system	€ 37,00	€ 45,14
---------	------------------------	---------	---------

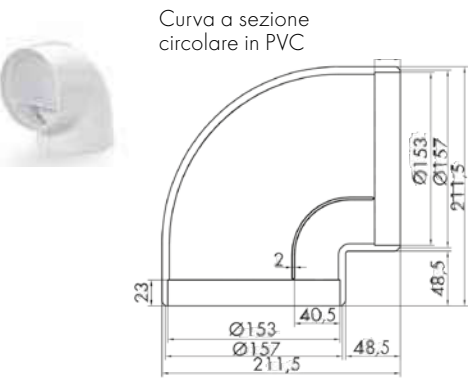

Tubazioni in acciaio galvanizzato

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4061003	COMPAIRsteel 150 system	€ 147,00	€ 179,34



4061029	COMPAIRsteel 150 system	€ 50,00	€ 61,00
---------	-------------------------	---------	---------



4061027		€ 30,00	€ 36,60
---------	--	---------	---------



4061017	COMPAIRsteel 150 system	€ 64,00	€ 78,08
---------	-------------------------	---------	---------



4061002	COMPAIRsteel 150 system	€ 160,00	€ 195,20
---------	-------------------------	----------	----------



Tubazioni in acciaio galvanizzato

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4061014	COMPAIRsteel 150 system	€ 77,00	€ 93,94



4061034	COMPAIRsteel 150 system	€ 96,00	€ 117,12
---------	-------------------------	---------	----------



4061013	COMPAIRsteel 150 system	€ 71,00	€ 86,62
---------	-------------------------	---------	---------



4061012	COMPAIRsteel 150 system	€ 81,00	€ 98,82
---------	-------------------------	---------	---------




4061011	COMPAIRsteel 150 system	€ 77,00	€ 93,94
---------	-------------------------	---------	---------




Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4061028		€ 140,00	€ 170,80



4061024	COMPAIRsteel 150 system	€ 160,00	€ 195,20
---------	-------------------------	----------	----------

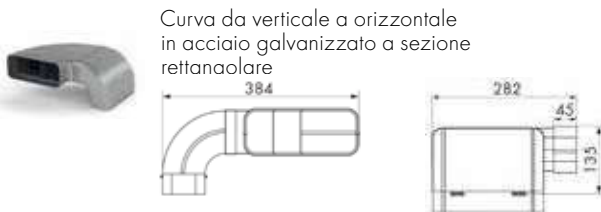

4061020	COMPAIRsteel 150 system	€ 55,00	€ 67,10
---------	-------------------------	---------	---------

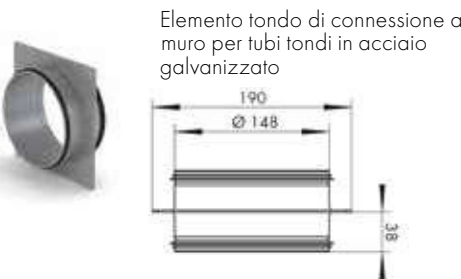

4061022		€ 35,00	€ 42,70
---------	--	---------	---------



4061023		€ 20,00	€ 24,40
---------	--	---------	---------



Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4043018	Compair Flow 125/150	€ 30,00	€ 36,60



Terminali in acciaio a muro con flap interno

Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4022038	COMPAIRflow 150 system	€ 249,00	€ 303,78




4022012	COMPAIRflow 150 system	€ 211,00	€ 257,42
---------	------------------------	----------	----------




4022029	COMPAIRflow 150 system	€ 273,00	€ 333,06
---------	------------------------	----------	----------



Codice	Modello	Iva Esclusa	Iva Inclusa
4061039		€ 12,00	€ 15,86

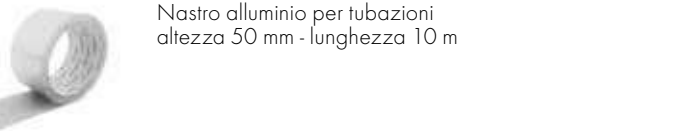


4021128		€ 11,00	€ 13,42
---------	--	---------	---------

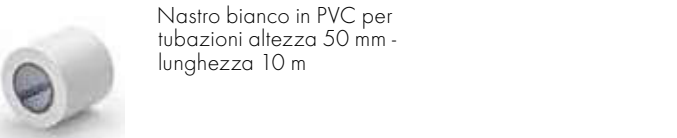


Codice	Modello
4022038	COMPAIRflow 150 system

Disegni: vista dall'alto e vista frontale

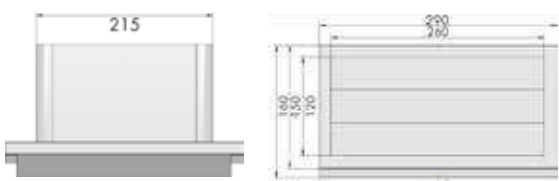


4022012	COMPAIRflow 150 system
---------	------------------------

Disegni: vista dall'alto e vista frontale

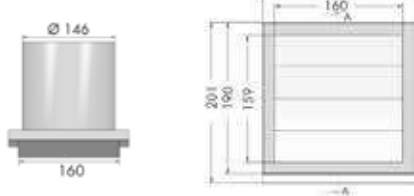

4022029	COMPAIRflow 150 system
---------	------------------------

Disegni: vista dall'alto e vista frontale

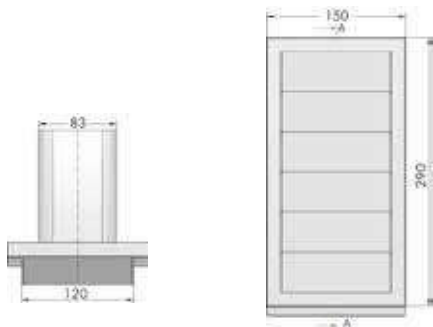

Cappe sottopensile: una soluzione di aspirazione impeccabile

Queste cappe interamente integrate catturano in modo ottimale i fumi e gli odori di cottura e costituiscono la soluzione ideale per chi apprezza una cucina dal design impeccabile. I filtri del grasso sono facili da rimuovere e possono essere lavati in lavastoviglie.



Compatta e ad incasso

L'installazione compatta della cappa d'aspirazione ad incasso lascia spazio nel pensile per riporre gli oggetti essenziali per la cucina, come le spezie o i libri di ricette. Perfetta per una cucina in sintonia con lo stile di vita e le preferenze dei padroni di casa.



Filtri antigrasso: facilmente rimovibili e lavabili in lavastoviglie

Il telaio in acciaio inox prodotto grazie ad una lavorazione di alta qualità, la lampada a led incassata a filo e l'eliminazione di bordi e angoli scomodi consentono di pulire facilmente la cappa aspirante. L'interno della cappa non ha bordi o viti e può essere comodamente pulito con un panno umido. I filtri antigrasso di alcuni modelli sono fissati con magneti (ComfortFix) e possono quindi essere rimossi e reinstallati facilmente per le operazioni di pulizia. Infine sono dotate di spia luminosa che avverte quando è necessaria la pulizia del filtro.



CAPPA D'ASPIRAZIONE SOTTOPENSILE V4000 AIROCLEAR 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AE4T9HELC 6401000001	CAPPA V4000 I90 sottopensile	€ 2.160,00	€ 2.635,20

Dimensioni
6,5 × 860 × 320 mm (altezza frontale AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 24/23 kg
Motore integrato da 265 W
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto)
Finitura in acciaio inox
Comandi touch
2 luci a led a intensità regolabile
Bocchettone di scarico: Ø 150 mm
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)
SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)
OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

Funzioni
3 livelli di aspirazione + intensivo
Aspirazione perimetrale
Protezione pulizia
Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')
Indicatore pulizia filtro grassi
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

Portate aria
Portata aria di scarico m³/h (max): 704
Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 49/67 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min/max): 55/68 dB(A)

Dotazione
1 filtro grassi in acciaio lavabile in lavastoviglie
Valvola di ristagno integrata

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,27 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1046973	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
1046970	Filtro aria interno LongLife (durata 3 anni circa rigenerabile in forno)	€ 438,00	€ 534,36
H42630	Kit con guarnizioni e griglia per ridurre la rumorosità e deviare l'aria frontale	€ 141,00	€ 172,02

CAPPA D'ASPIRAZIONE SOTTOPENSILE V4000 AIROCLEAR 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AE4T6HELC 6400900001	CAPPA V4000 I60 sottopensile	€ 1.790,00	€ 2.183,80

Dimensioni
6,5 × 560 × 320 mm (altezza frontale AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 20/19 kg
Motore integrato da 265 W
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto)
Finitura in acciaio inox
Comandi touch
2 luci a led a intensità regolabile
Bocchettone di scarico: Ø 150 mm
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)
SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)
OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

Funzioni
3 livelli di aspirazione + intensivo
Aspirazione perimetrale
Protezione pulizia
Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')
Indicatore pulizia filtro grassi
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi


Dotazione
1 filtro grassi in acciaio lavabile in lavastoviglie
Valvola di ristagno integrata

Portate aria
Portata aria di scarico m³/h (max): 704
Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 49/67 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min/max): 55/68 dB(A)


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,27 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1046973	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
1046970	Filtro aria interno LongLife (durata 3 anni circa rigenerabile in forno)	€ 438,00	€ 534,36
H42630	Kit con guarnizioni e griglia per ridurre la rumorosità e deviare l'aria frontale	€ 141,00	€ 172,02

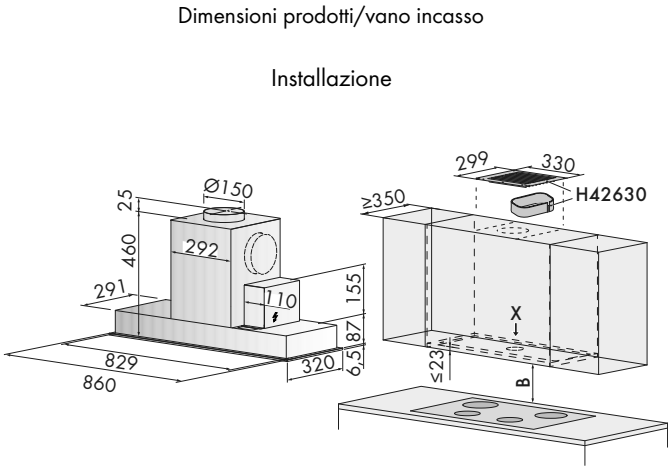


Quota B= distanza minima da:
- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm




¹ Dimensioni della sezione

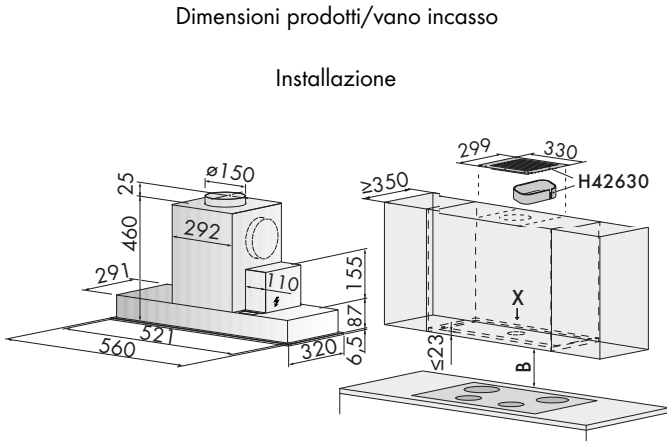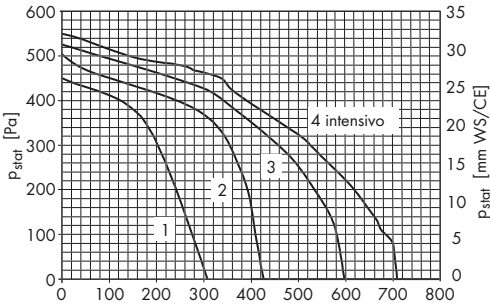

Quota B= distanza minima da:
- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm



¹ Dimensioni della sezione

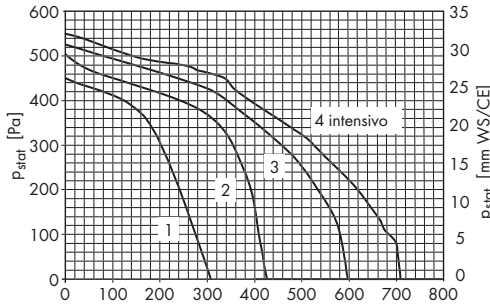

Cappe design

Le cappe design eleganti e a vista sono caratterizzate da una forte potenza di aspirazione e da un basso consumo energetico. Perfette per chi cerca una cappa che aggiunga quel tocco in più alla propria cucina.



Un punto di forza del design in cucina

L'elegante fascia è dotata di una finitura in vetro a specchio, che riflette l'estetica raffinata della linea Excellence di V-ZUG. Con la sua silhouette sottile, si abbina a molti piani cottura, donando quel tocco in più agli spazi ariosi e aperti della cucina.

CAPPA D'ASPIRAZIONE TELESCOPICA A PARETE V6000 AIROCLEAR 120 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AW6T12LQTLG 6202900007	CAPPA TELESCOPICA V6000 I120 a parete	€ 2.930,00	€ 3.574,60

Dimensioni
55 × 1198 × 550 mm (altezza frontale AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 45/40 kg
Motore integrato da 130 W
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto)
Canna fumaria telescopica
Finitura in acciaio inox con frontali nero a specchio
Comandi touch
2 luci a led a intensità regolabile
Bocchettone di scarico: Ø 150 mm
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)
SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)
OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

Funzioni
3 livelli di aspirazione + intensivo
Aspirazione perimetrale
Protezione pulizia
Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')
Indicatore pulizia filtro grassi
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

Portate aria
Portata aria di scarico m³/h (max): 675
Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 38/63 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min/max): 41/68 dB(A)


Dotazione
3 filtri grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie
Valvola di ristagno integrata

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento 0,14 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:




Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1046973	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
1046969	Filtro aria interno LongLifePlus (durata 3 anni circa rigenerabile)	€ 502,00	€ 612,44

Dimensioni prodotti/vano incasso

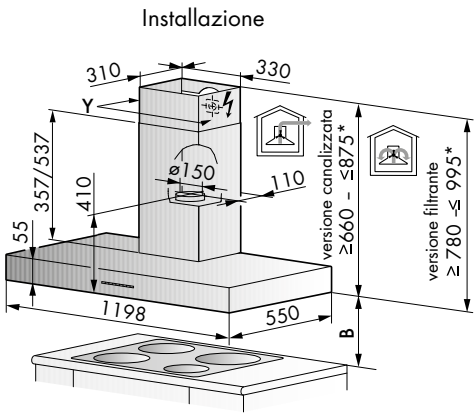

Quota B= distanza minima da:
- piano a gas 750 mm
- piano a induzione 500 mm
*altezza massima canna fumaria

Dettaglio dimensioni

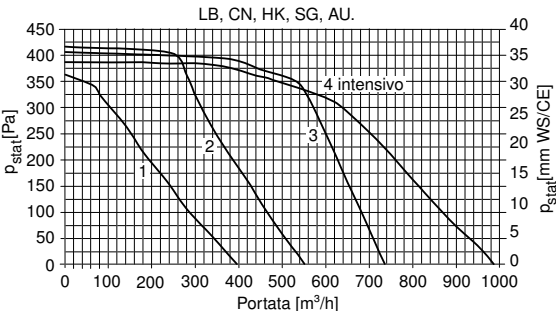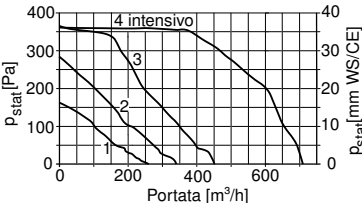

CAPPA D'ASPIRAZIONE TELESCOPICA A PARETE V6000 AIROCLEAR 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AW6T9LQTLG 6202800007	CAPPA TELESCOPICA V6000 I90 a parete	€ 2.760,00	€ 3.367,20

Dimensioni
55 × 898 × 550 mm (altezza frontale AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto: 38/34 kg
Motore integrato da 130 W
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto)
Canna fumaria telescopica
Finitura in acciaio inox con frontalino nero a specchio
Comandi touch
2 luci a led a intensità regolabile
Bocchettone di scarico: Ø 150 mm
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)
SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)
OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

Funzioni
3 livelli di aspirazione + intensivo
Aspirazione perimetrale
Protezione pulizia
Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')
Indicatore pulizia filtri grassi
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

Dotazione
3 filtri per grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie
Valvola di ristagno integrata


Portate aria
Portata aria di scarico m³/h (max): 675
Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 38/63 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min/max): 41/68 dB(A)

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento 0,13 kW/16 A




Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1046973	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
1046969	Filtro aria interno LongLifePlus (durata 3 anni circa rigenerabile)	€ 502,00	€ 612,44

Dimensioni prodotti/vano incasso

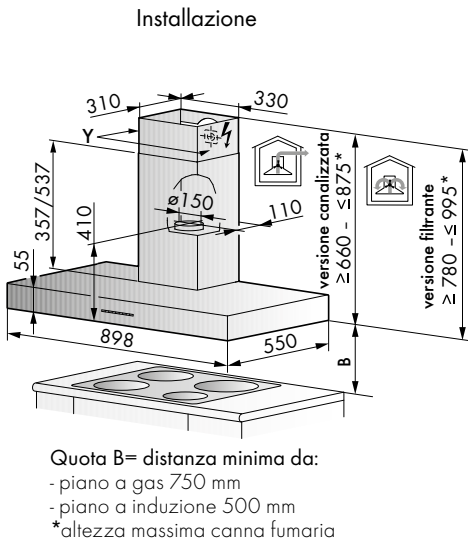

Dettaglio dimensioni

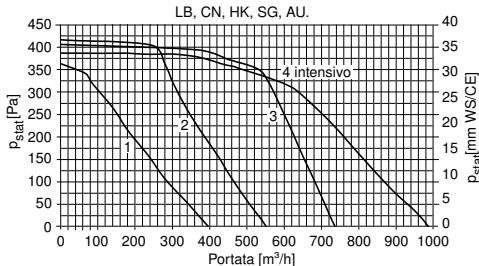

CAPPA D'ASPIRAZIONE TELESCOPICA A ISOLA V6000 AIROCLEAR 120 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AI6T12LQTLG 6302000007	CAPPA TELESCOPICA V6000 I120 a isola	€ 3.990,00	€ 4.867,80

Dimensioni
55 × 1200 × 700 mm (altezza frontale AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/peso netto 59/53 kg
Motore integrato da 130 W
Predisposizione aspirazione filtrante o canalizzata: ordinare filtri aria (vedi sotto)
Canna fumaria telescopica
Finitura in acciaio inox con frontalino nero a specchio
Comandi touch
4 luci a led a intensità regolabile
Bocchettone di scarico: Ø 150 mm
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



FlexLed (luce a led calda o fredda regolabile)
SilentPlus (particolarmente silenziosa grazie ad uno speciale isolamento)
OptiLink (autoregolazione cappa in funzione del piano cottura)
ComfortFix per una rimozione comoda e sicura (fissaggio magnetico filtri)

Funzioni
3 livelli di aspirazione + intensivo
Aspirazione perimetrale
Protezione pulizia
Spegnimento ritardato (5'-10'-15'-20')
Indicatore pulizia filtro grassi
Indicatore saturazione filtro aria a carboni attivi

Dotazione
3 filtri per grassi in acciaio lavabili in lavastoviglie
Valvola di ristagno integrata


Portate aria
Portata aria di scarico m³/h (max): 675
Livello potenza sonora aria di scarico (min/max): 38/63 dB(A)
Livello potenza sonora circolazione dell'aria (min/max): 41/68 dB(A)

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento 0,14 kW/16 A




Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1046973	Telecomando	€ 210,00	€ 256,20
1046969	Filtro aria interno LongLifePlus (durata 3 anni circa rigenerabile)	€ 502,00	€ 612,44

Dimensioni prodotti/vano incasso

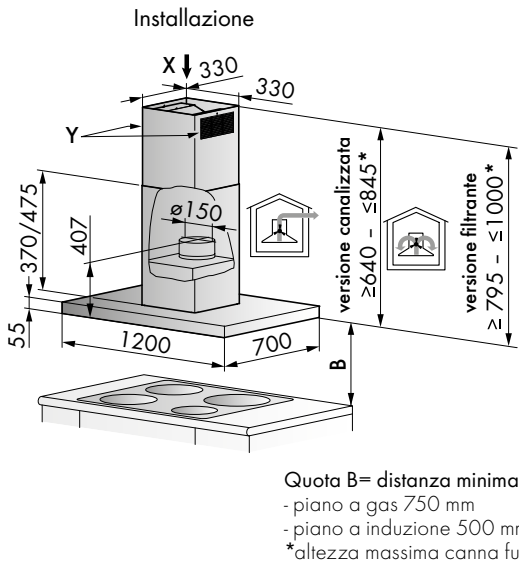

Dettaglio dimensioni

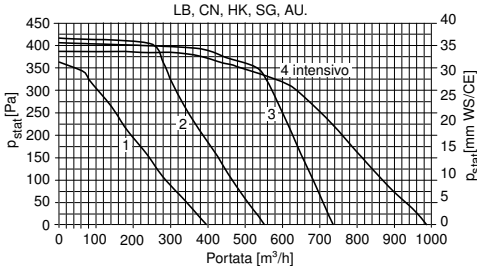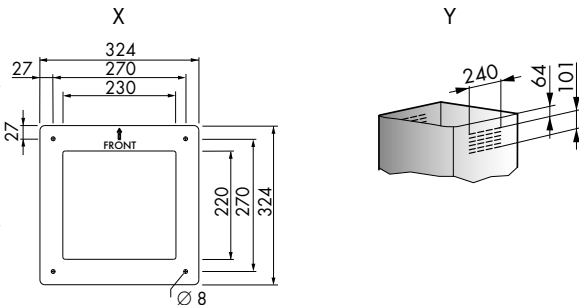

Lavastoviglie

Le nostre lavastoviglie conquistano su tutta la linea, per la modernità delle funzioni e la comodità dei comandi touch. Grazie all'uso del vapore, le stoviglie diventano brillanti e senza aloni. La flessibilità di carico e l'uso ottimizzato dello spazio aumentano notevolmente i risultati di lavaggio e asciugatura.



OptiLift: cestelli ergonomici regolabili in altezza

Le lavastoviglie V-ZUG sono progettate per rendere il lavaggio delle stoviglie il più ergonomico possibile. L'esclusivo sistema di cerniere garantisce un'integrazione perfetta nei mobili della cucina, indipendentemente dall'altezza. Le lavastoviglie con funzione OptiLift dispongono inoltre di un meccanismo che consente di sollevare il cestello inferiore fino al livello del cestello superiore, riducendo così l'impatto sulla schiena quando si mettono e si tolgono i piatti.



Potente, veloce e meravigliosamente silenziosa

Adora V6000 offre potenti programmi brevettati che vanno al di là delle esigenze quotidiane. Con un'attenzione particolare alle occasioni in cui si hanno ospiti, consente di lavare i piatti in tempi record (20 minuti) o di rimuovere i residui bruciati da pentole e padelle, lasciandole perfettamente pulite senza aver bisogno di ammollo. Il programma Silent è quasi impercettibile, perfetto per le cucine open space. Il programma Party vi permetterà di fare 5 lavaggi consecutivi da 11 minuti.



Esclusivo SteamFinish: vapore puro per il tocco finale perfetto

Il programma brevettato SteamFinish è il risultato dell'esperienza di V-ZUG nel mondo del vapore. Sfruttando la delicata potenza del vapore nel ciclo di asciugatura, le macchie d'acqua si riducono al minimo. Per bicchieri cristallini, posate impeccabili e risultati di asciugatura da 10 e lode.



Progettate per garantire sostenibilità e risultati sorprendenti

Da decenni V-ZUG si impegna nello sviluppo di prodotti concepiti non solo per durare ma anche per eccellere in termini di consumo di energia e acqua. Le lavastoviglie Adora sono all'avanguardia per la loro capacità di offrire risultati impeccabili grazie a una realizzazione tecnica precisa e a programmi accuratamente studiati, che utilizzano pochissime risorse. Il consumo minimo di acqua è 5 litri, il consumo energetico per il programma eco è 0,69 kWh (0,48 kWh per modello con pompa di calore).



Velocità e risultati sempre eccellenti

Dotate di programmi intelligenti come Intensivo, Breve o Sprint a seconda dei modelli da 29 o 20 minuti e Automatico. Le lavastoviglie Adora assicurano risultati di pulizia ottimali. Perfette per sistemare velocemente tutto dopo cena. Sostituiscono una lavabicchieri professionale con la loro funzione esclusiva "Party" riescono a fare 5 lavaggi consecutivi da 11 minuti.



Linee pulite, moderne, intelligenti

Le lavastoviglie Adora sono il risultato di un ampio processo di sviluppo e progettazione. Le linee pulite e le superfici nude esprimono l'estetica minimalista ed elegante di V-ZUG. I cestelli sono pensati per sfruttare la zona in maniera ottimale e garantire la massima flessibilità tramite soluzioni a incastro e meccanismi brevettati che si piegano in maniera intelligente per creare più spazio.


Cestelli brevettati per la massima flessibilità

I cestelli sono progettati per sfruttare al massimo lo spazio e offrire la massima flessibilità. Soluzioni intelligenti come meccanismi pieghevoli brevettati o cassette a incastro offrono ulteriore spazio quando serve. Si possono, inoltre, inserire sempre piatti con 33 cm di diametro.



Piatti lavati in modo esclusivo

I cestelli sono stati concepiti per sfruttare al massimo lo spazio e offrire grande flessibilità. Le guide estraibili ridisegnate garantiscono una comodità eccezionale nella movimentazione dei cestelli, assicurando uno scorrimento delicato da proteggere in modo ottimale calici da vino e altri bicchieri fragili.

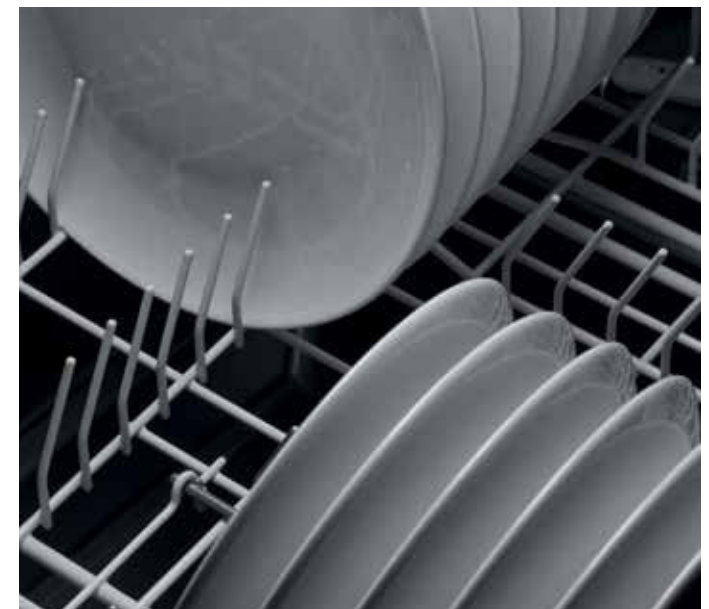

Consumo ridotto di acqua ed energia grazie alla pompa di calore

Nonostante il consumo energetico estremamente basso (63 kWh per 100 cicli) questo elettrodomestico offre la massima comodità. Grazie alla tecnologia avanzata a pompa di calore, a pieno carico consuma il 30% di energia in meno rispetto a una lavastoviglie convenzionale (48 kWh per 100 cicli). Opzioni intelligenti come EnergySaving, OptiStart o carico parziale possono essere selezionate in ogni programma per contribuire a risparmiare energia e acqua (da 5 litri fino a 8,6 litri in quella con pompa di calore).



Design intelligente Swiss Made

Questa lavastoviglie è stata sviluppata, ideata e prodotta nella nostra fabbrica di Zugo. È progettata per offrire la massima praticità, con programmi intelligenti e sensori elettronici che rilevano le dimensioni del carico e il livello di sporco. Per la massima comodità e facilità d'uso.

AutoOpen

Migliore asciugatura.
La porta si apre automaticamente alla fine del programma, mentre un sofisticato sistema di flusso d'aria dirige il vapore nell'ambiente della cucina in modo controllato.



OptiStart

10% di consumo energetico in meno con l'efficiente funzione OptiStart, prima che il programma inizi, le stoviglie vengono messe in ammollo, durante l'avviamento ritardato.



FunctionLight

Comodo indicatore luminoso.
FunctionLight è una striscia led multicolore completamente integrata, posizionata sul lato della porta dell'apparecchio. Consente agli utenti di monitorare l'avanzamento del ciclo di lavaggio.



EcoManagement, informazioni utili per i consumatori

La funzione Ecomanagement fornisce informazioni sul consumo di acqua e di energia della lavastoviglie, favorendo quindi un comportamento più ecologico dell'utente.



LAVASTOVIGLIE CON VAPORE ADORA V6000 ALTEZZA STANDARD CON POMPA DI CALORE



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6WHVI	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000	€ 3.940,00	€ 4.806,80
4112100004	altezza standard con pompa di calore		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni
867-907 × 596 × 550 mm (AxLxP) - P 572 con pannello da 22 mm

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 62/55 kg
Rumorosità 42 dB(A)
Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10'')
Tecnologia a pompa di calore
13 coperti
12 programmi
Sistema anti allagamento/sicurezza bambini
Opzione pastiglie "all-in-one"
Apertura automatica della porta
Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera
Partenza ritardata fino a 24 ore
Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+
Illuminazione interna led regolabile - FunctionLight
Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità
Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)
Consumo d'acqua: da 5 litri
Getto acqua su 3 livelli
Puro design (cerniera con movimento 3D)
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)
Programma Sprint 20 minuti (55°C)
Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)
Silenzioso 37 dB(A) (60°)
Programma fonduta/raclette (65°C)
Giornaliero breve 47 minuti (60°C)
Optistart (avviamento ritardato intelligente)
Ecomanagement (controllo consumi)
V-ZUG Home


Programmi
Eco (50°C)
Automatico (60°C)
Intensivo (65°C)
Bicchieri (45°C)
Igiene (70°C)
Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)
Prelavaggio

Dotazione
Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm):
3 ripiani - 4 porta bicchieri ribaltabili - scomparto bicchieri alti
Cestello inferiore: 4 rastrelliere abbassabili - zona MultiFlex completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni
SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri)
Cestello Vario per mestoli, cucchiai di legno e fruste

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 3,2 kW/16 A
Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione sottopiano

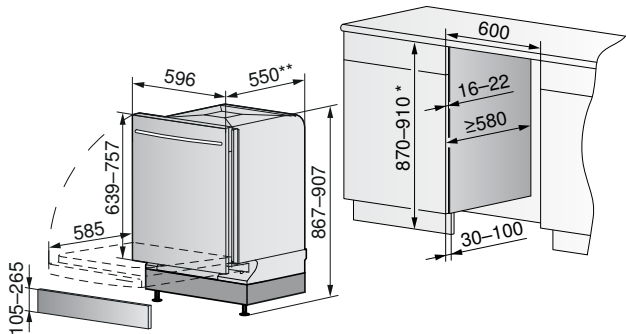


NOTE IMPORTANTI:

*nel caso in cui la nicchia sia più alta di 910 mm, occorre posizionare un pannello nella parte sottostante o applicare un pannello più lunga.
** 572 mm con pannello spessore 22 mm.

LE MOLLE IN DOTAZIONE SOSTENTANO PANNELLI FINO A 7 KG
Per installare pannelli di peso o superiore vedi pag. 135.


Tabella installazione

	Altezza nicchia H in mm					min. S in mm
	870	880	890	900	910	
Dimensione A in mm ↑ min. ↓ max	107	117	127	137	147	2
	117	127	137	147	157	2
	127	137	147	157	167	2
	137	147	157	167	177	2
	147	157	167	177	187	2
	157	167	177	187	197	2
	167	177	187	197	207	2
	177	187	197	207	217	2
	187	197	207	217	227	5
	197	207	217	227	237	10
	207	217	227	237	247	15
	217	227	237	247	257	23
	225	235	245	255	265	30




Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a colonna

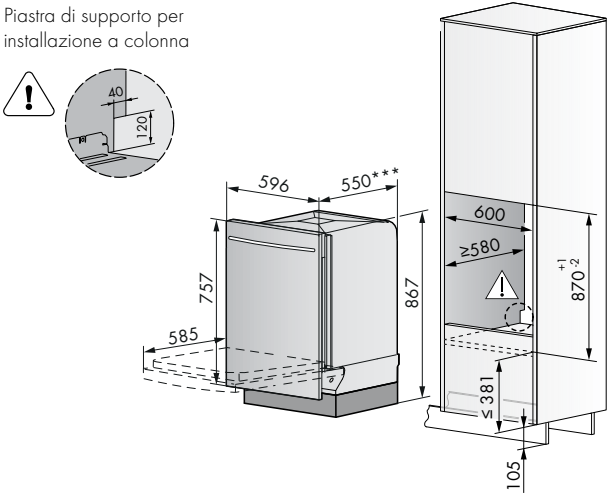


***572 mm con pannello spessore 22 mm

Fondo della nicchia A



- Carico massimo fondo della nicchia A 100 Kg.
- Con una sollecitazione di 75 kg per ogni piede dell'apparecchio G il fondo della nicchia può piegarsi di max. 1 mm.

Disposizione del carico

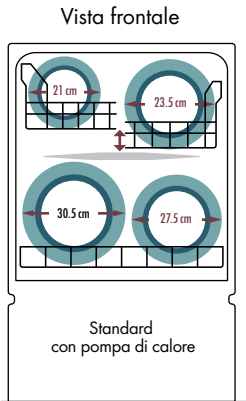

Kit molle rinforzate



Cestello Vario per mestoli e posate lunghe W83586



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84603	Kit molle rinforzate*	€ 80,00	€ 97,60
1011228	Freno apertura porta**	€ 69,00	€ 84,18
1015132	Cestello bicchieri piccolo	€ 264,00	€ 322,08
1013007	Cestello bicchieri grande	€ 264,00	€ 322,08
W83586	Cestello vario per mestoli e posate lunghe	€ 81,00	€ 98,82

LE MOLLE IN DOTAZIONE SOSTENTANO PANNELLI FINO A 7 KG
I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.
*Da ordinare in caso di installazione di pannelli con peso compreso tra 7 e 10 kg.
**Da ordinare in caso di installazione di pannelli spessi e soprattutto disuniformi (es. strutture a telaio o lastre di vetro applicate), per stabilizzare ulteriormente la porta in posizione.

Cestello bicchieri grande



Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore



Cestello bicchieri grande
per lavare fino a:
11 calici da vino rosso: Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
13 calici da vino bianco: Ø 6,5 x h. 23 cm
12 calici da vino champagne: Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri grande e cestello superiore
per lavare fino a:
18 calici da vino bianco
21 calici da vino rosso
21 calici da champagne

Cestello bicchieri piccolo



Cestello bicchieri piccolo
per lavare fino a:
4 calici da vino rosso: Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
5 calici da vino bianco: Ø 6,5 x h. 23 cm
6 calici da vino champagne: Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore
per lavare fino a:
13 calici da vino bianco
11 calici da vino rosso
15 calici da champagne

LAVASTOVIGLIE ADORA CON VAPORE V6000 EXTRA HEIGHT CON OPTILIFT E TERZO CESTELLO



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6GHKBHVI	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000	€ 3.830,00	€ 4.672,60
4112500007	Extra Height + Optilift		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni
845-961 × 596 × 550 mm (AxLxP) - P 572 con pannello da 22 mm

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 59/53 kg
Rumorosità 38 dB(A)
Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10'')
13 coperti
12 programmi
Cestello inferiore estraibile con **sistema OptiLift** e chiusura SoftClose
Sistema anti allagamento/sicurezza bambini
Opzione pastiglie "all-in-one"
Apertura automatica della porta
Cestelli con chiusura SoftClose e guide SoftSlide
Partenza ritardata fino a 24 ore
Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+
Illuminazione interna led regolabile - FunctionLight
Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità
Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)
Consumo d'acqua per ciclo standard: da 6,7 litri
Getto acqua su 3 livelli
Puro design (cerniera con movimento 3D)
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)
Programma Sprint 20 minuti (55°C)
Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)
Silenzioso 37 dB(A) (60°)
Programma fonduta/raclette (65°C)
Giornaliero breve 47 minuti (60°C)
Optistart (avviamento ritardato intelligente)
Ecomanagement (controllo consumi)
V-ZUG Home


Programmi
Eco (50°C)
Automatico (60°C)
Bicchieri/vetro (45°C)
Intensivo (65°C)
Igiene (70°C)
Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)
Prelavaggio

Dotazione
Cestello ErgoPlus per posate con inserimento a scatto
Cestello superiore estraibile con 4 regolazioni in altezza:
3 ripiani, 4 porta bicchieri ribaltabili e scomparto bicchieri alti
Cestello inferiore Optilift
Cestello posate piccolo - Cestello posate grande
SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri)

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 3,2 kW/16 A
Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione sottopiano

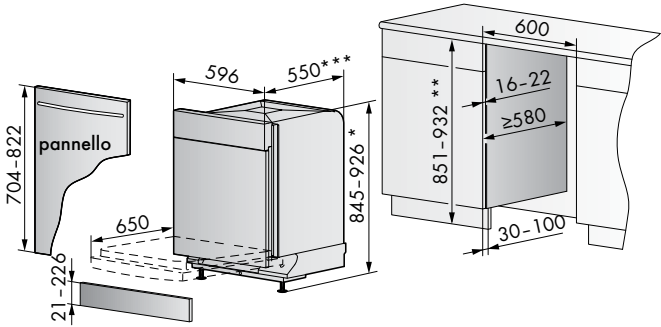

NOTE IMPORTANTI:

- * max. 961 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia; 845 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm); 926 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm).
- ** max. 967 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia; se non viene utilizzata alcuna base di supporto l'altezza minima della lavastoviglie è di 821 mm.
- *** 572 mm con pannello spessore 22 mm.


LE MOLLE IN DOTAZIONE SOSTENGONO PANNELLI FINO A 7,5 KG
Per installare pannelli di peso o superiore vedi pag. 137

Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate o insieme o separatamente in base all'altezza del vano incasso:


BASE BIANCA con regolazione piedini
BASE GRIGIA con altezza fissa

In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima) utilizzando la piastra di supporto W83583.



Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a colonna

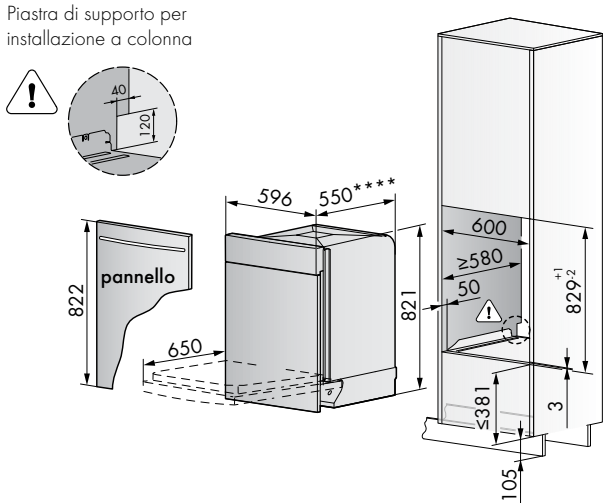

**** 572 mm con pannello spessore 22 mm

Accessori da ordinare separatamente:


Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84604	Kit molle rinforzate*	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Piastra supporto per installazione a colonna senza basi**	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Freno apertura porta***	€ 69,00	€ 84,18

LE MOLLE IN DOTAZIONE SOSTENGONO PANNELLI FINO A 7,5 KG
I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.
* Da ordinare in caso di installazione di pannelli con peso compreso tra 7,5 e 9 kg.
** Per installazioni a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto; per installazioni sottopiano altezza vano 829 mm, non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto: la lavastoviglie installata senza basi non avrà la possibilità di regolazione dei piedini.


*** Da ordinare in caso di installazione di pannelli spessi e soprattutto disuniformi (es. strutture a telaio o lastre di vetro applicate), per stabilizzare ulteriormente la porta in posizione.

Disposizione del carico

Vista frontale



Vista laterale



Kit molle rinforzate



LAVASTOVIGLIE ADORA CON VAPORE V6000 EXTRA HEIGHT CON TERZO CESTELLO



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6GBHVI	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000	€ 3.100,00	€ 3.782,00
4112000008	Extra Height		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni
845-961 × 596 × 550 mm (AxLxP) - P 572 con pannello da 22 mm

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 53/51 kg
Rumorosità 38 dB(A)
Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10'')
14 coperti
12 programmi
Sistema anti allagamento/sicurezza bambini
Opzione pastiglie "all-in-one"
Apertura automatica della porta
Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera
Partenza ritardata fino a 24 ore
Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+
Illuminazione interna led regolabile - FunctionLight
Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità
Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)
Consumo d'acqua: da 5 litri
Getto acqua su 3 livelli
Puro design (cerniera con movimento 3D)
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)
Programma Sprint 20 minuti (55°C)
Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)
Silenzioso 37 dB(A) (60°)
Programma fonduta/raclette (65°C)
Giornaliero breve 47 minuti (60°C)
Optistart (avviamento ritardato intelligente)
Ecomanagement (controllo consumi)
V-ZUG Home


Programmi
Eco (50°C)
Automatico (60°C)
Intensivo (65°C)
Bicchieri (45°C)
Igiene (70°C)
Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)
Prelavaggio

Dotazione
Cestello ErgoPlus per posate e piccolo cestello per cucchiaini
Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm):
3 ripiani, 4 porta bicchieri ribaltabili, scomparto bicchieri alti
Cestello inferiore: 4 rastrelliere abbassabili, zona MultiFlex completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni
SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri)

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 3,2 kW/16 A
Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione sottopiano

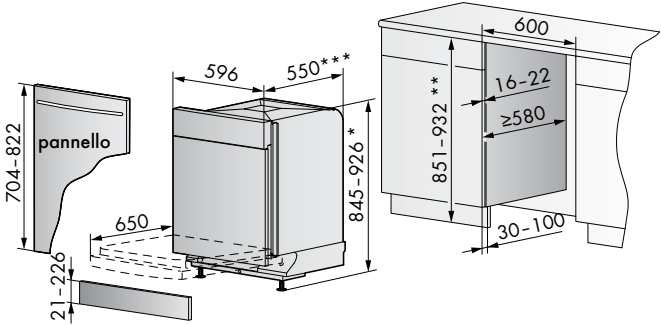

NOTE IMPORTANTI:

*max. 961 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia;
845 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm);
926 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm).

**max. 967 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia;
se non viene utilizzata alcuna base di supporto l'altezza minima della lavastoviglie è di 821 mm.

***572 mm con pannello spessore 22 mm.


LE MOLLE IN DOTAZIONE SUPPORTANO PANNELLI FINO A 7,5 KG
Per installare pannelli di peso o superiore vedi pag. 139

Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:


BASE BIANCA con regolazione piedini
BASE GRIGIA con altezza fissa

In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima) utilizzando la piastra di supporto W83583.



Dimensioni prodotti/vano incasso


Installazione a colonna

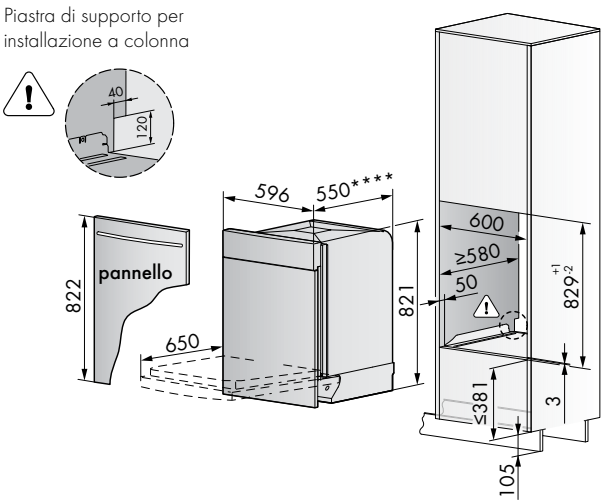

****572 mm con pannello spessore 22 mm

Disposizione del carico

Vista frontale



Kit molle rinforzate



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84604	Kit molle rinforzate*	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Piastra supporto installazione a colonna senza basi**	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Freno apertura porta***	€ 69,00	€ 84,18
1015132	Cestello bicchieri piccolo	€ 264,00	€ 322,08
1013007	Cestello bicchieri grande	€ 264,00	€ 322,08

LE MOLLE IN DOTAZIONE SUPPORTANO PANNELLI FINO A 7,5 KG

I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.

*Da ordinare in caso di installazione di pannelli con peso compreso tra 7,5 e 9 kg.

**Per installazioni a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto; per installazioni sottopiano altezza vano 829 mm, non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto: la lavastoviglie installata senza basi non avrà la possibilità di regolazione dei piedini.

***Da ordinare in caso di installazione di pannelli spessi e soprattutto disuniformi (es. strutture a telaio o lastre di vetro applicate), per stabilizzare ulteriormente la porta in posizione.

Cestello bicchieri grande



Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore



Cestello bicchieri grande

per lavare fino a:
11 calici da vino rosso:
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
13 calici da vino bianco:
Ø 6,5 x h. 23 cm
12 calici da vino champagne:
Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri grande e cestello superiore
per lavare fino a:
18 calici da vino bianco
21 calici da vino rosso
21 calici da champagne

Cestello bicchieri piccolo



Cestello bicchieri piccolo

per lavare fino a:
4 calici da vino rosso:
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
5 calici da vino bianco:
Ø 6,5 x h. 23 cm
6 calici da vino champagne:
Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore
per lavare fino a:
13 calici da vino bianco
11 calici da vino rosso
15 calici da champagne

LAVASTOVIGLIE CON VAPORE ADORA V6000 ALTEZZA STANDARD



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS6T6HVI 4111800007	LAVASTOVIGLIE ADORA V6000 altezza standard	€ 2.870,00	€ 3.501,40

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni
780-896 × 596 × 550 mm (A x L x P) - P 572 con pannello da 22 mm

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 50/46 Kg
Rumorosità 38 dB(A)
Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10'')
13 coperti
12 programmi
Sistema anti allagamento/sicurezza bambini
Opzione pastiglie "all-in-one"
Apertura automatica della porta
Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera
Partenza ritardata fino a 24 ore
Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+
Illuminazione interna led regolabile - FunctionLight
Serbatoio recupero acqua ultimo risciacquo con sensore di torbidità
Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)
Consumo d'acqua: da 5 litri
Getto acqua su 3 livelli
Puro design (cerniera con movimento 3D)
EcoStandby

Esclusive V-ZUG



SteamFinish (finitura vapore)
Programma Sprint 20 minuti (55°C)
Party (5 lavaggi bicchieri consecutivi di 11 minuti a 55°C)
Silenzioso 37 dB(A) (60°)
Programma fonduta/raclette (65°C)
Giornaliero breve 47 minuti (60°C)
Optistart (avviamento ritardato intelligente)
Ecomanagement (controllo consumi)
V-ZUG Home

Programmi

Eco (50°C)
Automatico (60°C)
Intensivo (65°C)
Bicchieri (45°C)
Igiene (70°C)
Cura lavastoviglie con risciacquo serbatoio (70°C)
Prelavaggio


Dotazione

Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm):
3 ripiani, 4 porta bicchieri ribaltabili e scomparto bicchieri alti.
Cestello inferiore: 4 rastrelliere abbassabili, zona MultiFlex
completamente ribaltabile per teglie di grandi dimensioni
SpineEasy (per vasi, caraffe e bicchieri) e cestello posate.
Cestello Vario per mestoli, cucchiai di legno e fruste.

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 3,2 kW/16 A
Alimentazione trifase (380-415 V - 3N/50 Hz), contattare Frigo2000

Installazione sottopiano

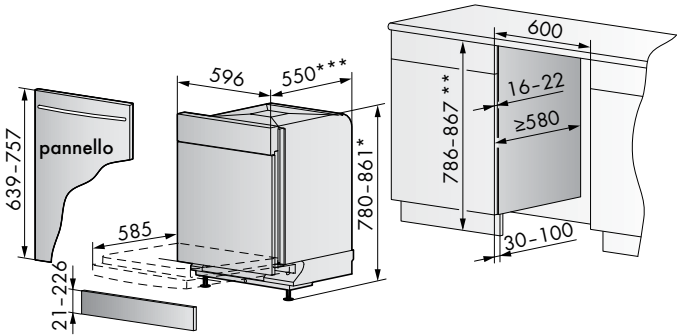

NOTE IMPORTANTI:

*max. 896 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia;
780 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm);
861 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm).

**max. 902 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia;
Se non viene utilizzata alcuna base di supporto
l'altezza minima della lavastoviglie è di 756 mm
***572 mm con pannello spessore 22 mm.

LE MOLLE IN DOTAZIONE SUPPORTANO PANNELLI FINO A 7 KG


Per installare pannelli di peso o superiore vedi pag. 141

Installazione basi di supporto


Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:

BASE BIANCA con regolazione piedini
BASE GRIGIA con altezza fissa

In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima) utilizzando la piastra di supporto W83583.




Dimensioni prodotti/vano incasso

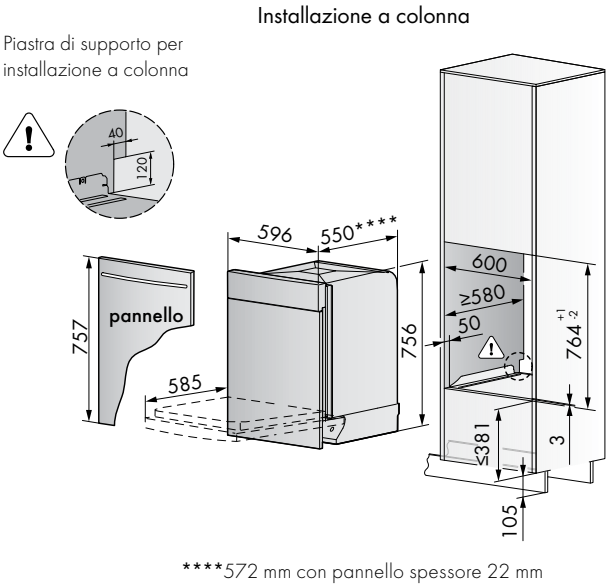

****572 mm con pannello spessore 22 mm

Disposizione del carico

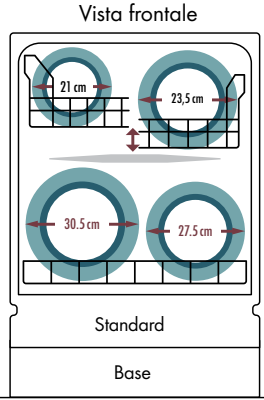

Kit molle rinforzate



Cestello Vario per mestoli e posate lunghe W83586



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84603	Kit molle rinforzate*	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Piastra supporto installazione a colonna senza basi**	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Freno apertura porta***	€ 69,00	€ 84,18
1015132	Cestello bicchieri piccolo	€ 264,00	€ 322,08
1013007	Cestello bicchieri grande	€ 264,00	€ 322,08
W83586	Cestello vario per mestoli e posate lunghe	€ 81,00	€ 98,82

LE MOLLE IN DOTAZIONE SUPPORTANO PANNELLI FINO A 7 KG

I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.

*Da ordinare in caso di installazione di pannelli con peso compreso tra 7 e 10 kg.

**Per installazioni a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto; per installazioni sottopiano altezza vano 829 mm, non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto: la lavastoviglie installata senza basi non avrà la possibilità di regolazione dei piedini.

***Da ordinare in caso di installazione di pannelli spessi e soprattutto disuniformi (es. strutture a telaio o lastre di vetro applicate), per stabilizzare ulteriormente la porta in posizione.

Cestello bicchieri grande



Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore



Cestello bicchieri grande

per lavare fino a:
11 calici da vino rosso:
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
13 calici da vino bianco:
Ø 6,5 x h. 23 cm
12 calici da vino champagne:
Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri grande e cestello superiore

per lavare fino a:
18 calici da vino bianco
21 calici da vino rosso
21 calici da champagne

Cestello bicchieri piccolo



Il cestello piccolo sostituisce totalmente il cestello superiore



Cestello bicchieri piccolo

per lavare fino a:
4 calici da vino rosso:
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
5 calici da vino bianco:
Ø 6,5 x h. 23 cm
6 calici da vino champagne:
Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore

per lavare fino a:
13 calici da vino bianco
11 calici da vino rosso
15 calici da champagne

LAVASTOVIGLIE ADORA V4000 ALTEZZA STANDARD



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AS4T6HVI	LAVASTOVIGLIE ADORA V4000	€ 1.880,00	€ 2.293,60
4111200008	altezza standard		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni
780-896 × 596 × 550 mm (A x L x P) - P 572 con pannello da 22 mm

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 48/45 kg
Rumorosità 42 dB(A)
Nuovo display LCD multilingue in vetro nero con funzione pulizia (10'')
13 coperti
8 programmi
Sistema anti allagamento/sicurezza bambini
Opzione pastiglie "all-in-one"
Apertura automatica della porta
Cestelli con guide SoftSlide montate su cuscinetti a sfera
Partenza ritardata fino a 24 ore
Mezzo carico/Asciugatura+/Risciacquo+
Illuminazione interna led regolabile - FunctionLight
Possibilità di allaccio acqua calda (risparmio fino al 90 % di energia)
Consumo d'acqua: da 7 litri
Getto acqua su 3 livelli
Puro design (cerniera con movimento 3D)
EcoStandby

Esclusiva V-ZUG



Programma giornaliero breve 30 minuti (50°C)
Programma fonduta/raclette (65°C)
Optistart (avviamento ritardato intelligente)
Ecomanagement (controllo consumi)
V-ZUG home


Programmi
Eco (50°C)
Automatico (60°C)
Intensivo (65°C)
Bicchieri (45°C)
Igiene (70°C)
Prelavaggio

Dotazione
Cestello superiore totalmente estraibile e regolabile (2-4 cm):
3 ripiani, 4 portabicchieri ribaltabili, scomparto per bicchieri alti
Cestello inferiore: 1 cestello portaposate posizionabile a piacere,
4 rastrelliere abbassabili, zona MultiFlex completamente ribaltabile
per teglie di grandi dimensioni, SpineEasy per vasi, caraffe e bicchieri

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,5 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 2,2 kW/16 A

Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione sottopiano

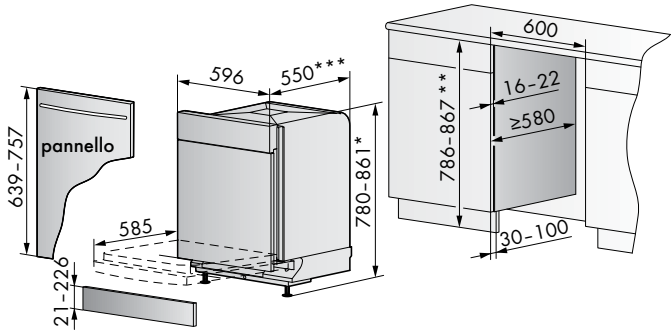

NOTE IMPORTANTI:

- *max. 896 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia;
780 mm con base bianca e piedini abbassati (24 mm);
861 mm con base bianca e piedini alzati (81 mm).
- **max. 902 mm se viene utilizzata anche la seconda base di supporto grigia;
Se non viene utilizzata alcuna base di supporto
l'altezza minima della lavastoviglie è di 756 mm
- ***572 mm con pannello spessore 22 mm.


LE MOLLE IN DOTAZIONE SUPPORTANO PANNELLI FINO A 7 KG
Per installare pannelli di peso o superiore vedi pag. 143

Installazione basi di supporto

Tutte le lavastoviglie V-ZUG, sono dotate di due basi di supporto che possono essere utilizzate sia insieme che separatamente in base all'altezza del vano incasso:


BASE BIANCA con regolazione piedini
BASE GRIGIA con altezza fissa

In base all'altezza richiesta la lavastoviglie può essere installata su entrambe le basi (altezza massima), sulla sola base bianca (altezza intermedia) oppure direttamente sul pavimento senza l'utilizzo delle basi (altezza minima).
utilizzando la piastra di supporto W83583



Dimensioni prodotti/vano incasso

Installazione a colonna

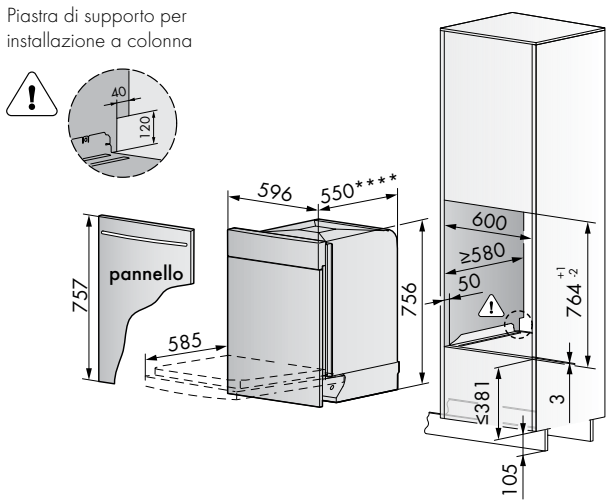

****572 mm con pannello spessore 22 mm


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W84603	Kit molle rinforzate*	€ 80,00	€ 97,60
W83583	Piastra supporto installazione a colonna senza basi**	€ 49,00	€ 59,78
1011228	Freno apertura porta***	€ 69,00	€ 84,18
1015132	Cestello bicchieri piccolo	€ 264,00	€ 322,08
1013007	Cestello bicchieri grande	€ 264,00	€ 322,08
W83586	Cestello vario per mestoli e posate lunghe	€ 81,00	€ 98,82

LE MOLLE IN DOTAZIONE SUPPORTANO PANNELLI FINO A 7 KG
I dati sopra riportati fanno riferimento ad un pannello dallo spessore di 22 mm.

- *Da ordinare in caso di installazione di pannelli con peso compreso tra 7 e 10 kg.
- **Per installazioni a colonna non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto; per installazioni sottopiano altezza vano 829 mm, non utilizzare le basi di supporto fornite ma ordinare l'apposita piastra di supporto: la lavastoviglie installata senza basi non avrà la possibilità di regolazione dei piedini.
- ***Da ordinare in caso di installazione di pannelli spessi e soprattutto disuniformi (es. strutture a telaio o lastre di vetro applicate), per stabilizzare ulteriormente la porta in posizione.

Cestello bicchieri grande



Il cestello grande sostituisce totalmente il cestello inferiore



Cestello bicchieri grande
per lavare fino a:
11 calici da vino rosso:
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
13 calici da vino bianco:
Ø 6,5 x h. 23 cm
12 calici da vino champagne:
Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri grande e cestello superiore
per lavare fino a:
18 calici da vino bianco
21 calici da vino rosso
21 calici da champagne

Cestello bicchieri piccolo




Cestello bicchieri piccolo
per lavare fino a:
4 calici da vino rosso:
Ø 8,5 x h. 27 e 23 cm
5 calici da vino bianco:
Ø 6,5 x h. 23 cm
6 calici da vino champagne:
Ø 5,5 x h. 23 cm

Cestello bicchieri piccolo e cestello superiore
per lavare fino a:
13 calici da vino bianco
11 calici da vino rosso
15 calici da champagne


INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE

Allacciamento elettrico

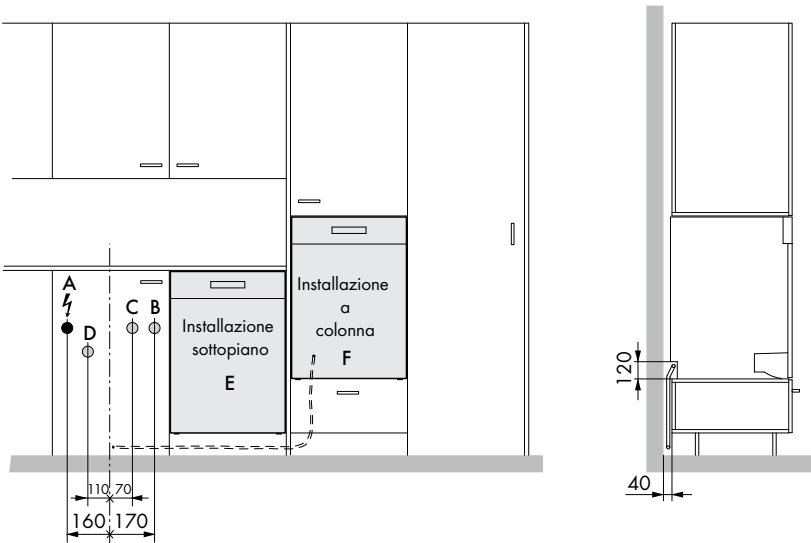

	Distanza dal pavimento (altezza zoccolo 105 mm)
A. Connessione elettrica	600 mm
B. Acqua fredda	600 mm
C. Acqua calda	600 mm
D. Scarico acqua	400 mm
E. Lavastoviglie sottopiano	Collegamento nel vano adiacente a sinistra o a destra
F. Lavastoviglie a colonna	Collegamento di massimo due vani a sinistra o a destra

Allacciamento idrico

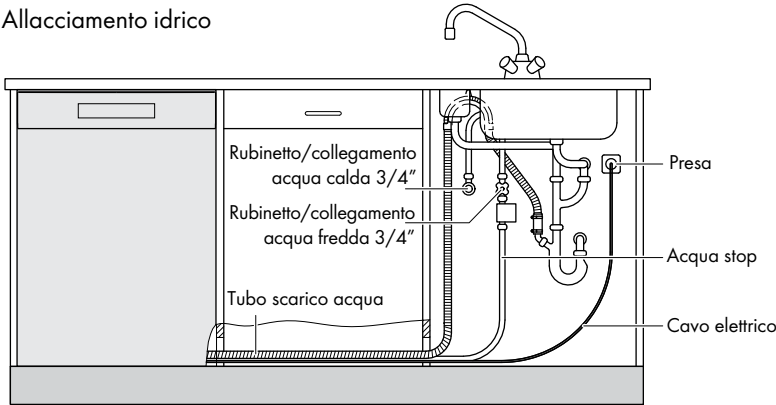

Descrizione	
Tubo scarico acqua	lunghezza 1,55 m diametro interno 22 mm
Acqua stop tubo carico acqua con attacco 3/4"	lunghezza 1,55 m
Cavo elettrico	lunghezza 1,50 m


Valore	Valore nominale	Minimo	Massimo
Pressione principale statica	0.3-0.4 MPa	0.1 MPa	1.0 MPa
Pressione principale dinamica	-	0.08 MPa	1.0 MPa
Durezza acqua*	-	0.5 °fH	50 °fH
Temperatura entrata acqua	-	5°C	60°C

*nel caso in cui la durezza dell'acqua fosse superiore a 50 °fH si consiglia l'installazione di un addolcitore


INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE

Inserto top per corretta circolazione aria

Fori fissaggio pannello per lavastoviglie integrata a scomparsa

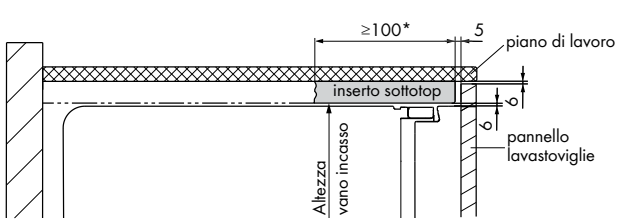

ATTENZIONE: per l'installazione di pannelli dal peso compreso tra i 7 e i 10 Kg utilizzare l'apposito Kit molle rinforzate che varia in base al modello.
*si consiglia un intradosso continuo.

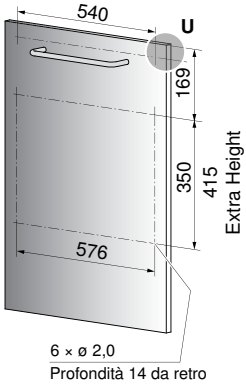

Dettaglio U




Tabella scelta modello

		Altezza nicchia H in mm																	
		790	800	810	820	830	840	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960
Dimensione A in mm	250												S						G
	240											S	S					G	G
	230										S	S	S				G	G	G
	220									S	S	S	S			G	G	G	G
	210								S	S	S	S	S			G	G	G	G
	200							S	S	S	S	S	S		G	G	G	G	G
	190						S	S	S	S	S	S	S/G	G	G	G	G	G	G
	180					S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	170				S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	160			S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	150		S	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	140	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G
	130	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G	G
	120	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G	G	
	110	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G			
	107	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	S/G	G	G	G	G	G				
	100	S	S	S	S	S	S	S/G	S/G	G	G	G	G	G	G				
	90	S	S	S	S	S	S	S/G	G	G	G	G	G	G	G				
	80	S	S	S	S	S	S	G	G	G	G	G	G						
	70	S	S	S	S	S		G	G	G	G	G							
	60	S	S	S	S			G	G	G									
	50	S	S	S				G	G	G									
	40	S	S					G											
	30	S						G											
	23							G											
		S Standard G Extra height S/G Standard e extra height																	




Tabella modello extra height

		Altezza nicchia H in mm												min. S in mm
Dimensione A in mm	min.	851	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	
		23	32	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	2
		33	42	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	2
		43	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	2
		53	62	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	2
		63	72	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	2
		73	82	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	2
		83	92	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	2
		93	102	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	2
		103	112	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	5
		113	122	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	10
		123	132	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	15
	max	133	142	152	162	172	182	192	202	212	222	232	242	23
		141	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	30





Tabella modello standard

		Altezza nicchia H in mm												min. S in mm
Dimensione A in mm	min.	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	
		27	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	2
		37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	2
		47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	2
		57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	2
		67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	2
		77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	2
		87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	2
		97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	2
		107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	5
		117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	10
		127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	237	15
	max	137	147	155	167	177	187	197	207	217	227	237	247	23
		145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	30



Frigoriferi combinati frigo/freezer: l'arte dell'ospitalità

V-ZUG ritiene che l'ospitalità debba essere un'esperienza memorabile e piacevole. La nostra linea dedicata alla conservazione del cibo è stata sviluppata per adattarsi in modo ottimale alle esigenze dei padroni di casa e dei loro ospiti. L'innovativa tecnologia di raffreddamento e congelamento e il design raffinato si traducono nel piacere di cucinare e di ospitare.




Tecnologia PureCool: sistema ClimateControl

I frigoriferi e freezer combinati mantengono cibi e bevande esattamente alla temperatura giusta e uniforme. Gli alimenti restano freschi più a lungo grazie al ClimateControl che riduce al minimo le oscillazioni della temperatura. Dotati di luci a led ed interno antibatterico.



Funzione MonoFridge: il massimo della versatilità

La funzione MonoFridge trasforma l'apparecchio con vano frigorifero/vano congelatore in due vani frigorifero, senza vano congelatore. Il vano congelatore viene utilizzato come secondo vano frigorifero, con un campo di regolazione di 3-6 °C.

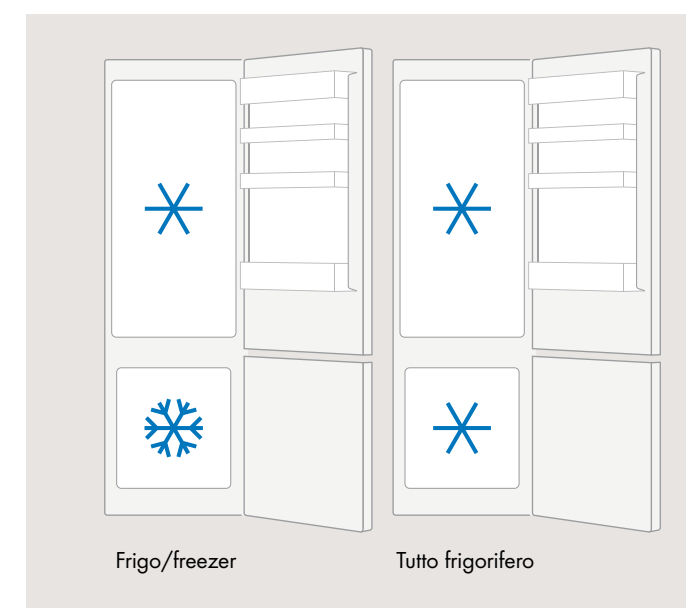

Cassetti ColdFresh

I due cassetti ColdFresh, mantengono gli alimenti freschi più a lungo grazie alla possibilità di impostare la temperatura tra 0 e 3 °C. Inoltre consentono di conservare in modo ottimale tutti i cibi grazie alla regolazione dell'umidità: alta umidità per verdure, insalata, sapori e frutta, bassa umidità per carne, pesce e insaccati.



Nessuna necessità di sbrinamento

La tecnologia NoFrost previene l'accumulo di ghiaccio all'interno del congelatore: la sgradevole e noiosa operazione di sbrinamento diventa così solo un ricordo del passato. I cassetti possono essere comodamente aperti e chiusi senza essere ostacolati dal ghiaccio.



SoftClosePlus e SoftTelescope

SoftClosePlus garantisce una chiusura delle porte ammortizzata.

SoftTelescope, grazie alle guide telescopiche, rallenta delicatamente e silenziosamente la chiusura dei cassetti.



L'innovativo ciclo di refrigerazione

Grazie all'eccezionale circuito di raffreddamento, la tecnologia PureCool garantisce una refrigerazione che conferisce al CombiCooler V4000 raggiunge la classe di efficienza energetica C ed è quindi tra i frigoriferi più efficienti dal punto di vista energetico sul mercato.

Estetica e comodità d'utilizzo impressionanti

I nuovi interni sono caratterizzati da straordinarie finiture in acciaio inox dei ripiani, un pannello operativo nero, comode guide per i ripiani e contenitori fumé di alta qualità. L'illuminazione a led a risparmio energetico garantisce un'illuminazione e una visibilità ottimali all'interno dei vani trasparenti. Con ClickShelf, è possibile regolare l'altezza dei ripiani semplicemente incastrandoli nella posizione desiderata.

Dotati di luci a led e rivestimento interno antibatterico.



HygienePlus

Un nuovo materiale plastico consente di migliorare l'igiene nel frigorifero impedendo in maniera efficace la proliferazione e diffusione di microorganismi dannosi sulla superficie delle pareti interne e della porta del frigorifero. V-ZUG con HygienePlus offre un vantaggio in più per la salute.



FRIGORIFERO COMBINATO V4000 178 KNI CON CASSETTI COLDFRESH, FUNZIONE MONOFRIDGE E PANNELLO POSTERIORE INOX



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CCOI178NBKH6VIR5111400002	COMBICOOLER V4000 178 KNI frigo combinato con funzione monofridge e cassetti Cold Fresh	€ 3.360,00	€ 4.099,20

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni
1776 × 548 x 545 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 83/81 Kg
Capacità totale: 269 l
Capacità frigo: 195 l
Capacità freezer: 74 l
Rumorosità 35 dB(A)
Consumo energetico annuo 162 kWh
Tecnologia NoFrost
Tecnologia PureCool
Display digitale touch
Regolazione separata delle temperature
Porta con chiusura ammortizzata SoftClosePlus
Cassetti con chiusura ammortizzata SoftTelescope
Cassetti, balconcini e ripiani con **profili in acciaio inox**
Pannello interno posteriore in acciaio inox
Illuminazione led
Effetto vetro fumé
Capacità di congelamento: 5 kg/24 h
Tempo di autonomia in caso di guasto: 23 h
Cerniera reversibile auto portante

Esclusive V-ZUG




Funzione monofridge (il freezer si può convertire in frigorifero)
ColdFresh: 2 cassetti a temperatura (da 0 a 3 °C) e umidità regolabili
SilentPlus
PartyCooling
Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità
HygienePlus (rivestimento interno antibatterico certificato SANITIZED)
V-ZUG Home

Funzioni
Raffreddamento/Congelamento rapido
Giorno Sabbatico
Sicurezza bambini
Vacanze
Allarme porte aperte

Dotazione frigorifero
1 ripiano in vetro retrattile ClickShelf regolabile in altezza
2 ripiani in vetro regolabili in altezza
1 ripiano in vetro fisso
2 cassetti ColdFresh
3 balconcini nella controporta di cui uno con coperchio
1 portauova da 12 uova

Dotazione freezer
3 cassetti con funzione monofridge con chiusura SoftClosePlus
Vaschetta cubetti ghiaccio

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,06 kW/16 A
150

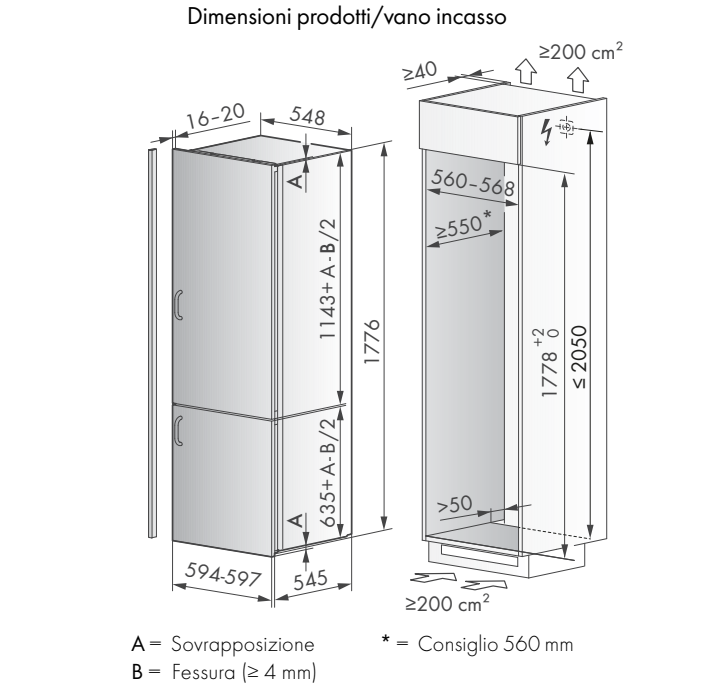

NOTE IMPORTANTI:
Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 157
Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 158

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
KV4000L	Profilo inox per apertura porta freezer cerniera sinistra*	€ 27,00	€ 32,94
KV4000R	Profilo inox per apertura porta freezer cerniera destra*	€ 27,00	€ 32,94
1171133	Kit in metallo rinforzato per anta unica superiore ai 2 metri	€ 27,00	€ 32,94

*Profilo inox per apertura porta freezer nel caso di rivestimento con pannello unico.

FRIGORIFERO COMBINATO V4000 178 NI CON FUNZIONE MONOFRIDGE E PANNELLO POSTERIORE INOX



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CCOI178NBH6VIR5110800002	COMBICOOLER V4000 178 NI frigo combinato con funzione monofridge	€ 3.150,00	€ 3.843,00

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni
1776 × 548 x 545 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 78/75 Kg
Capacità totale: 282 l
Capacità frigo: 208 l
Capacità freezer: 74 l
Rumorosità 35 dB(A)
Consumo energetico annuo 146 kWh
Tecnologia NoFrost
Tecnologia PureCool
Display digitale touch
Regolazione separata delle temperature
Chiusura porte e cassetti ammortizzata SoftClosePlus
Pannello interno posteriore in acciaio inox
Illuminazione led
Capacità di congelamento: 5 kg/24 h
Tempo di autonomia in caso di guasto: 23 h
Cerniera reversibile auto portante

Esclusive V-ZUG




Funzione **monofridge** (il freezer si può convertire in frigorifero)
SilentPlus
PartyCooling
Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità
HygienePlus (rivestimento interno antibatterico certificato SANITIZED)
V-ZUG Home

Funzioni
Raffreddamento/Congelamento rapido
Giorno Sabbatico
Sicurezza bambini
Vacanze
Allarme porte aperte

Dotazione frigorifero
1 ripiano in vetro retrattile ClickShelf regolabile in altezza
3 ripiani in vetro regolabili in altezza
1 ripiano in vetro fisso
1 cassetto alta umidità
4 balconcini nella controporta di cui uno con coperchio
2 portauova da 6 uova

Dotazione freezer
3 cassetti con funzione monofridge con chiusura SoftClosePlus
Vaschetta cubetti ghiaccio

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,15 kW/16 A

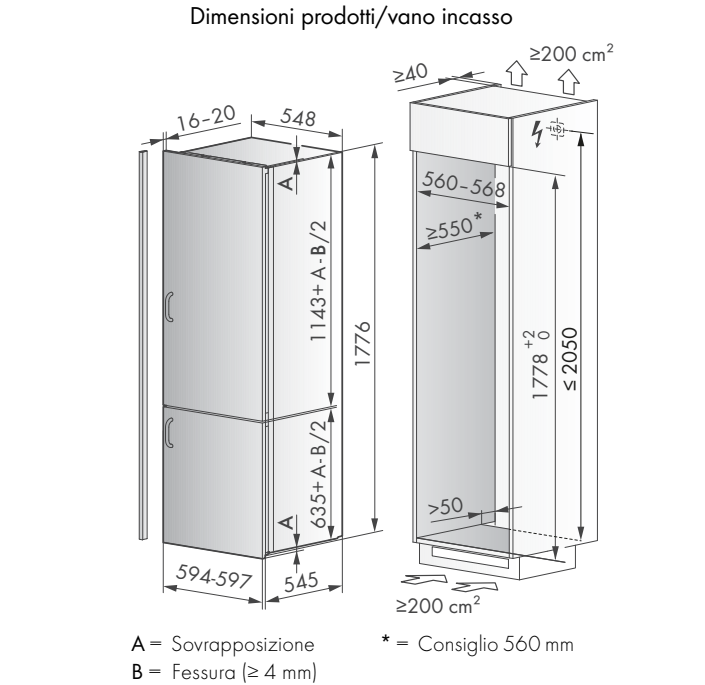

NOTE IMPORTANTI:
Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 157
Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 158

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
KV4000L	Profilo inox per apertura porta freezer cerniera sinistra*	€ 27,00	€ 32,94
KV4000R	Profilo inox per apertura porta freezer cerniera destra*	€ 27,00	€ 32,94
1171133	Kit in metallo rinforzato per anta unica superiore ai 2 metri	€ 27,00	€ 32,94

*Profilo inox per apertura porta freezer nel caso di rivestimento con pannello unico.



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1062819	Ripiano porta bottiglie	€ 115,00	€ 140,30
1038479	Set contenitori (3 pz)	€ 39,00	€ 47,58

Frigorifero e freezer integrabili a colonna

V-ZUG ritiene che l'ospitalità debba essere un'esperienza memorabile e piacevole. La nostra linea dedicata alla conservazione del cibo è stata sviluppata per adattarsi in modo ottimale alle esigenze dei padroni di casa e dei loro ospiti. L'innovativa tecnologia di raffreddamento e congelamento e il design raffinato si traducono nel piacere di cucinare e di ospitare.



Spazi ampi, flessibilità e praticità

La linea dedicata alla conservazione del cibo è caratterizzata da moduli flessibili, grazie ai quali è facile adattare le varie sezioni alle proprie esigenze. Questo sistema aiuta a mantenere organizzato lo spazio interno rendendo ben accessibili i prodotti conservati. Le caratteristiche di comfort assicurano una piacevole esperienza d'uso, come l'eliminazione del rumore per un funzionamento praticamente silenzioso, i meccanismi di apertura e chiusura dolci e l'illuminazione a led di alta qualità.



Freezer NoFrost

I nostri frigoriferi sono dotati della tecnologia NoFrost. La procedura di scongelamento, viene attivata in modo automatico a intervalli regolari. Si previene così l'accumulo di ghiaccio all'interno del congelatore: la sgradevole e noiosa operazione di sbrinamento diventa così solo un ricordo del passato.

Funzione SuperFrost

Questa funzione consente di congelare rapidamente alimenti freschi fino al loro interno. L'apparecchio funziona con la potenza massima di raffreddamento.



Zona ColdFresh

La zona ColdFresh è dotata di tre ampi cassetti progettati per massimizzare la durata di conservazione a temperature appena superiori a zero gradi Celsius: le condizioni perfette per conservare carne, pesce, frutta e verdura.



Elevata flessibilità per una configurazione personalizzata

I cassetti ed i ripiani con profili in acciaio inox, sono facili da regolare grazie a un sistema di organizzazione intelligente. Ripiani e divisori più corti creano molto spazio anche per oggetti di grandi dimensioni, mentre i cassetti sono completamente estraibili.

SoftClosePlus e SoftTelescope

SoftClosePlus garantisce una chiusura delle porte ammortizzata. SoftTelescope, grazie alle guide telescopiche, rallenta delicatamente e silenziosamente la chiusura dei cassetti.



FRIGORIFERO INTEGRABILE V4000 178K CON PANNELLO POSTERIORE INOX



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
CO6178K5VIR	COOLER V4000 178K	€ 2.940,00	€ 3.586,80
5112100002	frigorifero integrabile		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni
1770 x 559 x 546 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 68/64 Kg
Capacità totale: 291 l
Capacità utile zona ColdFresh: 96 l
Rumorosità 36 dB(A)
Consumo energetico annuo 125 kWh
Display digitale touch
Porta con chiusura ammortizzata SoftClosePlus
Cassetti con chiusura ammortizzata SoftTelescope e profili in acciaio inox
Tecnologia NoFrost
Illuminazione led
Tempo di autonomia in caso di guasto: 14 h
Cerniera reversibile auto portante

Esclusive V-ZUG




Zona ColdFresh a temperatura (da 0 a 3 °C) e umidità regolabili
FlexBox per cibi freschi
Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità

Funzioni
Raffreddamento rapido
Giorno Sabbatico
Sicurezza bambini
Vacanze
Allarme porte aperte

Dotazione
3 cassetti **FreshControl** con chiusura SoftTelescope
1 cassetto FlexBox
5 ripiani in vetro regolabili in altezza di cui uno divisibile
1 ripiano in vetro fisso
4 balconcini nella controporta
Porta uova da 12 uova

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,29 kW/16 A

Dimensioni prodotti/vano incasso/pannelli

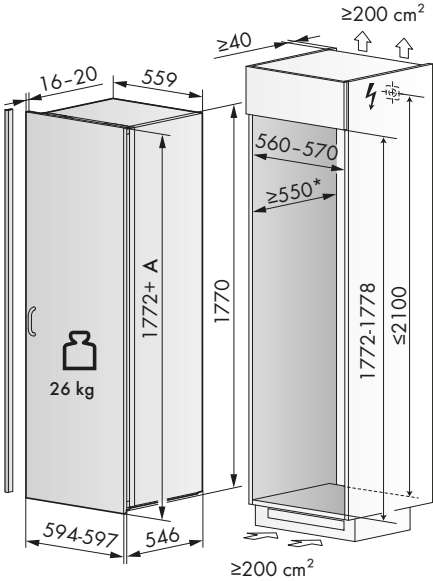

A = Sovrapposizione * = Consiglio 560 mm

NOTE IMPORTANTI:

Installare ogni apparecchio in una nicchia separata.
Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 157

FREEZER INTEGRABILE V4000 178N



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
FR6178N4VIL	FREEZER V4000 178N	€ 2.940,00	€ 3.586,80
5300300002	freezer integrabile		

Per apertura senza maniglia e senza gola, acquistare il kit "Knock to door" della marca Hettich modello EASYS/92 10848

Dimensioni
1770×559×546 mm (AxLxP)


Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 71/67 Kg
Capacità totale: 213 l
Rumorosità 35 dB(A)
Consumo energetico annuo 271 kWh
Display digitale touch
Porta con chiusura ammortizzata SoftClosePlus
Cassetti con chiusura ammortizzata SoftTelescope e profili in acciaio inox
Tecnologia NoFrost
Illuminazione led
Capacità di congelamento: 18 kg in 24 h
Tempo di autonomia in caso di guasto: 14 h
Cerniera reversibile auto portante

Funzioni
Congelamento rapido

Dotazione
8 cassetti totalmente estraibili con chiusura ammortizzata SoftTelescope
1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,27 kW/16 A

Dimensioni prodotti/vano incasso/pannelli

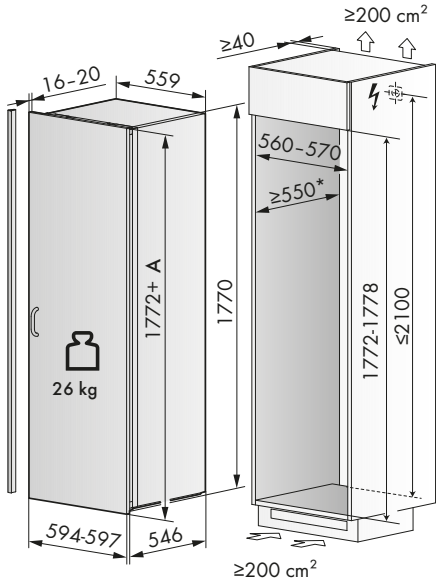

A = Sovrapposizione * = Consiglio 560 mm

NOTE IMPORTANTI:

Installare ogni apparecchio in una nicchia separata.
Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 157

AERAZIONE VANO INCASSO COMBICOOLER, FRIGORIFERO E FREEZER V4000 E CANTINA VINO V6000

Per tutto la larghezza del mobile occorre predisporre un canale d'aria con un passaggio libero di almeno 200 cm² dallo zoccolo (A) fino all'uscita dell'aria nella parte posteriore (B), oppure nella parte frontale in alto (C), in modo tale che il calore emesso dall'apparecchio non crei problemi.

In presenza di mobili più larghi, la fessura di sfianto (X) deve essere predisposta in base alla tabella.


Se, per ragioni di design, si desidera avere una fessura di sfianto (Y) più piccola nell'uscita dell'aria sulla parte frontale in alto, tale sfianto deve potersi estendere su più larghezze dell'armadio.

Le varie dimensioni di Y sono riportate nella tabella che segue. In caso di disposizione affiancata di frigoriferi e congelatori, i requisiti per la sezione del canale d'aria raddoppiano (larghezza B).


Dimensioni	B (mm)	Y (mm)	X (mm)	
	550-568	≥40	≥50	
	1100-1168	≥30	≥100	
	≥1650	≥20		

DIMENSIONI E PESO PANNELLI FRIGORIFERO/FREEZER COMBICOOLER

Pannelli ante separate

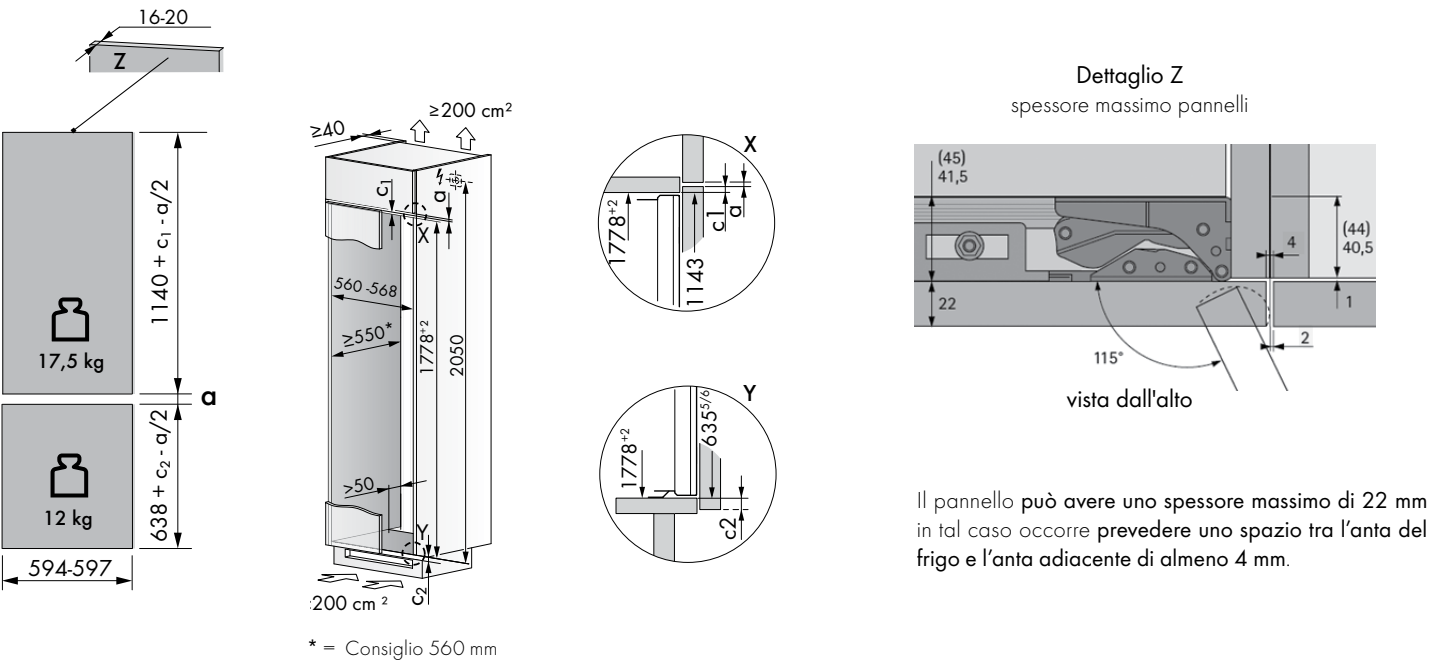

Pannello anta unica

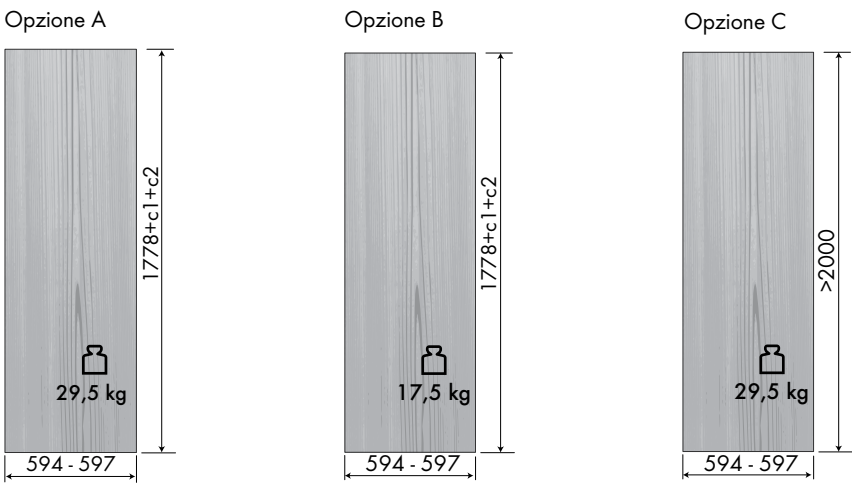

Opzione A) apertura simultanea delle porte del vano frigorifero e freezer.

Opzione B) apertura simultanea delle porte del vano frigorifero e freezer; è **obbligatorio** ordinare l'apposito **profilo inox** (cod. KV4000L o KV4000R) disponibile come accessorio.

Opzione C) apertura simultanea delle porte del vano frigorifero e freezer; **obbligatorio ordinare l'apposito Kit di fissaggio in metallo rinforzato** (cod. 1171133) disponibile come accessorio e da sostituire con quello in dotazione.

Consigliamo di montare anche **una o più cerniere ausiliarie** (consigliamo marca Hettich modello Short/CGA9A9)

ATTENZIONE: se sopra l'elettrodomestico è presente un pensile, prevedere uno spazio di 3 mm ed un'aerazione efficace di minimo 200 cm² nello zoccolo frontale e nella parte superiore di ciascun elettrodomestico.

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
KV4000L	Profilo inox per apertura porta FZ cerniera sinistra*	€ 27,00	€ 32,94
KV4000R	Profilo inox per apertura porta FZ cerniera destra*	€ 27,00	€ 32,94
1171133	Kit in metallo rinforzato per anta unica > ai 2 metri	€ 27,00	€ 32,94
Short/CGA9A9 - cerniera ausiliario marca Hettich (da acquistare a parte)			



Profilo inox (KV4000R/KV4000L)



Cantina vino integrabile a colonna V4000

Cantine vini V-ZUG

Cantine vini V-ZUG: per chi ama prendersi cura dei propri vini. Vantano tecnologia avanzata e alta qualità, per conservare e gustare al meglio il buon vino. Grazie al frontale in vetro a specchio si integrano perfettamente con i forni V-ZUG e si inseriscono in modo armonioso in qualsiasi cucina. Moderne luci a led illuminano perfettamente l'interno e si può decidere di lasciarle accese anche a porta chiusa per un gradevole effetto scenografico.



Una regolazione eccellente della temperatura, per un gusto eccellente

La temperatura di servizio dei vini ne influenza notevolmente il gusto. Che si tratti di bianco, rosso o bolcine, le cantine V-ZUG consentono di conservare i propri vini preferiti alla temperatura giusta, per servirli in modo ottimale. Padroni di casa e ospiti si godranno così a pieno il piacere del vino, garantito.



Perfetta integrazione in cucina

La gamma di cantine vino V-ZUG è caratterizzata dal nuovo design della Excellence Line. Grazie al frontale in vetro a specchio si abbinano perfettamente ai forni tradizionali e a vapore combinato di questa nuova generazione di elettrodomestici e si inseriscono in modo armonioso in qualsiasi cucina.

CANTINA VINO INTEGRABILE V6000 A COLONNA ALTEZZA 180 TOUCH TO OPEN



Specchio nero touch to open

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC61781GR	CANTINA VINO V6000 H 180	€ 5.460,00	€ 6.661,20
5109500010	specchio nero cerniera destra		
	Inversione cerniera (su richiesta)	€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni
1770×559×533 mm (A×L×P)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 100/92 kg
Capacità totale: 271 l
Capacità bottiglie vino: 83 da 0,75 l
Rumorosità 32 dB(A)
Consumo energetico annuo 176 kWh
Cornice in vetro nero a specchio
Display digitale touch a colori
2 zone di temperatura da 5 a 20°C
Regolazione separata delle temperature
Chiusura porta ammortizzata SoftClose
Illuminazione led regolabile
Interruttore per illuminazione interna fissa

Esclusive V-ZUG



Apertura touch to open
Tasto incremento umidità

Funzioni
Sicurezza bambini
Allarme porte aperte


Dotazione
8 ripiani in faggio completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose
1 ripiano in faggio inclinato
1 ripiano di separazione fisso per zona vini bianchi/rossi
Filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)

Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,24 kW/16 A

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1034054	Ricambio filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)	€ 51,00	€ 62,22

Dimensioni prodotti/vano incasso

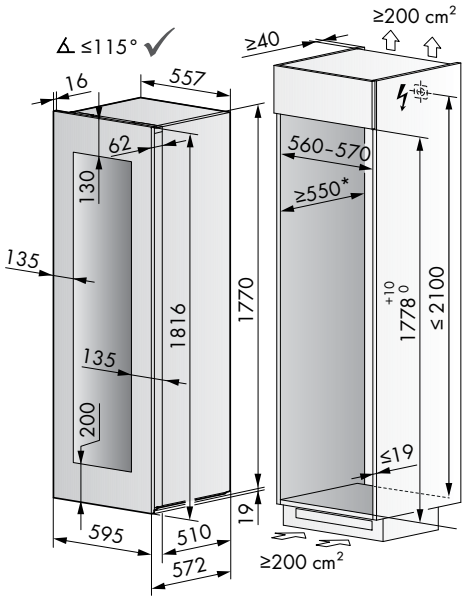

* = Consiglio 560 mm

NOTE IMPORTANTI:
Per l'aerazione del vano incasso vedere pag. 157

CANTINA VINO INTEGRABILE A COLONNA ALTEZZA 90 CM CON MANIGLIA



Specchio platino con maniglia

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC6901AR 5109400016	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio platino cerniera destra	€ 3.450,00	€ 4.209,00
WC6901AL 5109400017	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio platino cerniera sinistra	€ 3.450,00	€ 4.209,00

Dimensioni
863 × 547 × 566 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 50/46 kg
Capacità totale: 144 l
Capacità bottiglie vino: 36 da 0,75 l
Rumorosità 39 dB(A)
Consumo energetico annuo 131 kWh
Cornice in vetro a specchio platino con maniglia
Maniglia tubolare (sporgenza 48 mm)
Comandi touch
Regolazione separata delle temperature
2 zone di temperatura da 5 a 18°C
Illuminazione led
Interruttore per illuminazione interna fissa
Chiusura porta ammortizzata SoftClose

Esclusive



HygienePlus (rivestimento interno antibatterico certificato SANITIZED)

Funzioni

Raffreddamento rapido

Dotazione


1 ripiano di separazione per zona vini bianchi/rossi regolabile in altezza
6 ripiani in faggio completamente estraibili

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,1 kW/16 A

Nota: specificare se cerniera destra o sinistra al momento dell'ordine

Dimensioni prodotti/vano incasso

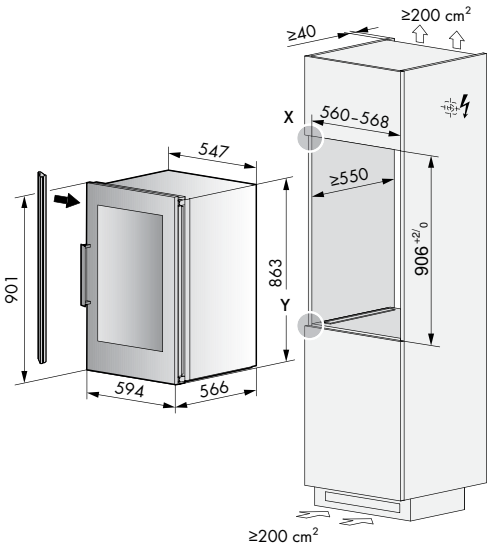

Dettaglio dimensioni

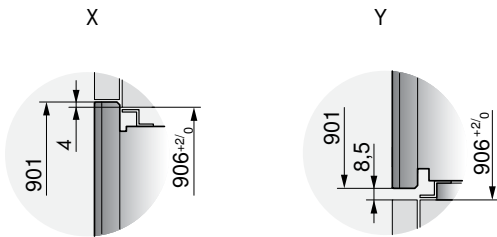

CANTINA VINO INTEGRABILE A COLONNA V4000 ALTEZZA 90 CM TOUCH TO OPEN



Specchio nero touch to open

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC690TH5GR 5110200023	CANTINA VINO A COLONNA H 90 specchio nero cerniera destra	€ 3.940,00	€ 4.806,80
	Inversione cerniera (su richiesta)	€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni
903 × 557 × 570 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 52/51 kg
Capacità totale: 131 l
Capacità bottiglie vino: 38 da 0,75 l
Rumorosità 34 dB(A)
Consumo energetico annuo 69 kWh
Cornice in vetro a specchio nero o platino
Apertura touch to open
Comandi touch
Regolazione separata delle temperature
2 zone di temperatura da 5 a 18°C
Illuminazione led regolabile
Interruttore per illuminazione interna fissa
Chiusura porta ammortizzata SoftClose
Ripiano da presentazione

Esclusive



HygienePlus (rivestimento interno antibatterico certificato SANITIZED)

SilentPlus

PartyCooling

Funzioni

Raffreddamento rapido

Dotazione


5 ripiani in faggio di cui 3 regolabili

Allacciamento elettrico


In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,06 kW/16 A

Nota bene: specificare se cerniera destra o sinistra al momento dell'ordine

Dimensioni prodotti/vano incasso

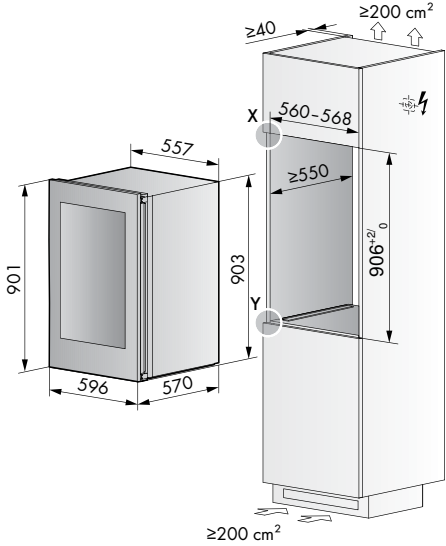

Dettaglio dimensioni

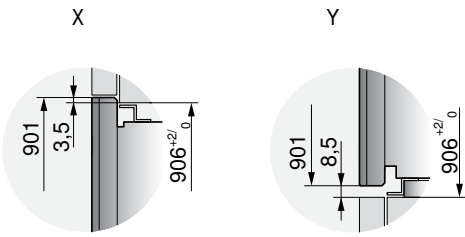

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1152948	Piatto decanter legno scuro (per cantina nera)	€ 110,00	€ 134,20
1152947	Piatto decanter legno chiaro (per cantina platino)	€ 110,00	€ 134,20




Piatto legno scuro



Piatto legno chiaro

CANTINA VINO INTEGRABILE SOTTOPIANO ALTEZZA 80 CM TOUCH TO OPEN



Specchio nero touch to open

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC6821GR	CANTINA VINO SOTTOPIANO H 81	€ 4.340,00	€ 5.294,80
5109300008	specchio nero cerniera destra		
	Inversione cerniera (su richiesta)	€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni
816×597×571 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 52/49 kg
Capacità totale: 94 l
Capacità bottiglie vino: 34 da 0,75 l
Rumorosità 35 dB(A)
Consumo energetico annuo 146 kWh
Cornice in vetro nero a specchio
Display digitale touch a colori
2 zone di temperatura da 5 a 20°C
Regolazione separata delle temperature
Chiusura porta ammortizzata SoftClose
Illuminazione led regolabile
Interruttore per illuminazione interna fissa

Esclusive V-ZUG



Apertura touch to open
Tasto incremento umidità

Funzioni
Sicurezza bambini
Allarme porte aperte

Dotazione
3 ripiani in faggio completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose
2 ripiani fissi
Filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,1 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,36 kW/16 A

Nota bene: specificare se cerniera destra o sinistra al momento dell'ordine

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1034054	Ricambio filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)	€ 51,00	€ 62,22

CANTINA VINO INTEGRABILE A COLONNA V4000 ALTEZZA 45 CM TOUCH TO OPEN




Specchio nero touch to open

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
WC645TH5GR	CANTINA VINO A COLONNA H 45	€ 3.050,00	€ 3.721,00
5111300006	specchio nero cerniera destra		
	Inversione cerniera (su richiesta)	€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni
447×596×566 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 33/31 kg
Capacità totale: 47 l
Capacità: 17 bottiglie da 0,75 l*
Rumorosità 34 dB(A)
Consumo energetico annuo 69 kWh
Cornice in vetro a specchio nero o platino
Apertura touch to open
Comandi touch
1 zona di temperatura da 5 a 18°C
Illuminazione led regolabile
Chiusura porta ammortizzata SoftClose
Trattamento porta anti condensa

Esclusive



HygienePlus (rivestimento interno antibatterico certificato SANITIZED)
SilentPlus
PartyCooling

Funzioni
Raffreddamento rapido
Giorno Sabbatico

Dotazione
2 ripiani in faggio di cui 1 inclinabile da esposizione


Allacciamento elettrico
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento 0,06 kW/16 A

Nota bene: specificare se cerniera destra o sinistra al momento dell'ordine


*Disposizioni possibili bottiglie:

- bottiglie da 0,75 l Ø 7,5 cm h 29,5 cm
- 6 ripiano superiore
- 11 ripiano inferiore
- con champagnotte Ø 8,7 cm h 32 cm
- 5 champagnotte ripiano superiore
- 11 bottiglie da 0,75 l ripiano inferiore
- con champagnotte Ø 9,7 cm h 29,5 cm
- 6 bottiglie da 0,75 cm nel ripiano superiore
- 5 champagnotte nel ripiano inferiore
- bottiglie da 0,75 l Ø 7,5 cm h 29,5 cm oppure 3 champagnotte nel ripiano inclinabile

Dimensioni prodotti/vano incasso

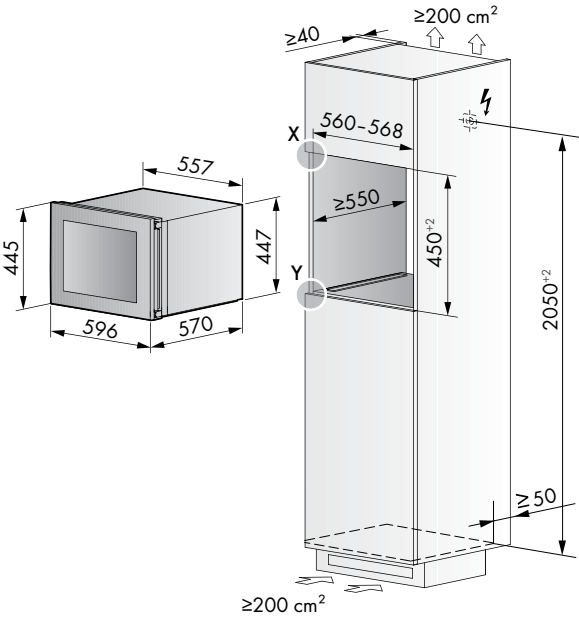

Dettaglio dimensioni

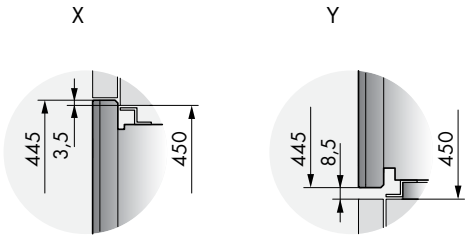

Linea Supreme: l'arte dell'ospitalità

V-ZUG ritiene che l'ospitalità debba essere un'esperienza memorabile e piacevole. La nostra linea dedicata alla conservazione del cibo è stata sviluppata per adattarsi in modo ottimale alle esigenze dei padroni di casa e dei loro ospiti. L'innovativa tecnologia di raffreddamento e congelamento e il design raffinato si traducono nel piacere di cucinare e di ospitare.



Spazi ampi, flessibilità e praticità

La linea Supreme dedicata alla conservazione del cibo è caratterizzata da moduli flessibili, grazie ai quali è facile adattare le varie sezioni alle proprie esigenze. Questo sistema aiuta a mantenere organizzato lo spazio interno rendendo ben accessibili i prodotti conservati. Le caratteristiche di comfort assicurano una piacevole esperienza d'uso, come l'eliminazione del rumore per un funzionamento praticamente silenzioso, i meccanismi di apertura e chiusura dolci e l'illuminazione a led di alta qualità.



SoftTelescope

Chiusura delicata e silenziosa.
Le guide telescopiche rallentano delicatamente e silenziosamente la chiusura dei cassetti.



MonoFridge

Con il semplice tocco di un pulsante, la funzione MonoFridge consente di convertire il vano congelatore in un frigorifero o in una zona a zero gradi. Una soluzione ideale quando occorre ulteriore spazio per la conservazione degli alimenti freschi, ad esempio quando si hanno ospiti. Il vano congelatore viene quindi utilizzato come secondo vano frigorifero, con un campo di regolazione di 2-8°C.

Infinity Shelf

Ripiani scorrevoli brevettati. Possono essere posizionati a qualsiasi altezza senza doverli estrarre.



Congelamento rápido

Maggiore potenza di raffreddamento e velocità.
L'opzione di congelamento rapido produce un aumento temporaneo della potenza e della velocità di raffreddamento, così gli alimenti conservati dopo aver fatto la spesa si congelano ancora più velocemente

Icemaker

L'Icemaker produce cubetti di ghiaccio utilizzando acqua depurata.



Led di alta qualità

Luci moderne.
I led di alta qualità a risparmio energetico distribuiscono
uniformemente la luce all'interno del frigorifero, anche
quando è pieno.

ClimateControl

Conservazione degli alimenti in clima controllato.
La funzione ClimateControl con circolazione dell'aria attiva garantisce oscillazioni di temperatura minime, mantenendo freschi cibi e generi alimentari più a lungo.



FRIGO/FREEZER BOTTOM MOUNT V6000 SUPREME CON ICEMAKER E FUNZIONE MONOFRIDGE
LARGHEZZA 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5109600012	V6000 SUPREME bottom mount cerniera destra	€ 11.930,00	€ 14.554,60
5109600013	V6000 SUPREME bottom mount cerniera sinistra	€ 11.930,00	€ 14.554,60

Dimensioni

2050 × 887 × 610 mm (A×L×P)

Caratteristiche

Peso lordo/ peso netto: 212/191 kg
 Capacità totale 561 l
 Capacità frigo 427 l
 Capacità freezer 134 l
 Rumorosità 41 dB(A)
 Consumo energetico annuo 337 kWh
 Tecnologia No frost
 Display grafico a colori TFT touch a scorrimento
 Regolazione separata temperature FF da + 2 a + 8°C e FZ da - 15 a - 22°C
 Capacità di congelamento 15 kg/24 h
 Tempo di autonomia in caso di guasto 18 h
SoftTelescope: cassetti su guide telescopiche con meccanismo SoftClose
 Interni in acciaio inox antibatterico
 Profili dei ripiani e balconcini in alluminio
 Maniglia in acciaio spazzolato (optional)
 Porta frigo e freezer in acciaio inox (optional)
 Illuminazione: 9 luci a led

Esclusive V-ZUG



Funzione Monofridge

Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati
Climate Control: regola attivamente temperature e umidità
Partylce: produzione di ghiaccio fino a 1.5 kg in 24 h
IceCube Size: possibilità di scelta tra cubetti di ghiaccio large o medium

Funzioni

Raffreddamento/Congelamento rapido
Giorno Sabbatico/Vacanze
Timer/Spia sostituzione filtro acqua

Dotazione frigorifero

3 ripiani in vetro temperato regolabili in altezza
2 contenitori nello scomparto frigorifero
Cassetto **FreshBox** con temperatura regolabile da -2 a +2°C
Filtro acqua a carboni attivi per ghiaccio
3 Balconcini nella controporta
Porta uova


Dotazione freezer

2 ripiani
Icemaker integrato

Dati allacciamento

In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko
 Predisposizione presa collegamento schuko
 Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
 Assorbimento massimo: 0,36 kW

Dimensioni prodotti/vano incasso

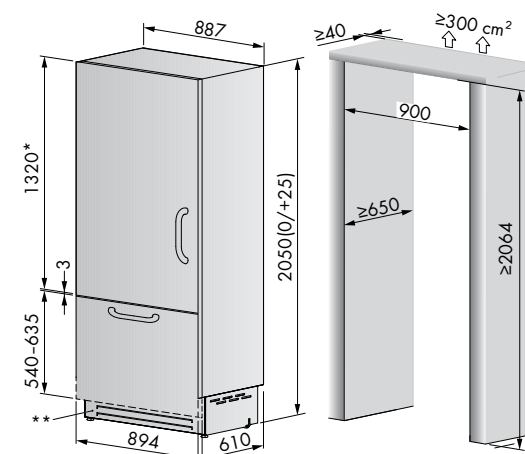


* = con altezza nicchia >2064 occorre adeguare la disposizione dei fori e l'altezza del pannello di rivestimento
 ** = la griglia anteriore cromata può essere sostituita con il pannello di rivestimento (vedi misure griglia di ventilazione a pag. 173)

NOTE IMPORTANTI:

Per allacciamento elettrico, idrico e aerazione vano incasso vedere pag. 173
Per l'installazione dei pannelli di rivestimento e relativi accessori vedere pag. 174

Ingombro apertura porta



Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1088601	Filtro acqua	€ 89,00	€ 108,58
1101167	Profilo di giunzione	€ 121,00	€ 147,62
1087155	Kit pannelli inox cerniera dx con maniglia*	€ 2.313,00	€ 2.821,86
1090119	Kit pannelli inox cerniera sx con maniglia*	€ 2.313,00	€ 2.821,86
1084381	Maniglia lunghezza 775 mm*	€ 355,00	€ 433,10
1084417	Maniglia lunghezza 1060 mm*	€ 385,00	€ 469,70

*maniglia finitura platino stesso design forni V-ZUG

FRIGORIFERO INTEGRABILE A COLONNA V6000 SUPREME LARGHEZZA 90 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5109800012	V6000 SUPREME frigorifero cerniera destra	€ 10.800,00	€ 13.176,00
5109800013	V6000 SUPREME frigorifero cerniera sinistra	€ 10.800,00	€ 13.176,00

Dimensioni
2050 × 887 × 615 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 189/168 kg
Capacità totale 619 litri
Rumorosità 41 dB(A)
Consumo energetico annuo 151 kWh
Tecnologia No frost
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento
Regolazione della temperatura FF da 2 a 8°C
SoftTelescope: cassetti su guide telescopiche con meccanismo SoftClose
Interni in acciaio inox antibatterico
Profili ripiani e balconcini in alluminio
Spazio interno maggiore (+35%) grazie all'innovativa cooling technology
Maniglia in acciaio spazzolato (optional)
Porta frigo in acciaio inox (optional)
Illuminazione: 9 luci a led

Esclusive V-ZUG



Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati
Climate Control: regola attivamente temperatura e umidità

Funzioni
Raffreddamento rapido
Giorno Sabbatico
Vacanze
Allarme porte aperte
Timer

Dotazione
3 ripiani in vetro temperato regolabili in altezza
3 cassetti con umidità controllata
3 balconcini nella controporta
Portauova

Dati allacciamento
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento massimo: 0,17 kW

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1101167	Profilo di giunzione	€ 121,00	€ 147,62
1087157	Pannello inox cerniera dx con maniglia*	€ 2.056,00	€ 2.508,32
1090120	Pannello inox cerniera sx con maniglia*	€ 2.056,00	€ 2.508,32
1084417	Maniglia lunghezza 1060 mm*	€ 385,00	€ 469,70

*maniglia finitura platino stesso design forni V-ZUG

FREEZER INTEGRABILE A COLONNA V6000 SUPREME CON ICEMAKER LARGHEZZA 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5109900012	V6000 SUPREME freezer cerniera destra	€ 9.660,00	€ 11.785,20
5109900013	V6000 SUPREME freezer cerniera sinistra	€ 9.660,00	€ 11.785,20

Dimensioni
2050 × 587 × 615 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 153/133 kg
Capacità freezer 342 litri
Rumorosità 42 dB(A)
Consumo energetico annuo 351 kWh
Tecnologia No frost
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento
Regolazione delle temperature FZ da -13 a -23°C
SoftTelescope: cassetti su guide telescopiche con meccanismo SoftClose
Interni in acciaio inox antibatterico
Profili dei ripiani e balconcini in alluminio
Maniglia in acciaio spazzolato (optional)
Porta freezer in acciaio inox (optional)
Capacità congelamento 15 kg/24 h
Tempo di autonomia in caso di guasto 15 h

Esclusive V-ZUG



Infinity Shelf ripiani scorrevoli brevettati
FastFreezing: per 72 ore la temperatura si imposta al minimo
PartyIce: produzione di ghiaccio fino a 1,5 kg in 24 h
IceCube Size: possibilità di scelta tra cubetti di ghiaccio large o medium

Funzioni
Giorno Sabbatico - Vacanze
Allarme porte aperte
Timer
Spia sostituzione filtro acqua

Dotazione
2 ripiani
4 cassetti
2 balconcini
Icemaker integrato
Filtro acqua a carboni attivi per ghiaccio


Dati allacciamento
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento massimo: 0,36 kW

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1088601	Filtro acqua	€ 89,00	€ 108,58
1101167	Profilo di giunzione	€ 121,00	€ 147,62
1090125	Pannelli inox cerniera dx con maniglia*	€ 1.670,00	€ 2.037,40
1090126	Pannelli inox cerniera sx con maniglia*	€ 1.670,00	€ 2.037,40
1084417	Maniglia lunghezza 1060 mm*	€ 385,00	€ 469,70

*maniglia finitura platino stesso design forni V-ZUG

Dimensioni prodotti/vano incasso

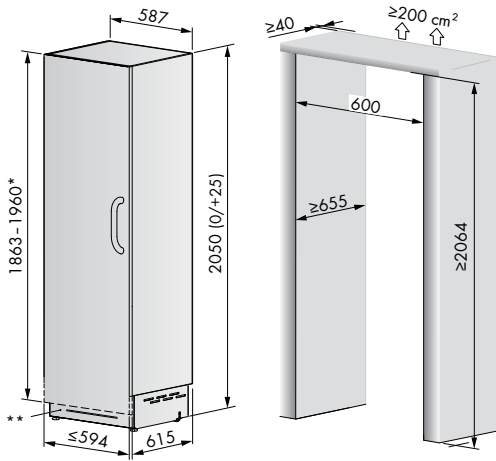


*= con altezza nicchia >2064 occorre adeguare la disposizione dei fori e l'altezza del pannello di rivestimento
**= la griglia anteriore cromata può essere sostituita dal pannello di rivestimento (vedi misure griglia di ventilazione a pag. 173)


NOTE IMPORTANTI:

Per allacciamento elettrico, idrico e aerazione vedere pag. 173
Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 175

Ingombro apertura porta



Ingombro apertura porta



NOTE IMPORTANTI:

Per allacciamento elettrico e aerazione vedere pag. 173
Per l'installazione dei pannelli di rivestimento vedere pag. 174

CANTINA VINO INTEGRABILE A COLONNA V6000 SUPREME LARGHEZZA 60 CM



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
5109700014	V6000 SUPREME cantina vino cerniera destra	€ 10.220,00	€ 12.468,40
5109700015	V6000 SUPREME cantina vino cerniera sinistra	€ 10.220,00	€ 12.468,40

Dimensioni
2050×587×615 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 153/133 kg
Capacità totale 352 l
Capacità bottiglie di vino: 72 (6 per ripiano)
Rumorosità 41 dB(A)
Consumo energetico annuo 175 kWh
Cornice porta in acciaio inox (optional)
Maniglia in acciaio spazzolato (optional)
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento
2 zone di temperatura da 4 a 18°C
Regolazione separata delle temperature
Chiusura porta ammortizzata SoftClose
Ripiani completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose
Sistema anti vibrazione per compressore e ripiani
Illuminazione led regolabile

Esclusive V-ZUG
Sistema Controllo Umidità a 3 livelli
Promemoria pulizia condensatore (ogni 180 giorni)

Funzioni
Vacanze
Giorno Sabbatico
Modalità Luce Accesa 12 h consecutive

Dotazione
12 ripiani in faggio completamente estraibili su guide telescopiche SoftClose
Triplo vetro oscurato anti UV e sbalzi di temperatura


Dati allacciamento
In dotazione cavo elettrico lunghezza 2,2 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase (220-240 V/50 Hz)
Assorbimento massimo: 0,17 kW

Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1101167	Profilo di giunzione	€ 121,00	€ 147,62
1087156	Cornice inox cerniera dx con maniglia*	€ 1.415,00	€ 1.726,63
1090121	Cornice inox cerniera sx con maniglia*	€ 1.415,00	€ 1.726,63
1084417	Maniglia lunghezza 1060 mm*	€ 385,00	€ 469,70

*maniglia finitura platino stesso design forni V-ZUG


ALLACCIAMENTO IDRICO ED ELETTRICO LINEA SUPREME

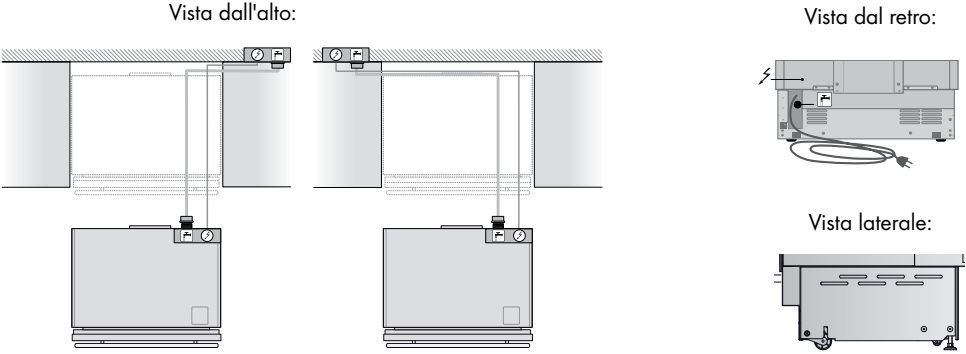

Per il collegamento alla rete elettrica ⚡ prevedere una presa Schuko.
Per il collegamento alla rete idrica (solo negli apparecchi dotati di Icemaker) predisporre un rubinetto con attacco 3/4" maschio in una posizione facilmente accessibile; per il collegamento al rubinetto utilizzare il tubo in dotazione lungo 2,5 metri.

INSTALLAZIONI UNITA' AFFIANCATE, AERAZIONE VANO INCASSO E DIMENSIONE GRIGLIA DI VENTILAZIONE

Per le installazioni di unità affiancate, sono incluse nella fornitura: 1 profilo centrale di giunzione (codice 1101167) e 1 profilo laterale per il fissaggio a lato con relativo copri profilo.

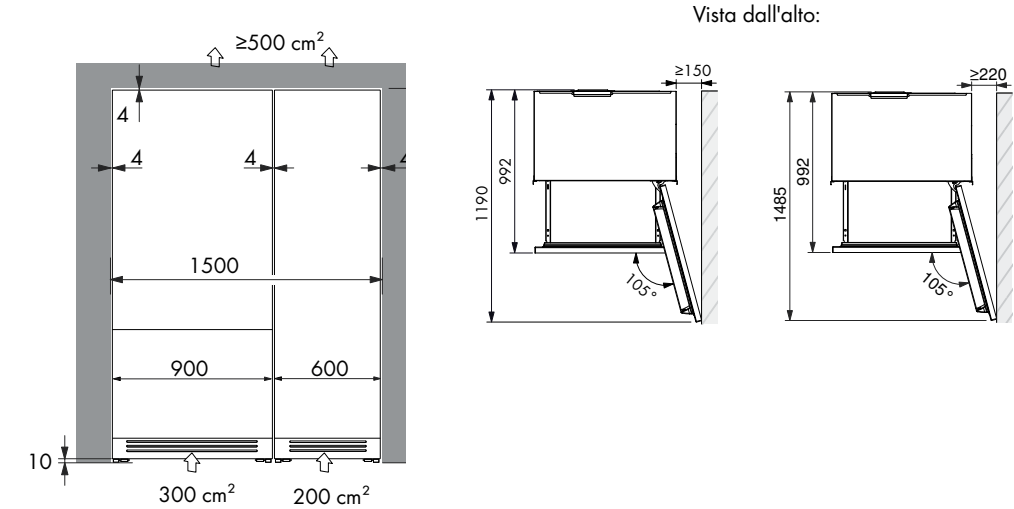

Ingombro apertura porta

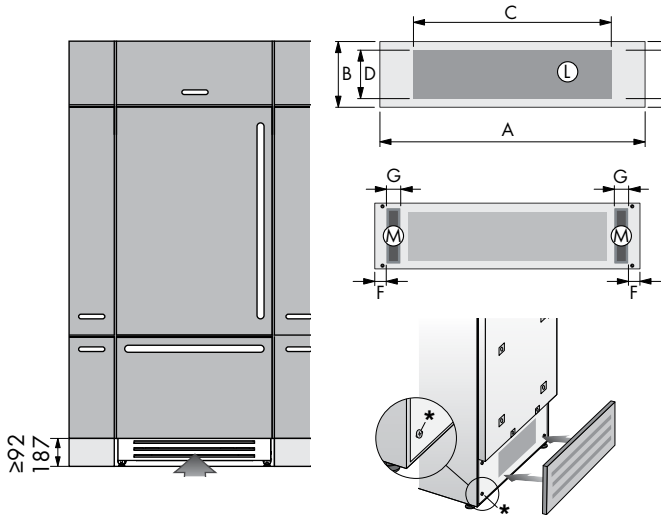




Tabella dimensioni		
	larghezza 90 cm	larghezza 60 cm
A	894 mm	594 mm
B	215 mm	
C	700 mm	400 mm
D	200 mm	
E	circa 10 mm	
F	60 mm	
G	15-30 mm	
L	Entrata aria (aperta almeno per il 50%)	
M	Magne per il fissaggio	

*per la realizzazione dello zoccolo, considerare lo spessore delle 4 viti presenti sulla parte inferiore del cassone che hanno una sporgenza di circa 1 cm.

NOTA IMPORTANTE: è incluso nella fornitura uno zoccolo inox; nel caso sia prevista l'installazione di uno zoccolo personalizzato, utilizzare delle calamite per attaccarsi ai magneti presenti sull'apparecchio.


MISURE ED INSTALLAZIONE PANNELLI DI RIVESTIMENTO LINEA SUPREME

FRIGO/FREEZER BOTTOM MOUNT V6000 LARGHEZZA 90 CM

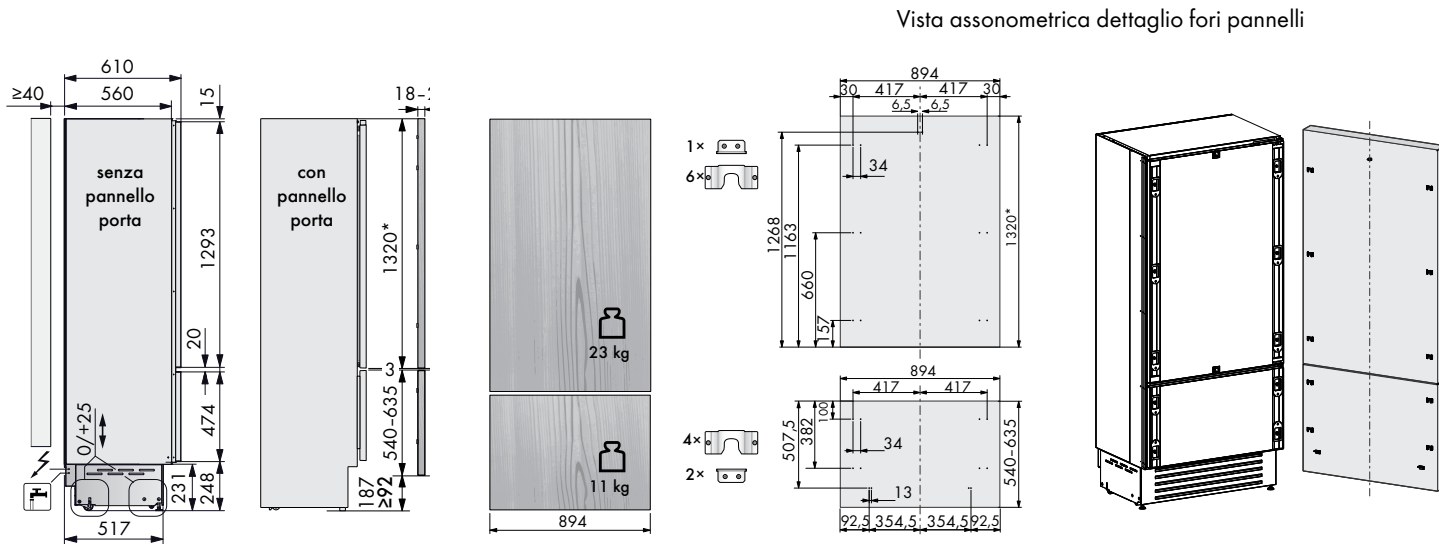


Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg
*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori e altezza dei pannelli di rivestimento.

FRIGORIFERO V6000 SUPREME LARGHEZZA 90 CM

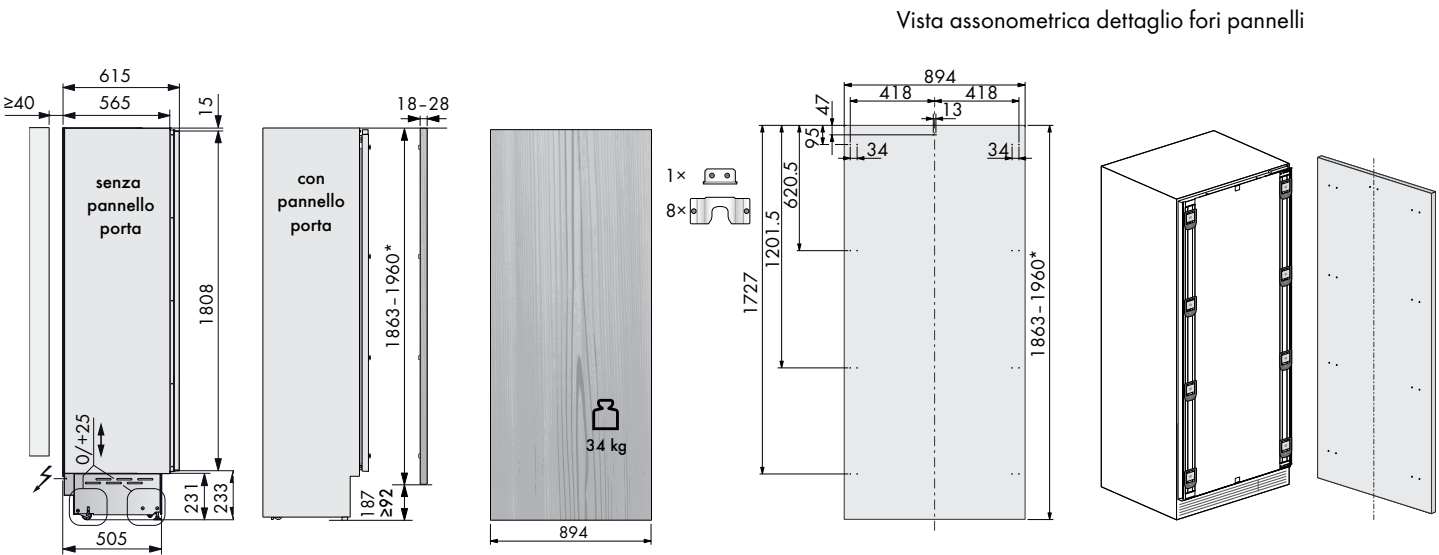


Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg
*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori e altezza del pannello di rivestimento.

FREEZER V6000 SUPREME LARGHEZZA 60 CM

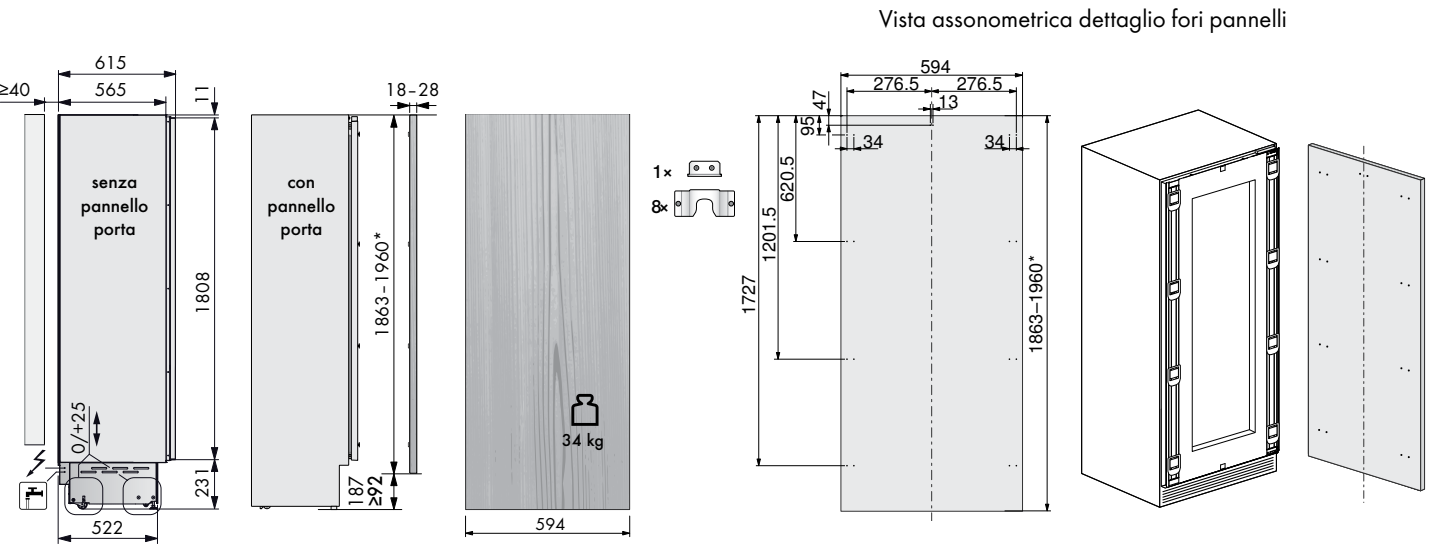


Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg
*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori e altezza del pannello di rivestimento.

CANTINA VINO V6000 SUPREME LARGHEZZA 60 CM

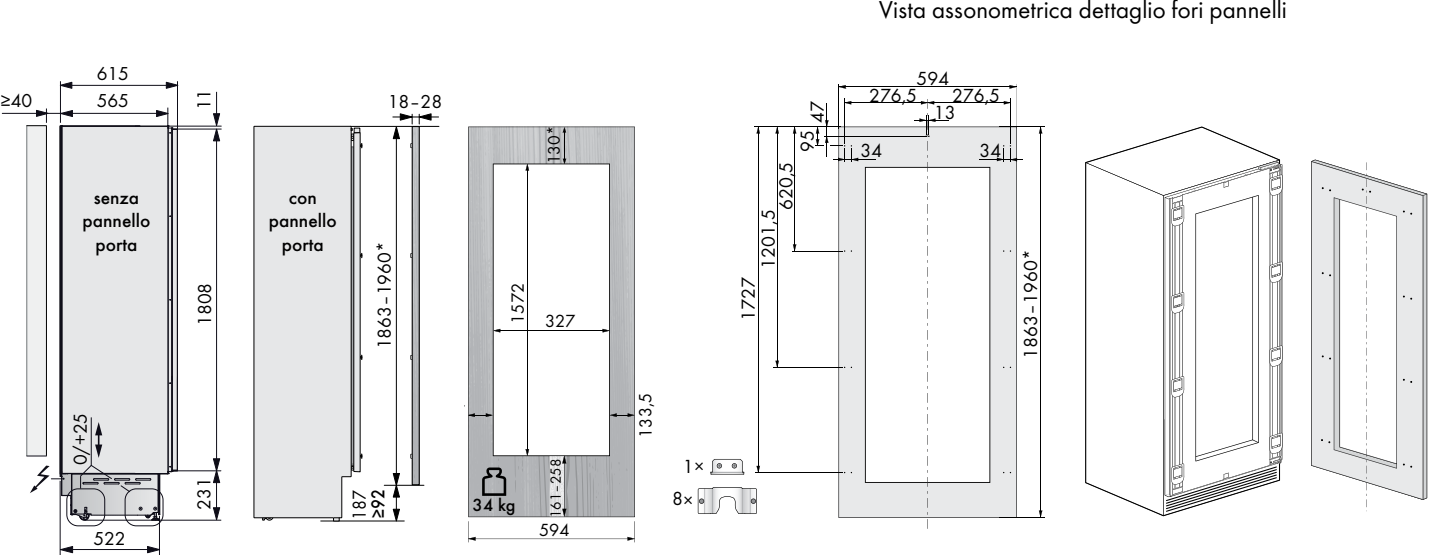

Peso massimo pannello di rivestimento porta: 34 Kg
*se il vano incasso ha un'altezza superiore a 2064 mm occorre adeguare la disposizione dei fori e altezza del pannello di rivestimento.

DETTAGLIO INSTALLAZIONE PANNELLO ALTEZZA SUPERIORE A 2050 MM

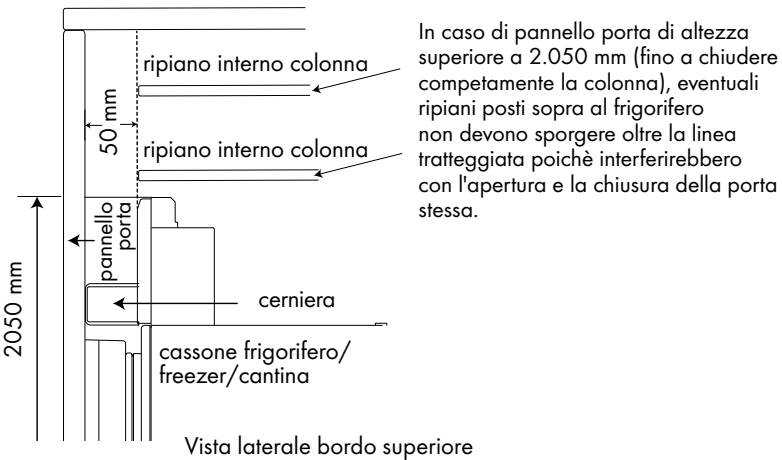



W45SEN Abbattitore da incasso finitura V-ZUG specchio nero e Pure Water Black finitura V-ZUG specchio nero

Sistemi filtrazione acqua a osmosi inversa Pure Water Frigo2000 Collection

I sistemi Pure Water permettono l'erogazione di acqua filtrata con il sistema ad osmosi inversa, il più fine sistema di filtrazione, per rimuovere fino al 99% delle impurità (cloro, calcare, virus, batteri, sedimenti e metalli pesanti) rendendo l'acqua gradevole al gusto e sicura da bere.



Abbattitori di temperatura Frigo2000 Collection

Utilizzare l'abbattitore è come scattare una fotografia. Quando si scatta una foto, si salva un momento, così l'abbattitore ferma il tempo e mantiene le caratteristiche dell'alimento; la freschezza, la consistenza, la cottura, le proprietà organolettiche, insomma tutte le qualità del cibo che amiamo rimangono intatte.



Benefici

Oligominerale: l'acqua osmotizzata è un'acqua leggera priva di sostanze inquinanti e impurità a basso residuo fisso e arricchita con calcio e magnesio.
Versatile: in cucina esalta il gusto degli alimenti e delle bevande come pasta, tè, caffè, zuppe e minestre.
Sicura: l'osmosi inversa è stata ampiamente collaudata e sperimentata, un tecnica affidabile, sicura e a lunga durata.
Sostenibile: rispetto per l'ambiente, niente più bottiglie di plastica.



Vantaggi

Qualità del cibo che mangiamo: gustare sempre alimenti ricchi di nutrienti. Velocità di abbattimento e surgelazione preservano sostanze nutritive, consistenza e colore. Tempo risparmiato per la preparazione. Minor spreco grazie alla conservazione ottimale di tutti gli alimenti. L'abbattitore permette anche di cucinare a bassa temperatura. La temperatura varia tra i - 40 °C e i + 80 °C.

Caratteristiche e proprietà

Disponibili diversi modelli, anche da sottopiano, con erogazione acqua filtrata naturale a temperatura ambiente, naturale fredda, naturale calda fino a frizzante fredda. Dotati di trattamento antibatterico e anti virus a nanotecnologie. Il processo ad osmosi inversa è il più efficace e naturale sistema di purificazione dell'acqua. Con questo processo si applica all'acqua una pressione indotta 30 volte maggiore rispetto a quella normale, costringendo le particelle d'acqua a passare attraverso la membrana, trattenendo e scartando tutte le impurità che l'acqua raccoglie durante il tragitto nelle tubature. Per i modelli sottopiano richiedere l'apposito catalogo.



Caratteristiche e funzioni

All'interno dell'abbattitore si sviluppa un raffreddamento omogeneo dal cuore alla superficie esterna del prodotto. Due ventilatori posizionati nella parte posteriore della camera consentono un flusso d'aria che avvolge gli alimenti assicurando efficienza e tempi di raffreddamento inferiori. 9 diverse funzioni permettono di gestire gli alimenti al meglio secondo differenti necessità: dall'abbattimento, alla lievitazione, dal poter creare squisiti cioccolatini fino a preparare sani e naturali yogurt.





Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW4DB	Pure Water Black finitura V-ZUG vetro a specchio nero	€ 5.500,00	€ 6.710,00



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ROW4DP	Pure Water Platinum finitura V-ZUG vetro a specchio platino	€ 5.550,00	€ 6.771,00

Dimensioni

450x595x560 mm (AxLxP)

Caratteristiche

Peso lordo 41 kg
Design frontale in vetro a specchio nero o platino
Display touch e luce blu a led
Altezza max. caraffa utilizzabile 295 mm
Temperatura preimpostata caldaia 90 °C regolabile
Temperatura preimpostata acqua fredda 6-8 °C regolabile
Protezione anti-allagamento
Protezione mancanza acqua
Allarme sostituzione pre-filtro e membrane osmotiche
Potenza compressore 1/4 hp
Gas refrigerante ecologico R290

Esclusive

2 membrane osmotiche inserite ciascuna in un contenitore vessel
e raccordi (durata 3-4 anni)
Componenti trattati con materiali nanotecnologici antivirali/antibatterici
Microfiltro depuratore ad alta portata a carboni attivi vegetali
(durata 1 anno - 10.000 litri)
Circuito refrigerante a banco di ghiaccio (installabile anche su imbarcazioni)

Funzioni

Produzione ed erogazione acqua a temperatura ambiente (circa 100 litri/h)
Produzione ed erogazione acqua naturale e frizzante refrigerata
(30 litri/h - temperatura media da 6 a 8 °C)
Produzione ed erogazione acqua calda (6 litri/h)
Spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività
Temperatura e quantità acqua erogata modificabile dal menù utente

Dotazione

Bombola esterna CO₂ da 2 kg ricaricabile (circa 200 litri di acqua frizzante)
Dimensioni bombola CO₂ da 2 Kg (AxLxP): 450x150x150 mm
Staffe per installazioni combinate con forni e cassette
Vaschetta raccogli gocce a svuotamento automatico
Tubo attacco bombola: 2,5 m

Allacciamento elettrico

In dotazione cavo elettrico lunghezza 1,6 metri con spina schuko
Predisposizione presa collegamento schuko
Alimentazione monofase 220 V/50 Hz
Assorbimento massimo con caldaia in funzione 2,3 kW/10 A


Allacciamento idrico

Pressione acqua ingresso: min. 1,5 max. 5 bar
Rubinetto attacco alla parete: 1/2 pollice gas
Tubi carico/scarico: 2,5 m


Accessori da ordinare separatamente:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
AP1102	Bombola CO ₂ ricaricabile da 2 kg	€ 180,00	€ 219,60
AP1103	Bombola CO ₂ ricaricabile da 4 kg	€ 230,00	€ 280,60
AN1102	Riduttore di pressione bombola	€ 60,00	€ 73,20
AH1101	Lampada antibatterica a raggi UV LED* (8 x Ø 5 cm)	€ 230,00	€ 280,60
WG1007	Modulo calcio e magnesio	€ 90,00	€ 109,80
AG6009	Modulo alcalino	€ 125,00	€ 152,50
AG5002	Membrana osmotica nel vessel e raccordi (durata 3/4 anni). Ogni apparecchio ha in dotazione 2 pezzi	€ 150,00	€ 183,00
AG6021	Prefiltro da sostituire ogni 12 mesi	€ 60,00	€ 73,20

Dimensioni prodotti/vano incasso

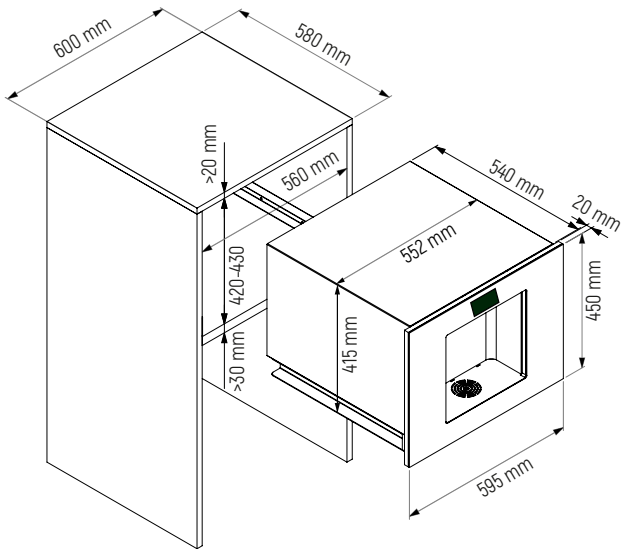

Schema allacciamento idrico

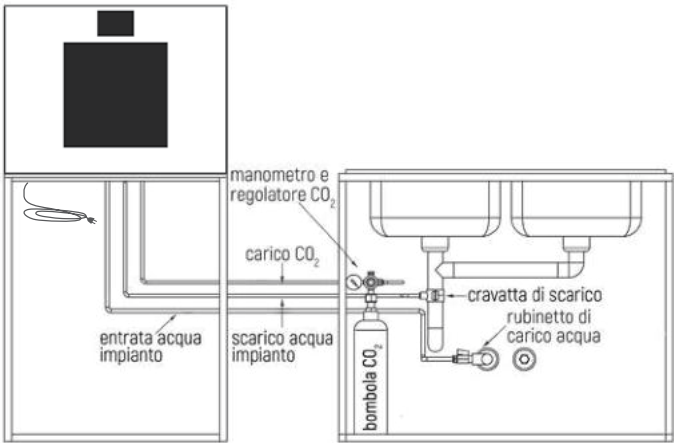

Nota bene: la pressione dell'acqua di ingresso non deve essere superiore a 5 bar e non inferiore a 1,5 bar. In caso di pressione di rete superiore a 5 bar applicare un riduttore di pressione acqua.
Attenzione: il tubo di scarico va innescato sul tubo di scarico principale (diametro 4 cm) con un'apposita fascetta in dotazione.

*Consigliata in caso di acqua di rete particolarmente problematica da un punto di vista microbiologico/batterologico

Installazioni combinate con abbattitore da 45 cm

Se l'erogatore viene installato affiancato all'abbattitore con altezza di 45 cm, non sarà possibile ottenere l'allineamento perfetto con l'altezza della porta. Si consiglia quindi l'installazione a colonna di unità sovrapposte o in colonne non affiancate.

Installazioni possibili a colonna
Pure Water/forni/macchina caffè

PURE WATER altezza 45 cm	PURE WATER altezza 45 cm
FORNO/ ABBATTITORE altezza 60 cm	FORNO/ ABBATTITORE/ MACCHINA DEL CAFFÈ' altezza 45 cm

Nelle installazioni a colonna utilizzare le apposite staffe in dotazione.

Installazioni non possibili a colonna
Pure Water/forni/macchina caffè

PURE WATER altezza 45 cm	FORNO/ MACCHINA DEL CAFFÈ' altezza 45 cm
CASSETTO altezza 15 cm	CASSETTO altezza 15 cm

PURE WATER altezza 45 cm	FORNO/ MACCHINA DEL CAFFÈ' altezza 45 cm
-----------------------------	--

PURE WATER altezza 45 cm	FORNO/ ABBATTITORE altezza 60 cm
CASSETTO altezza 15 cm	

Nelle installazioni a colonna utilizzare le apposite staffe in dotazione.

Installazioni non possibili Pure Water/abbattitore da 45 cm
(disallineamento di 5 mm)

PURE WATER altezza 45 cm	ABBATTITORE altezza 45 cm
CASSETTO altezza 15 cm	CASSETTO altezza 15 cm

PURE WATER altezza 45 cm	ABBATTITORE altezza 45 cm
-----------------------------	------------------------------

ABBATTITORE DI TEMPERATURA DA INCASSO W45SE FINITURA A SPECCHIO NERO O PLATINO



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W45SEN	Abbattitore da incasso finitura V-ZUG vetro a specchio nero	€ 3.550,00	€ 4.331,00



Specchio platino

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W45SEP	Abbattitore da incasso finitura V-ZUG vetro a specchio platino	€ 3.600,00	€ 4.392,00

Dimensioni

456X595x575 mm (AxLxP) porta inclusa
450x558x550 mm (AxLxP) porta esclusa
178x455x349 mm (AxLxP) cavità interna
Dimensioni imballo: 620x680x590 mm

Caratteristiche

Capacità 26 litri
Peso lordo 55 kg
Finitura esterno in vetro a specchio nero o platino
Finitura interno in acciaio AISI 304 tela di lino anti graffio
Display touch screen 4,3 pollici
Cerniera porta SoftClose con apertura a ribalta
Temperature da -40 °C a +85 °C
3 livelli, 10 funzioni
160 programmi automatici con e senza sonda al cuore
Ventilazione regolabile da 25% a 100%
Ventilazione posteriore per utilizzo contemporaneo su due livelli

Programmi

Abbattimento
Surgelazione
Lievitazione
Decongelamento
Conservazione
Cioccolato
Yogurt
Raffredda bottiglie
Essiccazione
Cottura a bassa temperatura
160 programmi automatici con e senza sonda al cuore

Dotazione

Sonda termometrica, 2 griglie, distanziale per essiccazione, spray cleaner

Dati allacciamento

Resa frigorifera: 900 W
Rumorosità fase di surgelazione: 54 dB
Rumorosità funzioni calde: 32 dB
Alimentazione: 220-240 V/50 Hz
Assorbimento massimo: 550 W - 2,8 A
Gas refrigerante: R290 gwp 3
Cavo collegamento elettrico con spina schuko: 3,8 metri




Teglia inox GN2/3	Teglia inox GN1/2	Teglia inox forata 10/10	Stampo silicone 01	Stampo silicone 02	Stampo silicone 04
dim. in mm 325x353x40	dim. in mm 325x265x40	dim. in mm 448x325x12	dim. in mm 300x175x25	dim. in mm 300x175x25	dim. in mm 300x175x25

Accessori da ordinare separatamente per tutti i modelli:

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
032112302001	Teglia inox GN2/3	€ 42,00	€ 51,24
0273325265	Teglia inox GN1/2	€ 30,00	€ 36,60
0273448325	Teglia inox forata 10/10	€ 48,00	€ 58,56
0331301810	stampo silicone 01 - dim: 15x30 ml	€ 19,00	€ 23,18
0331301820	stampo silicone 02 - dim: 6x52 ml	€ 19,00	€ 23,18
0331301840	stampo silicone 04 - dim: 6x 133 ml	€ 25,00	€ 30,50

Dimensioni prodotti/vano incasso

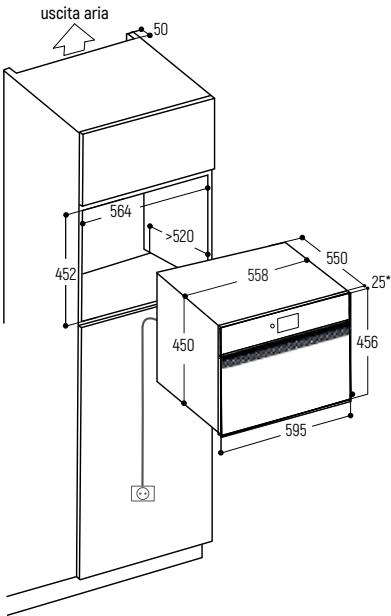

*Spessore anta 25 mm: in caso di installazioni combinate, verificare lo spessore delle porte e delle ante degli elettrodomestici e/o mobili adiacenti per avere lo stesso allineamento

Installazioni combinate

Se l'abbattitore viene affiancato ai forni V-ZUG altezza 45 cm, non sarà possibile ottenere l'allineamento perfetto con l'altezza della porta del forno.
Si consiglia quindi l'installazione a colonna di unità sovrapposte o in colonne non affiancate.

Installazioni possibili a colonna
abbattitore/forni

ABBATTITORE altezza 45 cm
FORNO altezza 60 cm

Installazioni possibili affiancate
abbattitore/forni/Pure Water

ABBATTITORE altezza 45 cm	FORNO altezza 60 cm
CASSETTO altezza 15 cm	
ABBATTITORE altezza 60 cm	PURE WATER/ FORNO altezza 45 cm
	CASSETTO altezza 15 cm

Attenzione:

nelle installazioni a colonna bisogna inserire, dietro il forno V-ZUG, un profilo di 2/3 mm di spessore per allineare perfettamente la porta del forno alla porta dell'abbattitore. Per un allineamento perfetto bisogna quindi aumentare la profondità del forno di 2/3 mm.

ABBATTITORE DI TEMPERATURA DA INCASSO W60SE FINITURA A SPECCHIO NERO



Specchio nero

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
W60SEN	Abbattitore da incasso finitura V-ZUG vetro a specchio nero	€ 3.750,00	€ 4.575,00

Dimensioni

597x595x575 mm (AxLxP) porta inclusa
583x558x550 mm (AxLxP) porta esclusa
308x455x349,5 mm (AxLxP) cavità interna
Dimensioni imballo: 718x620x680

Caratteristiche

Capacità 45 litri
Peso lordo 60 kg
Finitura esterno in vetro a specchio nero
Finitura interno in acciaio AISI 304 tela di lino anti graffio
Display touch screen 4,3 pollici
Cerniera porta SoftClose con apertura a ribalta
Temperature da -40 °C a +85 °C
4 livelli, 10 funzioni
160 programmi automatici con e senza sonda al cuore
Ventilazione regolabile da 25% a 100%
Ventilazione posteriore per utilizzo contemporaneo su due livelli

Programmi

Abbattimento
Surgelazione
Lievitazione
Decongelamento
Conservazione
Cioccolato
Yogurt
Raffredda bottiglie
Essiccazione
Cottura a bassa temperatura
160 programmi automatici con e senza sonda al cuore

Dotazione

Sonda termometrica, 3 Griglie
Distanziale per essiccazione, Spray cleaner


Dati allacciamento

Resa frigorifera: 900 W
Rumorosità fase di surgelazione: 62 dB
Rumorosità funzioni calde: 38 dB
Alimentazione: 220-240 V/50 Hz
Assorbimento massimo: 550 W - 2,8 A
Gas refrigerante: R290 gwp 3
Cavo collegamento elettrico con spina schuko: 3,8 metri

Installazioni non possibili abbattitore/forni/Pure Water
(disallineamento di 5 mm)

ABBATTITORE altezza 45 cm	FORNO/ PURE WATER altezza 45 cm	ABBATTITORE altezza 60 cm	FORNO altezza 60 cm
CASSETTO altezza 15 cm	CASSETTO altezza 15 cm	CASSETTO altezza 15 cm	CASSETTO altezza 15 cm
ABBATTITORE altezza 45 cm	FORNO/ PURE WATER altezza 45 cm	ABBATTITORE altezza 60 cm	FORNO altezza 60 cm

Dimensioni prodotti/vano incasso

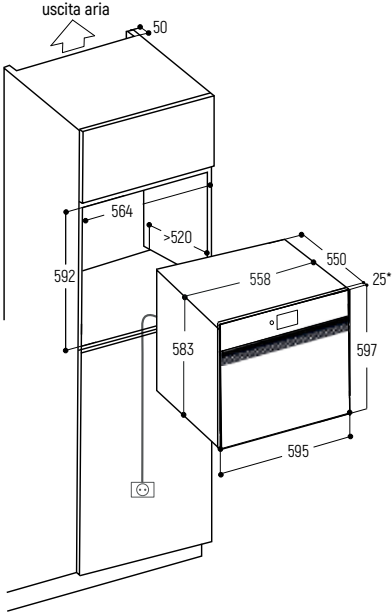


*Spessore anta 25 mm: in caso di installazioni combinate, verificare lo spessore delle porte e delle ante degli elettrodomestici e/o mobili adiacenti per avere lo stesso allineamento

Installazioni combinate

Se l'abbattitore viene affiancato ai forni V-ZUG altezza 45 cm, non sarà possibile ottenere l'allineamento perfetto con l'altezza della porta del forno.
Si consiglia quindi l'installazione a colonna di unità sovrapposte o in colonne non affiancate.

Schema aerazione per W45SE e W60SE

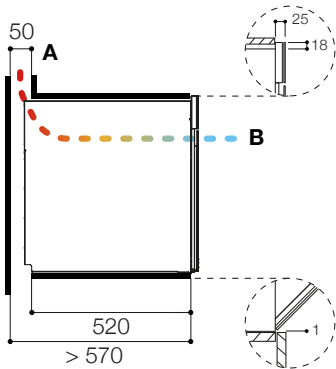

Nota importante: assicurare un deflusso d'aria di min. 280 cm²

LEGENDA SIMBOLI

Forni a vapore combinato, forni multifunzione, microonde

	Cottura ventilata		CotturaAutomatica (CCS)		Power Rigenerazione
	Cottura ventilata alta umidità		Calore superiore/inferiore*		SoftRoasting (Cottura delicata a bassa temperatura)
	Cottura ventilata combinata con vapore		Cottura ventilata*		Preriscaldamento rapido
	PizzaPlus		PizzaPlus*		Preriscaldamento rapido
	Calore superiore e inferiore		Grill*		SoftRoasting con rosolatura
	Calore superiore/inferiore alta umidità		Cottura convenzionale ventilata combinata con vapore*		SoftRoasting (Cottura delicata a bassa temperatura)
	Calore superiore		Cottura a vapore*		Ricette memorizzate
	Calore inferiore		Grill ventilato*		Ricette personali memorizzate
	Grill		Calore superiore/inferiore alta umidità*		EasyCook
	Grill ventilato		Calore inferiore*		EasyCook
	Cottura a vapore (30-100°C)		Cottura ventilata alta umidità*		Preferiti
	V-ZUG Home		Rigenerazione*		Adeguamento automatico ora legale/solare
	Scaldastoviglie		Rigenerazione		Pirolisi pulizia automatica
	Microonde		Cottura professionale pane		Tecnologia inverter
	Statico Eco		PowerVapore		Funzione Igiene
	Ventilato Eco		CombiCrunch		Funzione Igiene
	Vacuisine® (30-95°C)		RigenerazioneAutomatica		Funzione Wellness/Oshibori
	Scaldavivande		RigenerazioneAutomatica		Gourmet Guide

* Possibilità di combinare con microonde.
Disponibile solo su PowerSteamer

Macchine del caffè

	Selezione caffè in grani		2 tazze		Latte macchiato
	Selezione quantità erogata		Acqua calda		Caffè latte
	1 tazza		Cappuccino		

Cappe

	FlexLed		Ricircolo Aria		Funzione Dimmer
	ConfortFix		Aspirazione intensiva		SilentPlus
	Aspirazione perimetrale		Pulizia filtro		OptiLink
	Saturazione filtro carboni		ConfortFix		Sicurezza pulizia
	Estrazione automatica				

LEGENDA SIMBOLI

Piani cottura

	Durata cottura con spegnimento automatico		Funzione Bridge		CotturaAutomatica
	PowerPlus su tutte le zone di cottura		Programma carne		Temperatura automatica
	Sicurezza pulizia		Sobbollitura		Larghezza zona cottura
	Timer con segnale acustico		Programma verdure		Funzione scaldavivande
	Comando Slider		Programma pesce		Modalità professionale
	Pausa		Funzione scioglimento		Funzione memory
	9 livelli di potenza		Funzione Teppanyaki		
	Display grafico 4 lingue		Impostazioni di sicurezza - Programma sicurezza bambini - Spegnimento di sicurezza - Protezione da surriscaldamento		
	Cottura rapida automatica				

Lavastoviglie

	Programma automatico		Programma igiene		Standby risparmio energetico
	SteamFinish (finitura vapore)		Programma fondue/raclette		Cura lavastoviglie
	Programma giornaliero breve		Programma eco		Mezzo carico
	Programma prelavaggio		Programma bicchieri		SilentPlus
	Programma bicchieri breve		Party		OptiStart
	Programma breve		Programma intensivo		Ecomanagement
	Programma Sprint 55°C		Avvio ritardato		V-ZUG Home

Frigoriferi, freezer e cantine vino

	Scomparto cantina		IgienePlus		Funzione Monofridge
	Display digitale		Chiusura rallentata SoftClose		Climate control
	FreshControl		Chiusura ammortizzata SoftClosePlus		SilentPlus
	FreshBox		Touch to open		PartyCooling
	FlexBox		Regolazione separata delle temperature		Click Shelf
	SoftTelescope		NoFrost		ColdFresh



AdoraWash lavatrice V6000 con pompa di calore e AdoraDry asciugatrice V6000 con pompa di calore

Cura dei tessuti Swiss made

Le nostre lavatrici e asciugatrici di alta qualità sono sviluppate, progettate e prodotte nella nostra fabbrica di Zugo. Con funzionalità e programmi intelligenti, prolungano la durata degli indumenti, preservandone il colore e il tessuto. Aiutano nelle faccende di ogni giorno e, grazie ai diversi programmi in dotazione permettono di fare il bucato e asciugare con il massimo comfort. Dotate di tecnologie all'avanguardia permettono di risparmiare acqua, energia e detersivo.

Massima tranquillità a ogni lavaggio


Le lavatrici di V-ZUG mantengono i capi in condizioni impeccabili. Sono delicate anche per i tessuti più raffinati e talmente potenti da rimuovere anche le macchie più ostinate. Assicurano a ogni capo il trattamento giusto.



Esclusivo cestello acciaio con 14.000 fori: massimo rispetto per i tessuti delicati

Uno dei segreti delle lavatrici V-ZUG è l'esclusivo cestello dotato di una particolare struttura ad altissimo numero di microfori (più di 14.000) che permette un'immissione alquanto delicata dell'acqua, per trattare ogni genere di capo e tessuto, anche il più prezioso, con la massima cura. La funzionalità del cestello è certificata da severi test effettuati presso l'Istituto Svizzero di esami tessili TESTEX.

Vibration Absorbing System

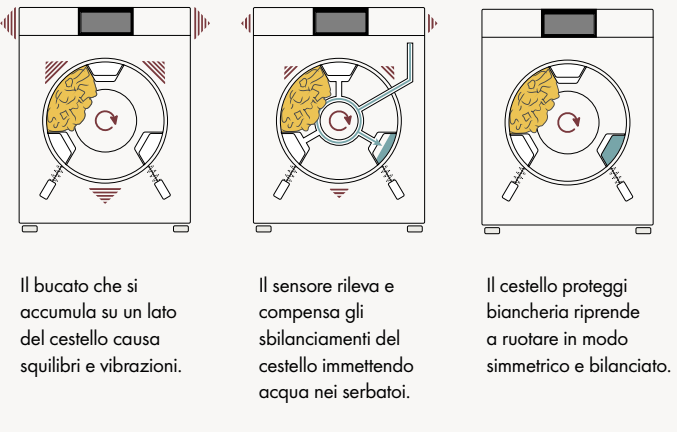

Dosaggio automatico detersivo

Per avviare la lavatrice V4000 con il programma desiderato e la quantità di detersivo ideale bastano tre clic. OptiDos calcola quanto detersivo è necessario in base al programma selezionato, al volume del bucato ed all'intensità dello sporco. Così si evita un dosaggio insufficiente o eccessivo. Inoltre non si inquina inutilmente l'ambiente e si risparmia detersivo. I due contenitori da 1,2 litri ciascuno permettono un massimo di 50 lavaggi.



TouchDisplay con pannello orientabile

Le lavatrici e asciugatrici Adora dispongono di un TouchDisplay interamente a colori con immagini ad alta risoluzione che consente di impostare il programma adatto in modo semplice e intuitivo. Simboli e testi sono supportati anche da immagini. Per selezionare il programma desiderato è sufficiente toccare i campi dei tasti poiché il TouchDisplay reagisce con estrema sensibilità e precisione. Il pannello è orientabile di 45 gradi, per ottimizzare la leggibilità e l'ergonomia dei comandi. Non essendoci tasti in rilievo il pannello comandi risulta inoltre facile da pulire.

Lavaggio silenzioso con Vibration Absorbing System

Tutte le lavatrici AdoraWash lavano in modo particolarmente silenzioso e senza vibrazioni grazie all'esclusivo sistema V-ZUG chiamato Vibration Absorbing System (VAS). Poiché il bucato presente nel cestello non è mai distribuito in modo completamente uniforme, durante la centrifuga si verificano automaticamente squilibri e vibrazioni. E' un sistema che riduce al minimo questi inconvenienti. Durante la centrifuga il sensore intelligente registra posizione e quantità del bucato. Il cestello è dotato di serbatoi in grado di accogliere acqua. Il riempimento automatico e rapido di questi contenitori, compensa lo squilibrio rendendo la macchina più silenziosa e allungandone il ciclo di vita.

Lisciatura a vapore: stirare è quasi un ricordo

Con la lisciatura a vapore, la maggior parte delle volte stirare diventa superfluo. Il vapore entra nel cestello attraverso fori sottili e liscia le pieghe dei tessuti. La lisciatura a vapore può essere selezionata come ciclo supplementare con quasi tutti i programmi.

Lisciatura a vapore Plus

Fase di vapore prolungata adatta per i tessuti come il lino.





Anti-acari e protezione della pelle: meno allergeni

Il programma anti-acari libera i tessuti fino al 100% dagli acari ed elimina le cause scatenanti di allergie e problemi respiratori. Può essere selezionato come ciclo supplementare in abbinamento a qualsiasi programma di lavaggio tra 60 e 95 °C. Un altro sollievo per chi soffre di allergie e per le persone con la pelle sensibile è la funzione di protezione della pelle, che prevede due ulteriori cicli di risciacquo e un aumento del livello dell'acqua durante il risciacquo stesso.



Cura dei tessuti: asciugatrici

Le asciugatrici sostenibili e di alta qualità V-ZUG per uso domestico non solo facilitano l'asciugatura della biancheria ma si prendono anche cura dei tessuti. Grazie alla pompa di calore permettono di risparmiare energia, assicurando al contempo prestazioni di asciugatura potenti e precise. Il grande cestello protegge biancheria preserva i capi, facilita la stiratura, uso dopo uso.



SilentPlus

Le asciugatrici AdoraDry sono particolarmente silenziose, grazie ad uno speciale isolamento che permette di portare il livello di rumorosità a soli 60 dBA.



Consumo energetico sotto controllo con EcoManagement

Grazie all'originale tecnologia della pompa di calore, AdoraWash V6000 riduce al minimo il proprio fabbisogno energetico automaticamente in tutti i programmi. Con EcoManagement è possibile visualizzare il consumo di energia previsto ed effettivo dopo ogni ciclo, consentendo così di ottimizzare le proprie modalità di lavaggio sotto il profilo ecologico.



WetClean Finish ultra delicato per tessuti preziosi come la seta

Ideale per tessuti particolarmente preziosi come la seta: nessun altro programma asciuga i capi delicati in maniera più morbida. Il segreto? Basse temperature e durata ridotta del programma.

Cura della pelle e protezione dagli acari

Trattamento speciale per le pelli molto sensibili. Da cicli di lavaggio extra a un lavaggio principale più lungo: le opzioni per la cura della pelle e la protezione dagli acari sono concepite per i soggetti allergici e per le pelli sensibili.



Sprint: lavaggio in meno di 30 minuti

I capi poco sporchi, come gli indumenti sportivi, si possono lavare con molta rapidità. Un ciclo di lavaggio a 40 °C termina dopo 28 minuti, a 60 °C il programma dura 39 minuti. Questo programma supplementare è ideale quando si ha fretta. Se avete più tempo a disposizione, i programmi di risparmio energetico e OptiTime sono la scelta più attenta al risparmio delle risorse.



WetClean Finish: lavaggio delicato come in lavanderia

Grazie all'oscillare del cestello, come il movimento delicato di una culla, e l'entrata dell'acqua dall'alto come se fosse una doccia delicata sugli indumenti, irrigandoli delicatamente, si otterrà un lavaggio estremamente delicato per i capi più pregiati curandoli e igienizzandoli in ogni movimento.



Lana: rispetta i capi morbidi e delicati

Il programma Lana asciuga con movimenti delicati del cestello e a basse temperature ed è quindi ideale per i tessuti in lana morbida.



Antipiega innovativo per facilitare la stiratura

Il programma antipiega è ideale soprattutto per camicie, camicette, t-shirt e pantaloni in cotone. Dopo 20 minuti di asciugatura a temperatura moderata gli indumenti sono pronti per essere stirati.



Asciugatura in un lampo o a risparmio energetico



Con il programma supplementare Sprint di AdoraDry V6000, il bucato si asciuga in tempi record: 98 minuti! La funzione Sprint spinge la pompa di calore alla massima potenza per asciugare il bucato ancora più velocemente. Se avete più tempo a disposizione, il programma di risparmio energetico è la scelta ideale.



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ADORAWASH V6000	LAVATRICE V6000 CON POMPA DI CALORE cerniera destra	€ 3.820,00	€ 4.660,40
Inversione cerniera oblò (su richiesta)		€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni
850-870×595×625 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 85/78 kg
Carico 8 kg
Giri centrifuga (giri/min) 400-1600
Rumorosità lavaggio/centrifuga: 46/71 dBa
Vibration Absorbing System (VAS)
Tecnologia pompa di calore (50% -70% di energia in meno)
Dotata di pompa di ricircolo
EcoHybrid funzione per impostare il livello di risparmio energetico
Pannello comandi orientabile
Display grafico touch a colori in 9 lingue
Sportello cromato
Cestello in acciaio con **14.000 microfori** e illuminazione a led
Apertura porta automatica
Indicatore tempo residuo
Sensore di torbidità acqua
Sicurezza bambini
Aggiunta bucato
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico
Opzione acqua dolce
AquaStop/AquaPlus
Installazione in appoggio o a colonna
EcoManagement/EcoStandby

Esclusive V-ZUG



Programma Sprint*
WetClean Finish
Programma lisciviazione a vapore
Programma lisciviazione a vapore Plus (per capi in lino)
Igienizzazione a vapore apparecchio/Avviso igienizzazione
OptiTime
V-ZUG Home

Programmi
Tessuti:
Colorati 95°C a 10°C/Lana/lavaggio a mano 10°C
Camicie/Piumini/Capi outdoor/Seta/Tende
Biancheria bebè/Jeans/FirstWash (primo lavaggio)
Biancheria intima/Biancheria nera/Biancheria nera a mano

Programmi e funzioni extra
Intensità dello sporco/Anti-acari (protezione della pelle)
Biolavaggio/Eco
Inamidatura/Impregnatura 20°C
Prelavaggio/Preferiti
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Allacciamento elettrico
Cavo elettrico lunghezza 1,8 m con spina schuko
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento: 3,5 kW/16 A
Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio: 37 kW/h
Collegamento idrico con raccordo
Pressione acqua 1-10 bar



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ADORAWASH V4000	LAVATRICE V4000 CON OPTIDOS cerniera destra	€ 3.280,00	€ 4.001,60
Inversione cerniera oblò (su richiesta)		€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni
850-870×595×625 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 73/65 kg
Carico 8 kg
Giri centrifuga (giri/min) 400-1600
Rumorosità lavaggio/centrifuga: 49/71 dBa
Vibration Absorbing System (VAS)
Funzione risparmio energia
Dotata di pompa di ricircolo
Pannello comandi orientabile
Display grafico touch a colori in 9 lingue
Sportello cromato
Cestello in acciaio con **14.000 microfori** e illuminazione a led
Apertura porta automatica
Indicatore tempo residuo
Sensore di torbidità acqua
Sicurezza bambini
Aggiunta bucato
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico
Opzione acqua dolce
AquaStop/AquaPlus
Installazione in appoggio o a colonna
EcoManagement

Esclusive V-ZUG



Optidos
Programma Sprint*
Programma lisciviazione a vapore
Igienizzazione a vapore apparecchio/Avviso igienizzazione
OptiTime
V-ZUG Home

Programmi
Tessuti:
Colorati 95°C a 20°C/Lana/lavaggio a mano/
Camicie/Piumini/Capi outdoor/Seta/Tende
Biancheria bebè/Jeans/FirstWash (primo lavaggio)
Biancheria nera

Programmi e funzioni extra
Intensità dello sporco/Anti-acari (protezione della pelle)
Biolavaggio/Eco
Inamidatura/Impregnatura 20°C
Prelavaggio/Preferiti
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Allacciamento elettrico
Cavo elettrico lunghezza 1,8 m con spina schuko
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento: 3,5 kW/16 A
Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio: 44 kW/h
Collegamento idrico con raccordo
Pressione acqua 1-10 bar



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ADORAWASH V2000	Lavatrice V2000 cerniera destra	€ 2.200,00	€ 2.684,00
Inversione cerniera oblò (su richiesta)		€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni
850-870×595×625 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 66/58 kg
Carico 8 kg
Giri centrifuga (giri/min) 400-1400
Rumorosità lavaggio/centrifuga: 48/69 dBa
Vibration Absorbing System (VAS)
Pannello comandi orientabile
Display grafico touch a colori in 9 lingue
Sportello bianco
Cestello in acciaio con **14.000 microfori** e illuminazione a led
Apertura porta automatica
Indicatore tempo residuo
Sicurezza bambini
Aggiunta bucato
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico
AquaPlus
Installazione in appoggio o a colonna

Esclusive V-ZUG



Programma Sprint*
V-ZUG Home

Programmi
Tessuti:
Colorati 95°C a 20°C
Lana
Lavaggio a mano

Programmi e funzioni extra
Prelavaggio
Grado di sporco
Avviso igienizzazione
Preferiti
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Allacciamento elettrico
Cavo elettrico lunghezza 1,8 m con spina schuko
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento: 2,3 kW/16 A
Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio: 45 kW/h
Collegamento idrico con raccordo
Pressione acqua 1-10 bar


*Durata programma Sprint	
V6000 e V4000:	V2000:
26 min. a 20°C	28 min. a 20°C
27 min. a 30°C	32 min. a 30°C
28 min. a 40°C	35 min. a 40°C
39 min. a 60°C	45 min. a 60°C



AdoraWash V6000	AdoraWash V4000	AdoraWash V2000
Colorati (1-8 kg)	Colorati (1-8 kg)	Colorati (1-8 kg)
Lana (1-2,5 kg)	Lana (1-2,5 kg)	Lana (1-2,5 kg)
lavaggio a mano (1-2 kg)	lavaggio a mano (1-2 kg)	lavaggio a mano (1-2 kg)
Camicie (max. 7)	Camicie (max. 7)	
Piumini (max. 1 kg)	Piumini (max. 1 kg)	
Outdoor (1-3 kg)	Outdoor (1-3 kg)	
Seta (1-1,5 kg)	Seta (1-1,5 kg)	
Tende (1-2 kg)	Tende (1-2 kg)	
Biancheria per bebè (1-5 kg)	Biancheria per bebè (1-5 kg)	
Jeans (1-4 kg)	Jeans (1-4 kg)	
FirstWash (1-2 kg)	FirstWash (1-2 kg)	
Biancheria nera (1-4 kg)	Biancheria nera (1-4 kg)	
Biancheria intima (1-3 kg)		
Biancheria nera a mano (1-2 kg)		
WetClean Finish (1 kg)		

Programmi consigliati per il lavaggio Adorawash V2000	
Camicie (max. 7)	Colorati 40/60 °C - Centrifuga 800 giri
Piumini (max. 1 kg)	Colorati 20/30 °C - Programma delicato - Centrifuga 800 giri
Seta (1-1,5 kg)	Lavaggio a mano 20/30 °C - Centrifuga 400 giri
Tende (1-2 kg)	Colorati 30/40 °C - No Centrifuga - Aggiungere prelavaggio
Biancheria per bebè (1-5 kg)	Colorati 20/95 °C - Centrifuga 1200 giri - AquaPlus al max. livello
Jeans (1-4 kg)	Colorati 20/40 °C - Centrifuga 1000/1200 giri
FirstWash (1-2 kg)	Colorati 20/30 °C - Programma Sprint - Centrifuga max. 1000 giri
Biancheria nera (1-4 kg)	Colorati 20/40 °C - Centrifuga max. 1200 giri - AquaPlus 2 tacche


AdoraWash V6000, V4000 e V2000

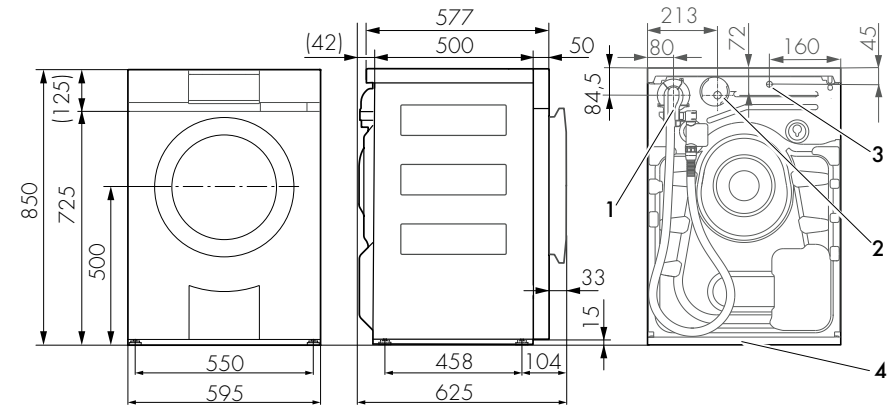

1. Allacciamento acqua fredda; tubo flessibile di alimentazione con Aquastop, lunghezza 1,25 m, G³/₄"
2. Raccordo del tubo di scarico a gomito, lunghezza 1,5 m prevalenza della pompa di scarico: 1,2 m
3. Uscita cavo di collegamento elettrico, lunghezza 1,8 m con spina
4. Piastra d'installazione


Nota: la profondità dell'apparecchio inclusa la distanza dalla parete è 638 mm
Per evitare fastidiosi rumori di vibrazione gli apparecchi non devono essere appoggiati alle pareti circostanti

Vista dall'alto

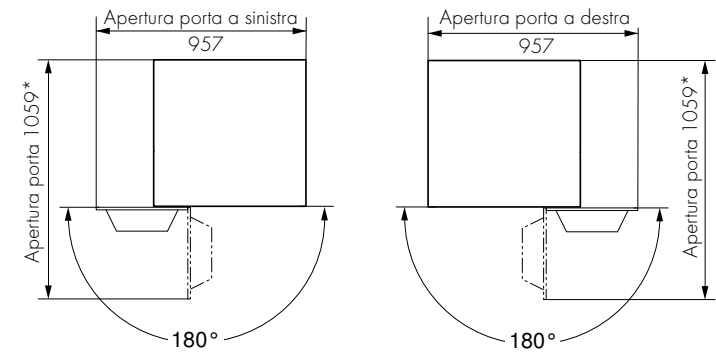

*spazio libero sull'intera larghezza frontale

INSTALLAZIONE A COLONNA (DIMENSIONI IN MM):

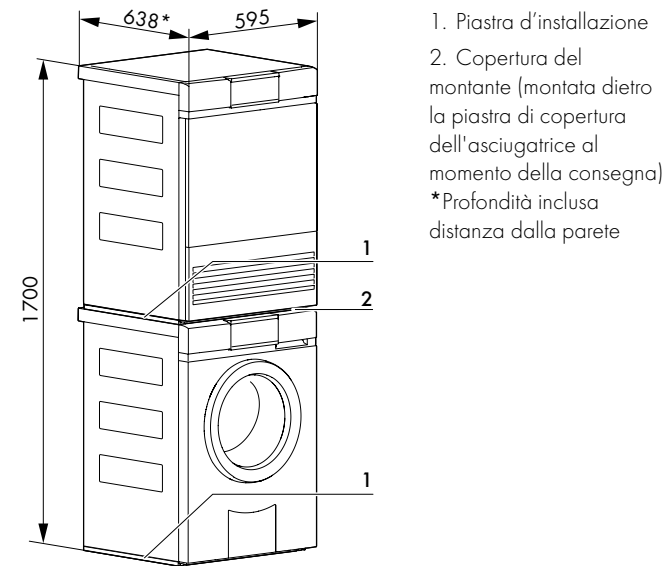

1. Piastra d'installazione
 2. Copertura del montante (montata dietro la piastra di copertura dell'asciugatrice al momento della consegna)
- *Profondità inclusa distanza dalla parete

SCHEDI TECNICHI - ADORADRY V6000 E V2000 CON POMPA DI CALORE



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ADORADRY V6000	ASCIUGATRICE V6000 POMPA DI CALORE cerniera destra	€ 3.280,00	€ 4.001,60
	Inversione cerniera (su richiesta)	€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni
850×595×600 mm (A×L×P)

Caratteristiche
Peso lordo 52,5 kg
Carico 7 kg
Rumorosità: 62 dBa
Pannello comandi orientabile in vetro acrilico
Display grafico touch a colori in 9 lingue
Tecnologia pompa di calore
26 programmi
Tamburo illuminato
Sicurezza bambini
Apertura porta automatica
Installazione in appoggio o a colonna
EcoManagement

Esclusive V-ZUG



SilentPlus
InversionePlus
Sprint (98')
WetClean Finish
V-ZUG Home

Programmi

Tessuti:
Colorati/Camicie/Jeans/Seta/Biancheria bebè/
Lenzuola/Piumino pesante/Piumino leggero/Capi outdoor/
Lana/Spugna soffice
Asciugatura normale
Asciugatura extra
Asciugatura a tempo
Asciugatura umida pronta per stiro
Asciugatura umida pronta per mangano
Igiene

Programmi e funzioni extra

Antipiega
Protezione antipiega
Aerazione
Delicato
Extra delicato
Eco
Programma cestello*
Preferiti
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Allacciamento elettrico
Cavo elettrico lunghezza 1,9 m con spina schuko
Alimentazione: 220 V/50 Hz
Assorbimento: 1,05 kW/16 A
Consumo energetico annuo: 142 kW/h
Prolunga della pompa 1,2 m
Tubo flessibile di scarico: 2,5 m



Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
ADORADRY V2000	ASCIUGATRICE V2000 POMPA DI CALORE cerniera destra	€ 2.000,00	€ 2.440,00
	Inversione cerniera (su richiesta)	€ 100,00	€ 122,00

Dimensioni
850×595×600 mm (A×L×P)

Caratteristiche
Peso lordo 52,5 kg
Carico 7 kg
Rumorosità: 63 dBa
Pannello comandi orientabile in vetro acrilico
Display grafico touch a colori in 9 lingue
Tecnologia pompa di calore
13 programmi
Tamburo illuminato
Sicurezza bambini
Apertura porta automatica
Installazione in appoggio o a colonna
EcoManagement

Esclusive V-ZUG



SilentPlus
InversionePlus
V-ZUG Home

Programmi

Tessuti:
Colorati/Camicie/Jeans/Seta/Biancheria bebè
Asciugatura normale
Asciugatura extra
Asciugatura a tempo
Asciugatura umida pronta per stiro
Asciugatura umida pronta per mangano
Igiene

Programmi e funzioni extra

Protezione antipiega
Aerazione
Delicato
Eco
Programma cestello*
Preferiti
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)


Allacciamento elettrico
Cavo elettrico lunghezza 1,9 m con spina schuko
Alimentazione: 220 V/50 Hz
Assorbimento: 0,75 kW/16 A
Consumo energetico annuo: 203 kW/h
Prolunga della pompa 1,2 m
Tubo flessibile di scarico: 2,5 m

*Cestello per piccoli indumenti e scarpe disponibile com e accessorio (pag. 205)

ASCIUGATRICI ADORADRY
PROGRAMMI TESSUTI




AdoraDry V6000	AdoraDry V2000
Colorati (1-7 kg)	Colorati (1-7 kg)
Camicie (max. 7)	Camicie (max. 7)
Jeans (1-4 kg)	Jeans (1-4 kg)
Seta (1-1,5 kg)	Seta (1-1,5 kg)
Biancheria per bebè (1-5 kg)	Biancheria per bebè (1-5 kg)
Lenzuola (1-3 kg)	
Piumini pesanti (1-2 kg)	
Piumini leggeri (1-2 kg)	
Capi outdoor (1-3 kg)	
Lana (1 kg)	
Spugna (1-3 kg)	
Biancheria soffice (1 kg)	
Igiene (1-3 kg)	
WetClean Finish (1 kg)	

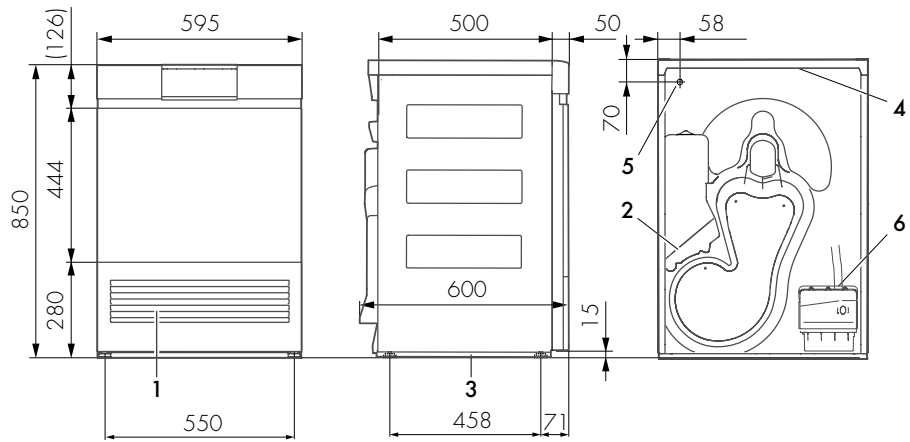


Nota: profondità dell'apparecchio inclusa la distanza dalla parete 610 mm.
Per evitare fastidiosi rumori di vibrazione gli apparecchi non devono essere appoggiati alle pareti circostanti.

Vista dall'alto

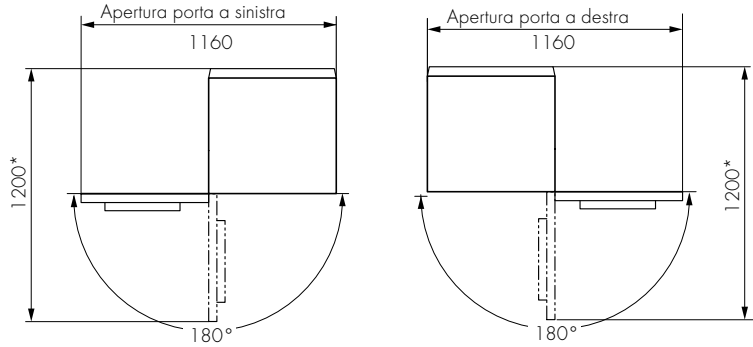

*spazio libero sull'intera larghezza frontale

Installazione a colonna (dimensioni in mm):

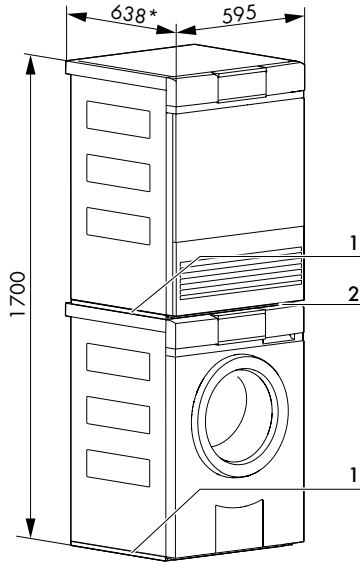

1. Piastra d'installazione
2. Copertura del montante
3. (montata dietro la piastra di copertura dell'asciugatrice al momento della consegna)

*Profondità inclusa distanza dalla parete

TABELLA SIMBOLI

Lavatrici AdoraWash

	Carico Fino a 7 kg di bucato.		Preferiti Memorizzazione dei programmi preferiti e avviamento rapido.		AquaPlus Risciacquo supplementare per ridurre potenziali irritazioni cutanee.
	Carico Fino a 8 kg di bucato.		Programmi tessuti Selezione di programmi per vari tipi di tessuto.		Sensore di torbidità dell'acqua Misurazione intensità dello sporco acqua lavaggio per ridurre il consumo di acqua.
	Temperatura di lavaggio Per ogni tipo di tessuto.		Intensità dello sporco Da capi poco sporchi al programma anti-acari.		Eco Programma supplementare per lavare risparmiando energia.
	Numero di giri di centrifuga Da 400 a 1400 giri al minuto.		Delicato Maggiore carico d'acqua, riduzione movimento cestello e velocità di centrifuga.		EcoManagement Statistiche e previsioni del consumo di acqua e di energia.
	Numero di giri di centrifuga Da 400 a 1600 giri al minuto.		Prelavaggio Funzione supplementare per capi molto sporchi.		Illuminazione tamburo Illuminazione naturale all'interno del tamburo.
	Colorati 20 °C Programma a risparmio energetico per capi leggermente sporchi.		Liscatura a vapore Trattamento al vapore che previene la formazione di pieghe.		OptiDos Dosaggio automatico di detersivo liquido e/o ammorbidente.
	Sprint Programma rapido supplementare.		Liscatura a vapore Plus Liscatura a vapore prolungata, ideale per capi in lino.		Igiene dell'apparecchio Avviso e programma per la pulizia dell'apparecchio.
	Lana Lavaggio dolce per lana e tessuti delicati.		Programmi extra Selezione supplementare di opzioni.		Impregnatura/Inamidatura Programma extra per impregnatura delicata.
	Lavaggio a mano Lavaggio delicatissimo per tessuti da lavare a mano.		Avviamento ritardato Avviamento automatico ritardato del programma fino a 24 ore.		V-ZUG-Home L'apparecchio è collegabile in rete Wi-Fi.
	WetClean Trattamento più delicato in assoluto per tessuti lavabili.		OptiTime Funzione intelligente di avviamento ritardato per ottimizzare i tempi.		

Asciugatrice AdoraDry

	Carico Fino a 7 kg di bucato.		Lana Asciugatura delicata dei capi in lana a basse temperature.		Sprint Funzione supplementare per un'asciugatura rapidissima.
	Carico Fino a 8 kg di bucato.		Programma standard anti piega Riduce le pieghe nei tessuti umidi.		Eco Programma supplementare per un'asciugatura a risparmio energetico.
	Asciugatura extra Per capi spessi, a più strati, pronti da riporre in armadio.		Avviamento ritardato Avviamento automatico ritardato del programma fino a 24 ore.		EcoManagement Statistiche e previsioni del consumo di energia.
	Asciugatura normale Programma per capi omogenei, pronti da riporre in armadio (magliette, biancheria intima).		InversionePlus Per asciugare in modo uniforme ed evitare che le lenzuola si aggroviglino.		Illuminazione tamburo Illuminazione naturale all'interno del tamburo.
	Umidità stiro Programma che lascia i capi leggermente umidi pronti per essere stirati.		Protezione anti piega Inversione automatica della rotazione a fine programma per smuovere i tessuti.		WetClean Trattamento più delicato in assoluto per tessuti lavabili.
	Umidità mangano Programma automatico per la successiva stiratura con mangano (biancheria da tavola).		Aerazione Programma per rinfrescare i capi asciutti senza aria calda.		Programma cestello Programma per asciugare capi puliti e scarpe da ginnastica nel cestello.
	Asciugatura a tempo Asciuga il bucato in base alla durata prescelta.		Delicato Funzione supplementare per asciugare i tessuti misti.		Programmi extra Selezione supplementare di opzioni.
	Preferiti Memorizzazione dei programmi preferiti e avviamento rapido.		Extra delicato Funzione supplementare per asciugare i capi delicati a temperatura ridotta.		V-ZUG-Home L'apparecchio è collegabile in rete Wi-Fi.
	Programmi tessuti Selezione di programmi per vari tipi di tessuto.		SilentPlus Funzione supplementare per un funzionamento ancora più silenzioso.		

Armadio RefreshButler

	Refresh Neutralizza gli odori e rinfresca gli abiti.
	Igiene Elimina fino al 99.99% di germi e batteri.
	Asciugatura Asciuga fino a 5 kg di bucato senza movimento fisico.
	Avviamento ritardato Avvio automatico ritardato fino a 24 ore.
	Programmi Extra



RefreshButler V6000 nero

RefreshButler: rispetta i tessuti delicati

Questo elettrodomestico, prodotto artigianalmente, rinfresca anche gli indumenti più delicati senza doverli portare in tintoria. Basterà appendere i propri abiti nel RefreshButler di casa e i vostri abiti saranno come appena usciti dalla tintoria. La tecnologia esclusiva di V-ZUG utilizza il vapore e la fotocatalisi per rinfrescare ed eliminare le pieghe da indumenti e altri tessuti.



Capi sanificati, senza l'uso di sostanze chimiche

Il processo delicato di sanificazione a vapore di V-ZUG uccide il 99,9% dei germi e rinfresca vestiti e tessuti come lenzuola, coperte e cuscini, senza l'uso di sostanze chimiche.

Prodotto artigianalmente in Svizzera

Progettato, sviluppato e realizzato a Zugo, in Svizzera, il RefreshButler è assemblato a mano da esperti artigiani selezionati e qualificati. Al termine del lavoro, chi lo ha realizzato firma il prodotto sulla targhetta di certificazione.



Rinfresca: tessuti senza odori, senza doverli lavare

Il RefreshButler neutralizza efficacemente gli odori indesiderati come gli aromi della cucina e il fumo di sigaretta e rinfresca i capi fino al lavaggio.



Antipiega: vestiti senza pieghe ogni giorno

Il RefreshButler rimuove pieghe e grinze, senza bisogno di stirare. Grazie all'utilizzo del vapore inumidisce e rende lisci i tessuti molto delicatamente.

Caldo e asciutto: asciugatura delicata degli indumenti bagnati dalla pioggia

Il RefreshButler sfrutta l'aria calda per asciugare delicatamente tessuti e scarpe. Si può usare anche per riscaldare gli abiti da indossare prima di uscire al freddo.



SCHEDA TECNICHE - REFRESHBUTLER V6000



finitura inox

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
RB6TWCL 1400360003	REFRESHBUTLER V6000 INOX cerniera sinistra	€ 19.000,00	€ 23.180,00

Dimensioni
1960 x 775 x 570 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 180/165 kg
Carico 5 kg
Rumorosità 52 dBa
Porta in acciaio inox
Display grafico touch a colori in 4 lingue
Apertura SoftClose
Sistema di condensa a **pompa di calore**
Serbatoio acqua di carico
Serbatoio scarico condensa
Illuminazione interna a led
Indicazione durata dei programmi
Installazione da incasso o free-standing

Esclusive V-ZUG
Ecostandby
Fotocatalisi

Programmi e funzioni extra
Rinfrescare
Asciugare
Igienizzare
Lisciviazione antipiega
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Dotazione
5 grucce alveolate
2 appendiabiti pieghevoli
1 cestello per calzature e piccoli capi
Kit montaggio pannello

Allacciamento elettrico
Cavo elettrico lunghezza 2,2 m con spina schuko
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento: 1,2 W/16 A
Consumo medio annuo: 136 kWh



finitura nera

Codice	Descrizione	Iva Esclusa	Iva Inclusa
RB6TWBL 1400360000	REFRESHBUTLER V6000 NERO cerniera sinistra	€ 18.600,00	€ 22.692,00

Dimensioni
1960 x 775 x 570 mm (AxLxP)

Caratteristiche
Peso lordo/ peso netto: 180/165 kg
Carico 5 kg
Rumorosità 52 dBa
Porta nera
Display grafico touch a colori in 4 lingue
Apertura SoftClose
Sistema di condensa a **pompa di calore**
Serbatoio acqua di carico
Serbatoio scarico condensa
Illuminazione interna a led
Indicazione durata dei programmi
Installazione da incasso o free-standing

Esclusive V-ZUG
Ecostandby
Fotocatalisi

Programmi e funzioni extra
Rinfrescare
Asciugare
Igienizzare
Lisciviazione antipiega
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)

Dotazione
5 grucce alveolate
2 appendiabiti pieghevoli
1 cestello per calzature e piccoli capi
Kit montaggio pannello

Allacciamento elettrico
Cavo elettrico lunghezza 2,2 m con spina schuko
Alimentazione: 220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento: 1,2 W/16 A
Consumo medio annuo: 136 kWh

AERAZIONE

Nelle installazioni free standing, mantenere una distanza dalle pareti (sia a destra che a sinistra) di almeno 3 mm.


Nota: consultare il manuale per un’installazione corretta o chiedere a Frigo2000

Se il RefreshButler viene inserito all’interno di un mobile è necessario garantire il corretto flusso d’aria per il raffreddamento:


A. Garantire una superficie $\geq 200\text{ cm}^2$ per il passaggio dell’aria in una delle due posizioni indicate.

B. Carico massimo della base interna dell’armadio 170 kg + il peso del pannello di rivestimento della porta; lasciare libero lo zoccolo.

C. Spessore del pannello di rivestimento della porta (**peso massimo 35 kg**).

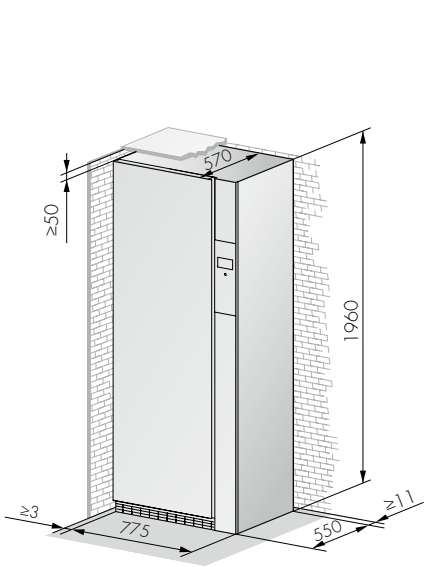

STRUTTURA

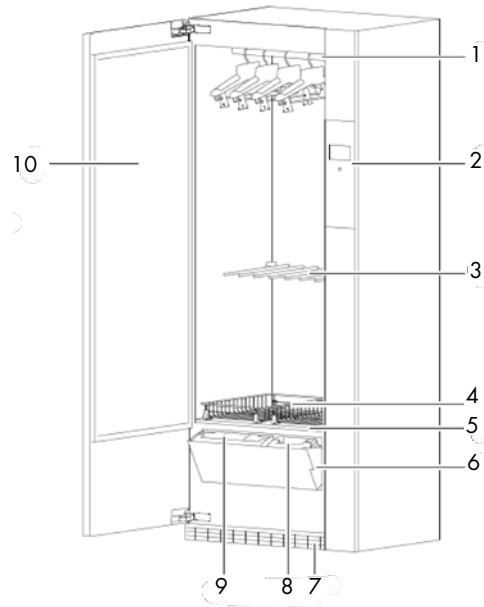

1. Asta appendi abiti

2. Display comandi

3. Appendi abiti inferiore

4. Cestello

5. Filtro principale
6. Sportello serbatoio acqua

7. Griglia aerazione aria fredda

8. Serbatoio acqua pulita

9. Serbatoio acqua condensa

10. Porta

LAVATRICI



1

Descrizione	Codice	Iva Esclusa	Iva Inclusa	AdoraWash V6000	AdoraWash V4000	AdoraWash V2000
1 Cassetto comfort Adora Dimensioni 340 x 595 x 550 mm (AxLxP)	W31357	€ 617,00	€ 752,74	■	■	
■ compatibile con l'apparecchio						


ASCIUGATRICI




1



2

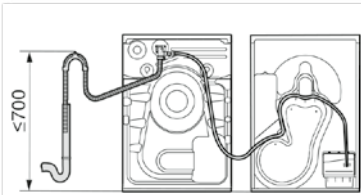

3



Descrizione	Codice	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1 Cassetto comfort Adora Dimensioni 340 x 595 x 550 mm (AxLxP)	W31357	€ 617,00	€ 752,74
2 Cestello di asciugatura	W55884	€ 118,00	€ 143,96
3 Set di scarico combinato*	W55969	€ 70,00	€ 85,40

*per installazione lavatrice e asciugatrice a colonna o affiancate con scarico unico

REFRESHBUTLER



1



2

Descrizione	Codice	Iva Esclusa	Iva Inclusa
1 Gruccia alveolata (1pz)	W54789	€ 47,00	€ 57,34
2 Cestello scarpe	W56746	€ 86,00	€ 104,92

FORNI A VAPORE COMBINATO E FORNO A VAPORE EXCELLENCE LINE

SPECIFICHE PRODOTTI

	Combi Steamer V6000 Grand	Combi+Steamer V6000	Combi+Steamer V2000	Combi Steamer V6000	Combi Steamer V4000	Steamer V4000
Caratteristiche						
Altezza (cm)	45	60	60	45	45	45
Vetro a specchio nero platino	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Autodoor non Autodoor	■ ■	■ ■	□ ■	■ ■	□ ■	□ ■
Illuminazione a led alogena	■ □	■ □	□ ■	■ □	□ ■	□ ■
Volume vano cottura (l)	68	69	69	48	48	48
Vano di cottura in acciaio inossidabile	■			■	■	■
Vano di cottura doppia smaltatura		■	■			
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione	■	■		■	■	
Allacciamento alla rete idrica/riduzione del vapore				■		
Classe di efficienza energetica	A	A+	A+	A++	A++	
Esclusive V-ZUG						
Sensori climatici	■	■	■	■	■	■
Electronic Steam System (ESS)	■	■	■	■	■	■
Cottura a vapore al grado Vacuisine	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Cottura Automatica con Climate Control System (CCS)	■	■		■		
SoftRoasting (Cottura automatica delicata con rosolatura)	■	■		■	■	
Essiccazione Automatica al grado (solo modelli Autodoor)	■	■		■		
Rigenerazione Automatica	■	■		■		
Cottura professionale: Classica/Infarinatura/Spennellatura/Lievitazione	■	■	■	■		
EasyCook con stili alimentari	■	■		■	■	■
Ricette integrate Preferiti	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	□ ■
Wellness/Oshibori	■	■	■	■	■	■
Abbassamento rapido della temperatura	■	■	■	■	■	
V-ZUG Home	■	■	■	■	■	■
Funzioni						
Eco (risparmio energia): Aria calda Calore sopra e sotto	■ □	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ □	■ ■ □	■ ■ □
Calore inf. Calore sup. e inf.		■ ■	■ ■			
Calore superiore e inferiore ad alta umidità		■	■			
Cottura ventilata Cottura ventilata ad alta umidità	■	■	■	■	■	
Cottura ventilata combinata con vapore	■	■	■	■	■	
Rigenerazione	■	■	■	■	■	■
Giorno Sabbatico	■	■	■			
50 programmi memorizzabili	■	■	■	■	■	■
T° massima in mod. ventilato statico (calore sopra e sotto)	230	230 230	230 230	230 -	230 -	- -
PizzaPlus Grill Grill ventilato	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■			
Programma di decalcificazione integrato	■	■	■	■	■	■
Programma Igiene Programma pulizia a vapore	■	■	■	■	■	■
Scaldavivande Scaldastoviglie	■	■	■	■	■	■
Utilizzo calore residuo per ultimare la cottura per risparmio energetico	■	■				
Comandi e display						
Touch Display con CircleSlider	■	■	■	■	■	■
Orologio Funzione timer	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Cambio automatico ora legale	■	■	■	■	■	■

FORNO MICROONDE A VAPORE COMBINATO EXCELLENCE LINE

SPECIFICHE PRODOTTO

	Combi Power Steamer V6000
Caratteristiche	
Altezza (cm)	45
Vetro a specchio nero platino	■ ■
Autodoor non Autodoor	■ ■
Illuminazione a led	■
Volume vano cottura (l)	41
Vano di cottura in acciaio inossidabile	■
Esclusive V-ZUG	
Sensori climatici	■
Electronic Steam System (ESS)	■
Cottura a vapore al grado Vacuisine	■ ■
PowerRigenerazione	■
Power Aria Calda PowerVapore	■ ■
Cottura Automatica (CSS)	■
SoftRoasting (Cottura automatica delicata con rosolatura/vapore)	■
Rigenerazione Rigenerazione Automatica	■ ■
Cottura professionale pane	■
EasyCook	■
Wellness/Oshibori	■
Abbassamento rapido della temperatura	■
Libro ricette Power Vapore	■
V-ZUG Home	■
Funzioni	
Microonde	■
Calore superiore e inferiore	
Calore superiore e inferiore ad alta umidità	
Calore inferiore	
Cottura ventilata Cottura ventilata alta umidità	■ ■
PizzaPlus	
Cottura ventilata con vapore	■
Grill Grill ventilato	
Rigenerazione	■
Programma di decalcificazione Igiene	■ ■
Preriscaldamento rapido/Scongelamento	■
Scaldavivande/Scaldastoviglie	■
Comandi e display	
Touch screen personalizzabile con CircleSlider	■
Orologio Funzione timer	■
Cambio automatico ora legale	■

FORNI MULTIFUNZIONE EXCELLENCE LINE
SPECIFICHE PRODOTTI

	Combair V6000	Combair V4000	Combair V2000	CombiMivell V4000
Caratteristiche				
Dimensioni 60 45	■ ■	■ ■	■ ■	□ ■
Vetro a specchio nero platino	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Autodoor	■ ■			
Illuminazione a led alogena	■ □	□ ■	□ ■	■ □
Volume vano cottura (l) 69 43	■ ■	■ ■	■ ■	□ ■
Classe di efficienza energetica	A+	A	A	
Pirolitico non pirolitico	■ ■	■ ■	□ ■	□ ■
TopClean	■	■		
Grill al quarzo				■
Esclusive V-ZUG				
CotturaAutomatica con Climate Control System (CCS)	■			
Soft-roasting (CotturaAutomatica delicata con rosolatura/grill)	■	■		
Sonda termometrica con 3 punti di rilevazione	■	■		
Ricette integrate Preferiti EasyCook	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ □	■ ■ ■
V-ZUG Home	■	■	■	■
Funzioni				
Calore sopra/sotto/umido/Eco	■	■	■	■
Ventilato/umido/eco	■	■	■	■
Temperatura massima in mod. ventilato statico (calore sopra e sotto) pirolisi	280 280 300	280 280 300	280 280	280 280
PizzaPlus	■	■	■	■
Grill Grill ventilato	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Abbassamento rapido della temperatura	■	■		
Scaldastoviglie	■	■	■	■
Scaldavivande	■	■	■	■
Girarrosto Sonda per girarrosto	■ ■			
Comandi e display				
Touch screen personalizzabile con CircleSlider	■	■	■	■
Orologio Timer	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Cambio automatico ora legale	■	■	■	■

PIANI COTTURA A INDUZIONE
SPECIFICHE PRODOTTI

	V6000 I906 FullFlex	V6000 I705 FullFlex	V4000 I804 ZoneFlex	V4000 I604 ZoneFlex	V6000 I905 Maxiflex	V4000 I904 Maxiflex in linea	V4000 I604 Maxiflex	V2000 I804 Maxiflex
Caratteristiche								
Larghezza (cm)	90	70	76	57	90	90	57	76
DualDesign (in battuta o a filo)	■	■	■	■	■	■	■	■
Superficie antigraffio	■	■	■	■				
Numero di zone cottura	6	5	4	4	5	4	4	4
Numero di zone con PowerPlus	6	5	4	4	5	4	4	4
Bridge (collegamento zone)			■	■	■		■	■
Esclusive V-ZUG								
Modalità professionale	■	■						
Funzione Memory	■	■	■	■				
Funzione Teppanyaki	■	■						
OptiLink			■	■	■		■	
OptiGlass			■	■	■		■	
Cottura rapida automatica			■	■	■	■	■	■
V-ZUG Home	■	■			■	■	■	■
Funzioni								
Gourmet Guide Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare/riscaldare)	■	■						
Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare)			■	■	■	■	■	■
Timer	■	■	■	■	■	■	■	■
Durata funzionamento	■	■	■	■	■	■	■	■
AutoPowerPlus	■	■						
Pausa	■	■	■	■	■	■	■	■
Spegnimento automatico	■	■	■	■	■	■	■	■
Sicurezza pulizia/bambini	■	■	■	■	■	■	■	■
Ripristino	■	■	■	■	■	■	■	■
Comandi e display								
Display grafico touch a colori	■	■						
Display digitale con comandi a scorrimento			■	■	■	■	■	■

PIANI COTTURA A INDUZIONE E COMBICOOKTOP CON SISTEMA D'ASPIRAZIONE INTEGRATO

SPECIFICHE PRODOTTI

	V4000 I402 Maxiflex	V4000 I302 Maxiflex	Wok I40	Teppan Yaki I40	CombiCooktop V4000	CombiCooktop V2000
Caratteristiche						
Larghezza (cm)	38	28	38	38	76	76
DualDesign (in battuta o a filo)	■	■	■	■	■	■
Numero di zone cottura	2	2	1	2	4	4
Numero di zone con PowerPlus	2	2	1		4	4
Bridge (collegamento zone)	■	■		■	■	
Esclusive V-ZUG						
OptiGlass					■	■
Cottura rapida automatica	■	■	■	■	■	■
Funzioni automatiche (carne/pesce/verdure)				■		
OptiClean				■		
Cottura Comfort					■	■
Funzioni						
Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare)	■	■	■	■	■	■
Pausa	■	■	■	■	■	■
Timer	■	■	■	■	■	■
Spegnimento automatico	■	■	■	■	■	■
Durata funzionamento	■	■	■		■	■
Sicurezza pulizia/bambini	■	■	■	■	■	■
Ripristino	■	■	■	■	■	■
Comandi e display						
Display grafico touch a colori					■	■
Display digitale con comandi a scorrimento	■	■	■	■		

PIANI COTTURA A GAS

SPECIFICHE PRODOTTI

	GAS951GSAZ 5 fuochi	GAS641GSAZ 4 fuochi	GAS421GSAZ 2 fuochi	GAS411GSAZ Wok
Caratteristiche				
Larghezza (cm)	90	60	38	38
DualDesign (in battuta o a filo)	■	■	■	■
Numero di zone cottura	5	4	2	1
Monitoraggio automatico della fiamma	■	■	■	■
Valvola di sicurezza	■	■	■	■
Monitoraggio automatico della fiamma	■	■	■	■
Griglie in ghisa, lavabili in lavastoviglie	■	■	■	■
Bridge (Collegamento tra zone)	■	■	■	
Esclusive V-ZUG				
Cottura rapida automatica	■	■	■	■
Funzioni				
Cotture Automatiche (sciogliere/scaldavivande/lessare)	■	■	■	■
Timer	■	■	■	■
Pausa	■	■	■	■
Sicurezza pulizia/bambini	■	■	■	■
Ripristino	■	■	■	■
Accensione automatica	■	■	■	■
Durata funzionamento	■	■	■	■
Comandi e display				
Display digitale con comandi a scorrimento	■	■	■	■

CAPPE D'ASPIRAZIONE DA PIANO, DOWNDRAFT, A ISOLA E A PARETE

SPECIFICHE PRODOTTI

	CombiCooktop V4000	CombiCooktop V2000	DSMS cappa da piano	DSTS cappa downdraft	AiroClear V6000 cappa a isola	AiroClear V6000 cappa a parete	AiroClear V6000 cappa a parete
Caratteristiche							
Larghezza (cm)	76	76		90	120	120	90
Finitura acciaio inox					■	■	■
Frontalino nero a specchio			■	■	■	■	■
Numero di filtri antigrasso	2	2	1	2	3	3	3
Numero di livelli di potenza + intensivo	9+1	9+1	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
Aspirazione canalizzata	■	■	■	■	■	■	■
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi standard	■	■	■	■			
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi LongLife				■			
Aspirazione filtrante con filtro aria a carboni attivi LongLife Plus					■	■	■
Indicazione livelli della ventola	■	■	■	■	■	■	■
Esclusive V-ZUG							
OptiLink	■	■			■	■	■
FlexLED regolabile 2700-4000 Kelvin					■	■	■
Illuminazione a led				■	■	■	■
Luce dimmerabile a 2 livelli				■			
SilentPlus					■	■	■
Funzioni							
ComfortFix					■	■	■
Spegnimento ritardato	■	■	■	■	■	■	■
Aspirazione intensiva	■	■	■	■	■	■	■
CleanAir	■	■		■			
Indicatore saturazione filtro aria	■	■	■	■	■	■	■
Indicatore pulizia filtro grassi	■	■	■	■	■	■	■
Comandi e display							
Display grafico touch screen	■	■					
Comandi touch			■	■			
Telecomando (optional)					■	■	■

CAPPE D'ASPIRAZIONE SOTTOPENSILE
SPECIFICHE PRODOTTI

	AiroClear V4000 Sottopensile	AiroClear V4000 Sottopensile
Caratteristiche		
Larghezza (cm)	90	60
Finitura acciaio inox	■	■
Installazione integrata	■	■
Numero di filtri antigrasso	1	1
Numero di livelli di potenza + intensivo	3+1	3+1
Aspirazione canalizzata	■	■
Aspirazione filtrante con filtro a carboni attivi LongLife Plus	■	■
Indicazione livelli della ventola	■	■
Esclusive V-ZUG		
OptiLink	■	■
FlexLED regolabile 2700-4000 Kelvin	■	■
Illuminazione a led	■	■
SilentPlus	■	■
Funzioni		
ComfortFix	■	■
Spegnimento ritardato	■	■
Indicatore saturazione filtro aria	■	■
Indicatore pulizia filtro grassi	■	■
Comandi e display		
Comandi manuali	■	■
Telecomando (optional)	■	■

LAVASTOVIGLIE ADORA
SPECIFICHE PRODOTTI

	Adora V6000 extra height con OptiLift	Adora V6000 extra height	Adora V6000 pompa di calore	Adora V6000	Adora V4000
Caratteristiche					
Extra-Height Altezza standard	■ □	■ □	□ ■	■ ■	□ ■
Totalmente integrata	■	■	■	■	■
Classe di efficienza energetica	C	C	A	C B	C
Pompa di calore			■		
Cestello per posate ErgoPlus	■	■		■ □	
Illuminazione interna a led	■	■	■	■	■
Possibilità allaccio acqua calda	■	■	■	■	■
Cestello sup. regolabile in altezza	■	■	■	■	■
Apertura automatica dello sportello	■	■	■	■	■
Esclusive V-ZUG					
Programmi Sprint Party (min.)	20' 11'x5	20' 11'x5	20' 11'x5	20' 11'x5	
Programma Fonduta/raclette	■	■	■	■	■
SteamFinish	■	■	■	■	
Giornaliero Breve	■	■	■	■	■
OptiStart	■	■	■	■	■
V-ZUG Home	■	■	■	■	■
Funzioni					
Numero di coperti standard	13	14	13	14/13	13
Incasso semplice in colonna	■	■	■	■	■
Numero di programmi	12	12	12	12	8
Opzione pastiglie All-in-1	■	■	■	■	■
Programma Igiene	■	■	■	■	■
Sicurezza Bambini	■	■	■	■	■
EcoManagement	■	■	■	■	■
Comandi e display					
Avviamento ritardato	■	■	■	■	■
Display LCD	■	■	■	■	■
Comandi touch	■	■	■	■	■

FRIGORIFERI, FREEZER INTEGRABILI
SPECIFICHE PRODOTTI

	Combi-cooler V4000 178KNi	Combi-cooler V4000 178Ni	Cooler V4000 178K	Freezer V4000 178N
Caratteristiche				
Altezza (cm)	177,6	177,6	170	170
Mono porta			■	■
Doppia porta	■	■		
Integrabile	■	■	■	■
Capacità frigo (l)	195	208	291	
Capacità freezer (l)	74	74	-	209
Chiusura ammortizzata SoftClosePlus	■	■	■	■
Cassetti con chiusura ammortizzata SoftTelescope	■	■	■	■
NoFrost	■	■	-	■
Classe di efficienza energetica	C	C	D	E
Esclusive V-ZUG				
Zona ColdFresh	■		■	
Funzione MonoFridge	■	■		
ClimateControl	■	■	■	
SilentPlus	■	■		
ClickShelf	■	■		
HygienePlus	■	■		
PartyCooling	■	■		
FlexBox per cibi freschi			■	
V-ZUG Home	■	■		
Funzioni				
Illuminazione led	■	■	■	■
Ripiani divisibili o a metà		■	■	
Raffreddamento rapido e/o congelamento rapido	■ ■	■ ■	■ -	- ■
Funzione vacanze	■	■	■	
Sicurezza bambini	■	■		
Giorno sabbatico	■	■		
Comandi e display				
Regolazione separata della temperatura	■	■		
Display digitale touch control	■	■	■	■

CANTINE VINO INTEGRABILI
SPECIFICHE PRODOTTI

	Cantina V6000 WC61781	Cantina a colonna WC6901	Cantina a colonna WC6901TH5	Cantina sottopiano WC6821GR	Cantina a colonna WC645TH5GR	Cantina V6000 Supreme Line
Caratteristiche						
Altezza (cm)	177	863	903	816	447	205
Consumo energetico annuo (kWh)	176	131	69	146	69	175
Capacità totale (l)	271	144	131	94	47	352
Capacità bottiglie da 0,75 l	83	36	38	34	17	72
Rumorosità dB(A)	32	39	34	35	34	41
Cornice porta in vetro a specchio nero platino	■ □	■ ■	■ ■	■ □	■ ■	
Cornice porta in acciaio inox						■
Illuminazione Led regolabile non regolabile	■ □	□ ■	□ ■	■ □	■ □	■ □
Interruttore illuminazione interna fissa		■	■			
2 zone di temperatura	■	■	■	■		■
Regolazione separata delle temperature	■	■	■	■		■
Triplo vetro oscurato anti UV e sbalzi di temperatura						■
Filtro aria a carboni attivi (durata 1 anno)	■			■	■	
Sistema anti vibrazioni per compressore e ripiani						■
Chiusura ammortizzata SoftClose Guide telescopiche	■ ■	■ □	■ □	■ ■	■ ■	■ ■
Cerniera reversibile	■			■	■	
Classe efficienza energetica	G	G	D	G	D	G
Esclusive V-ZUG						
HygienePlus (rivestimento antibatterico ed)		■	■	■		
Apertura touch to open	■				■	
SilentPlus			■	■	■	
PartyCooling			■	■	■	
Tasto incremento umidità	■					
Sistema controllo umidità a 3 livelli						■
Promemoria pulizia condensatore						■
Funzioni						
Raffreddamento rapido		■	■	■	■	
Vacanze						■
Giorno sabbatico				■	■	■
Modalità luce accesa 12 h consecutive						■
Sicurezza bambini	■	■		■		
Allarme porte aperte	■	■		■		
Comandi e display						
Display digitale touch control	■	■	■	■	■	
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento						■

FRIGO/FREEZER, FRIGORIFERI, FREEZER INTEGRABILI SUPREME LINE
SPECIFICHE PRODOTTI

	Frigo/Freezer Bottom Mount V6000	Frigorifero V6000	Freezer V6000
Caratteristiche			
Altezza (cm)	205	205	205
Larghezza (cm)	90	90	60
Consumo energetico annuo (kWh)	337	138	351
Mono porta Doppia porta	■ ■	■ □	■ □
Rumorosità	42	41	42
NoFrost	■	■	■
Capacità utile totale (l)	561		
Capacità frigo (l)	427	626	
Capacità freezer (l)	134		342
Illuminazione led	■	■	■
Regolazione separata della temperatura	■		
SoftTelescope cassetti su guide telescopiche con meccanismo soft close	■	■	■
Classe di efficienza energetica	E	F	F
Esclusive V-ZUG			
MonoFridge	■		
ClimateControl	■	■	
InfinityShelf	■	■	■
Partylce			■
IceCube Size			■
Funzioni			
Raffreddamento e/o congelamento rapidi	■	■	■
Vacanze	■		
Giorno sabbatiko	■	■	■
IceMaker	■		■
Comandi e display			
Display grafico a colori TFT touch a scorrimento	■	■	■

ABBATTITORI DI TEMPERATURA ED EROGATORE PURE WATER FRIGO2000 COLLECTION
SPECIFICHE PRODOTTI

	Abbatitore W45SE	Abbatitore W460E	PureWater ROW4D
Caratteristiche			
Altezza (cm)	456	597	450
Larghezza (cm)	595	595	595
Profondità (cm)	575	575	560
Dimensioni interne (cm)	455 x 178 x 349	455 x 308 x 349	
Volume interno (litri)	26	45	
Peso lordo (kg)	55	60	41
Funzioni	10	10	
Programmi automatici	160	160	
Pressioni ingresso acqua			1,5-5 bar
Sistema gasatura regolabile			min. 3,5 - max. 6 bar
Durata filtro depuratore			10.000/anno
Capacità bombola CO ₂ ricaricabile			2 kg
Temperatura acqua fredda regolabile			■
Temperatura massima acqua calda			90 °C
Temperatura	da -40 a +85 °C	da -40 a +85 °C	
Livelli interni	3	4	
Griglia interna	2	2	
Cerniera SoftClose	■	■	
Sonda termometrica	■	■	
Voltaggio	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz	220 V-50/Hz
Assorbimento (Watt)	540	540	2300
Cavo alimentazione	3,8 metri	3,8 metri	1,6 metri
Comandi e display			
Comandi soft touch	■	■	■

LAVATRICI ADORAWASH LINEA EXCELLENCE
SPECIFICHE PRODOTTI

	AdoraWash V6000	AdoraWash V4000	AdoraWash V2000
Caratteristiche			
Classe efficienza energetica/Classe centrifuga	A/A	A/B	A/B
Classe livello di rumorosità in fase di centrifuga	A	A	A
Peso lordo (kg)	89	69	63
Carico (kg)	8	8	8
Giri centrifuga (giri/min)	400-1600	400-1600	400-1400
Rumorosità lavaggio/centrifuga	48/71 dBa	49/69 dBa	48/69 dBa
Vibration Absorbing System (VAS)	■	■	■
Tecnologia a pompa di calore	■		
Pompa di ricircolo	■	■	
EcoHybrid	■		
Sportello	Cromato	Cromato	Bianco
Cestello in acciaio con 14.000 microfori	■	■	■
Illuminazione del cestello	■	■	■
Apertura porta automatica	■	■	■
Sensore di torbidità dell’acqua	■	■	
Sicurezza bambini	■	■	■
Aggiunta bucato	■	■	■
Dispositivo di risparmio automatico a mezzo carico	■	■	■
AquaStop	■	■	
AquaPlus	■	■	■
EcoManagement/EcoStandby	■ ■	■ –	
Installazione in appoggio o a colonna	■	■	■
Esclusive V-ZUG			
Programmi Sprint 20-60 °C	■	■	■
OptiDos		■	
WetClean Finish	■		
Lisciatura a vapore Plus/Lisciatura a vapore	■ ■	– ■	
Igienizzazione apparecchio/Avviso igienizzazione	■ ■	■ ■	– ■
OptiTime	■	■	
V-ZUG-Home	■	■	■
Funzioni e programmi Extra			
Tessuti	■	■	■
FirstWash (primo lavaggio)	■	■	
Intensità dello sporco/Anti-acari	■ ■	■ ■	
Biolavaggio/Eco	■ ■	■ ■	
Inamidatura/Impregnatura 20°	■ ■	■ ■	
Prelavaggio/Preferiti	■ ■	■ ■	■ ■
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)	■	■	■
Comandi			
Pannello comandi orientabile	■	■	■
Display grafico touch interamente a colori	■	■	■
Dati tecnici			
Dimensioni in mm (AxLxP)	850/870x595x625	850/870x595x625	850/870x595x625
Alimentazione	220-240 V/50-60 Hz	220-240 V/50-60 Hz	220-240 V/50-60 Hz
Assorbimento kW (16 A)	3,5	3,5	2,3
Consumo energetico per 100 cicli di lavaggio kW/h	46	54	62
Consumo di acqua per ciclo (litri)	42	43	45
Cavo elettrico lunghezza 1,8 m con spina schuko	■	■	■
Collegamento idrico con raccordo	■	■	■
Pressione dell'acqua (bar)	1-10	1-10	1-10

ASCIUGATRICI ADORADRY LINEA EXCELLENCE
SPECIFICHE PRODOTTI

	AdoraDry V6000	AdoraDry V2000
Caratteristiche		
Classe di efficienza energetica	A+++	A++
Superamento classe A+++	- 10%	
Classe efficienza di condensazione A+++	A	A
Peso lordo (kg)	52,5	52,5
Carico (kg)	1-7	1-7
Rumorosità dB(A)	62	63
Tecnologia a pompa di calore	■	■
Tamburo illuminato	■	■
Sicurezza bambini	■	■
Apertura porta automatica	■	■
Installazione in appoggio o a colonna	■	■
EcoManagement	■	■
Rilevazione elettronica dell’umidità	■	■
Rilevazione elettronica del carico	■	
Esclusive V-ZUG		
SilentPlus dB(A)	■	■
Sprint	■	
InversionePlus	■	■
WetClean Finish	■	
V-ZUG Home	■	■
Funzioni e programmi extra		
Tessuti	■	■
Asciugatura normale	■	■
Asciugatura extra	■	■
Asciugatura a tempo	■	■
Umida pronta per stiro	■	■
Umida pronta per mangano	■	■
Igiene	■	■
Antipiega	■	
Protezione antipiega	■	■
Aerazione	■	■
Delicato	■	■
Extra delicato	■	
Eco	■	■
Programma cestello	■	■
Preferiti	■	■
Avviamento ritardato (fino a 24 ore)		
Comandi		
Pannello comandi orientabile	■	■
Display grafico touch interamente a colori	■	■
Dati tecnici		
Dimensioni in mm (AxLxP)	850x595x600	850x595x600
Alimentazione 220-240 V/50-60 Hz	■	■
Assorbimento kW/16 A	1,05	0,75
Consumo energetico annuo kW/h	142	203
Prolunga della pompa 1,2 m	■	■
Tubo di scarico 2,5 m	■	■
Cavo di alimentazione 1,9 m	■	■

STEAM SMART KITCHEN - PREVENTIVO PREZZI AL PUBBLICO

Servizi inclusi: Welcome Kit/Consulenza/Demo live one to one/Canale Telegram

Immagine	Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
	CCT2T84MTLD 3109500001	PIANO INDUZIONE COMBICOOKTOP V2000 I804 con aspirazione integrata silenzioso, OptiLink e CleanAir NB: in fase d'ordine contattare FRIGO2000 per definire se versione aspirante o filtrante	1,00	3.360,00	4.099,20
	AS4T6HVI 4111200008	LAVASTOVIGLIE ADORA V4000 altezza Standard programma giornaliero breve in 29 minuti e programma fonduta/raclette (65 °C)	1,00	1.880,00	2.293,60
	CS2T660ECHG 2303600007	FORNO COMBAIR STEAMER V2000 60 N nero con maniglia vedi pag. 221	1,00	3.200,00	3.904,00
	CCOI178NBH6VIR 5110800002	FRIGO COMBICOOLER V4000 altezza 178 cm funzione MonoFridge, Climate Control e HygienePlus (interno antibatterico)	1,00	3.150,00	3.843,00

<u>Preventivo con forno Combair Steamer specchio nero</u> Totale Iva Esclusa: € 11.590,00 Totale Iva Inclusa: € 14.139,80 Eco contributo Raee escluso	<u>Preventivo con forno Combair Steamer specchio platino</u> Totale Iva Esclusa: € 11.680,00 Totale Iva Inclusa: € 14.249,60 Eco contributo Raee escluso
--	---

ATTENZIONE: per le caratteristiche del piano cottura, della lavastoviglie e del frigorifero vedi le rispettive pagine (94, 142 e 151)

SMART KITCHEN - PREVENTIVO PREZZI AL PUBBLICO

SERVIZI INCLUSI: Consulenza/Demo live one to one/Canale telegram

Immagine	Codice articolo	Descrizione	Q.tà	Prezzo Iva Esclusa	Prezzo Iva Inclusa
	CCT2T84MTLD 3109500001	PIANO INDUZIONE COMBICOOKTOP V2000 I804 con aspirazione integrata silenzioso, OptiLink e CleanAir NB: in fase d'ordine contattare FRIGO2000 per definire se versione aspirante o filtrante	1,00	3.360,00	4.099,20
	AS4T6HVI 4111200008	LAVASTOVIGLIE ADORA V4000 altezza Standard programma giornaliero breve in 29 minuti e programma fonduta/raclette (65 °C)	1,00	1.880,00	2.293,60
	C2T660CHG 2104300014	FORNO COMBAIR V2000 60 N nero con maniglia vedi pag. 221	1,00	2.000,00	2.440,00
	CCOI178NBH6VIR 5110800002	FRIGO COMBICOOLER V4000 altezza 178 cm funzione MonoFridge, Climate Control e HygienePlus (interno antibatterico)	1,00	3.150,00	3.843,00

<u>Preventivo con forno Combair V2000 specchio nero</u> Totale Iva Esclusa: € 10.390,00 Totale Iva Inclusa: € 12.675,80 Eco contributo Raee escluso	<u>Preventivo con forno Combair V2000 specchio platino</u> Totale Iva Esclusa: €10.490,00 Totale Iva Inclusa: € 12.797,80 Eco contributo Raee escluso
--	--

FORNO A VAPORE CONTROLLATO COMBINATO COMBAIR STEAMER V2000



Codice: CS2T660ECHG - 2303600007
Prezzo Iva esclusa: € 3.200,00



Codice: CS2T660ECHA - 2303600012
Prezzo Iva esclusa: € 3.290,00

Vantaggi: velocità di cottura, pietanze sane e gustose grazie all’impiego di tecniche di cottura professionali; meno odori in cucina, facile pulizia, meno stoviglie da lavare e più tempo libero.

- Il Vapore nei forni V-ZUG viene prodotto da una **caldaia esterna** ed immesso in modo saturo e al grado (100 °C in 3 minuti), per cotture più saporite e gustose.
- **Vapore per cotture delicate**, per preservare i sapori e i nutrienti degli alimenti, cottura ideale per pesce, verdure e legumi.
- **Vacuisine** per la cottura sottovuoto a vapore anche fino a 72 ore senza rabboccare il serbatoio dell’acqua.
- **Aria Calda Vapore**, grazie al **sistema di sensori brevettato V-ZUG**, garantisce alimenti **morbidi all’interno e croccanti all’esterno**: che si cucini un pollo, un cavolfiore o verdure, il risultato sarà superlativo; con questa funzione è possibile ottenere un effetto “**simil frittura**” (ad esempio nuggets, verdure in pastella o cotolette).
- **Rigenerazione**, sostituisce il microonde, riscaldando e rigenerando gli alimenti in modo sano e buono; le pietanze sembrano appena preparate.
- **Cottura Professionale Pane**, esclusiva funzione brevettata per la lievitazione, la cottura di pane, pan brioches e torte salate.
- **Aria Calda Umida**, non utilizza il vapore ma sfrutta l’umidità intrinseca degli alimenti, ideale per la cottura di brasati e pesce in umido (200 °C).
- **Calore Sopra e Sotto**, classica funzione statica ideale per la cottura di pan di spagna e biscotti.
- **Igiene** per la sterilizzazione di biberon e di vasetti per conserve.
- **Wellness** per scaldare salviette oshibori e pietre per massaggi.
- **Aria Calda**, classica funzione ventilata (180 °C in 5 minuti), utile per ogni esigenza (da provare anche per essiccare frutta e funghi).
- **PizzaPlus**, utilizza il calore dal basso combinato alla ventola per un perfetta cottura della pizza.
- **Ricettario** con ricette preimpostate sempre disponibili.

App V-ZUG home, consente di collegare il forno al proprio smartphone, per avere sempre a disposizione le informazioni sullo stato del forno e tante ricette e consigli.
Inoltre l’App ti avvisa di effettuare l’aggiornamento delle nuove funzioni.
Welcome Kit (vedi pag. 222).

FORNO MULTIFUNZIONE AD ALTA UMIDITÀ COMBAIR V2000



Codice: C2T660CHG - 2104300014
Prezzo Iva esclusa: € 2.000,00



Codice: C2T660CHA - 2104300015
Prezzo Iva esclusa: € 2.100,00

Vantaggi: velocità di cottura, utilizzo intuitivo, funzione speciale Aria Calda Umida per mantenere l’umidità del cibo all’interno della camera **senza aggiunta di vapore**.

- **Aria Calda**, classica funzione ventilata, utile per ogni esigenza che garantisce la cottura veloce e omogenea di ogni pietanza.
- **Calore Sopra e Sotto**, funzione statica per la cottura di pan di spagna e frolla.
- **PizzaPlus**, utilizza il calore dal basso combinato alla ventola per una perfetta cottura della pizza.
- **Aria Calda Umida**, esclusiva funzione che utilizza l’umidità naturalmente emessa dagli alimenti in fase di cottura; durante il funzionamento la camera di cottura si sigilla completamente, per non far uscire umidità. Non serve aggiungere vapore in quanto questa funzione sfrutta l’umidità dell’alimento per ottenere un risultato morbido e umido negli arrosti, brasati, stufati, lessi, stracotti ma anche nei muffin e nei dolci.
- **Ricettario**, con ricette preimpostate sempre disponibili.

App V-ZUG Home, consente di collegare il forno al proprio smartphone, per avere sempre a disposizione le informazioni sullo stato del forno e tante ricette e consigli. Inoltre l’App ti avvisa di effettuare l’aggiornamento delle nuove funzioni.

Welcome Kit, ingredienti per 4 ricette da preparare a casa tua

È il regalo di benvenuto che Frigo2000 offre a tutti coloro che acquistano un forno a vapore combinato V-ZUG. Per comprendere e apprezzare al meglio le potenzialità di questo forno, che è un Sous Chef ancor prima di essere un elettrodomestico, vi invieremo un contenitore termico all'interno del quale troverete tutto il necessario per realizzare delle semplici ma raffinate ricette, che vi permetteranno di scoprire rapidamente alcune delle principali tecniche di cottura.




Diretta Zoom

Una Diretta Zoom durante la quale il nostro Chef spiega e cucina quattro ricette. I partecipanti possono interagire facendo domande e chiedendo consigli, con la possibilità di testare le ricette, utilizzando gli ingredienti della box del Welcome Kit che inviamo a casa il giorno della diretta. Tutti gli ingredienti sono messi sottovuoto e sono sufficienti per una cena per quattro persone. Il modo perfetto per muovere i primi passi con le innovative tecniche di cottura del forno. Oltre alla diretta, potrete scaricare, tramite un QR code, i video nei quali lo chef racconta le procedure per realizzare le ricette.

Consulenza/demo live one to one

I consulenti "High Performance Kitchen" sono disponibili virtualmente per offrire dimostrazioni live delle funzioni dei suoi elettrodomestici e dare consigli sul prodotto più adatto alle proprie esigenze. La consulenza è attivabile attraverso il sito nella sezione "prendi un appuntamento" e avviene con video chat o chiamata telefonica.

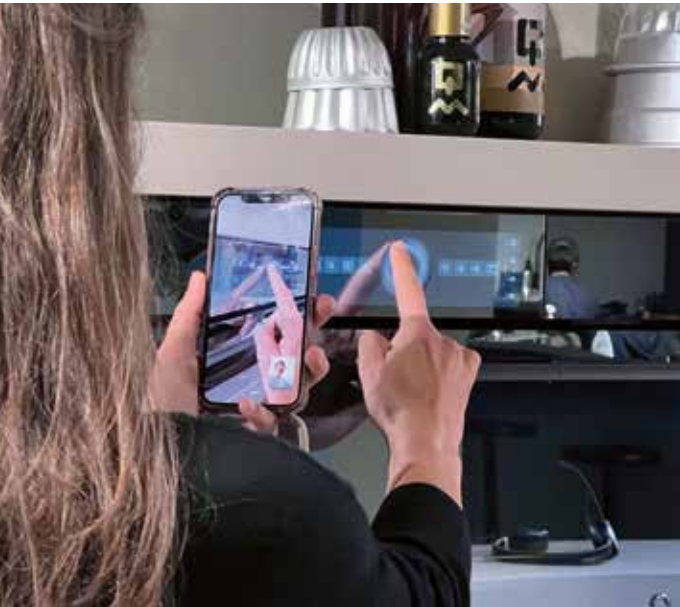

MasterClass dello Chef Giuseppe Russo - The Private Chef

The Private Chef, il corporate Chef di Frigo2000, offre la possibilità di sperimentare con semplicità le tecniche di cottura dei nostri forni combinati a vapore controllato, per ottenere tutti i giorni grandi risultati culinari a casa. La MasterClass è nata per approfondire e conoscere il forno grazie ad una lezione pratica che permette di apprendere i segreti delle tecniche di cottura cucinando con lo Chef Giuseppe Russo a casa vostra.

Programma:

Pianificazione della data - decidiamo insieme il giorno e l'orario. Personalizzazione del menù: in base al livello di esperienza, alla stagione e alle esigenze personali. Numero partecipanti: la MasterClass è riservata ad un numero massimo di 4 persone. Durata: circa 3 ore. Programma: breve briefing e cenni teorici sulla funzionalità del forno, utilizzo del forno passo per passo, preparazione piatti e loro degustazione. Pulizia e riordino della cucina.



Canale Telegram Frigo2000 High Performance Kitchen

Canale pubblico in cui ogni settimana verranno condivisi una ricetta e i consigli di cottura utilizzando le diverse tecniche di cottura del forno e degli altri elettrodomestici. L'obiettivo è di creare una Community dove condividere le ricette, frutto della nostra ricerca mirata, che utilizza le nuove tecniche di cottura come ad esempio l'esclusiva funzione Aria Calda con Vapore controllato. Troverete ricette gustose e sane, ma soprattutto facili e veloci da realizzare, lasciandovi così più tempo a disposizione. Il nostro Chef, Giuseppe Russo, oltre a pubblicare la ricetta settimanale sarà lieto di rispondere a tutte le vostre richieste relative a ricette che vorrete realizzare con i nostri elettrodomestici. Il nostro staff "High Performance Kitchen" sarà lieto di rispondere a domande sulle tecniche di cottura, suggerimenti di pulizia e/o curiosità.



Entra nel nostro magico mondo in cui un elettrodomestico è portatore di eccellenza, non solo tecnologica. Design intelligente e soluzioni circolari per una migliore qualità della vita. www.frigo2000.it

Garanzia di due anni sui prodotti Frigo2000 Collection

V-ZUG e Frigo2000 hanno una politica di continuo miglioramento dei propri prodotti e si riservano il diritto di modificare materiali, caratteristiche e colori disponibili senza preavviso. Accertatevi preventivamente che il prodotto di vostro interesse abbia effettivamente caratteristiche e dimensioni riportate sul presente listino.

La società si riserva la facoltà di modificare i prezzi senza preavviso.

Sono esclusi trasporto ed installazione che possono essere definiti soltanto dal vostro rivenditore di fiducia.

Frigo2000 è
High Performance Kitchen:
dal 1983, la casa esclusiva dei più
importanti marchi internazionali
nel settore della conservazione,
del lavaggio, della cottura e
dell'aspirazione per la cucina.
Nata guardando al futuro e da
sempre protesa alla ricerca
dell'eccellenza, Frigo2000 unisce
competenza ed esperienza nella
progettazione, consulenza e
assistenza post-vendita,
proponendo soluzioni sostenibili
che adottano le tecnologie più
avanzate per rispondere a ogni
esigenza e garantire una migliore
qualità della vita.
Frigo2000 è il bello della cucina.

Ver. 10/2023